


## 30-compact in devanture | Le foyer

stûv

<b>3 portes</b>	porte vitrée, porte pleine, feu ouvert
<b>chambre de combustion</b>	compacte
<b>maîtrise de la flamme</b>	réglage fin de l'air de combustion
<b>étanchéité</b>	maîtrise de la répartition de l'air de combustion, balayage de la vitre, pas de consommation d'air ambiant, pas de CO dans la pièce de vie
<b>excellent rendement</b>	même à mi puissance
<b>peu polluant</b>	faible rejet de CO et particules fines même à mi puissance
<b>économique</b>	faible consommation de bois
<b>pour maisons traditionnelles et basse énergie</b>	✓
<b>sortie de fumée de 150 mm</b>	haute
<b>personnalisable</b>	plusieurs largeurs et teintes disponibles, possibilité de faire faire un habillage en pierre, divers rangements en option

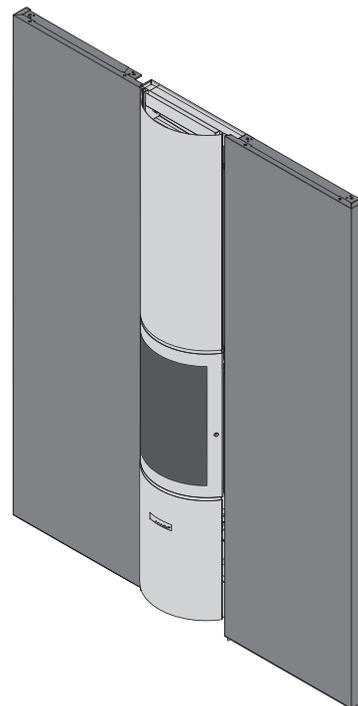

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## GÉNÉRAL

TYPE DE FOYER	encastré
MATÉRIAUX	acier + fonte
TEINTE	Stûv grey
CHARGEMENT	manuel
COMBUSTIBLE	bois
POSITION BÛCHES	vertical
LONGUEUR MAX. BÛCHES	40 cm

## POIDS / DIMENSIONS

POIDS DU FOYER	125 kg
Ø DU CONDUIT DE FUMÉE	150 mm
Ø SORTIES D'AIR CHAUD	150 mm
Ø ARRIVÉE D'AIR EXTÉRIEUR	63 mm

## AIR

ARRIVÉE EXTÉRIEURE DIRECTE	✓
RÉGLAGE AIR PRIMAIRE	✓
RÉGLAGE AIR SECONDAIRE	✓
POST-COMBUSTION	✓
ÉTANCHÉITÉ	+++
FONCTIONNE SANS VENTILATEUR	✓
INDICATEUR DE SURCHAUFFE	X

## PERFORMANCES

PUISSANCE NOMINALE	6 kW
PLAGE D'UTILISATION	3-8 kW
RENDEMENT	81%
ÉMISSIONS DE CO	0,06%
ÉMISSIONS DE PARTICULES FINES	34 mg/Nm <sup>3</sup>
PLAGE DE CONSOMMATION DE BOIS	0,8 - 2,3 kg/h
TIRAGE MINIMUM	12 Pa
DÉBIT MASSIQUE DES FUMÉES	5,5 g/s
T° MOYENNE DES FUMÉES	332°C
CONSOMMATION D'AIR AMBIANT POUR LA COMBUSTION	15 m <sup>3</sup> /h

## ÉPAISSEUR MIN. D'ISOLATION ENTRE FOYER ET MATÉRIAUX COMBUSTIBLES

FACE ARRIÈRE	0 cm
FACE LATÉRALE	3 cm
FACE SUPÉRIEURE	3 cm
FACE INFÉRIEURE	0 cm

## ACCESSOIRES / ÉQUIPEMENT

ACCUMULATION	X
ARMOIRE	X
BARBECUE	✓
CENDRIER	✓
CONVECTION	✓
DEVANTURE	○
FEU OUVERT	✓
MOBILOBOX	○
PLAQUE DE SOL	○
PRÊT-À-POSER	○
RACK À BÛCHES	○
ROTATIF	X
SOCLE	X
VENTILATEUR	○
VITRE ESCAMOTABLE	X

## LÉGENDE

✓	OUI
X	NON
○	OPTION


conforme:

- Art. 15A B-VG (AT) - BE Phase 1, 2 & 3  
- OPair (CH) - BlmSchV1 & 2 (DE)



## 30-compact in devanture | Habillage

## LE FOYER DE BASE ET SES OPTIONS

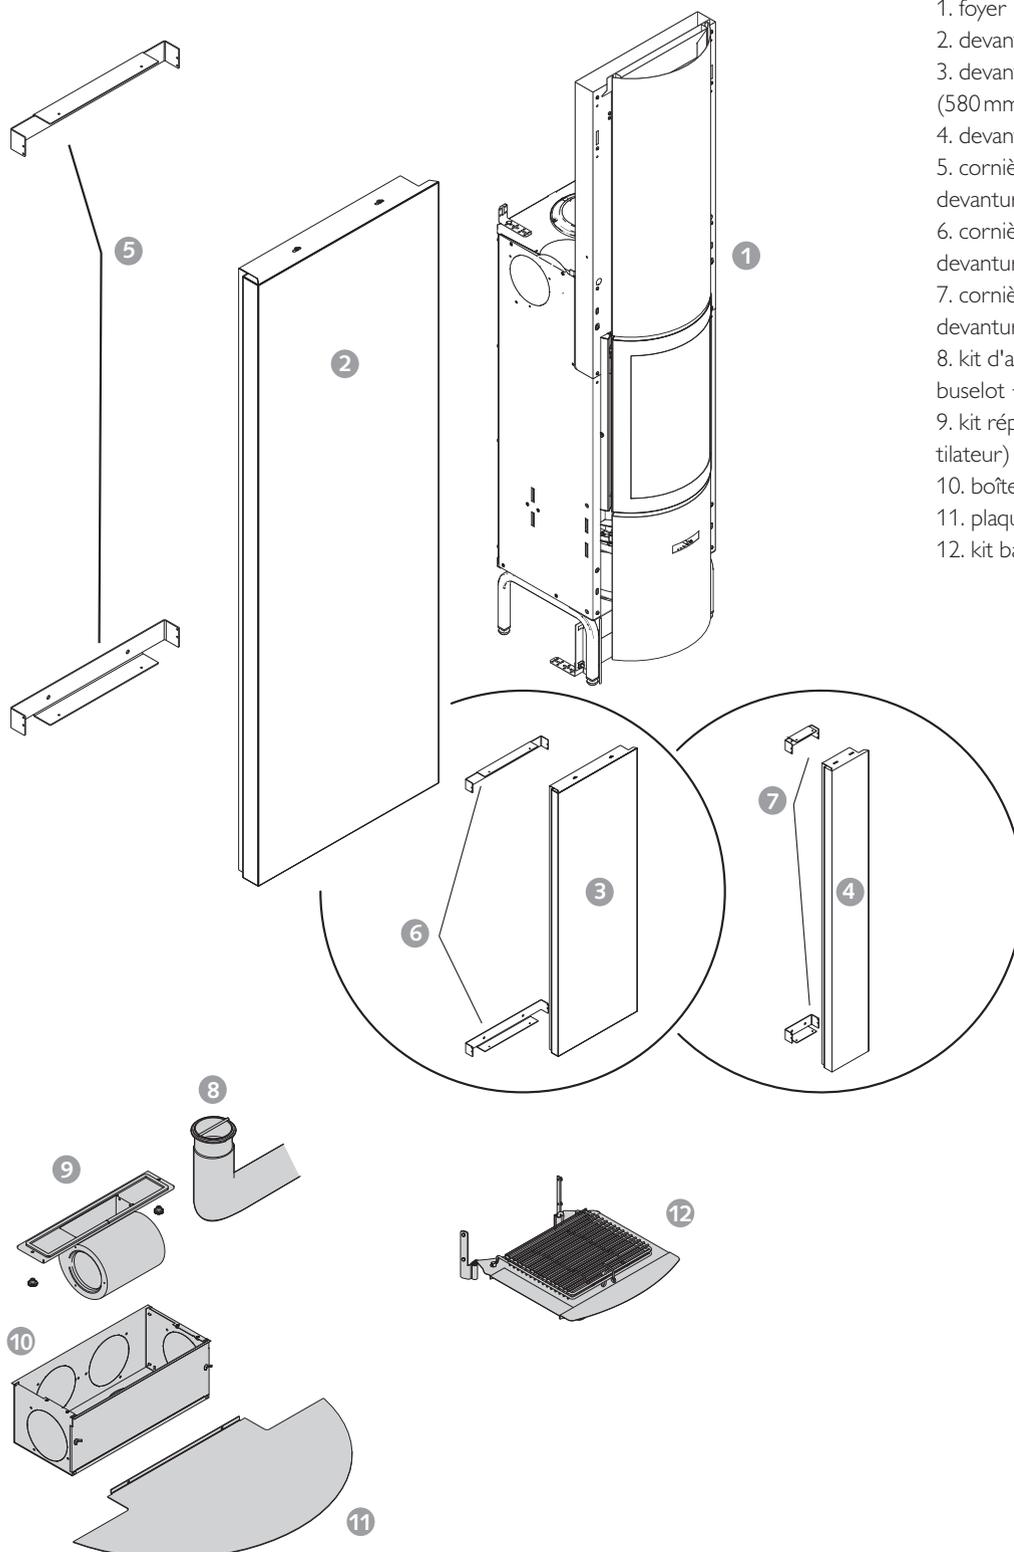


1. foyer
2. devanture large (680 mm)
3. devanture intermédiaire (580 mm)
4. devanture étroite (280 mm)
5. cornière de fixation (pour devanture large)
6. cornière de fixation (pour devanture intermédiaire)
7. cornière de fixation (pour devanture étroite).
8. kit d'adduction d'air extérieur : buselot + flexible Ø 63 mm (3 m)
9. kit répartition de chaleur (ventilateur)
10. boîte à air
11. plaque de finition sol
12. kit barbecue


# 30-compact in devanture | Le foyer




VUE DE FACE

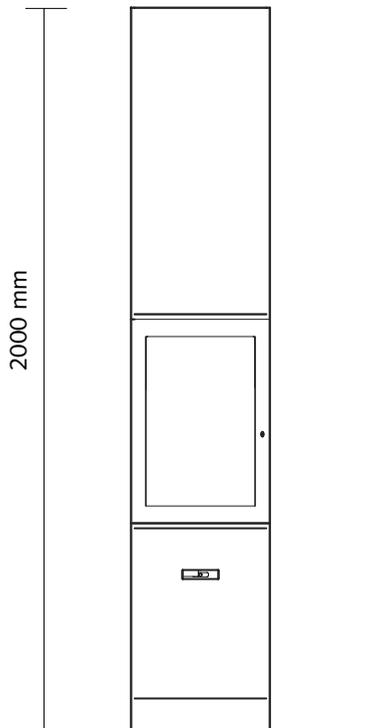

VUE DE PROFIL

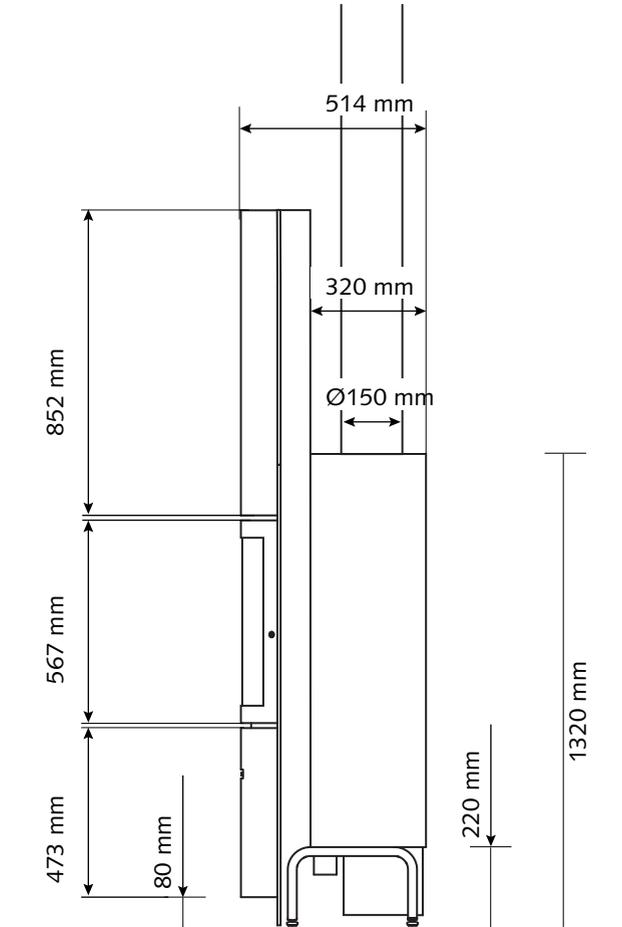

VUE DU DESSUS

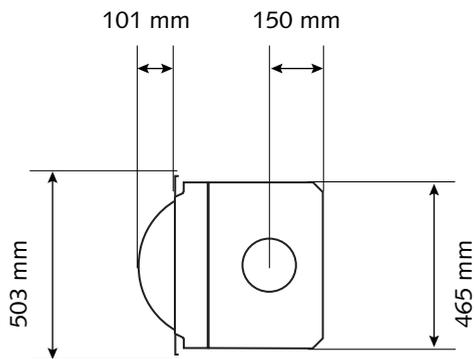


# 30-compact in devanture | Habillage




## DIMENSIONS DU 30-COMPACT IN - DEVANTURE PARALLÈLE AU MUR\*

VUE DE FACE

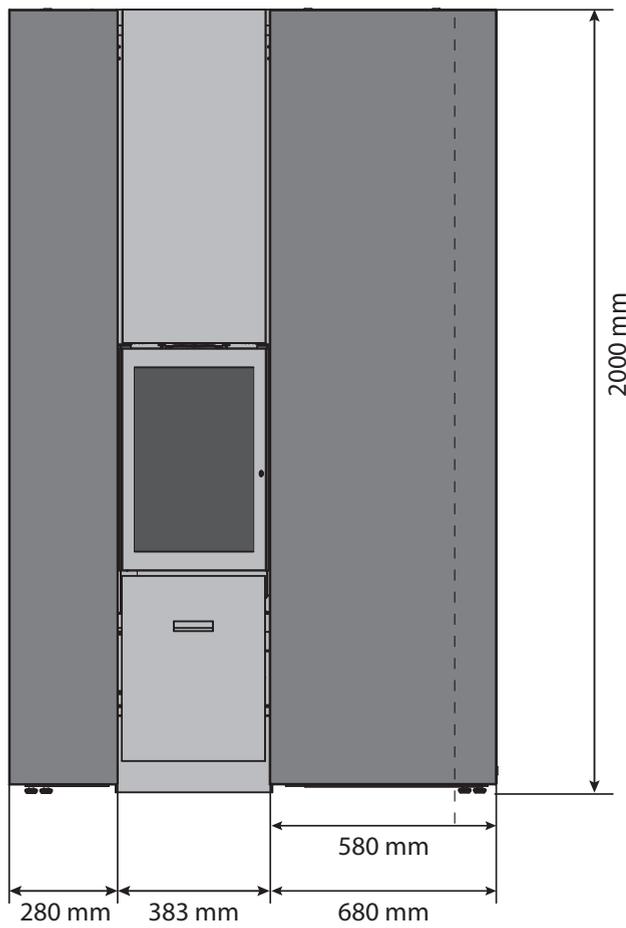

VUE DE PROFIL

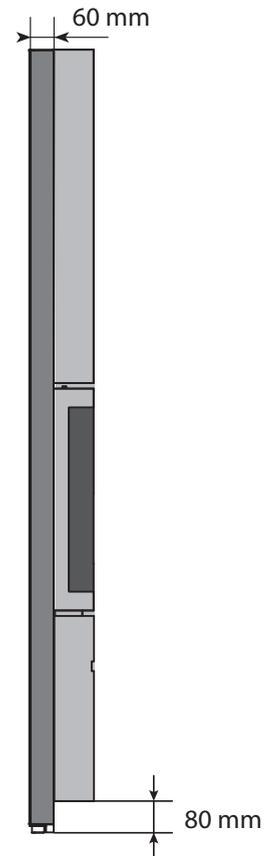


\*Parements disponibles en 3 largeurs: 280, 580 et 680 mm


# 30-compact in devanture | Configurations




SYMÉTRIQUE LARGE

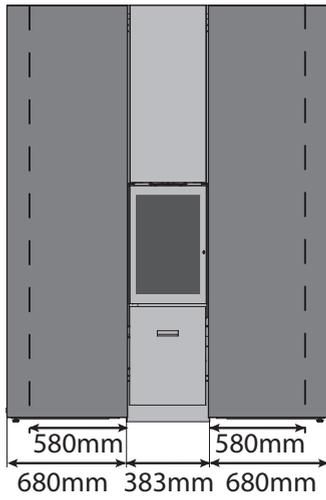

SYMÉTRIQUE ÉTROIT

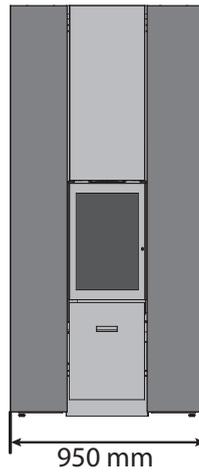


ASYMÉTRIQUE DROIT OU GAUCHE

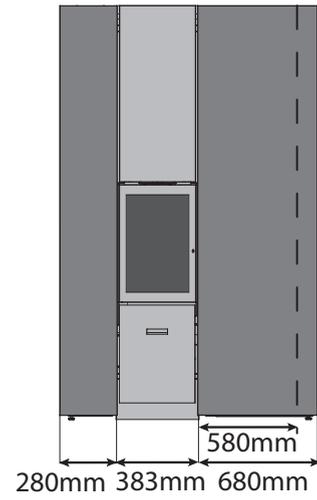


# 30-compact in devanture + accessoires




BARBECUE



PLAQUE DE SOL




MOBILOBOX\*\*



\*\* 4 couleurs du couvercle possible (Stûv Black, Stûv Grey, RAL9007, RAL9010)


BOITE À AIR




KIT D'ARRIVÉE D'AIR



KIT DE VENTILATION



PORTE À FERMETURE AUTOMATIQUE  
(OPTION BAUART 1)



CHARIOT À BÛCHES

