


s16-in 58 | De haard

stuv

visueel aspect	compact en sober
ergonomie	toegang tot alle mechanismen
hoog rendement	
zuinig	laag houtverbruik
weinig vervuilend	lage uitstoot van CO en fijne deeltjes
dichtheid	++
voor traditionele en lage energie woningen	✓

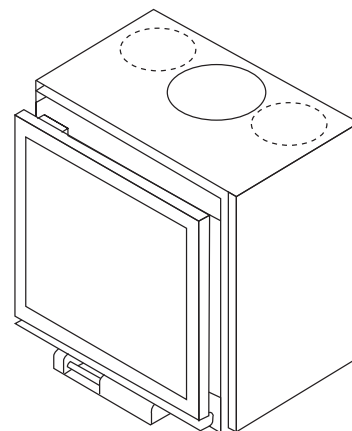

TECHNISCHE KENMERKEN

ALGEMEEN

TYPE HAARD	ingebouwd
MATERIALEN	staal + vermiculiet
KLEUR	Stûv grey
LADEN	manueel
BRANDSTOF	hout
STAND HOUTBLOKKEN	horizontaal
MAX. LENGTE HOUTBLOKKEN	40 cm

GEWICHT / AFMETINGEN

GEWICHT	91 kg
Ø ROOKKANAAL	180 mm
WARMELUCHTUITLAAT	frontaal
Ø VERBRANDINGSLUCHT	63 mm

LUCHT

RECHTSTREEKSE BUITENAANSLUITING	✓
AFSTELLING PRIMAIRE LUCHT	✓
AFSTELLING SECONDAIRE LUCHT	✓
NAVERBRANDING	✓
DICHTHEID	++
WERKT ZONDER VENTILATOR	✓
OVERVERHITTINGSINDICATOR	X

PRESTATIES

ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE	A
ENERGIEPRESTATIE-INDEX	0,4
ENERGIE-EFFICIËNTIE-INDEX	105
NOMINAAL VERMOGEN	7,0 kW
VERMOGENSBEREIK	3 - 10 kW
NOMINAAL RENDEMENT	79,10%
SEIZOENSGEBONDEN RENDEMENT	69,10%
UITSTOOT FIJNE DEELTJES	15 mg/Nm³
CO UITSTOOT	0,06 % 755 mg/Nm³
NOX UITSTOOT	96 mg/Nm³
COV/COG UITSTOOT	33 mg/Nm³
HOUTVERBRUIK	1,0 - 2,0 kg/h
NOMINAAL TREK	12 Pa
MASSADEBIET VAN DE ROOKGASSEN	5,9 g/s
GEMIDDELDE T° VAN DE ROOKGASSEN	359°C
VERBRUIK VAN OMGEVINGSLUCHT VOOR DE VERBRANDING	15 m³/h

MIN. ISOLATIEDIKTE TUSSEN HAARD EN BRANDBARE MATERIALEN

ACHTERKANT	3 cm
ZIJKANT	3 cm
BOVENKANT	9 cm
ONDERKANT	0 cm

ACCESSOIRES / UITRUSTING

ACCUMULATIE	X
KAST	X
BARBECUE	X
ASLADE	X
CONVECTIE	✓
FRONTPANEEL	X
OPEN HAARD	X
MOBILOBOX	○
VLOERPLAAT	X
PLAATSKLAAR	X
HOUTBLOKKENREK	○
ROTREND	X
SOKKEL	X
VENTILATOR	○
LIFTDEUR	X

LEGENDE

✓	STANDAARD
X	NIET BESCHIKBAAR
○	OPTIONEEL

beantwoordt aan:




ECODESIGN 2022 / BE Phase 3 / DEFRA

s16-in 68 | De haard

stuv

visueel aspect	compact en sober
ergonomie	toegang tot alle mechanismen
hoog rendement	
zuinig	laag houtverbruik
weinig vervuilend	lage uitstoot van CO en fijne deeltjes
dichtheid	++
voor traditionele en lage energie woningen	✓

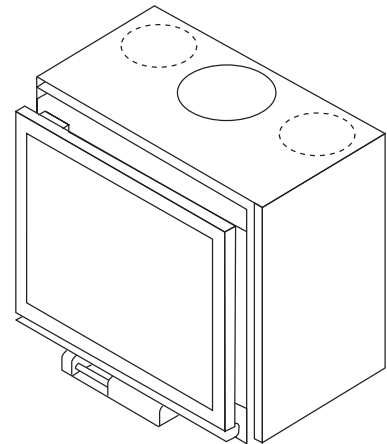

TECHNISCHE KENMERKEN

ALGEMEEN

TYPE HAARD	ingebouwd
MATERIALEN	staal + vermiculiet
KLEUR	Stûv grey
LADEN	manueel
BRANDSTOF	hout
STAND HOUTBLOKKEN	horizontaal
MAX. LENGTE HOUTBLOKKEN	50 cm

GEWICHT / AFMETINGEN

GEWICHT	102 kg
Ø ROOKKANAAL	180 mm
WARMELUCHTUITLAAT	frontaal
Ø VERBRANDINGSLUCHT	63 mm

LUCHT

RECHTSTREEKSE BUITENAANSLUITING	✓
AFSTELLING PRIMAIRE LUCHT	✓
AFSTELLING SECONDAIRE LUCHT	✓
NAVERBRANDING	✓
DICHTHEID	++
WERKT ZONDER VENTILATOR	✓
OVERVERHITTINGSINDICATOR	X

PRESTATIES

ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE	A
ENERGIEPRESTATIE-INDEX	0,6
ENERGIE-EFFICIËNTIE-INDEX	102
NOMINAAL VERMOGEN	7,4 kW
VERMOGENSBEREIK	4 - 11 kW
NOMINAAL RENDEMENT	77,0%
SEIZOENSGEBOONDEN RENDEMENT	67,0 %
UITSTOOT FIJNE DEELTJES	15 mg/Nm³
CO UITSTOOT	0,08 % 966 mg/Nm³
NOX UITSTOOT	96 mg/Nm³
COV/COG UITSTOOT	34 mg/Nm³
HOUTVERBRUIK	1,0 - 2,2 kg/h
NOMINAAL TREK	12 Pa
MASSADEBIET VAN DE ROOKGASSEN	7,3 g/s
GEMIDDELTE T° VAN DE ROOKGASSEN	351°C
VERBRUIK VAN OMGEVINGSLUCHT VOOR DE VERBRANDING	19 m³/h

MIN. ISOLATIEDIKTE TUSSEN HAARD EN BRANDBARE MATERIALEN

ACHTERKANT	3 cm
ZIJKANT	3 cm
BOVENKANT	9 cm
ONDERKANT	0 cm

ACCESSOIRES / UITRUSTING

ACCUMULATIE	X
KAST	X
BARBECUE	X
ASLADE	X
CONVECTIE	✓
FRONTPANEEL	X
OPEN HAARD	X
MOBILOBOX	○
VLOERPLAAT	X
PLAATSKLAAR	X
HOUTBLOKKENREK	○
ROTREND	X
SOKKEL	X
VENTILATOR	○
LIFTDEUR	X

LEGENDE

✓	STANDAARD
X	NIET BESCHIKBAAR
○	OPTIONEEL

beantwoordt aan:




ECODESIGN 2022 / BE Phase 3 / DEFRA

s16-in 78 | De haard

stuv

visueel aspect	compact en sober
ergonomie	toegang tot alle mechanismen
hoog rendement	
zuinig	laag houtverbruik
weinig vervuilend	lage uitstoot van CO en fijne deeltjes
dichtheid	++
voor traditionele en lage energie woningen	✓

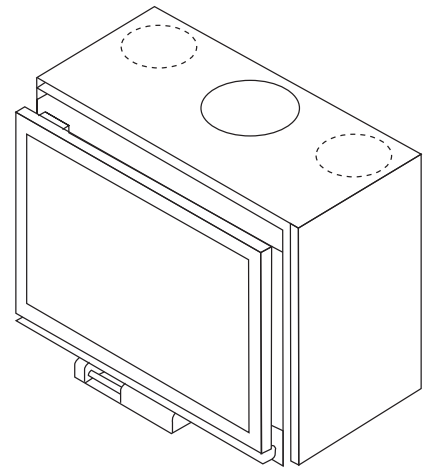

TECHNISCHE KENMERKEN

ALGEMEEN

TYPE HAARD	ingebouwd
MATERIALEN	staal + vermiculiet
KLEUR	Stûv grey
LADEN	manueel
BRANDSTOF	hout
STAND HOUTBLOKKEN	horizontaal
MAX. LENGTE HOUTBLOKKEN	60 cm

GEWICHT / AFMETINGEN

GEWICHT	112 kg
Ø ROOKKANAAL	180 mm
WARMELUCHTUITLAAT	frontaal
Ø VERBRANDINGSLUCHT	63 mm

LUCHT

RECHTSTREEKSE BUITENAANSLUITING	✓
AFSTELLING PRIMAIRE LUCHT	✓
AFSTELLING SECONDAIRE LUCHT	✓
NAVERBRANDING	✓
DICHTHEID	++
WERKT ZONDER VENTILATOR	✓
OVERVERHITTINGSINDICATOR	X

PRESTATIES

ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE	A
ENERGIEPRESTATIE-INDEX	0,6
ENERGIE-EFFICIËNTIE-INDEX	102
NOMINAAL VERMOGEN	7,8 kW
VERMOGENSBEREIK	5 - 12 kW
NOMINAAL RENDEMENT	77,0 %
SEIZOENSGEBONDEN RENDEMENT	67,0 %
UITSTOOT FIJNE DEELTJES	14 mg/Nm³
CO UITSTOOT	0,08 % 966 mg/Nm³
NOX UITSTOOT	82 mg/Nm³
COV/COG UITSTOOT	34 mg/Nm³
HOUTVERBRUIK	1,0 - 2,3 kg/h
NOMINAAL TREK	12 Pa
MASSADEBIET VAN DE ROOKGASSEN	7,6 g/s
GEMIDDELTE T° VAN DE ROOKGASSEN	342,8°C
VERBRUIK VAN OMGEVINGSLUCHT VOOR DE VERBRANDING	20 m³/h

MIN. ISOLATIEDIKTE TUSSEN HAARD EN BRANDBARE MATERIALEN

ACHTERKANT	9 cm
ZIJKANT	10 cm
BOVENKANT	9 cm
ONDERKANT	0 cm

ACCESSOIRES / UITRUSTING

ACCUMULATIE	X
KAST	X
BARBECUE	X
ASLADE	X
CONVECTIE	✓
FRONTPANEEL	X
OPEN HAARD	X
MOBILOBOX	○
VLOERPLAAT	X
PLAATSKLAAR	X
HOUTBLOKKENREK	○
ROTREND	X
SOKKEL	X
VENTILATOR	○
LIFTDEUR	X

LEGENDE

✓	STANDAARD
X	NIET BESCHIKBAAR
○	OPTIONEEL

beantwoordt aan:




ECODESIGN 2022 / BE Phase 3 / DEFRA

s16-in | De haard


stuv

DE BASISHAARD EN ZIJN OPTIES

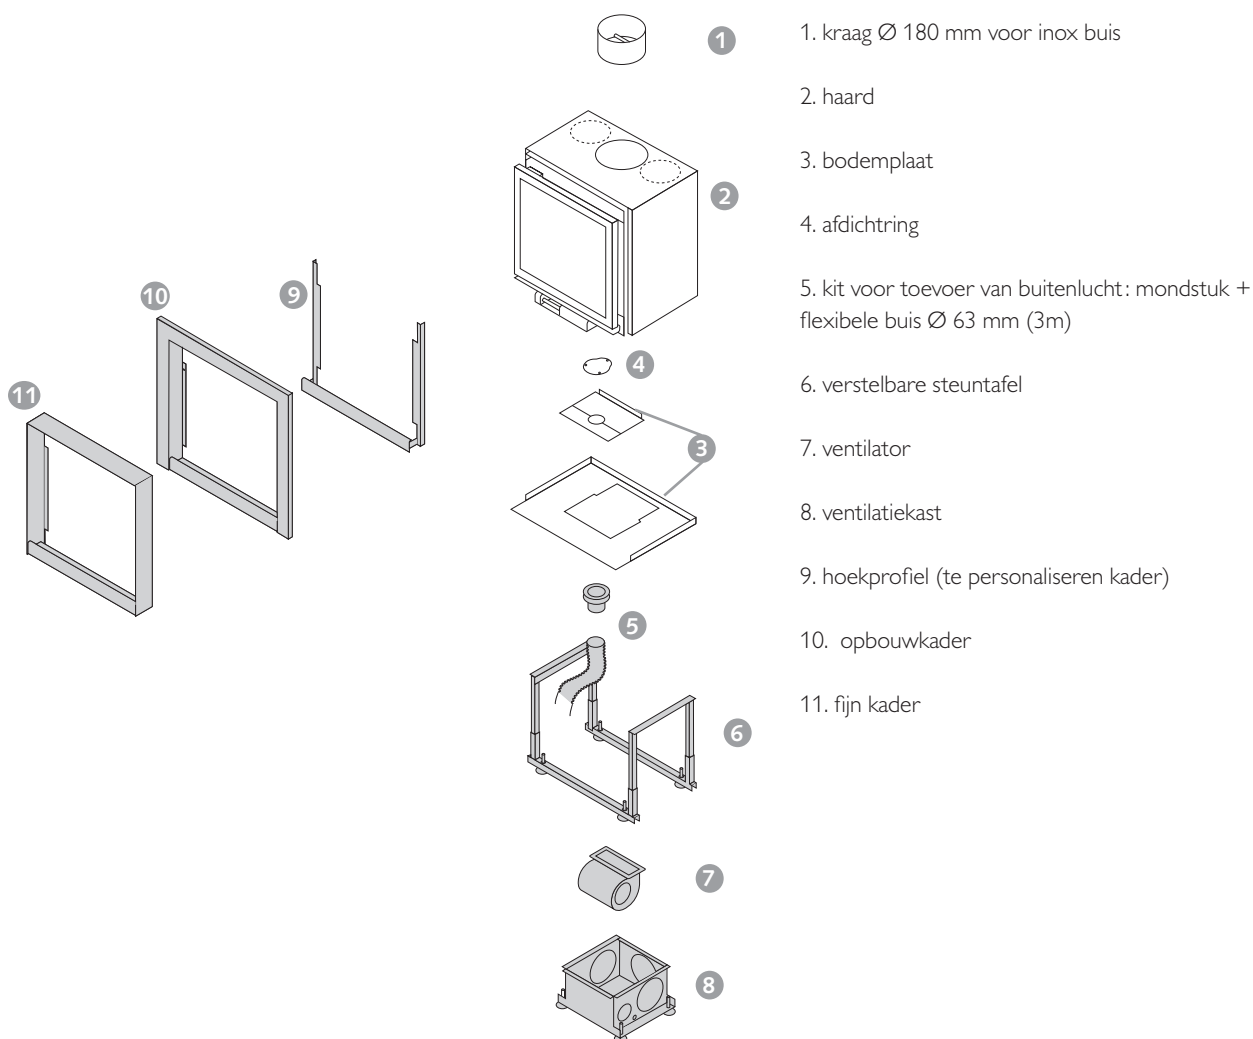


AFMETINGEN VAN DE NIS


VOOR HAARD MET FIJN KADER

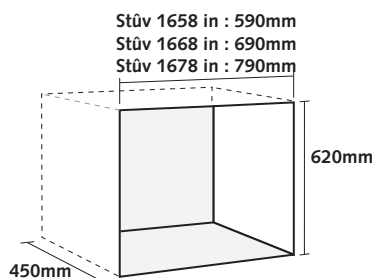


VOOR HAARD MET GEMONTEERD KADER

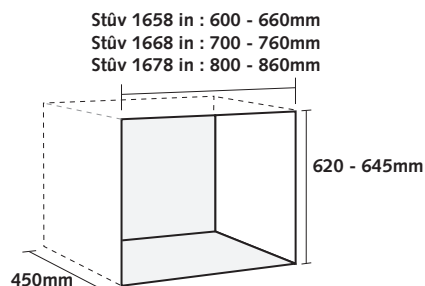

UITSPARING VOOR DE VENTILATOR

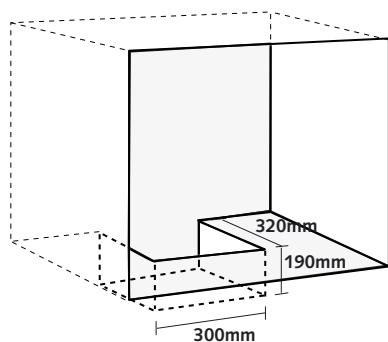

UITSPARING VOOR DE VENTILATIEKAST

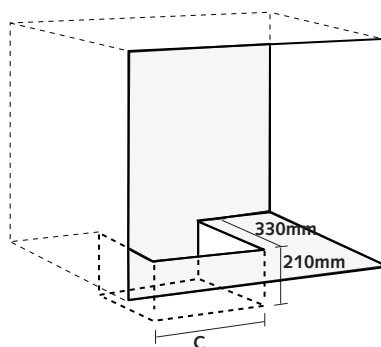

s16-in 58: C = 350mm

s16-in 68: C = 550mm


s16-in 78: C = 550mm

s16-in | De haard




AFMETINGEN VAN DE HAARD ZONDER STEUNTAFEL


VOORAANZICHT




ZIJAAANZICHT

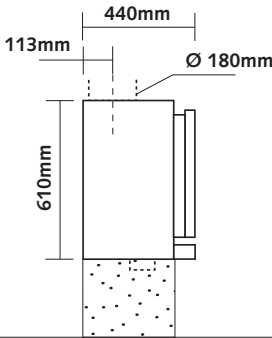

ONDERAANZICHT

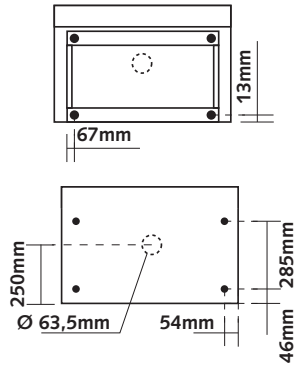


BOVENAANZICHT




AFMETINGEN VAN DE HAARD MET STEUNTAFEL

VOORAANZICHT

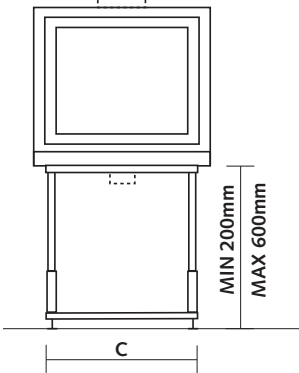

ZIJAAANZICHT

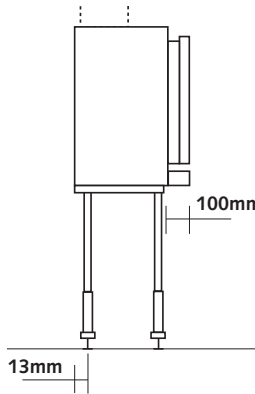


AFMETINGEN	A	B	C	D
s16-in 58	580	448	570	105
s16-in 68	680	548	670	130
s16-in 78	780	648	770	130


s16-in 58 | Accessoires




S16-IN 58 + FIJN KADER

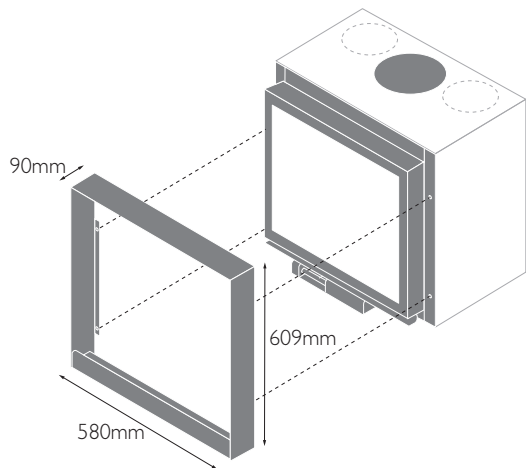


S16-IN 58 VENTILATIE KIT (VENTILATOR + VENTILATIEKAST)

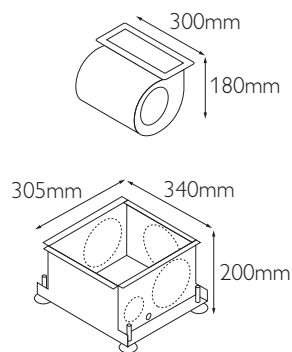

S16-IN 58 + HOEKPROFIEL

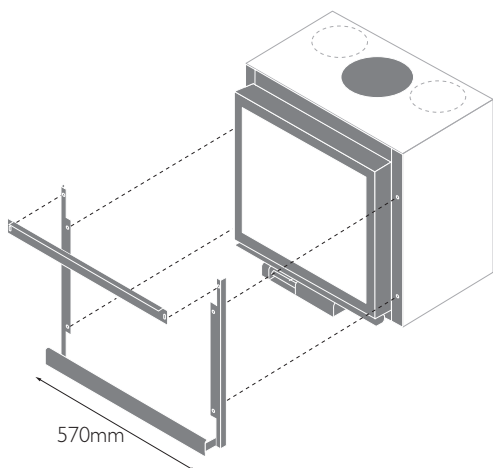


S16-IN 58 + OPBOUWKADER 4-ZIJDIG

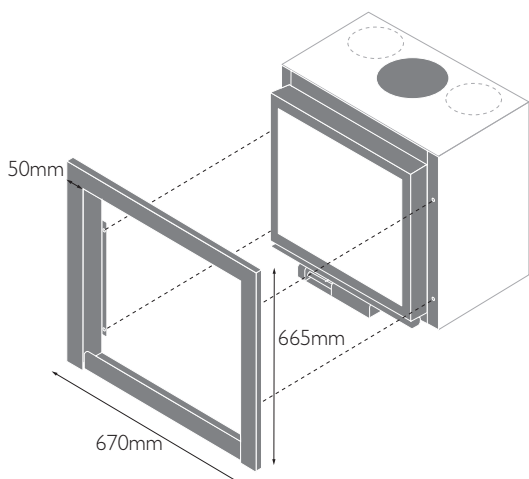


s16-in 68 | Accessoires




S16-IN 68 + FIJN KADER

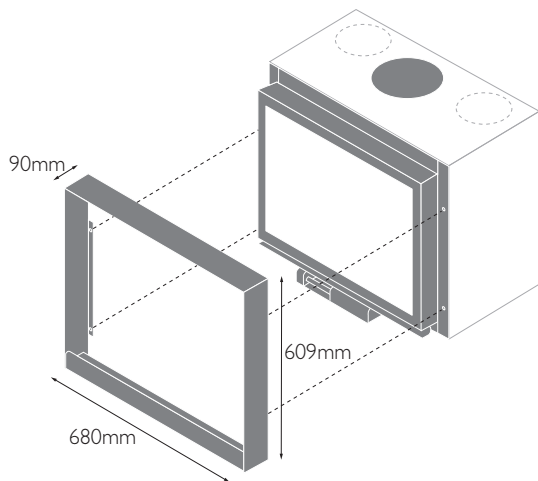


S16-IN 68 VENTILATIE KIT (VENTILATOR + VENTILATIEKAST)



S16-IN 68 + HOEKPROFIEL

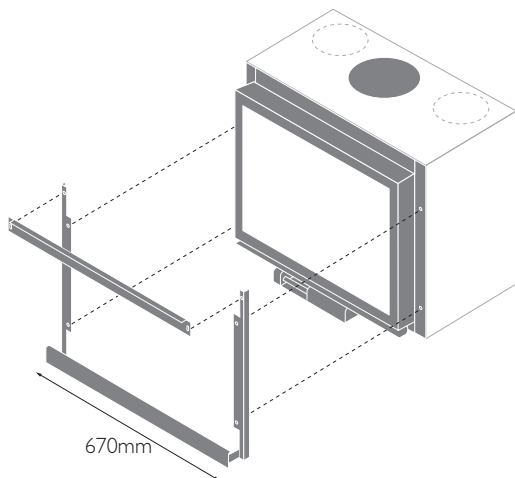


S16-IN 68 + OPBOUWKADER 4-ZIJDIG

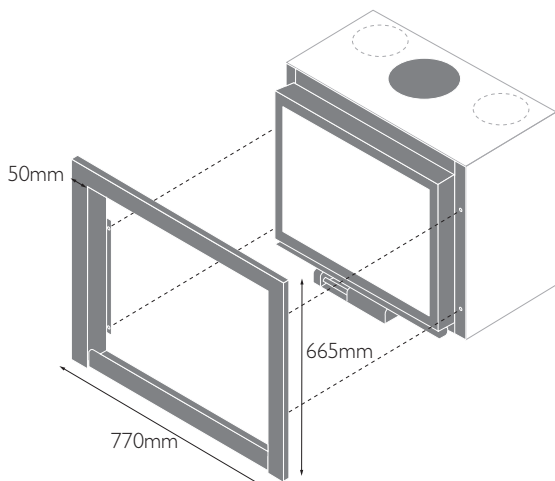


s16-in 78 | Accessoires




S16-IN 78 + FIJN KADER

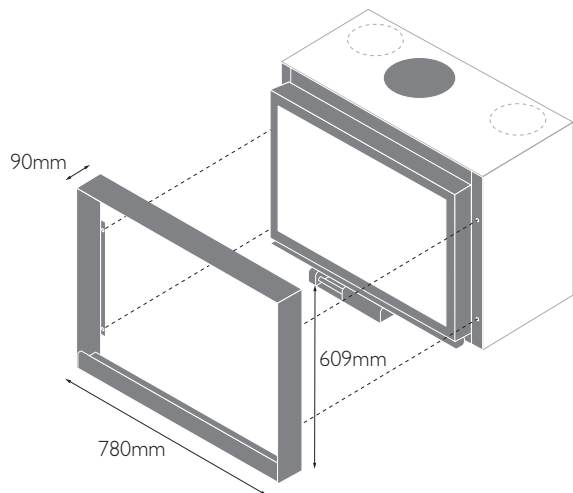


S16-IN 78 VENTILATIE KIT (VENTILATOR + VENTILATIEKAST)

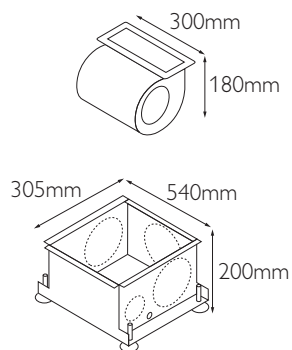

S16-IN 78 + HOEKPROFIEL



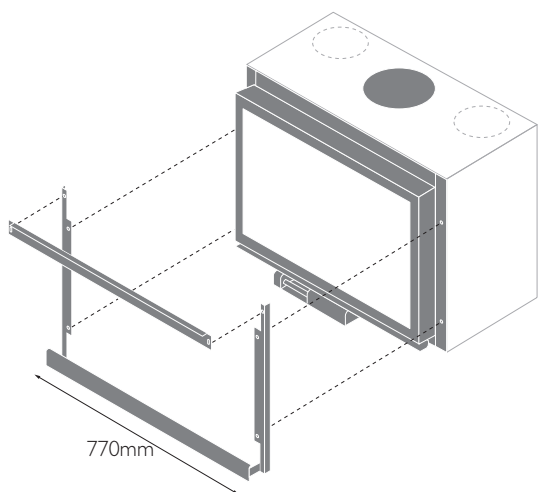


S16-IN 78 + OPBOUWKADER 4-ZIJDIG

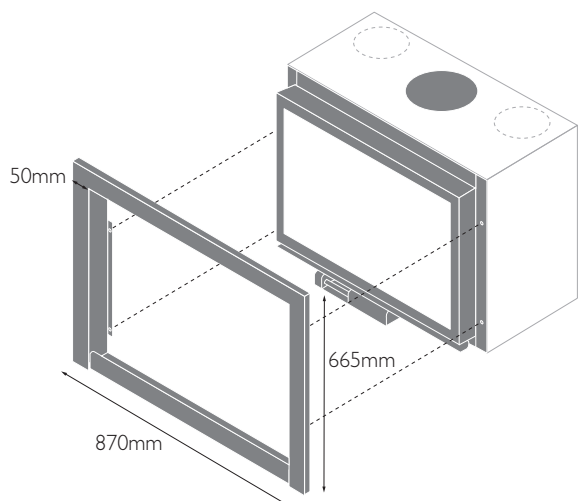

16-in | D4 kader

stuv

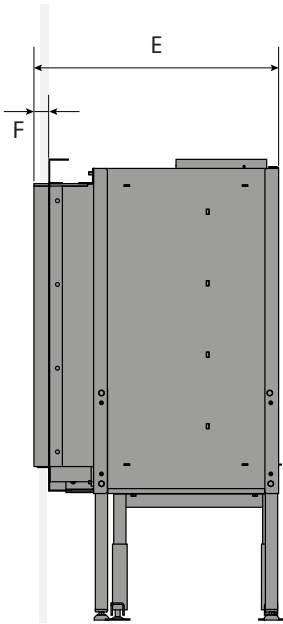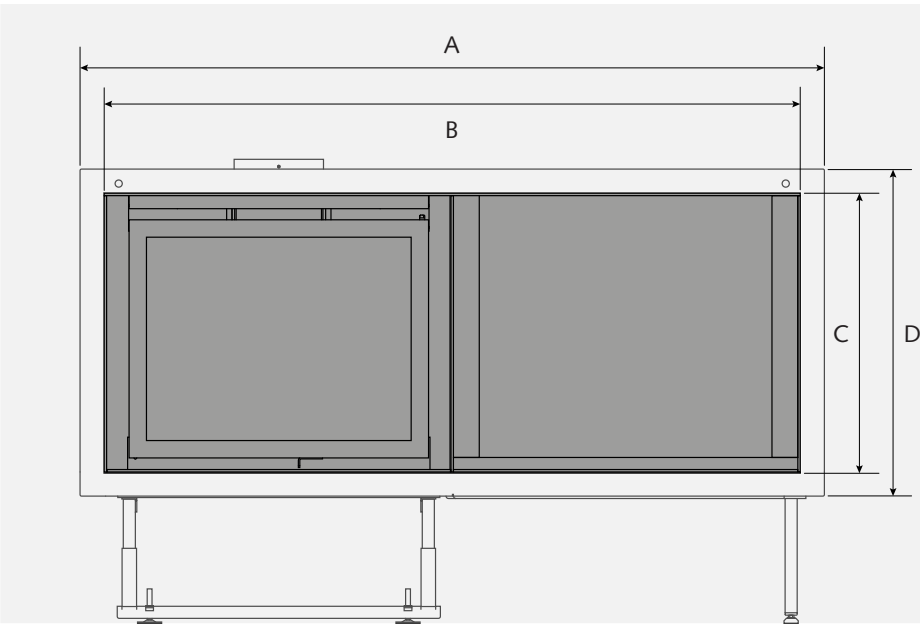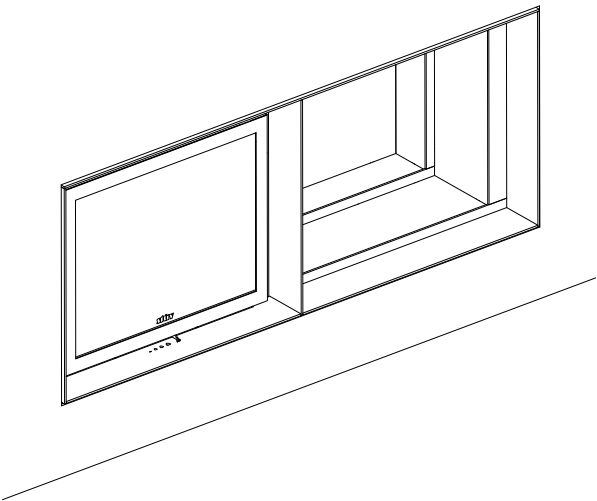

AFMETINGEN (MM)	A	B	C	D	E	F
s16-in 58	1340	1240	577	677	500	30
s16-in 68	1540	1440	577	677	500	30
s16-in 78	1740	1640	577	677	500	30