EDITIE 03 / 2026

s16-in 58 | De haard

visueel aspect	compact en sober
ergonomie	toegang tot alle mechanismen
hoog rendement	
zuinig	laag houtverbruik
weinig vervuilend	lage uitstoot van CO en fijne deeltjes
dichtheid	++
voor traditionele en lage energie woningen	✓

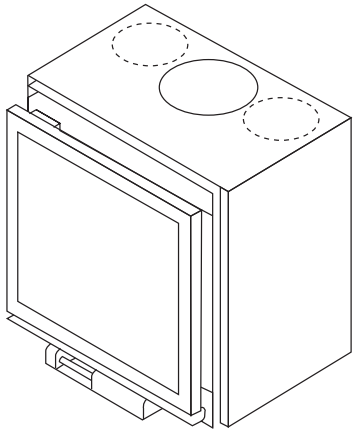

TECHNISCHE KENMERKEN

ALGEMEEN

TYPE HAARD	ingebouwd
MATERIALEN	staal + vermiculiet
KLEUR	Stûv grey
LADEN	manueel
BRANDSTOF	hout
STAND HOUTBLOKKEN	horizontaal
MAX. LENGTE HOUTBLOKKEN	40 cm

GEWICHT / AFMETINGEN

GEWICHT	91 kg
Ø ROOKKANAAL	180 mm
WARMELUCHTUITLAAT	frontaal
Ø VERBRANDINGSLUCHT	63 mm

LUCHT

RECHTSTREEKSE BUITENAANSLUITING	✓
AFSTELLING PRIMAIRE LUCHT	✓
AFSTELLING SECONDAIRE LUCHT	✓
NAVERBRANDING	✓
DICHTHEID	++
WERKT ZONDER VENTILATOR	✓
OVERVERHITTINGSINDICATOR	✗

PRESTATIES

ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE	A
ENERGIEPRESTATIE-INDEX	0,4
ENERGIE-EFFICIËNTIE-INDEX	105
NOMINAAL VERMOGEN	7,0 kW
VERMOGENSBEREIK	3,4 - 8,4 kW
NOMINAAL RENDEMENT	79,10%
SEIZOENSGEBONDEN RENDEMENT	69,10%
UITSTOOT FIJNE DEELTJES	15 mg/Nm³
CO UITSTOOT	0,06 % 755 mg/Nm³
NOX UITSTOOT	96 mg/Nm³
COV/COG UITSTOOT	33 mg/Nm³
HOUTVERBRUIK	1,0 - 2,4 kg/h
NOMINAAL TREK	12 Pa
MASSADEBIET VAN DE ROOKGASSEN	5,9 g/s
GEMIDDELDE T° VAN DE ROOKGASSEN	359°C
VERBRUIK VAN OMGEVINGSLUCHT VOOR DE VERBRANDING	15 m³/h

MIN. ISOLATIEDIKTE TUSSEN HAARD EN BRANDBARE MATERIALEN

ACHTERKANT	3 cm
ZIJKANT	3 cm
BOVENKANT	9 cm
ONDERKANT	0 cm

ACCESSOIRES / UITRUSTING

ACCUMULATIE	✗
KAST	✗
BARBECUE	✗
ASLADE	✗
CONVECTIE	✓
FRONTPANEEL	✗
OPEN HAARD	✗
MOBILOBOX	❍
VLOERPLAAT	✗
PLAATSKLAAR	✗
HOUTBLOKKENREK	❍
ROTEREND	✗
SOKKEL	✗
VENTILATOR	❍
LIFTDEUR	✗

LEGENDE

✓	STANDAARD
✗	NIET BESCHIKBAAR
❍	OPTIONEEL

beantwoordt aan:

CE A++ A G

ECODESIGN 2022 / BE Phase 3 / DEFRA

EDITIE 03 / 2026

s16-in 68 | De haard

visueel aspect	compact en sober
ergonomie	toegang tot alle mechanismen
hoog rendement	
zuinig	laag houtverbruik
weinig vervuilend	lage uitstoot van CO en fijne deeltjes
dichtheid	++
voor traditionele en lage energie woningen	✓

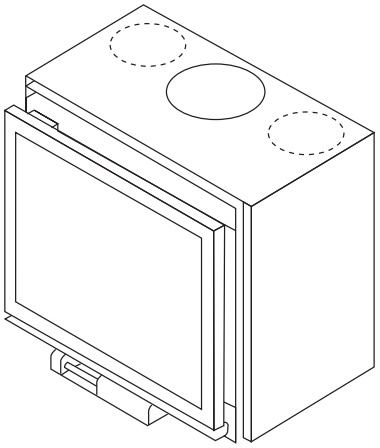

TECHNISCHE KENMERKEN

ALGEMEEN

TYPE HAARD	ingebouwd
MATERIALEN	staal + vermiculiet
KLEUR	Stûv grey
LADEN	manueel
BRANDSTOF	hout
STAND HOUTBLOKKEN	horizontaal
MAX. LENGTE HOUTBLOKKEN	50 cm

GEWICHT / AFMETINGEN

GEWICHT	102 kg
Ø ROOKKANAAL	180 mm
WARMELUCHTUITLAAT	frontaal
Ø VERBRANDINGSLUCHT	63 mm

LUCHT

RECHTSTREEKSE BUITENAANSLUITING	✓
AFSTELLING PRIMAIRE LUCHT	✓
AFSTELLING SECONDAIRE LUCHT	✓
NAVERBRANDING	✓
DICHTHEID	++
WERKT ZONDER VENTILATOR	✓
OVERVERHITTINGSINDICATOR	✗

PRESTATIES

ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE	A
ENERGIEPRESTATIE-INDEX	0,6
ENERGIE-EFFICIËNTIE-INDEX	102
NOMINAAL VERMOGEN	7,4 kW
VERMOGENSBEREIK	3,5 - 8,9 kW
NOMINAAL RENDEMENT	77,0%
SEIZOENSGEBONDEN RENDEMENT	67,0 %
UITSTOOT FIJNE DEELTJES	15 mg/Nm³
CO UITSTOOT	0,08 % 966 mg/Nm³
NOX UITSTOOT	96 mg/Nm³
COV/COG UITSTOOT	34 mg/Nm³
HOUTVERBRUIK	1,0 - 2,6 kg/h
NOMINAAL TREK	12 Pa
MASSADEBIET VAN DE ROOKGASSEN	7,3 g/s
GEMIDDELDE T° VAN DE ROOKGASSEN	351°C
VERBRUIK VAN OMGEVINGSLUCHT VOOR DE VERBRANDING	19 m³/h

MIN. ISOLATIEDIKTE TUSSEN HAARD EN BRANDBARE MATERIALEN

ACHTERKANT	3 cm
ZIJKANT	3 cm
BOVENKANT	9 cm
ONDERKANT	0 cm

ACCESSOIRES / UITRUSTING

ACCUMULATIE	✗
KAST	✗
BARBECUE	✗
ASLADE	✗
CONVECTIE	✓
FRONTPANEEL	✗
OPEN HAARD	✗
MOBILOBOX	❍
VLOERPLAAT	✗
PLAATSKLAAR	✗
HOUTBLOKKENREK	❍
ROTEREND	✗
SOKKEL	✗
VENTILATOR	❍
LIFTDEUR	✗

LEGENDE

✓	STANDAARD
✗	NIET BESCHIKBAAR
❍	OPTIONEEL

beantwoordt aan:

CE A++ A G

ECODESIGN 2022 / BE Phase 3 / DEFRA

EDITIE 03 / 2026

s16-in 78 | De haard

visueel aspect	compact en sober
ergonomie	toegang tot alle mechanismen
hoog rendement	
zuinig	laag houtverbruik
weinig vervuilend	lage uitstoot van CO en fijne deeltjes
dichtheid	++
voor traditionele en lage energie woningen	✓

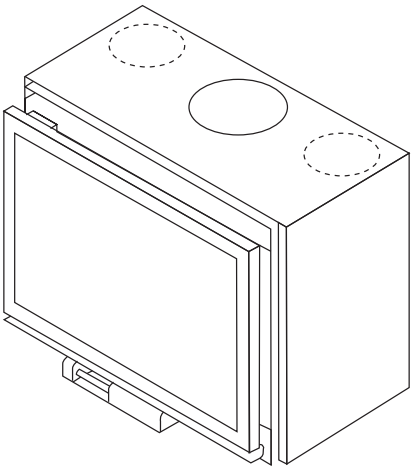

TECHNISCHE KENMERKEN

ALGEMEEN

TYPE HAARD	ingebouwd
MATERIALEN	staal + vermiculiet
KLEUR	Stûv grey
LADEN	manueel
BRANDSTOF	hout
STAND HOUTBLOKKEN	horizontaal
MAX. LENGTE HOUTBLOKKEN	60 cm

GEWICHT / AFMETINGEN

GEWICHT	112 kg
Ø ROOKKANAAL	180 mm
WARMELUCHTUITLAAT	frontaal
Ø VERBRANDINGSLUCHT	63 mm

LUCHT

RECHTSTREEKSE BUITENAANSLUITING	✓
AFSTELLING PRIMAIRE LUCHT	✓
AFSTELLING SECONDAIRE LUCHT	✓
NAVERBRANDING	✓
DICHTHEID	++
WERKT ZONDER VENTILATOR	✓
OVERVERHITTINGSINDICATOR	✗

PRESTATIES

ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE	A
ENERGIEPRESTATIE-INDEX	0,6
ENERGIE-EFFICIËNTIE-INDEX	102
NOMINAAL VERMOGEN	7,8 kW
VERMOGENSBEREIK	3,6 - 9,3 kW
NOMINAAL RENDEMENT	77,0 %
SEIZOENSGEBONDEN RENDEMENT	67,0 %
UITSTOOT FIJNE DEELTJES	14 mg/Nm³
CO UITSTOOT	0,08 % 966 mg/Nm³
NOX UITSTOOT	82 mg/Nm³
COV/COG UITSTOOT	34 mg/Nm³
HOUTVERBRUIK	1,0 - 2,7 kg/h
NOMINAAL TREK	12 Pa
MASSADEBIET VAN DE ROOKGASSEN	7,6 g/s
GEMIDDELDE T° VAN DE ROOKGASSEN	342,8°C
VERBRUIK VAN OMGEVINGSLUCHT VOOR DE VERBRANDING	20 m³/h

MIN. ISOLATIEDIKTE TUSSEN HAARD EN BRANDBARE MATERIALEN

ACHTERKANT	9 cm
ZIJKANT	10 cm
BOVENKANT	9 cm
ONDERKANT	0 cm

ACCESSOIRES / UITRUSTING

ACCUMULATIE	✗
KAST	✗
BARBECUE	✗
ASLADE	✗
CONVECTIE	✓
FRONTPANEEL	✗
OPEN HAARD	✗
MOBILOBOX	❍
VLOERPLAAT	✗
PLAATSKLAAR	✗
HOUTBLOKKENREK	❍
ROTEREND	✗
SOKKEL	✗
VENTILATOR	❍
LIFTDEUR	✗

LEGENDE

✓	STANDAARD
✗	NIET BESCHIKBAAR
❍	OPTIONEEL

beantwoordt aan:

CE

A++ A G

ECODESIGN 2022 / BE Phase 3 / DEFRA

s16-in | De haard

DE BASISHAARD EN ZIJN OPTIES

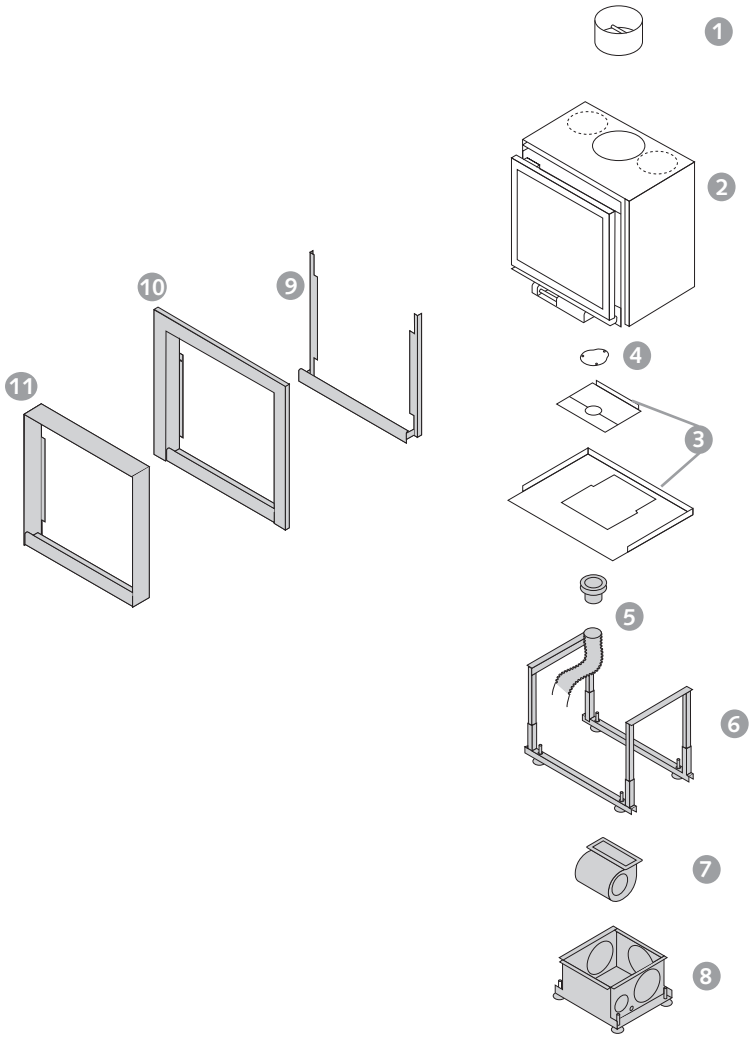

1. kraag Ø 180 mm voor inox buis

2. haard

3. bodemplaat

4. afdichtring

5. kit voor toevoer van buitenlucht: mondstuk + flexibele buis Ø 63 mm (3m)

6. verstelbare steuntafel

7. ventilator

8. ventilatiekast

9. hoekprofiel (te personaliseren kader)

10. opbouwkader

11. fijn kader

AFMETINGEN VAN DE NIS

VOOR HAARD MET FIJN KADER

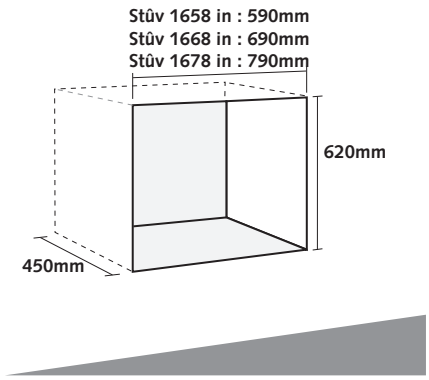

VOOR HAARD MET GEMONTEERD KADER

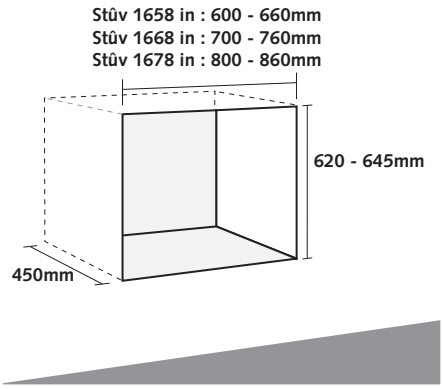

UITSPARING VOOR DE VENTILATOR

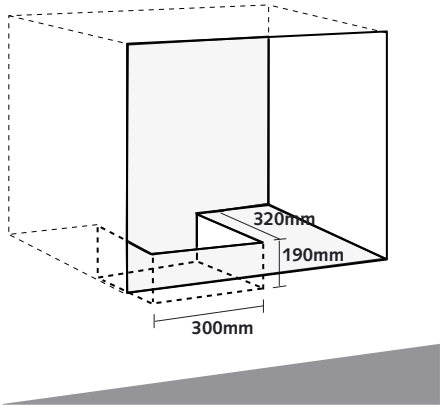

UITSPARING VOOR DE VENTILATIEKAST

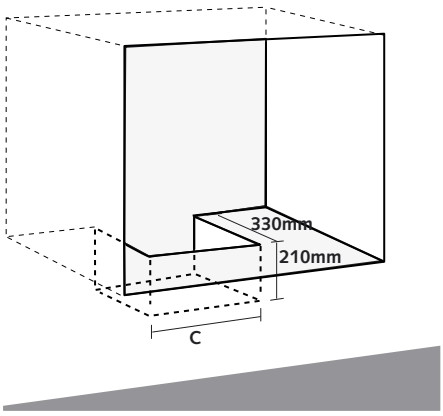

s16-in 58 : C = 350 mm
s16-in 68 : C = 550 mm
s16-in 78 : C = 550 mm

s16-in | De haard

AFMETINGEN VAN DE HAARD ZONDER STEUNTAFEL

VOORAANZICHT



ZIJAANZICHT



ONDERAANZICHT

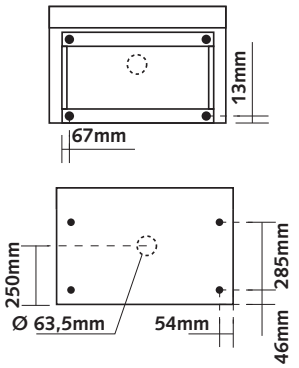

BOVENAANZICHT



BOVENAANZICHT

AFMETINGEN VAN DE HAARD MET STEUNTAFEL

VOORAANZICHT

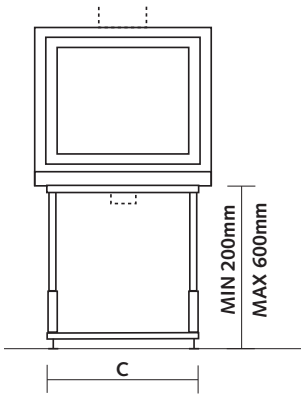

ZIJAANZICHT

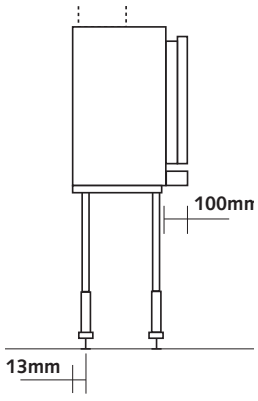

AFMETINGEN	A	B	C	D
s16-in 58	580	448	570	105
s16-in 68	680	548	670	130
s16-in 78	780	648	770	130

s16-in 58 | Accessoires

S16-IN 58 + FIJN KADER

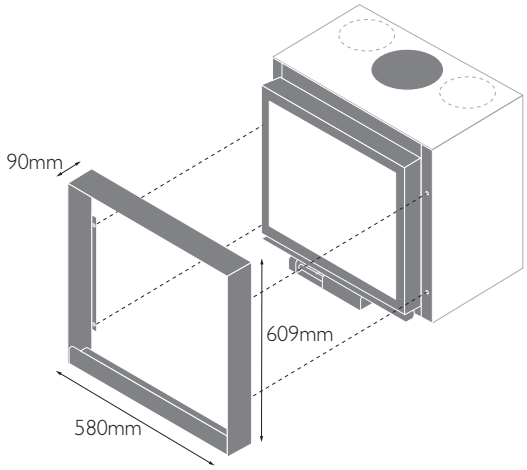

S16-IN 58 + HOEKPROFIEL

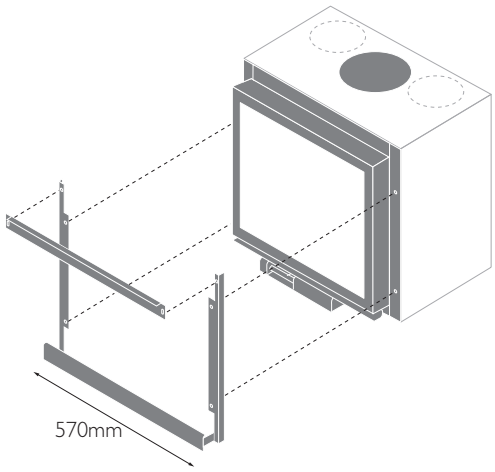

S16-IN 58 + OPBOUWKADER 4-ZIJDIG

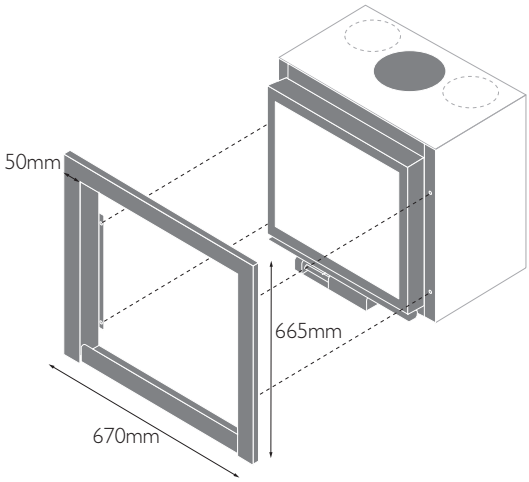

S16-IN 58 VENTILATIE KIT (VENTILATOR + VENTILATIEKAST)

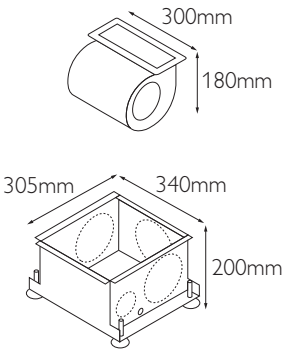

s16-in 68 | Accessoires

S16-IN 68 + FIJN KADER

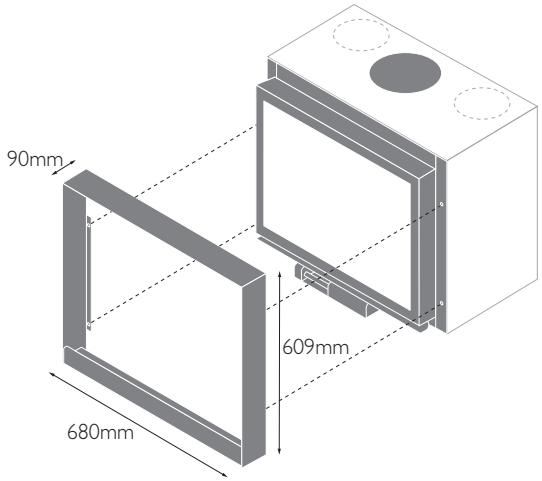

S16-IN 68 + HOEKPROFIEL

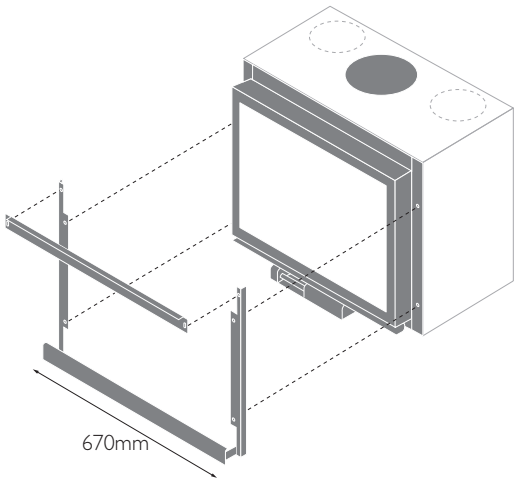

S16-IN 68 + OPBOUWKADER 4-ZIJDIG

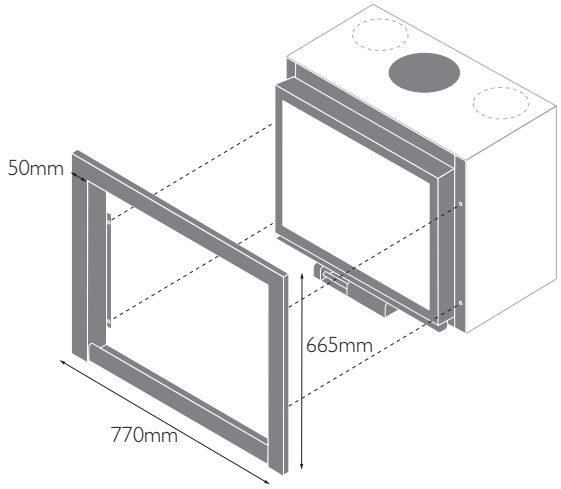

S16-IN 68 VENTILATIE KIT (VENTILATOR + VENTILATIEKAST)

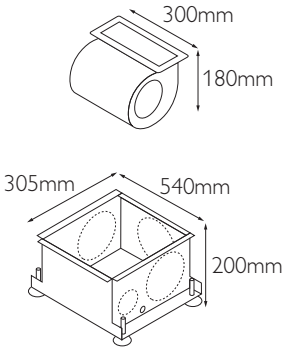

s16-in 78 | Accessoires

S16-IN 78 + FIJN KADER

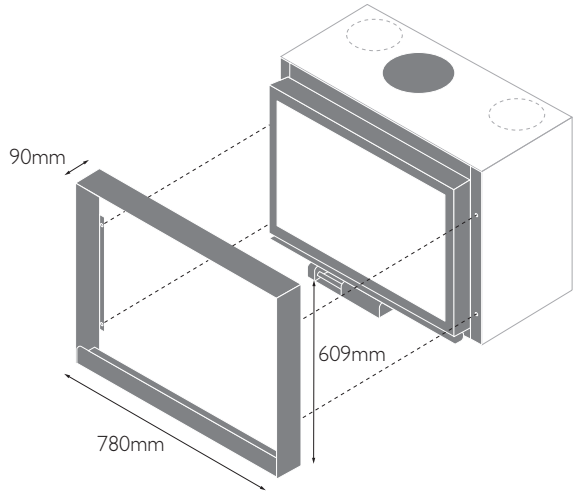

S16-IN 78 + HOEKPROFIEL

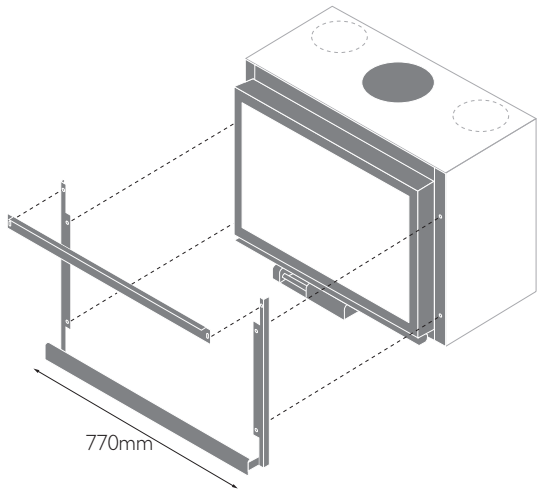

S16-IN 78 + OPBOUWKADER 4-ZIJDIG

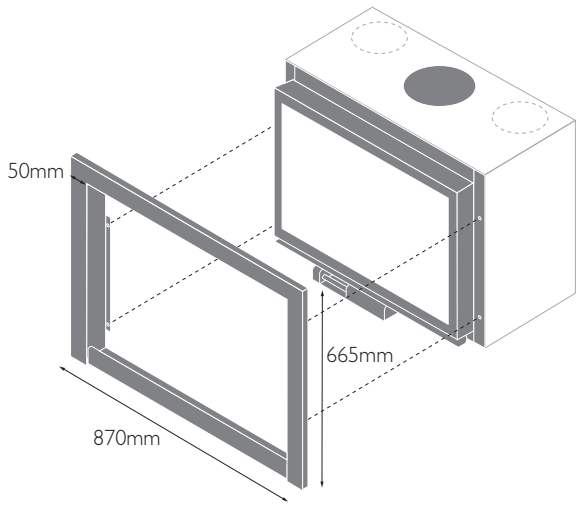

S16-IN 78 VENTILATIE KIT (VENTILATOR + VENTILATIEKAST)

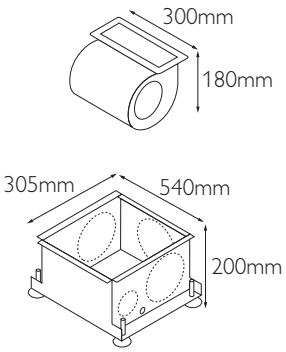

16-in | D4 kader

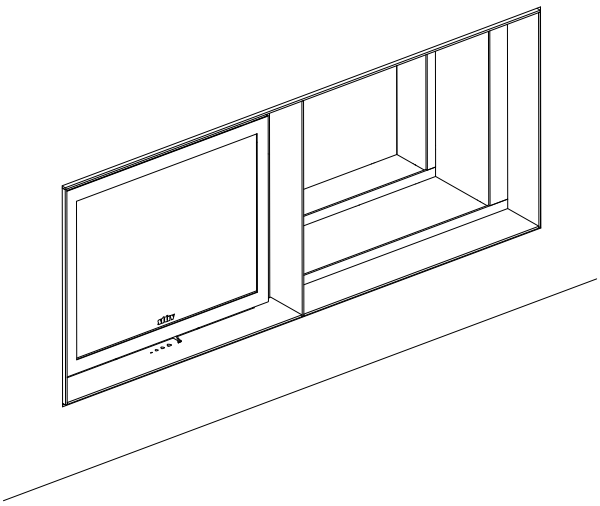

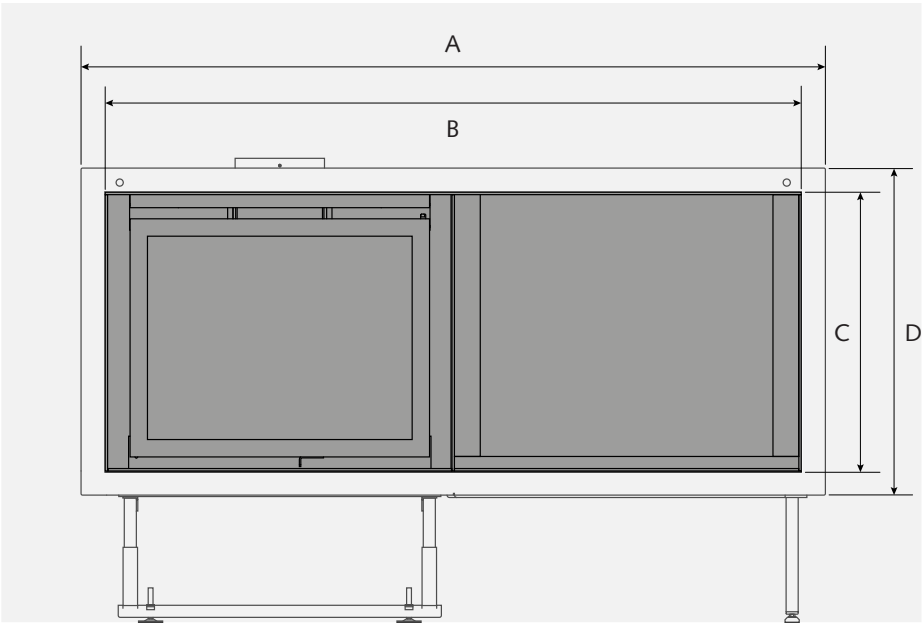

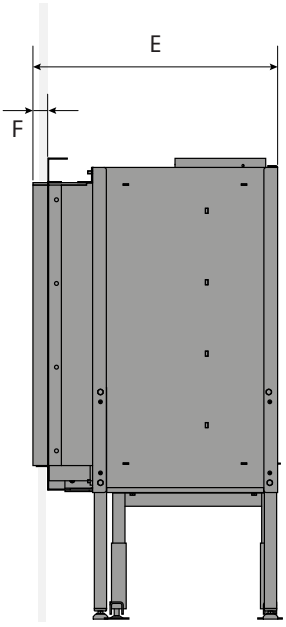

AFMETINGEN (MM)	A	B	C	D	E	F
s16-in 58	1340	1240	577	677	500	30
s16-in 68	1540	1440	577	677	500	30
s16-in 78	1740	1640	577	677	500	30