


s16-up 58 | El hogar

stuv

aspecto	compacto y sobrio
ergonomía	accesibilidad a todos los mecanismos
alto rendimiento	
económico	bajo consumo de madera
poco contaminante	baja emisión de CO y de partículas finas
hermeticidad	++
para viviendas tradicionales y de bajo consumo energético	opción entrada de aire exterior directo

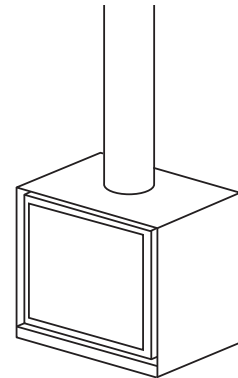

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GENERAL

TIPO DE HOGAR	estufa suspendida
MATERIALES	acero + vermiculita
COLOR	Stûv grey
CARGA	manual
TIPO DE APERTURA	bisagras a la izquierda
COMBUSTIBLE	madera
POSICIÓN TRONCOS	horizontal
LONGITUD MÁX. TRONCOS	40 cm

PESO / DIMENSIONES

PESO	113 kg
Ø DEL CONDUCTO DE HUMOS	180 mm
SALIDA DE AIRE CALIENTE	frontal
Ø ENTRADA DE AIRE EXTERIOR	63 mm

AIRE

ENTRADA EXTERIOR DIRECTA	○
AJUSTE AIRE PRIMARIO	✓
AJUSTE AIRE SECUNDARIO	✓
POSTCOMBUSTIÓN	✓
HERMETICIDAD	++
FUNCIONA SIN VENTILADOR	✓
INDICADOR DE SOBRECALENTAMIENTO	✗

PRESTACIONES

CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	A
ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	0,4
ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	105
POTENCIA NOMINAL	7,0 kW
RANGO DE POTENCIA	3,4 - 8,4 kW
EFICIENCIA NOMINAL	79,10%
EFICIENCIA ESTACIONAL	69,10%
EMISIONES DE PARTÍCULAS FINAS	15 mg/Nm³
EMISIONES DE CO	0,06 % 755 mg/Nm³
EMISIONES DE NOX	96 mg/Nm³
EMISIONES DE COV/COG	33 mg/Nm³
CONSUMO DE LEÑA	1,0 - 2,4 kg/h
TIRO NOMINAL	12 Pa
CAUDAL MÁXICO DE LOS HUMOS	5,9 g/s
TEMP. MEDIANA DE LOS HUMOS	359°C
CONSUMO DE AIRE AMBIENTE PARA LA COMBUSTIÓN	15 m³/h

DISTANCIA MÍNIMA DE SEGURIDAD EN RELACIÓN A LOS MATERIALES COMBUSTIBLES ADYACENTES

CARA POSTERIOR	pared no combustible
CARA LATERAL	25 cm
CARA SUPERIOR	-
CARA INFERIOR	0 cm

ACCESORIOS / EQUIPAMIENTO

ACUMULACIÓN	✗
ARMARIO	✗
BARBACOA	✗
CENICERO	✗
CONVECCIÓN	✓
FRONTAL	✗
FUEGO ABIERTO	✗
PLACA DE SUELO	✗
LISTO PARA COLOCAR	✗
ROTACIÓN	✗
ZÓCALO	✗
VENTILADOR	✗
CRISTAL ESCAMOTEABLE	✗
ENTRADA DE AIRE DIRECTO	○

LEYENDA

✓	ESTÁNDAR
✗	NO DISPONIBLE
○	OPCIONAL

de conformidad con:




ECODESIGN 2022 / BE Phase 3 / DEFRA

s16-up 68 | El hogar

stuv

aspecto	compacto y sobrio
ergonomía	accesibilidad a todos los mecanismos
alto rendimiento	
económico	bajo consumo de madera
poco contaminante	baja emisión de CO y de partículas finas
hermeticidad	++
para viviendas tradicionales y de bajo consumo energético	opción entrada de aire exterior directo

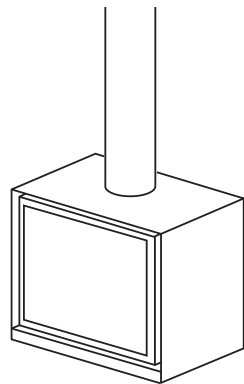

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GENERAL

TIPO DE HOGAR	estufa suspendida
MATERIALES	acero + vermiculita
COLOR	Stûv grey
CARGA	manual
TIPO DE APERTURA	bisagras a la izquierda
COMBUSTIBLE	madera
POSICIÓN TRONCOS	horizontal
LONGITUD MÁX. TRONCOS	50 cm

PESO / DIMENSIONES

PESO	122 kg
Ø DEL CONDUCTO DE HUMOS	180 mm
SALIDA DE AIRE CALIENTE	frontal
Ø ENTRADA DE AIRE EXTERIOR	63 mm

AIRE

ENTRADA EXTERIOR DIRECTA	○
AJUSTE AIRE PRIMARIO	✓
AJUSTE AIRE SECUNDARIO	✓
POSTCOMBUSTIÓN	✓
HERMETICIDAD	++
FUNCIONA SIN VENTILADOR	✓
INDICADOR DE SOBRECALIENTAMIENTO	✗

PRESTACIONES

CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	A
ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	0,6
ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	102
POTENCIA NOMINAL	7,4 kW
RANGO DE POTENCIA	3,5 - 8,9 kW
EFICIENCIA NOMINAL	77,0%
EFICIENCIA ESTACIONAL	67,0 %
EMISIONES DE PARTÍCULAS FINAS	15 mg/Nm³
EMISIONES DE CO	0,08 % 966 mg/Nm³
EMISIONES DE NOX	96 mg/Nm³
EMISIONES DE COV/COG	34 mg/Nm³
CONSUMO DE LEÑA	1,0 - 2,6 kg/h
TIRO NOMINAL	12 Pa
CAUDAL MÁSCICO DE LOS HUMOS	7,3 g/s
TEMP. MEDIANA DE LOS HUMOS	351°C
CONSUMO DE AIRE AMBIENTE PARA LA COMBUSTIÓN	19 m³/h

DISTANCIA MÍNIMA DE SEGURIDAD EN RELACIÓN A LOS MATERIALES COMBUSTIBLES ADYACENTES

CARA POSTERIOR	pared no combustible
CARA LATERAL	15 cm
CARA SUPERIOR	-
CARA INFERIOR	0 cm

ACCESORIOS / EQUIPAMIENTO

ACUMULACIÓN	✗
ARMARIO	✗
BARBACOA	✗
CENICERO	✗
CONVECCIÓN	✓
FRONTAL	✗
FUEGO ABIERTO	✗
PLACA DE SUELO	✗
LISTO PARA COLOCAR	✗
ROTACIÓN	✗
ZÓCALO	✗
VENTILADOR	✗
CRISTAL ESCAMOTEABLE	✗
ENTRADA DE AIRE DIRECTO	○

LEYENDA

✓	ESTÁNDAR
✗	NO DISPONIBLE
○	OPCIONAL

de conformidad con:




ECODESIGN 2022 / BE Phase 3 / DEFRA

s16-up 78 | El hogar

stuv

aspecto	compacto y sobrio
ergonomía	accesibilidad a todos los mecanismos
alto rendimiento	
económico	bajo consumo de madera
poco contaminante	baja emisión de CO y de partículas finas
hermeticidad	++
para viviendas tradicionales y de bajo consumo energético	opción entrada de aire exterior directo

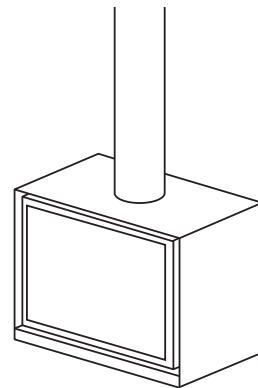

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GENERAL

TIPO DE HOGAR	estufa suspendida
MATERIALES	acero + vermiculita
COLOR	Stûv grey
CARGA	manual
TIPO DE APERTURA	bisagras a la izquierda
COMBUSTIBLE	madera
POSICIÓN TRONCOS	horizontal
LONGITUD MÁX. TRONCOS	60 cm

PESO / DIMENSIONES

PESO	130 kg
Ø DEL CONDUCTO DE HUMOS	180 mm
SALIDA DE AIRE CALIENTE	frontal
Ø ENTRADA DE AIRE EXTERIOR	63 mm

AIRE

ENTRADA EXTERIOR DIRECTA	○
AJUSTE AIRE PRIMARIO	✓
AJUSTE AIRE SECUNDARIO	✓
POSTCOMBUSTIÓN	✓
HERMETICIDAD	++
FUNCIONA SIN VENTILADOR	✓
INDICADOR DE SOBRECALIENTAMIENTO	✗

PRESTACIONES

CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	A
ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	0,6
ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	102
POTENCIA NOMINAL	7,8 kW
RANGO DE POTENCIA	3,6 - 9,3 kW
EFICIENCIA NOMINAL	77,0 %
EFICIENCIA ESTACIONAL	67,0 %
EMISIONES DE PARTÍCULAS FINAS	14 mg/Nm³
EMISIONES DE CO	0,08 % 966 mg/Nm³
EMISIONES DE NOX	82 mg/Nm³
EMISIONES DE COV/COG	34 mg/Nm³
CONSUMO DE LEÑA	1,0 - 2,7 kg/h
TIRO NOMINAL	12 Pa
CAUDAL MÁSCICO DE LOS HUMOS	7,6 g/s
TEMP. MEDIANA DE LOS HUMOS	342,8°C
CONSUMO DE AIRE AMBIENTE PARA LA COMBUSTIÓN	20 m³/h

DISTANCIA MÍNIMA DE SEGURIDAD EN RELACIÓN A LOS MATERIALES COMBUSTIBLES ADYACENTES

CARA POSTERIOR	pared no combustible
CARA LATERAL	15 cm
CARA SUPERIOR	-
CARA INFERIOR	0 cm

ACCESORIOS / EQUIPAMIENTO

ACUMULACIÓN	✗
ARMARIO	✗
BARBACOA	✗
CENICERO	✗
CONVECCIÓN	✓
FRONTAL	✗
FUEGO ABIERTO	✗
PLACA DE SUELO	✗
LISTO PARA COLOCAR	✗
ROTACIÓN	✗
ZÓCALO	✗
VENTILADOR	✗
CRISTAL ESCAMOTEABLE	✗
ENTRADA DE AIRE DIRECTO	○

LEYENDA


✓	ESTÁNDAR
✗	NO DISPONIBLE
○	OPCIONAL

de conformidad con:



ECODESIGN 2022 / BE Phase 3 / DEFRA


EL HOGAR DE BASE Y SUS OPCIONES

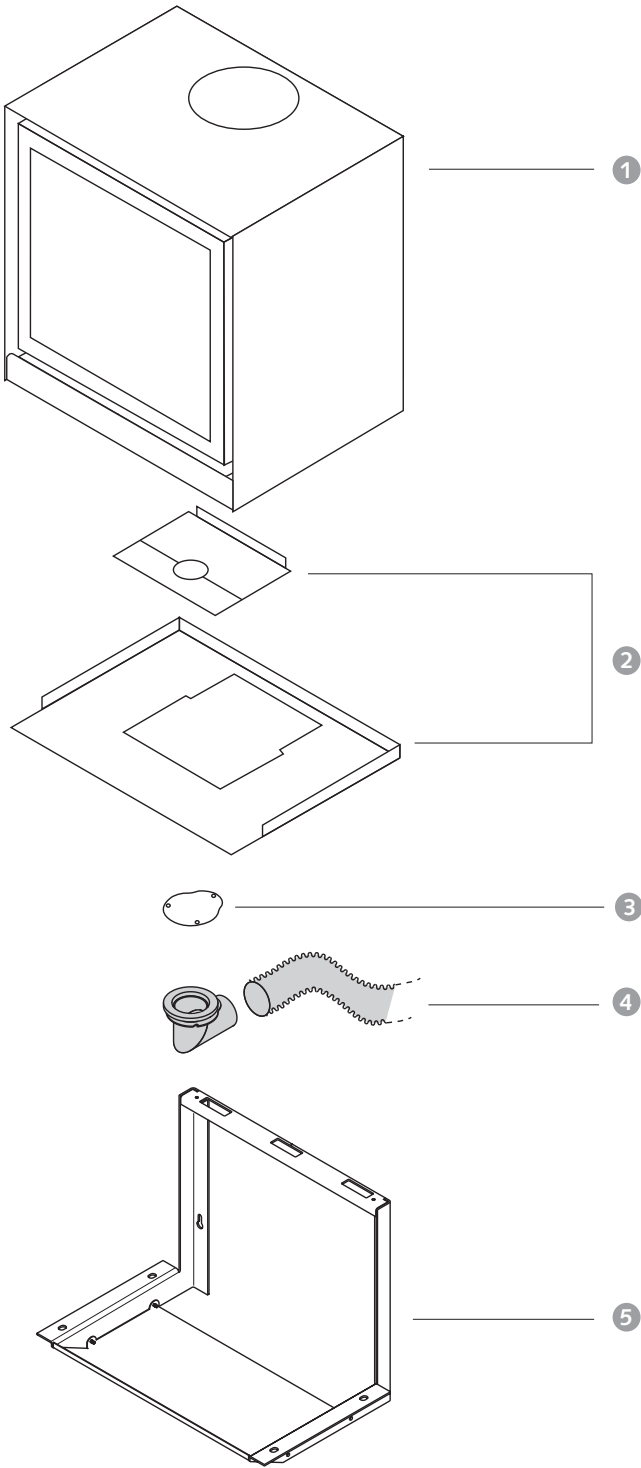


- 1. Hogar
- 2. Bandeja de preinstalación
- 3. Obturador
- 4. Juego de conducción del aire exterior:
manguito + conducto flexible Ø 63 mm (3 m)
- 5. Consola

DIMENSIONES DEL HOGAR


VISTA DE FRENTE




VISTA DE PERFIL

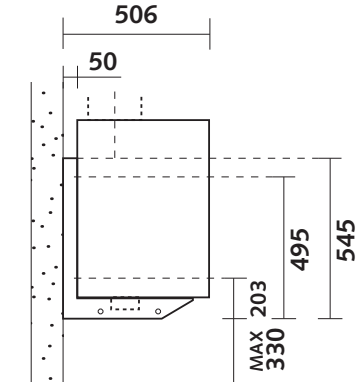

VISTA DESDE ARRIBA



VISTA DESDE ABAJO



DIMENSIONES	A	B	C	D
s16-up 58	580mm	448mm	290mm	430mm
s16-up 68	680mm	548mm	340mm	530mm
s16-up 78	780mm	648mm	390mm	630mm

ACCESORIO

JUEGO ENTRADA DE AIRE

