EDITIE 03 / 2026

s16-up 58 | De haard

visueel aspect	compact en sober
ergonomie	toegang tot alle mechanismen
hoog rendement	
zuinig	laag houtverbruik
weinig vervuilend	lage uitstoot van CO en fijne deeltjes
dichtheid	++
voor traditionele en lage energie woningen	optie rechtstreekse inlaat voor buitenlucht

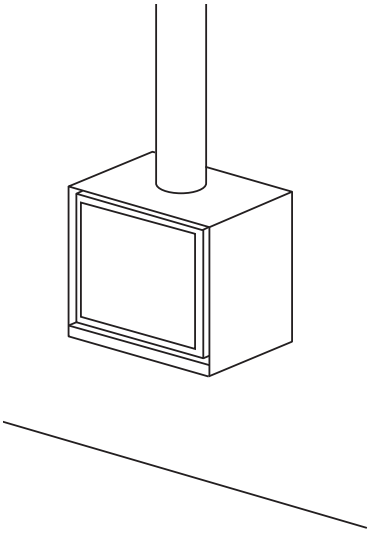

TECHNISCHE KENMERKEN

ALGEMEEN

TYPE HAARD	ophangkachel
MATERIALEN	staal + vermiculiet
KLEUR	Stûv grey
LADEN	manueel
TYPE OPENING	scharnieren links
BRANDSTOF	hout
STAND HOUTBLOKKEN	horizontaal
MAX. LENGTE HOUTBLOKKEN	40 cm

GEWICHT / AFMETINGEN

GEWICHT	113 kg
Ø ROOKKANAAL	180 mm
WARMELUCHTUITLAAT	frontaal
Ø VERBRANDINGSLUCHT	63 mm

LUCHT

RECHTSTREEKSE BUITENAANSLUITING	❍
AFSTELLING PRIMAIRE LUCHT	✓
AFSTELLING SECONDAIRE LUCHT	✓
NAVERBRANDING	✓
DICHTHEID	++
WERKT ZONDER VENTILATOR	✓
OVERVERHITTINGSINDICATOR	✗

PRESTATIES

ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE	A
ENERGIEPRESTATIE-INDEX	0,4
ENERGIE-EFFICIËNTIE-INDEX	105
NOMINAAL VERMOGEN	7,0 kW
VERMOGENSBEREIK	3,4 - 8,4 kW
NOMINAAL RENDEMENT	79,10%
SEIZOENSGEBONDEN RENDEMENT	69,10%
UITSTOOT FIJNE DEELTJES	15 mg/Nm³
CO UITSTOOT	0,06 % 755 mg/Nm³
NOX UITSTOOT	96 mg/Nm³
COV/COG UITSTOOT	33 mg/Nm³
HOUTVERBRUIK	1,0 - 2,4 kg/h
NOMINAAL TREK	12 Pa
MASSADEBIET VAN DE ROOKGASSEN	5,9 g/s
GEMIDDELDE T° VAN DE ROOKGASSEN	359°C
VERBRUIK VAN OMGEVINGSLUCHT VOOR DE VERBRANDING	15 m³/h

MINIMALE VEILIGE AFSTAND TOT DE OMLIGGENDE BRANDBARE MATERIALEN

ACHTERKANT	onbrandbare muur
ZIJKANT	25 cm
BOVENKANT	-
ONDERKANT	0 cm

ACCESSOIRES / UITRUSTING

ACCUMULATIE	✗
KAST	✗
BARBECUE	✗
ASLADE	✗
CONVECTIE	✓
FRONTPANEEL	✗
OPEN HAARD	✗
VLOERPLAAT	✗
PLAATSKLAAR	✗
ROTEREND	✗
SOKKEL	✗
VENTILATOR	✗
LIFTDEUR	✗
RECHTSTREEKSE INLAAT VOOR BUITENLUCHT	❍

LEGENDE

✓	STANDAARD
✗	NIET BESCHIKBAAR
❍	OPTIONEEL

beantwoordt aan :

CE A++ A G

ECODESIGN 2022 / BE Phase 3 / DEFRA

EDITIE 03 / 2026

s16-up 68 | De haard

visueel aspect	compact en sober
ergonomie	toegang tot alle mechanismen
hoog rendement	
zuinig	laag houtverbruik
weinig vervuilend	lage uitstoot van CO en fijne deeltjes
dichtheid	++
voor traditionele en lage energie woningen	optie rechtstreekse inlaat voor buitenlucht

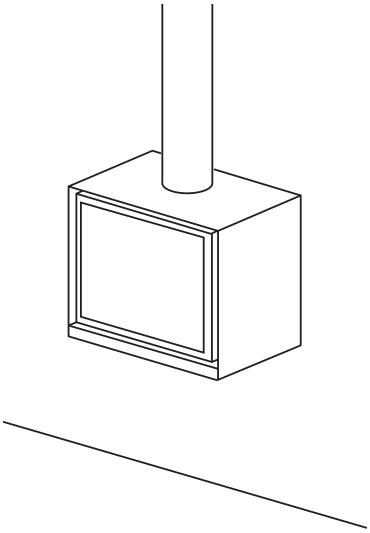

TECHNISCHE KENMERKEN

ALGEMEEN

TYPE HAARD	ophangkachel
MATERIALEN	staal + vermiculiet
KLEUR	Stûv grey
LADEN	manueel
TYPE OPENING	scharnieren links
BRANDSTOF	hout
STAND HOUTBLOKKEN	horizontaal
MAX. LENGTE HOUTBLOKKEN	50 cm

GEWICHT / AFMETINGEN

GEWICHT	122 kg
Ø ROOKKANAAL	180 mm
WARMELUCHTUITLAAT	frontaal
Ø VERBRANDINGSLUCHT	63 mm

LUCHT

RECHTSTREEKSE BUITENAANSLUITING	○
AFSTELLING PRIMAIRE LUCHT	✓
AFSTELLING SECONDAIRE LUCHT	✓
NAVERBRANDING	✓
DICHTHEID	++
WERKT ZONDER VENTILATOR	✓
OVERVERHITTINGSINDICATOR	✗

PRESTATIES

ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE	A
ENERGIEPRESTATIE-INDEX	0,6
ENERGIE-EFFICIËNTIE-INDEX	102
NOMINAAL VERMOGEN	7,4 kW
VERMOGENSBEREIK	3,5 - 8,9 kW
NOMINAAL RENDEMENT	77,0%
SEIZOENSGEBONDEN RENDEMENT	67,0 %
UITSTOOT FIJNE DEELTJES	15 mg/Nm³
CO UITSTOOT	0,08 % 966 mg/Nm³
NOX UITSTOOT	96 mg/Nm³
COV/COG UITSTOOT	34 mg/Nm³
HOUTVERBRUIK	1,0 - 2,6 kg/h
NOMINAAL TREK	12 Pa
MASSADEBIET VAN DE ROOKGASSEN	7,3 g/s
GEMIDDELDE T° VAN DE ROOKGASSEN	351°C
VERBRUIK VAN OMGEVINGSLUCHT VOOR DE VERBRANDING	19 m³/h

MINIMALE VEILIGE AFSTAND TOT DE OMLIGGENDE BRANDBARE MATERIALEN

ACHTERKANT	onbrandbare muur
ZIJKANT	15 cm
BOVENKANT	-
ONDERKANT	0 cm

ACCESSOIRES / UITRUSTING

ACCUMULATIE	✗
KAST	✗
BARBECUE	✗
ASLADE	✗
CONVECTIE	✓
FRONTPANEEL	✗
OPEN HAARD	✗
VLOERPLAAT	✗
PLAATSKLAAR	✗
ROTEREND	✗
SOKKEL	✗
VENTILATOR	✗
LIFTDEUR	✗
RECHTSTREEKSE INLAAT VOOR BUITENLUCHT	○

LEGENDE

✓	STANDAARD
✗	NIET BESCHIKBAAR
○	OPTIONEEL

beantwoordt aan :

CE

ECODESIGN 2022 / BE Phase 3 / DEFRA

EDITIE 03 / 2026

s16-up 78 | De haard

visueel aspect	compact en sober
ergonomie	toegang tot alle mechanismen
hoog rendement	
zuinig	laag houtverbruik
weinig vervuilend	lage uitstoot van CO en fijne deeltjes
dichtheid	++
voor traditionele en lage energie woningen	optie rechtstreekse inlaat voor buitenlucht

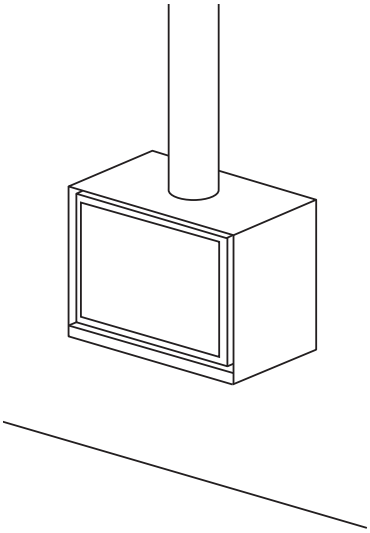

TECHNISCHE KENMERKEN

ALGEMEEN

TYPE HAARD	ophangkachel
MATERIALEN	staal + vermiculiet
KLEUR	Stûv grey
LADEN	manueel
TYPE OPENING	scharnieren links
BRANDSTOF	hout
STAND HOUTBLOKKEN	horizontaal
MAX. LENGTE HOUTBLOKKEN	60 cm

GEWICHT / AFMETINGEN

GEWICHT	130 kg
Ø ROOKKANAAL	180 mm
WARMELUCHTUITLAAT	frontaal
Ø VERBRANDINGSLUCHT	63 mm

LUCHT

RECHTSTREEKSE BUITENAANSLUITING	○
AFSTELLING PRIMAIRE LUCHT	✓
AFSTELLING SECONDAIRE LUCHT	✓
NAVERBRANDING	✓
DICHTHEID	++
WERKT ZONDER VENTILATOR	✓
OVERVERHITTINGSINDICATOR	✗

PRESTATIES

ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE	A
ENERGIEPRESTATIE-INDEX	0,6
ENERGIE-EFFICIËNTIE-INDEX	102
NOMINAAL VERMOGEN	7,8 kW
VERMOGENSBEREIK	3,6 - 9,3 kW
NOMINAAL RENDEMENT	77,0 %
SEIZOENSGEBONDEN RENDEMENT	67,0 %
UITSTOOT FIJNE DEELTJES	14 mg/Nm³
CO UITSTOOT	0,08 % 966 mg/Nm³
NOX UITSTOOT	82 mg/Nm³
COV/COG UITSTOOT	34 mg/Nm³
HOUTVERBRUIK	1,0 - 2,7 kg/h
NOMINAAL TREK	12 Pa
MASSADEBIET VAN DE ROOKGASSEN	7,6 g/s
GEMIDDELDE T° VAN DE ROOKGASSEN	342,8°C
VERBRUIK VAN OMGEVINGSLUCHT VOOR DE VERBRANDING	20 m³/h

MINIMALE VEILIGE AFSTAND TOT DE OMLIGGENDE BRANDBARE MATERIALEN

ACHTERKANT	onbrandbare muur
ZIJKANT	15 cm
BOVENKANT	-
ONDERKANT	0 cm

ACCESSOIRES / UITRUSTING

ACCUMULATIE	✗
KAST	✗
BARBECUE	✗
ASLADE	✗
CONVECTIE	✓
FRONTPANEEL	✗
OPEN HAARD	✗
VLOERPLAAT	✗
PLAATSKLAAR	✗
ROTEREND	✗
SOKKEL	✗
VENTILATOR	✗
LIFTDEUR	✗
RECHTSTREEKSE INLAAT VOOR BUITENLUCHT	○

LEGENDE

✓	STANDAARD
✗	NIET BESCHIKBAAR
○	OPTIONEEL

beantwoordt aan :

CE

ECODESIGN 2022 / BE Phase 3 / DEFRA

16-up | De haard

DE BASISHAARD EN ZIJN OPTIES

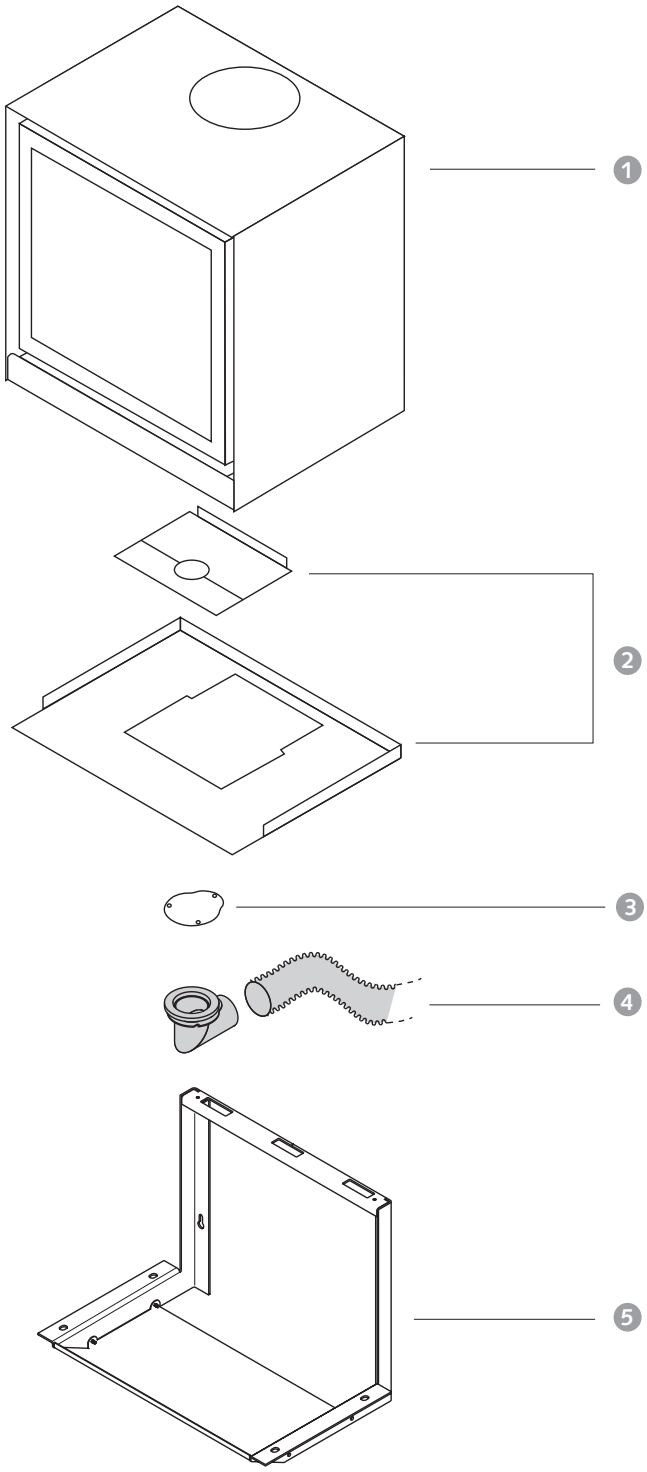

1. Haard

2. Bodemplaat

3. Afdichtring

4. Kit voor toevoer van buitenlucht : mondstuk + flexibele buis Ø 63 mm (3 m)

5. Console

16-up | De haard

AFMETINGEN VAN DE HAARD

VOORAANZICHT



ZIJAANZICHT

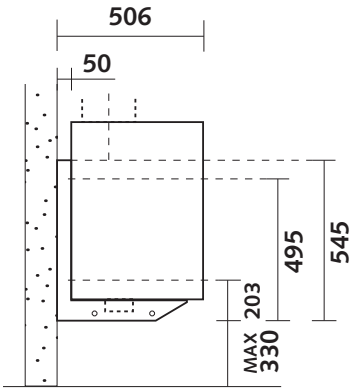

BOVENAANZICHT



ONDERAANZICHT



AFMETINGEN	A	B	C	D
s16-up 58	580 mm	448 mm	290 mm	430 mm
s16-up 68	680 mm	548 mm	340 mm	530 mm
s16-up 78	780 mm	648 mm	390 mm	630 mm

ACCESSOIRE
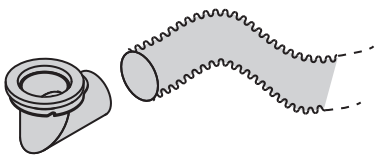
LUCHTTOEVOERKANAAL KIT