

6 - 46x55 | De haard

stuv

genieten van vuur

beter zicht op het vuur

makkelijk te installeren

nauwkeurige regeling van de verbranding

geïntegreerde convectie

installatiecassette

plaatsbesparend

schuine of verticale rookafvoer

buitenluchtaanvoer onderaan of achteraan

geïntegreerde convectie (geen flexibele buizen of roosters)

zuinig

laag houtverbruik

hoog rendement

weinig vervuilend

lage uitstoot van fijn stof



TECHNISCHE KENMERKEN

ALGEMEEN

SOORT HAARD	ingebouwd
MATERIALEN	staal + gietijzer
KLEUR	Stûv Black
LADEN	manueel
BRANDSTOF	hout
STAND HOUTBLOKKEN	verticaal
LENGTE HOUTBLOKKEN	20 cm

GEWICHT / AFMETINGEN

GEWICHT	
Ø ROOKKANAAL	130 mm
Ø BUITENLUCHTINLAAT	100 mm

LUCHT

RECHTSTREEKSE BUITENAANSLUITING	○ *
AFSTELLING PRIMAIRE LUCHT	✓
AFSTELLING SECONDAIRE LUCHT	✓
NAVERBRANDING	✓
DICHTHEID	++++
WERKT ZONDER VENTILATOR	✓
OVERVERHITTINGSINDICATOR	✓

* Onderaan of achteraan

PRESTATIES

NOMINAAL VERMOGEN	4,9 kW
BENUTTINGSBEREIK	4 - 7 kW
RENDEMENT	80 %
CO-UITSTOOT	0,08 %
UITSTOOT FIJNE DEELTJES	15 mg/Nm ³
HOUTVERBRUIK	1,1 - 2 kg/h
MINIMALE TREK	12 Pa
MASSADEBIET VAN DE ROOKGASSEN	5,4 g/s
GEMIDDELTE T° VAN DE ROOKGASSEN	253 °C
VERBRUIK VAN OMGEVINGSLUCHT VOOR DE VERBRANDING	15 m ³ /h
ENERGIE-EFFICIËNTIE-INDEX (EEI)	107
ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE	A+

MIN. ISOLATIEDIKTE TUSSEN HAARD EN BRANDBARE MATERIALEN

ACHTERKANT	9 cm
ZIJKANT	4 cm
BOVENKANT	11 cm
ONDERKANT	5 cm

ACCESSOIRES / UITRUSTING

VENTILATOR	X
------------	---

LEGENDE

✓	STANDAARD
X	NIET BESCHIKBAAR
○	OPTIONEEL

beantwoordt aan:



6 - 66x50 | De haard

stuv

genieten van vuur

beter zicht op het vuur

makkelijk te installeren

nauwkeurige regeling van de verbranding

geïntegreerde of gekanaliseerde convectie

installatiecassette

plaatsbesparend

schuine of verticale rookafvoer

buitenluchtaanvoer onderaan of achteraan

zuinig

geïntegreerde convectie (geen flexibele buizen of roosters)

laag houtverbruik

weinig vervuilend

hoog rendement

lage uitstoot van fijn stof



TECHNISCHE KENMERKEN

ALGEMEEN

SOORT HAARD	ingebouwd
MATERIALEN	staal + gietijzer
KLEUR	Stûv Black
LADEN	manueel
BRANDSTOF	hout
STAND HOUTBLOKKEN	verticaal
LENGTE HOUTBLOKKEN	40 cm

GEWICHT / AFMETINGEN

GEWICHT	
Ø DU CONDUIT DE FUMÉE	150 mm
Ø ROOKKANAAL	100 mm
Ø BUITENLUCHTINLAAT	100 mm

LUCHT

RECHTSTREEKSE BUITENAANS- LUITING	○*
AFSTELLING PRIMAIRE LUCHT	✓
AFSTELLING SECONDAIRE LUCHT	✓
NAVERBRANDING	✓
DICHTHEID	++++
WERKT ZONDER VENTILATOR	✓
OVERVERHITTINGSINDICATOR	✓

* Onderaan of achteraan

PRESTATIES

NOMINAAL VERMOGEN	7 kW
BENUTTINGSBEREIK	5-9 kW
RENDEMENT	77%
CO-UITSTOOT	< 0,10%
UITSTOOT FIJNE DEELTJES	< 30 mg/Nm³
HOUTVERBRUIK	1,5-2,6 kg/h
MINIMALE TREK	12 Pa
MASSADEBIET VAN DE ROOKGASSEN	5,5 g/s
GEMIDDELTE T° VAN DE ROOKGASSEN	292°C
VERBRUIK VAN OMGEVINGS- LUCHT VOOR DE VERBRANDING	17 m³/h
ENERGIE-EFFICIËNTIE-INDEX (EEI)	103
ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE	A

MIN. ISOLATIEDIKTE TUSSEN HAARD
EN BRANDBARE MATERIALEN

ACHTERKANT	9 cm
ZIJKANT	8 cm
BOVENKANT	11 cm
ONDERKANT	5 cm

ACCESSOIRES / UITRUSTING

VENTILATOR	○
------------	---

LEGENDE

✓	STANDAARD
✗	NIET BESCHIKBAAR
○	OPTIONEEL

beantwoordt aan:



6 - 76x55 | De haard

stuv

genieten van vuur

beter zicht op het vuur

makkelijk te installeren

nauwkeurige regeling van de verbranding

geïntegreerde of gekanaliseerde convectie

installatiecassette

plaatsbesparend

schuine of verticale rookafvoer

buitenluchtaanvoer onderaan of achteraan

zuinig

geïntegreerde convectie (geen flexibele buizen of roosters)

laag houtverbruik

weinig vervuilend

hoog rendement

lage uitstoot van fijn stof



TECHNISCHE KENMERKEN

ALGEMEEN

SOORT HAARD	ingebouwd
MATERIALEN	staal + gietijzer
KLEUR	Stûv Black
LADEN	manueel
BRANDSTOF	hout
STAND HOUTBLOKKEN	verticaal
LENGTE HOUTBLOKKEN	50 cm

GEWICHT / AFMETINGEN

GEWICHT	
Ø ROOKKANAAL	150 mm
Ø WARMELUCHTUITLATEN	100 mm
Ø BUITENLUCHTINLAAT	100 mm

LUCHT

RECHTSTREEKSE BUITENAANS-LUITING	○*
AFSTELLING PRIMAIRE LUCHT	✓
AFSTELLING SECONDAIRE LUCHT	✓
NAVERBRANDING	✓
DICHTHEID	++++
WERKT ZONDER VENTILATOR	✓
OVERVERHITTINGSINDICATOR	✓

* Onderaan of achteraan

PRESTATIES

NOMINAAL VERMOGEN	8,5 kW
BENUTTINGSBEREIK	6 - 10 kW
RENDEMENT	77%
CO-UITSTOOT	0,07%
UITSTOOT FIJNE DEELTJES	17 mg/Nm³
HOUTVERBRUIK	1,7 - 2,9 kg/h
MINIMALE TREK	12 Pa
MASSADEBIET VAN DE ROOKGASSEN	8,6 g/s
GEMIDDELTE T° VAN DE ROOKGASSEN	283°C
VERBRUIK VAN OMGEVINGS-LUCHT VOOR DE VERBRANDING	23 m³/h
ENERGIE-EFFICIËNTIE-INDEX (EEI)	103
ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE	A

MIN. ISOLATIEDIKTE TUSSEN HAARD EN BRANDBARE MATERIALEN

ACHTERKANT	3 cm
ZIJKANT	8 cm
BOVENKANT	8 cm
ONDERKANT	4 cm

ACCESSOIRES / UITRUSTING

VENTILATOR	○
------------	---


LEGENDE

✓	STANDAARD
✗	NIET BESCHIKBAAR
○	OPTIONEEL

beantwoordt aan:



OVERZICHT

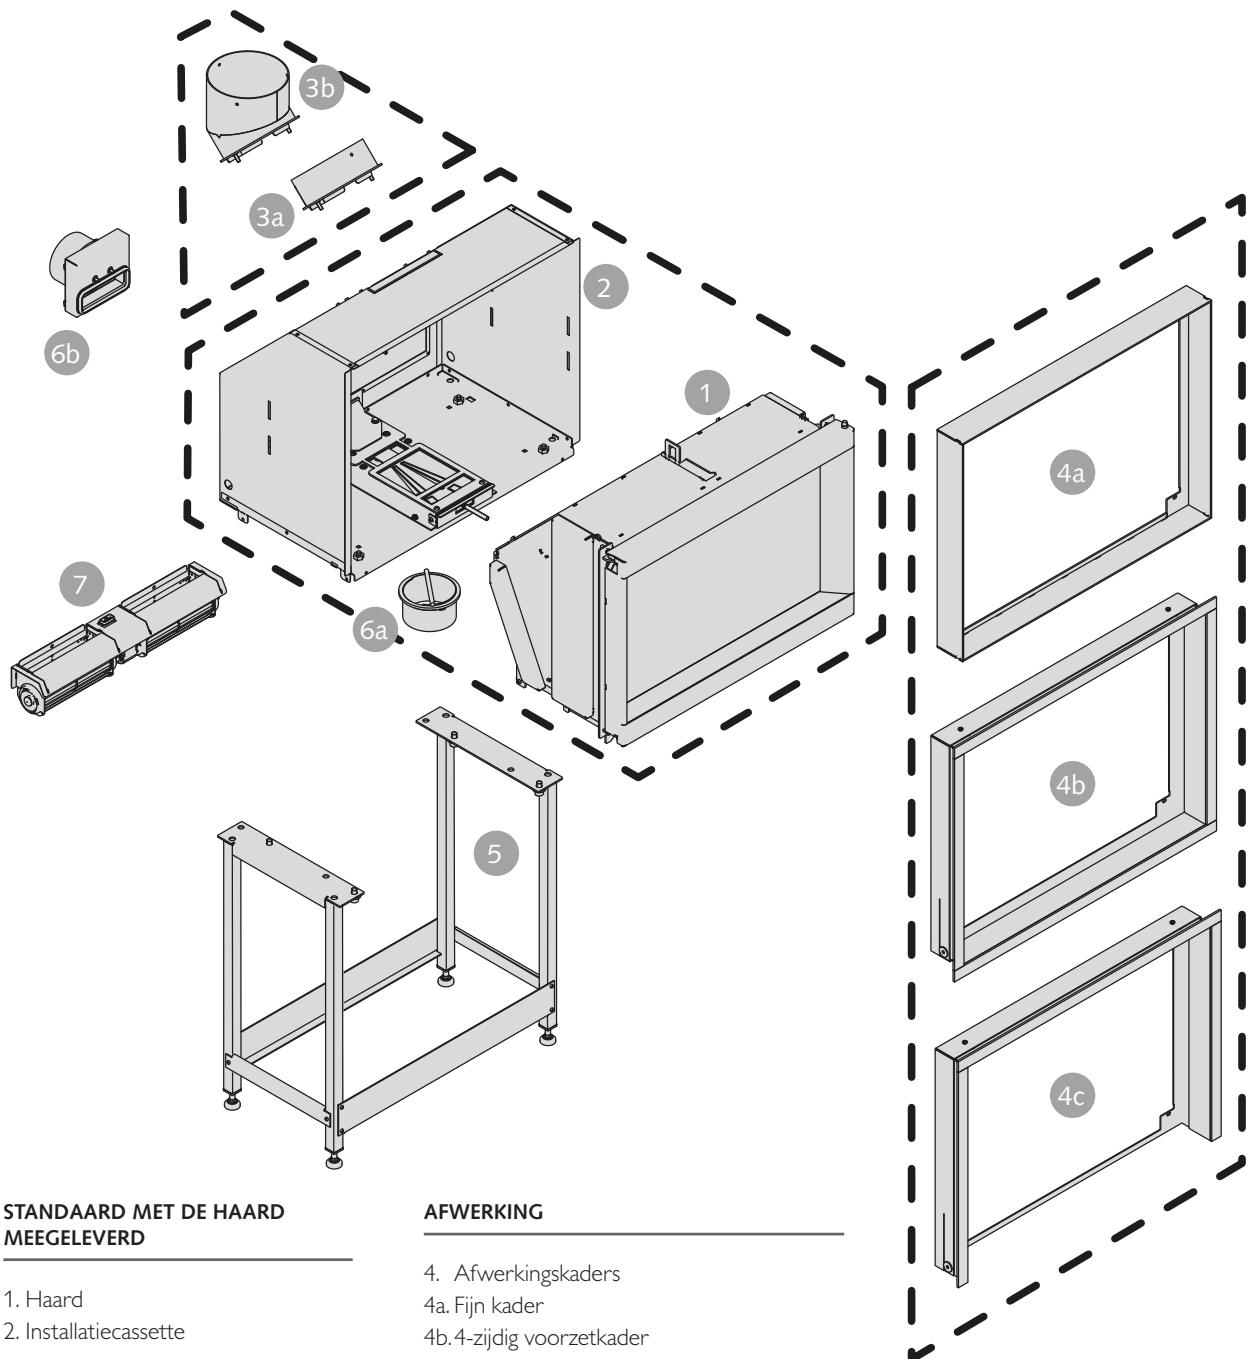

STANDAARD MET DE HAARD MEEGELEVERD

- 1. Haard
- 2. Installatiecassette

AFWERKING

- 4. Afwerkingskaders
- 4a. Fijn kader
- 4b. 4-zijdig voorzetkader
- 4c. 3-zijdig voorzetkader

AANSLUITING OP DE ROOKAFVOER

- 3. Rookafvoer
- 3a. Schuine rookafvoer
- 3b. Verticale rookafvoer


IN OPTIE

- 5. Steunvoet
- 6. Buitenluchtaanvoer
- 6a. Aanvoer onderaan $\varnothing$ 100 mm (geleverd met flexibele buis en spanring)
- 6b. Aanvoer achteraan (geleverd met flexibele buis en spanring)
- 7. Tangentiële ventilator

Stûv 6 - 46x55 | De haard



AFMETINGEN VAN HET APPARAAT

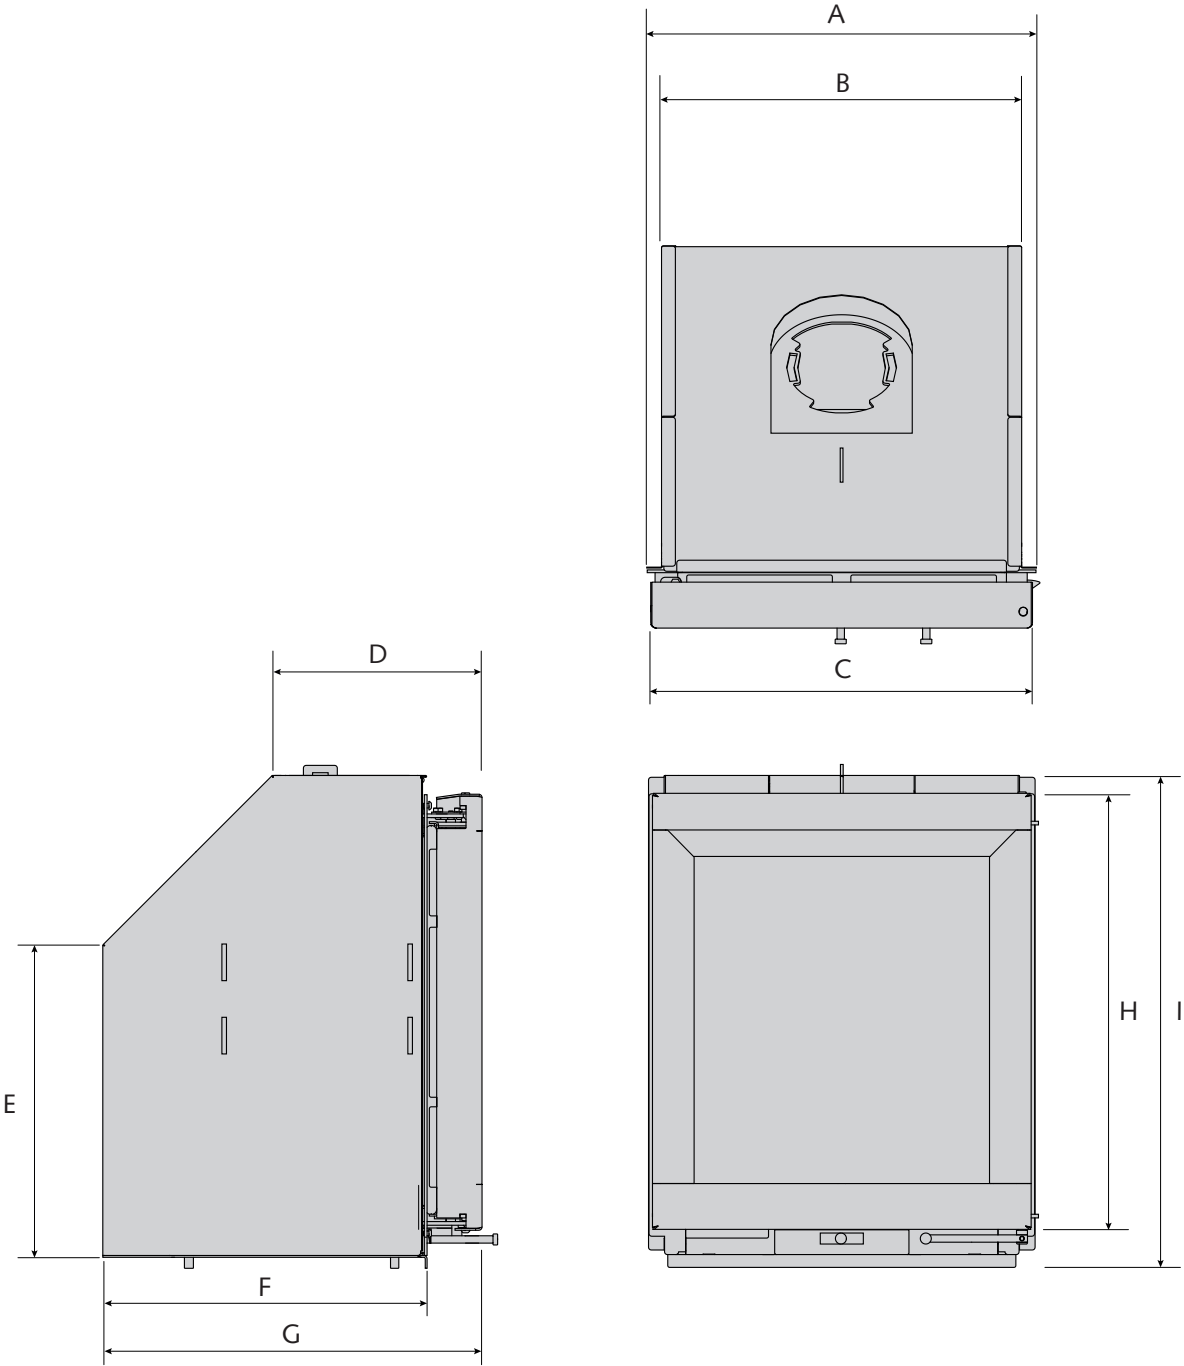


AFMETINGEN (MM)	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Stûv 6 - 46x55	422	390	413	228	340	353	413	476	538

Stûv 6 - 46x55 | De haard




AFMETINGEN VAN HET APPARAAT

SCHUINE ROOKAFVOER

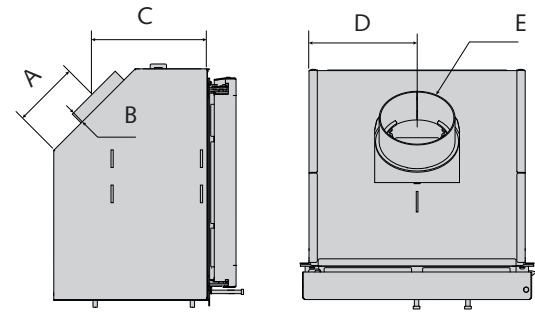

AFMETINGEN (MM)	A	B	C	D	E
Stûv 6 - 46x55	149	29	262	195	137


VERTICALE ROOKAFVOER

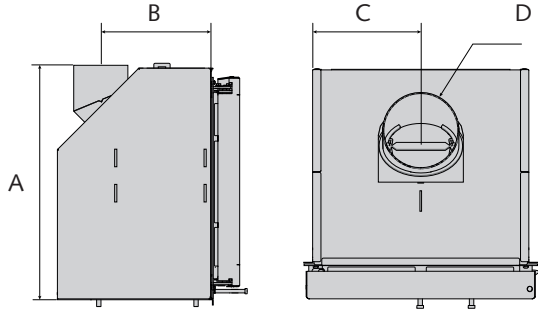

AFMETINGEN (MM)	A	B	C	D
Stûv 6 - 46x55	544	251	195	137

AANSLUUITING OP DE BUITENLUCHTAANVOER ONDERAAN*


*optie

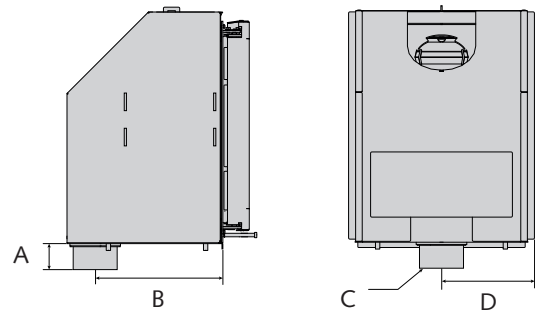

AFMETINGEN (MM)	A	B	C	D
Stûv 6 - 46x55	59	290	100	195


AANSLUUITING OP DE BUITENLUCHTAANVOER ACHTERAAN*

*optie

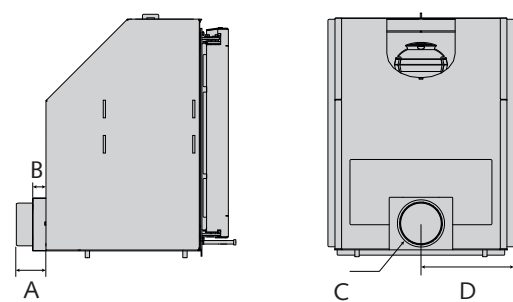

AFMETINGEN (MM)	A	B	C	D
Stûv 6 - 46x55	92	31	100	295


AFMETINGEN VAN HET APPARAAT

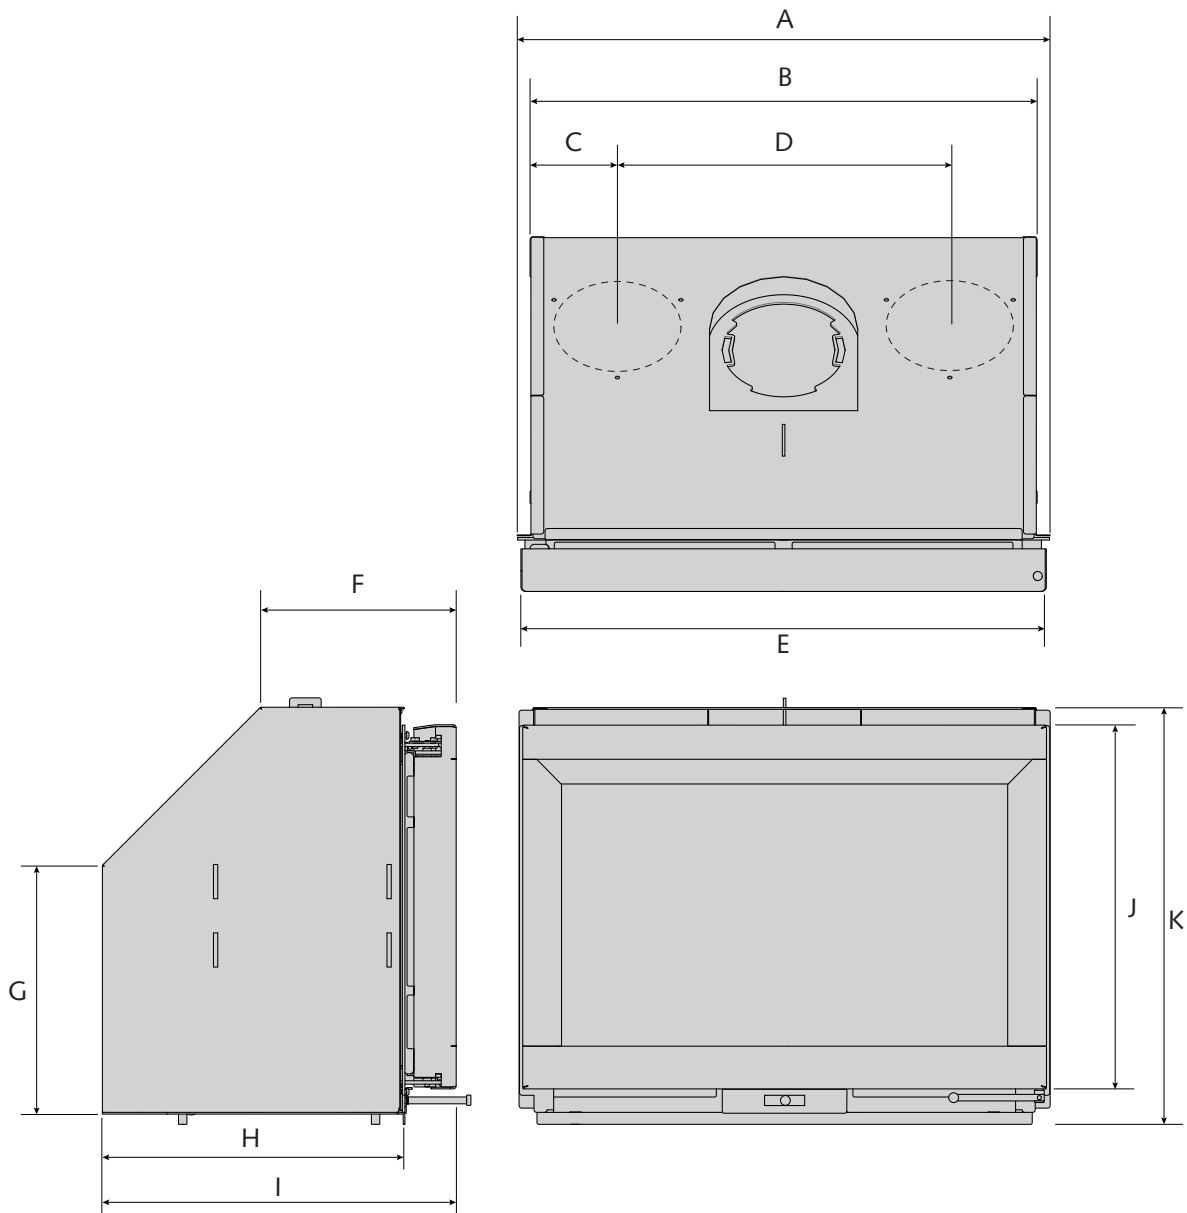

AFMETINGEN (MM)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Stûv 6 - 66X50	622	590	101	388	613	228	290	353	413	426	488
Stûv 6 - 76X55	722	690	101	488	713	228	340	353	413	476	538


AFMETINGEN VAN HET APPARAAT

SCHUINE ROOKAFVOER

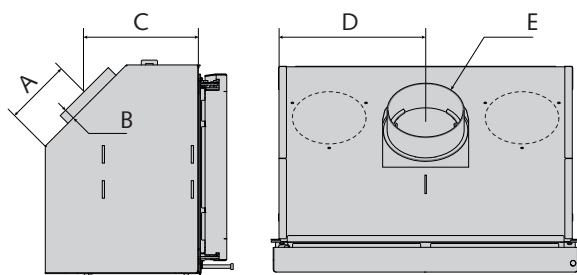

AFMETINGEN (MM)	A	B	C	D	E
Stûv 6 - 66X50	149	29	262	295	157
Stûv 6 - 76X55	149	29	262	345	187


VERTICALE ROOKAFVOER

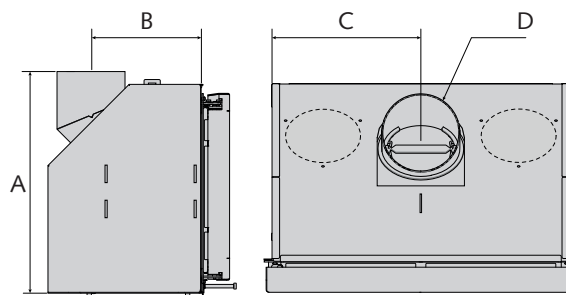

AFMETINGEN (MM)	A	B	C	D
Stûv 6 - 66X50	478	251	295	157
Stûv 6 - 76X55	555	251	345	187

AANSLUITING OP DE BUITENLUCHTAANVOER ONDERAAN*


*optie

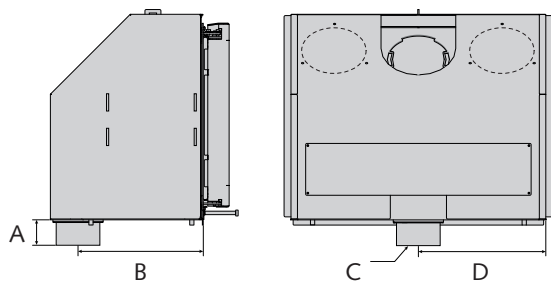

AFMETINGEN (MM)	A	B	C	D
Stûv 6 - 66X50	59	290	100	295
Stûv 6 - 76X55	59	290	100	345

AANSLUITING OP DE BUITENLUCHTAANVOER ACHTERAAN*


*optie

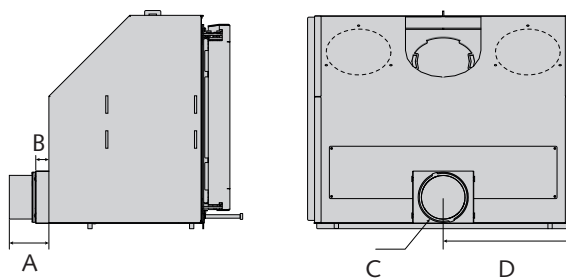

AFMETINGEN (MM)	A	B	C	D
Stûv 6 - 66X50	92	31	100	295
Stûv 6 - 76X55	92	31	100	295


AFMETINGEN VAN HET APPARAAT

STEUNVOET

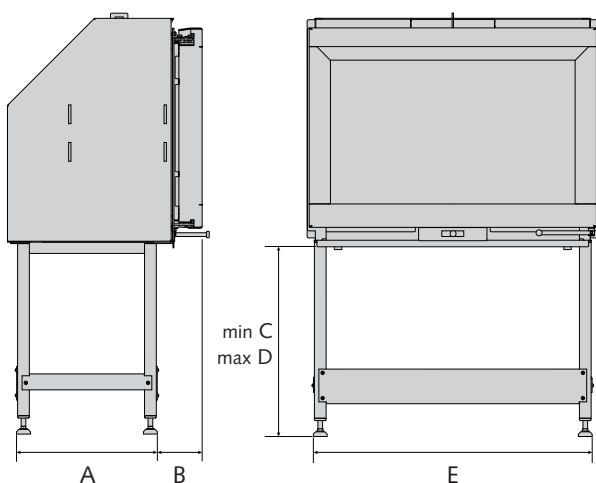


AFMETINGEN (MM)	A	B	C	D	E
Stûv 6 - 46x55	300	95	50	600	496
Stûv 6 - 66X50	300	95	50	600	596
Stûv 6 - 76X55	300	95	50	600	696

Stûv 6 | 3-zijdig voorzetkader

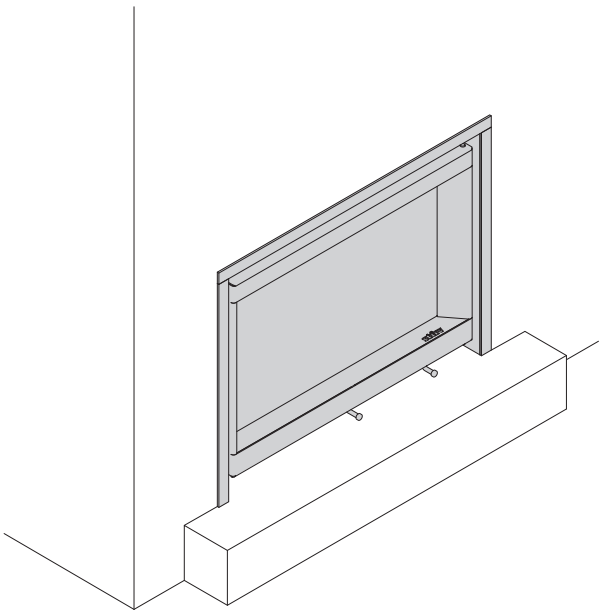


AFMETINGEN


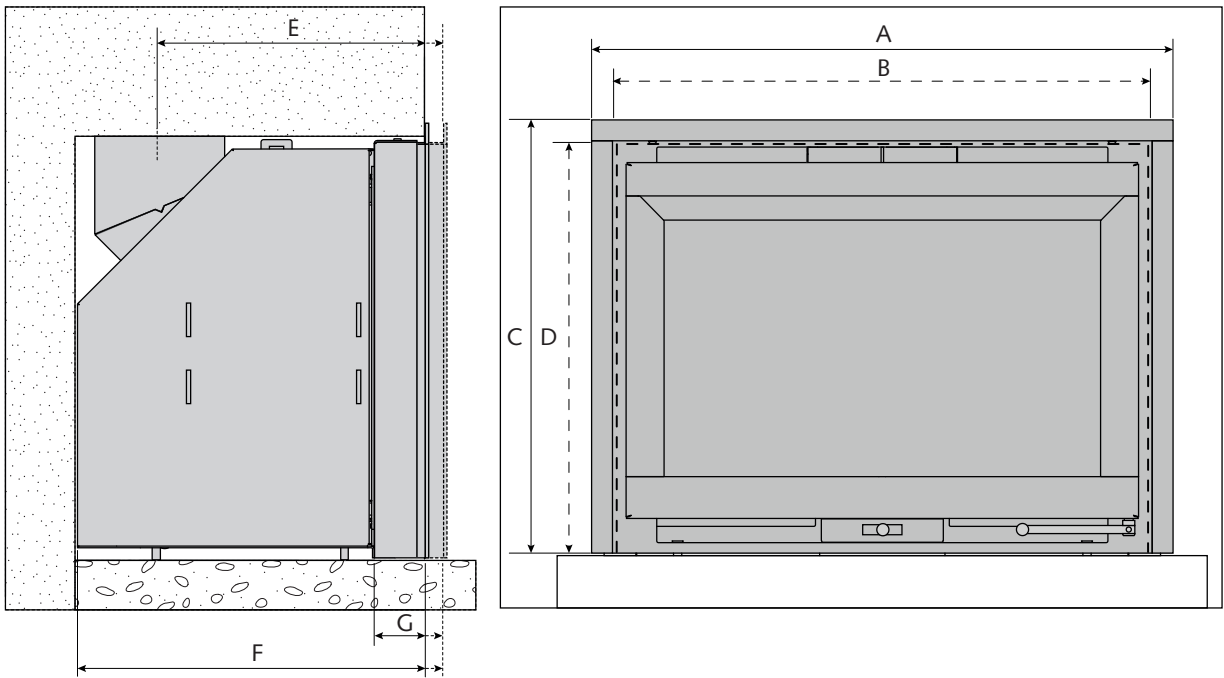


AFMETINGEN (MM)	A	B	C	D	E	F	G
Stûv 6 - 46x55	496	456	567	545	316 (-0/+20)	413 (-0/+20)	60 (-0/+20)
Stûv 6 - 66X50	696	656	519	495	316 (-0/+20)	413 (-0/+20)	60 (-0/+20)
Stûv 6 - 76X55	796	756	567	545	316 (-0/+20)	413 (-0/+20)	60 (-0/+20)

Stûv 6 | 4-zijdig voorzetkader

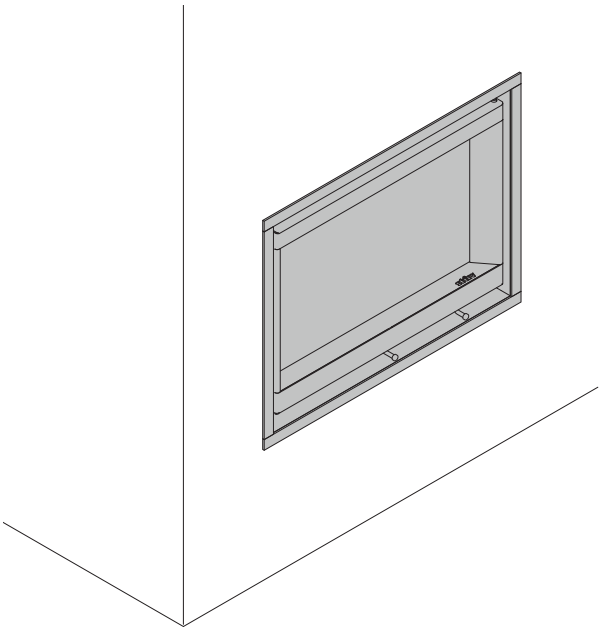


AFMETINGEN

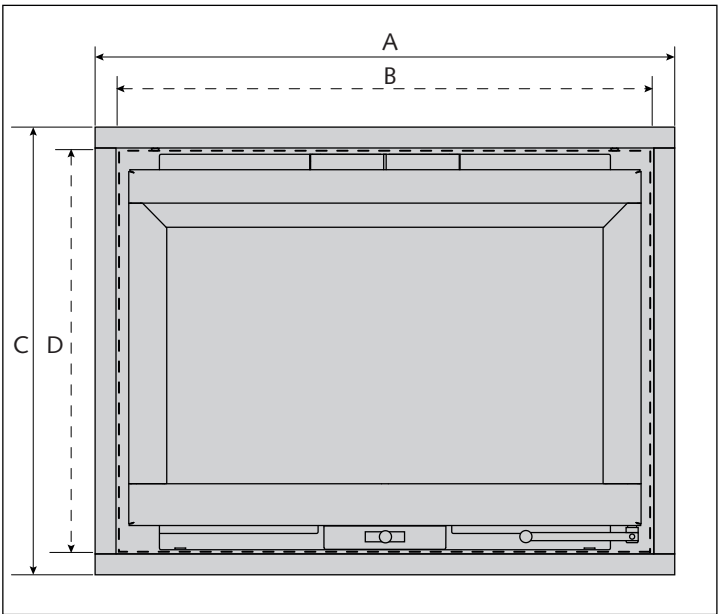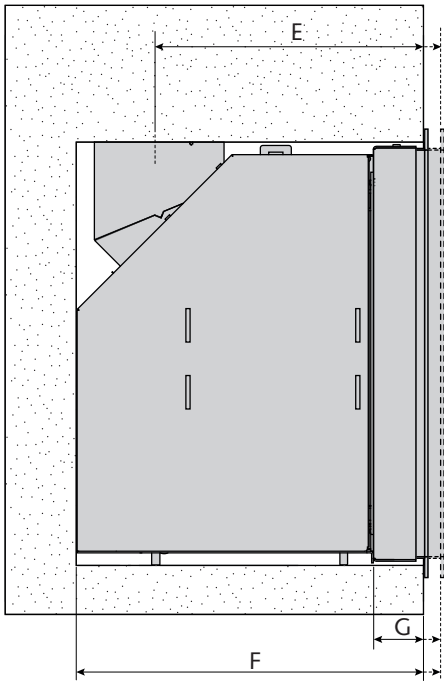



AFMETINGEN (MM)	A	B	C	D	E	F	G
Stûv 6 - 46x55	494	456	586	536	316 (-0/+20)	413 (-0/+20)	60 (-0/+20)
Stûv 6 - 66X50	694	656	536	486	316 (-0/+20)	413 (-0/+20)	60 (-0/+20)
Stûv 6 - 76X55	794	756	586	536	316 (-0/+20)	413 (-0/+20)	60 (-0/+20)

Stûv 6 | Fijn kader (verzonken)

stûv

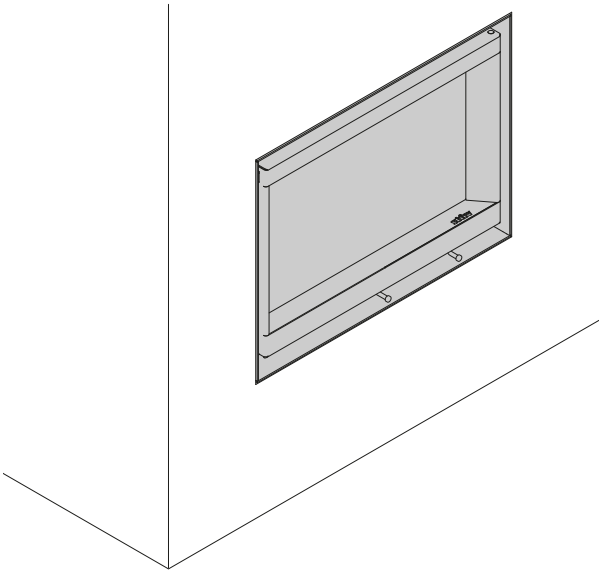


AFMETINGEN

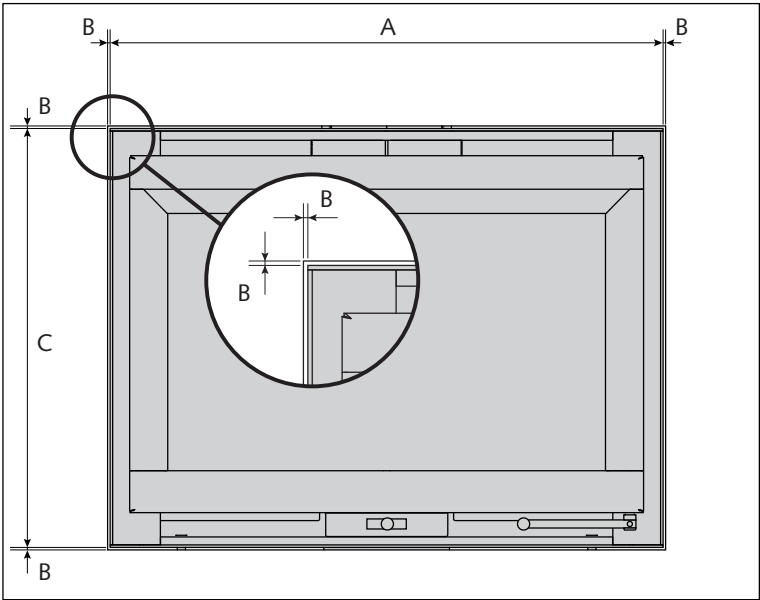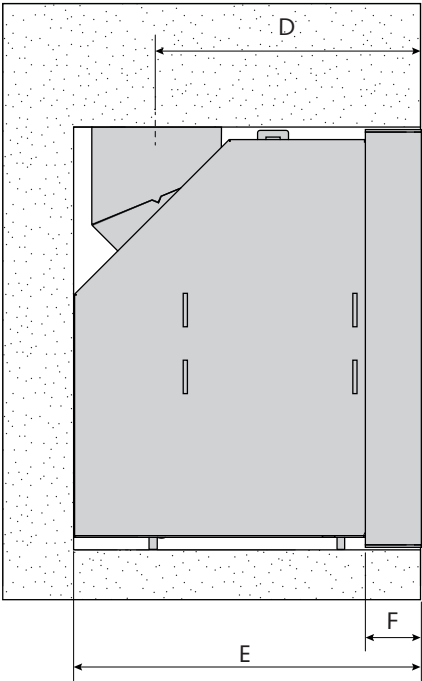


AFMETINGEN (MM)	A	B*	C	D	E	F
Stûv 6 - 46x55	460	4	550	317	414	67
Stûv 6 - 66x50	660	4	500	317	414	67
Stûv 6 - 76x55	760	4	550	317	414	67

* uitzetvoeg

Stûv 6 | Fijn kader (uitstekend)

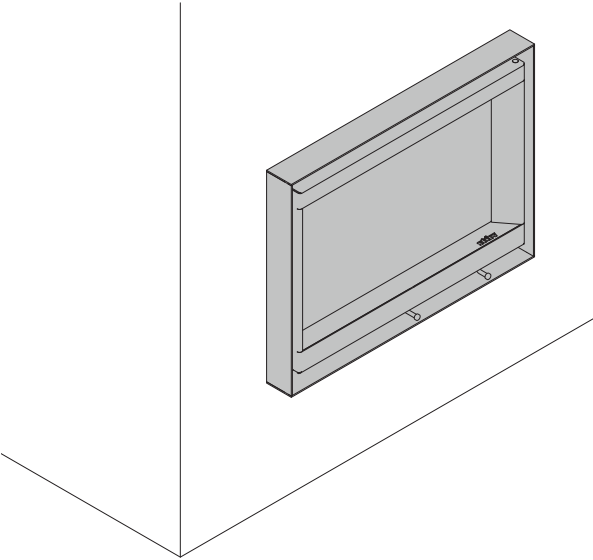

AFMETINGEN

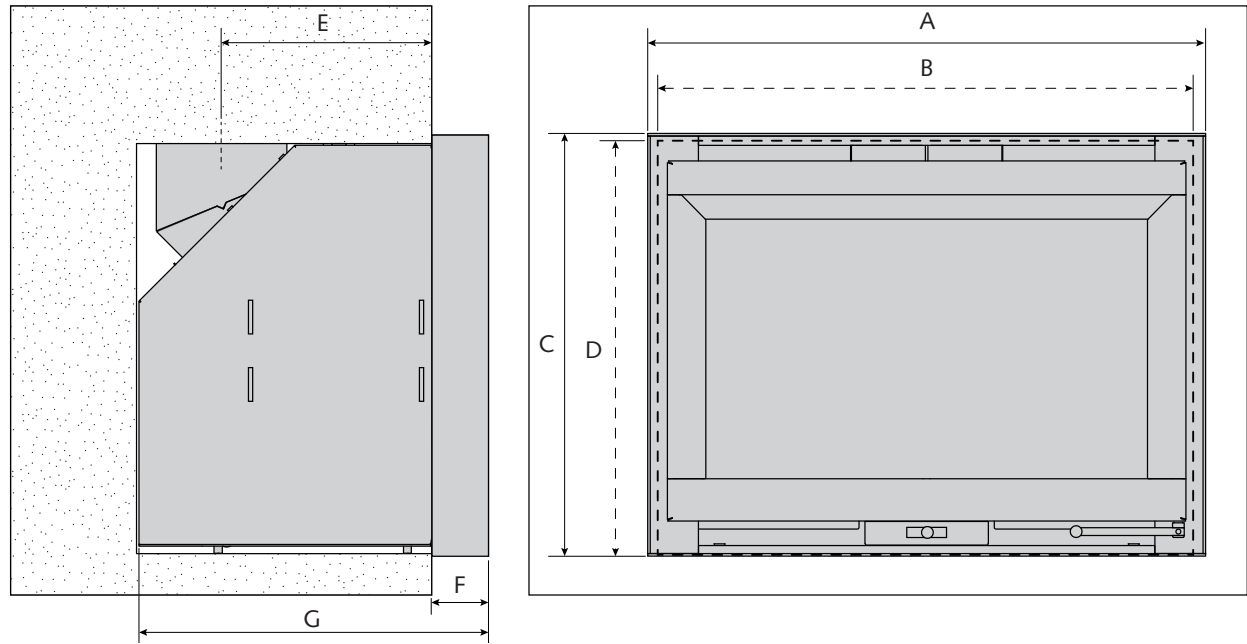

AFMETINGEN (MM)	A	B	C	D	E	F	G
Stûv 6 - 46x55	460	422	550	538	250	67	414
Stûv 6 - 66X50	660	621	500	488	250	67	414
Stûv 6 - 76X55	760	722	550	538	250	67	414