

s6-in 46/55 | Kaminofen

stuv

Wohltuendes Feuer

erweiterte Sicht auf das Feuer

genaue Verbrennungsregelung

integrierte Konvektion

einfacher Einbau

Einbaukasten

platzsparend

seitlicher oder senkrechter Rauchabzug

rückseitige oder unterseitige Luftzufuhr

natürliche Konvektion (keine Schläuche oder Gitter)

sparsam

sparsamer Holzverbrauch

hoher Wirkungsgrad

umweltfreundlich

geringer Feinstaubausstoß



TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINES

KAMINOFENTYP	Einbaukaminofen
MATERIAL	Stahl + Gusseisen
FARBE	Stûv Black
BEFÜLLUNG	manuel
BRENNSTOFF	Holz
POSITION DER HOLZSCHEITE	vertikal
MAX. HOLZSCHEITLÄNGE	20 cm

GEWICHT/ABMESSUNGEN

GEWICHT	65 kg
Ø RAUCHABZUG	130 mm
Ø AUSSENLUFTZUFUHR	100 mm

LUFT

DIREKTE AUSSENLUFTZUFUHR	○ *
PRIMÄRLUFTREGELUNG	✓
SEKUNDÄRLUFTREGELUNG	✓
NACHVERBRENNUNG	✓
DICHTHEIT	++++
BETRIEB OHNE VENTILATOR	✓
ÜBERHITZUNGSANZEIGE	✓

* unter- oder rückseitig

LEISTUNGSWERTE

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE	A+
ENERGIELEISTUNGSINDEX	0,49
ENERGIEEFFIZIENZINDEX	110
NENNHEIZLEISTUNG	4,9 kW
LEISTUNGSBEREICH	3,9 - 7,4 kW
NOMINALER WIRKUNGSGRAD	83,1 %
SAISONALER WIRKUNGSGRAD	73,1 %
FEINSTAUBAUSSTOSS	21 mg/Nm³
CO-AUSSTOSS	0,08 % 994 mg/Nm³
NOX-AUSSTOSS	106 mg/Nm³
OGC/VOC-EMISSIONEN	92 mg/Nm³
EMPFOHLENER HOLZVERBRAUCH	1,1 - 2,1 kg/h
NENNFÖRDERDRUCK	12 Pa
ABGASMENSTROM	4,3 g/s
MITTLERE ABGASTEMPERATUR	225°C
RAUMLUFTVERBRAUCH FÜR DIE VERBRENNUNG	11 m³/h

MINDESTDÄMMDICKE ZWISCHEN KAMINOFEN UND BRENNBAREN MATERIALIEN

HINTEN	4 cm
SEITLICH	8 cm
OBEN	11 cm
UNTEN	5 cm

ZUBEHÖRTEILE / AUSSTATTUNG

VENTILATOR	X
------------	---

ZEICHENERKLÄRUNG

✓	STANDARD
X	NICHT VERFÜGBAR
○	OPTIONAL

Erfüllt:



ECODESIGN 2022 / BE Phase 3 / DEFRA

s6-in 56/50 | Kaminofen

stuv

Wohltuendes Feuer

erweiterte Sicht auf das Feuer

genaue Verbrennungsregelung

integrierte Konvektion

einfacher Einbau

Einbaukasten

platzsparend

seitlicher oder senkrechter Rauchabzug

rückseitige oder unterseitige Luftzufuhr

natürliche Konvektion (keine Schläuche oder Gitter)

sparsam

sparsamer Holzverbrauch

hoher Wirkungsgrad

umweltfreundlich

geringer Feinstaubausstoß



TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINES

KAMINOFENTYP	Einbaukaminofen
MATERIAL	Stahl + Gusseisen
FARBE	Stuv Black
BEFÜLLUNG	manuel
BRENNSTOFF	Holz
POSITION DER HOLZSCHEITE	vertikal
MAX. HOLZSCHEITLÄNGE	33 cm

GEWICHT/ABMESSUNGEN

GEWICHT	72 kg
Ø RAUCHABZUG	130 mm
Ø WARMLUFTABZÜGE	150 mm
Ø AUSSENLUFTZUFUHR	100 mm

LUFT

DIREKTE AUSSENLUFTZUFUHR	○*
PRIMÄRLUFTREGELUNG	✓
SEKUNDÄRLUFTREGELUNG	✓
NACHVERBRENNUNG	✓
DICHTHEIT	+ + + +
BETRIEB OHNE VENTILATOR	✓

* unter- oder rückseitig

LEISTUNGSWERTE

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE	A
ENERGIELEISTUNGSINDEX	0,47
ENERGIEEFFIZIENZINDEX	105
NENNIHEIZLEISTUNG	5,9 kW
LEISTUNGSBEREICH	4,4 - 8,9 kW
NOMINALER WIRKUNGSGRAD	79,5 %
SAISONALER WIRKUNGSGRAD	69,5 %
FEINSTAUBAUSSTOSS	24 mg/Nm³
CO-AUSSTOSS	0,07 % 824 mg/Nm³
NOX-AUSSTOSS	109 mg/Nm³
OGC/VOC-EMISSIONEN	49 mg/Nm³
EMPFOHLENER HOLZVERBRAUCH	1,3 - 2,6 kg/h
NENNFÖRDERDRUCK	12 Pa
ABGASMASSENSTROM	5,7 g/s
MITTLERE ABGASTEMPERATUR	257°C
RAUMLUFTVERBRAUCH FÜR DIE VERBRENNUNG	15 m³/h

MINDESTDÄMMDICKE ZWISCHEN KAMINOFEN UND BRENNBAREN MATERIALIEN

HINTEN	4 cm
SEITLICH	8,5 cm
OBEN	10 cm
UNTEN	5 cm

ZUBEHÖRTEILE / AUSSTATTUNG

VENTILATOR	X
------------	---

ZEICHENERKLÄRUNG

✓	STANDARD
X	NICHT VERFÜGBAR
○	OPTIONAL

Erfüllt:



ECODESIGN 2022 / BE Phase 3 / DEFRA

s6-in 66/50 | Kaminofen

stuv

Wohltuendes Feuer

erweiterte Sicht auf das Feuer

genaue Verbrennungsregelung

integrierte oder kanalisierte Konvektion

einfacher Einbau

Einbaukasten

platzsparend

seitlicher oder senkrechter Rauchabzug

rückseitige oder unterseitige Luftzufuhr

natürliche Konvektion (keine Schläuche oder Gitter)

sparsam

sparsamer Holzverbrauch

hoher Wirkungsgrad

umweltfreundlich

geringer Feinstaubausstoß



TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINES

KAMINOFENTYP	Einbaukaminofen
MATERIAL	Stahl + Gusseisen
FARBE	Stûv Black
BEFÜLLUNG	manuel
BRENNSTOFF	Holz
POSITION DER HOLZSCHEITE	horizontal
MAX. HOLZSCHEITLÄNGE	40 cm

GEWICHT/ABMESSUNGEN

GEWICHT	74 kg
Ø RAUCHABZUG	150 mm
Ø WARMLUFTABZÜGE	150 mm
Ø AUSSENLUFTZUFUHR	100 mm

LUFT

DIREKTE AUSSENLUFTZUFUHR	☐ *
PRIMÄRLUFTREGELUNG	✓
SEKUNDÄRLUFTREGELUNG	✓
NACHVERBRENNUNG	✓
DICHTHEIT	++++
BETRIEB OHNE VENTILATOR	✓

* unter- oder rückseitig

LEISTUNGSWERTE

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE	A
ENERGIELEISTUNGSINDEX	0,50
ENERGIEEFFIZIENZINDEX	103
NENNHEIZLEISTUNG	6,8 kW
LEISTUNGSBEREICH	4,7 - 10,2 kW
NOMINALER WIRKUNGSGRAD	77,6 %
SAISONALER WIRKUNGSGRAD	67,6 %
FEINSTAUBAUSSTOSS	30 mg/Nm³
CO-AUSSTOSS	0,07 % 873 mg/Nm³
NOX-AUSSTOSS	108 mg/Nm³
OGC/VOC-EMISSIONEN	68 mg/Nm³
EMPFOHLENER HOLZVERBRAUCH	1,4 - 2,9 kg/h
NENNFÖRDERDRUCK	12 Pa
ABGASMASENSTROM	6,1 g/s
MITTLERE ABGASTEMPERATUR	311°C
RAUMLUFTVERBRAUCH FÜR DIE VERBRENNUNG	16 m³/h

MINDESTDÄMMDICKE ZWISCHEN KAMINOFEN UND BRENNBAREN MATERIALIEN

HINTEN	2 cm
SEITLICH	7 cm
OBEN	10 cm
UNTEN	4 cm

ZUBEHÖRTEILE / AUSSTATTUNG

VENTILATOR	☐
------------	-----------------------

ZEICHENERKLÄRUNG

✓	STANDARD
✗	NICHT VERFÜGBAR
☐	OPTIONAL

Erfüllt:



ECODESIGN 2022 / BE Phase 3 / DEFRA

s6-in 66/55 | Kaminofen

stuv

Wohltuendes Feuer

erweiterte Sicht auf das Feuer

genaue Verbrennungsregelung

integrierte oder kanalisierte Konvektion

einfacher Einbau

Einbaukasten

platzsparend

seitlicher oder senkrechter Rauchabzug

rückseitige oder unterseitige Luftzufuhr

natürliche Konvektion (keine Schläuche oder Gitter)

sparsam

sparsamer Holzverbrauch

hoher Wirkungsgrad

umweltfreundlich

geringer Feinstaubausstoß



TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINES

KAMINOFENTYP	Einbaukaminofen
MATERIAL	Stahl + Gusseisen
FARBE	Stûv Black
BEFÜLLUNG	manuel
BRENNSTOFF	Holz
POSITION DER HOLZSCHEITE	horizontal
MAX. HOLZSCHEITLÄNGE	40 cm

GEWICHT/ABMESSUNGEN

GEWICHT	77 kg
Ø RAUCHABZUG	150 mm
Ø WARMLUFTABZÜGE	150 mm
Ø AUSSENLUFTZUFUHR	100 mm

LUFT

DIREKTE AUSSENLUFTZUFUHR	☐ *
PRIMÄRLUFTREGELUNG	✓
SEKUNDÄRLUFTREGELUNG	✓
NACHVERBRENNUNG	✓
DICHTHEIT	++++
BETRIEB OHNE VENTILATOR	✓

* unter- oder rückseitig

LEISTUNGSWERTE

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE	A
ENERGIELEISTUNGSINDEX	0,48
ENERGIEEFFIZIENZINDEX	104
NENNHEIZLEISTUNG	7,6 kW
LEISTUNGSBEREICH	5,0 - 11,4 kW
NOMINALER WIRKUNGSGRAD	78,9 %
SAISONALER WIRKUNGSGRAD	68,9 %
FEINSTAUBAUSSTOSS	24 mg/Nm³
CO-AUSSTOSS	0,07 % 824 mg/Nm³
NOX-AUSSTOSS	116 mg/Nm³
OGC/VOC-EMISSIONEN	68 mg/Nm³
EMPFOHLENER HOLZVERBRAUCH	1,5 - 3,3 kg/h
NENNFÖRDERDRUCK	12 Pa
ABGASMASENSTROM	6,1 g/s
MITTLERE ABGASTEMPERATUR	271°C
RAUMLUFTVERBRAUCH FÜR DIE VERBRENNUNG	20 m³/h

MINDESTDÄMMDICKE ZWISCHEN KAMINOFEN UND BRENNBAREN MATERIALIEN

HINTEN	4,2 cm
SEITLICH	8,5 cm
OBEN	8,7 cm
UNTEN	1,7 cm

ZUBEHÖRTEILE / AUSSTATTUNG

VENTILATOR	☐
------------	-----------------------

ZEICHENERKLÄRUNG

✓	STANDARD
✗	NICHT VERFÜGBAR
☐	OPTIONAL

Erfüllt:



ECODESIGN 2022 / BE Phase 3 / DEFRA

6-in 7655 | Kaminofen

stuv

Wohltuendes Feuer

erweiterte Sicht auf das Feuer

genaue Verbrennungsregelung

integrierte oder kanalisierte Konvektion

einfacher Einbau

Einbaukasten

platzsparend

seitlicher oder senkrechter Rauchabzug

rückseitige oder unterseitige Luftzufuhr

natürliche Konvektion (keine Schläuche oder Gitter)

sparsam

sparsamer Holzverbrauch

hoher Wirkungsgrad

umweltfreundlich

geringer Feinstaubausstoß



TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINES

KAMINOFENTYP	Einbaukaminofen
MATERIAL	Stahl + Gusseisen
FARBE	Stûv Black
BEFÜLLUNG	manuel
BRENNSTOFF	Holz
POSITION DER HOLZSCHEITE	horizontal
MAX. HOLZSCHEITLÄNGE	50 cm

GEWICHT/ABMESSUNGEN

GEWICHT	84 kg
Ø RAUCHABZUG	150 mm
Ø WARMLUFTABZÜGE	150 mm
Ø AUSSENLUFTZUFUHR	100 mm

LUFT

DIREKTE AUSSENLUFTZUFUHR	☐ *
PRIMÄRLUFTREGELUNG	✓
SEKUNDÄRLUFTREGELUNG	✓
NACHVERBRENNUNG	✓
DICHTHEIT	++++
BETRIEB OHNE VENTILATOR	✓

* unter- oder rückseitig

LEISTUNGSWERTE

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE	A
ENERGIELEISTUNGSINDEX	0,50
ENERGIEEFFIZIENZINDEX	103
NENNHEIZLEISTUNG	8,5 kW
LEISTUNGSBEREICH	5,5 - 12,6 kW
NOMINALER WIRKUNGSGRAD	77,6 %
SAISONALER WIRKUNGSGRAD	67,6 %
FEINSTAUBAUSSTOSS	17 mg/Nm³
CO-AUSSTOSS	0,07 % 853 mg/Nm³
NOX-AUSSTOSS	130 mg/Nm³
OGC/VOC-EMISSIONEN	52 mg/Nm³
EMPFOHLENER HOLZVERBRAUCH	1,6 - 3,6 kg/h
NENNFÖRDERDRUCK	12 Pa
ABGASMENSTROM	8,6 g/s
MITTLERE ABGASTEMPÉRATUR	369°C
RAUMLUFTVERBRAUCH FÜR DIE VERBRENNUNG	23 m³/h

MINDESTDÄMMDICKE ZWISCHEN KAMINOFEN UND BRENNBAREN MATERIALIEN

HINTEN	3 cm
SEITLICH	8 cm
OBEN	8 cm
UNTEN	4 cm

ZUBEHÖRTEILE / AUSSTATTUNG

VENTILATOR	☐
------------	-----------------------

ZEICHENERKLÄRUNG

✓	STANDARD
✗	NICHT VERFÜGBAR
☐	OPTIONAL

Erfüllt:



ECODESIGN 2022 / BE Phase 3 / DEFRA

s6-in 76/60 | Kaminofen

stuv

Wohltuendes Feuer

erweiterte Sicht auf das Feuer

genaue Verbrennungsregelung

integrierte oder kanalisierte Konvektion

einfacher Einbau

Einbaukasten

platzsparend

seitlicher oder senkrechter Rauchabzug

rückseitige oder unterseitige Luftzufuhr

natürliche Konvektion (keine Schläuche oder Gitter)

sparsam

sparsamer Holzverbrauch

hoher Wirkungsgrad

umweltfreundlich

geringer Feinstaubausstoß



TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINES

KAMINOFENTYP	Einbaukaminofen
MATERIAL	Stahl + Gusseisen
FARBE	Stûv Black
BEFÜLLUNG	manuel
BRENNSTOFF	Holz
POSITION DER HOLZSCHEITE	horizontal
MAX. HOLZSCHEITLÄNGE	50 cm

GEWICHT/ABMESSUNGEN

GEWICHT	91 kg
Ø RAUCHABZUG	150 mm
Ø WARMLUFTABZÜGE	150 mm
Ø AUSSENLUFTZUFUHR	100 mm

LUFT

DIREKTE AUSSENLUFTZUFUHR	☐ *
PRIMÄRLUFTREGELUNG	✓
SEKUNDÄRLUFTREGELUNG	✓
NACHVERBRENNUNG	✓
DICHTHEIT	++++
BETRIEB OHNE VENTILATOR	✓

* unter- oder rückseitig

LEISTUNGSWERTE

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE	A
ENERGIELEISTUNGSINDEX	0,41
ENERGIEEFFIZIENZINDEX	104
NENNHEIZLEISTUNG	9,3 kW
LEISTUNGSBEREICH	5,7 - 13,2 kW
NOMINALER WIRKUNGSGRAD	78,9 %
SAISONALER WIRKUNGSGRAD	68,9 %
FEINSTAUBAUSSTOSS	21 mg/Nm³
CO-AUSSTOSS	0,06 % 767 mg/Nm³
NOX-AUSSTOSS	116 mg/Nm³
OGC/VOC-EMISSIONEN	68 mg/Nm³
EMPFOHLENER HOLZVERBRAUCH	1,7 - 3,8 kg/h
NENNFÖRDERDRUCK	12 Pa
ABGASMENSTROM	8,5 g/s
MITTLERE ABGASTEMPÉRATUR	354°C
RAUMLUFTVERBRAUCH FÜR DIE VERBRENNUNG	22 m³/h

MINDESTDÄMMDICKE ZWISCHEN KAMINOFEN UND BRENNBAREN MATERIALIEN

HINTEN	4 cm
SEITLICH	8 cm
OBEN	4 cm
UNTEN	8 cm

ZUBEHÖRTEILE / AUSSTATTUNG

VENTILATOR	☐
------------	-----------------------

ZEICHENERKLÄRUNG

✓	STANDARD
✗	NICHT VERFÜGBAR
☐	OPTIONAL

Erfüllt:



ECODESIGN 2022 / BE Phase 3 / DEFRA

s6-in 86/60 | Kaminofen

stuv

Wohltuendes Feuer

erweiterte Sicht auf das Feuer

genaue Verbrennungsregelung

integrierte oder kanalisierte Konvektion

einfacher Einbau

Einbaukasten

platzsparend

seitlicher oder senkrechter Rauchabzug

rückseitige oder unterseitige Luftzufuhr

natürliche Konvektion (keine Schläuche oder Gitter)

sparsam

sparsamer Holzverbrauch

hoher Wirkungsgrad

umweltfreundlich

geringer Feinstaubausstoß



TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINES

KAMINOFENTYP	Einbaukaminofen
MATERIAL	Stahl + Gusseisen
FARBE	Stûv Black
BEFÜLLUNG	manuel
BRENNSTOFF	Holz
POSITION DER HOLZSCHEITE	horizontal
MAX. HOLZSCHEITLÄNGE	50 cm

GEWICHT/ABMESSUNGEN

GEWICHT	96 kg
Ø RAUCHABZUG	180 mm
Ø WARMLUFTABZÜGE	150 mm
Ø AUSSENLUFTZUFUHR	100 mm

LUFT

DIREKTE AUSSENLUFTZUFUHR	☐ *
PRIMÄRLUFTREGELUNG	✓
SEKUNDÄRLUFTREGELUNG	✓
NACHVERBRENNUNG	✓
DICHTHEIT	++++
BETRIEB OHNE VENTILATOR	✓

* unter- oder rückseitig

LEISTUNGSWERTE

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE	A
ENERGIELEISTUNGSINDEX	
ENERGIEEFFIZIENZINDEX	109
NENNHEIZLEISTUNG	10,8 kW
LEISTUNGSBEREICH	6,3 - 14,9 kW
NOMINALER WIRKUNGSGRAD	75,3 %
SAISONALER WIRKUNGSGRAD	65,3 %
FEINSTAUBAUSSTOSS	22 mg/Nm³
CO-AUSSTOSS	0,08 % 1014 mg/Nm³
NOX-AUSSTOSS	113 mg/Nm³
OGC/VOC-EMISSIONEN	85 mg/Nm³
EMPFOHLENER HOLZVERBRAUCH	1,8 - 4,3 kg/h
NENNFÖRDERDRUCK	12 Pa
ABGASMASENSTROM	10,8 g/s
MITTLERE ABGASTEMPÉRATUR	312°C
RAUMLUFTVERBRAUCH FÜR DIE VERBRENNUNG	29 m³/h

MINDESTDÄMMDICKE ZWISCHEN KAMINOFEN UND BRENNBAREN MATERIALIEN

HINTEN	3,3 cm
SEITLICH	7,3 cm
OBEN	7,4 cm
UNTEN	3 cm

ZUBEHÖRTEILE / AUSSTATTUNG

VENTILATOR	☐
------------	-----------------------

ZEICHENERKLÄRUNG


✓	STANDARD
✗	NICHT VERFÜGBAR
☐	OPTIONAL

Erfüllt:



ECODESIGN 2022 / BE Phase 3 / DEFRA

GESAMTANSICHT

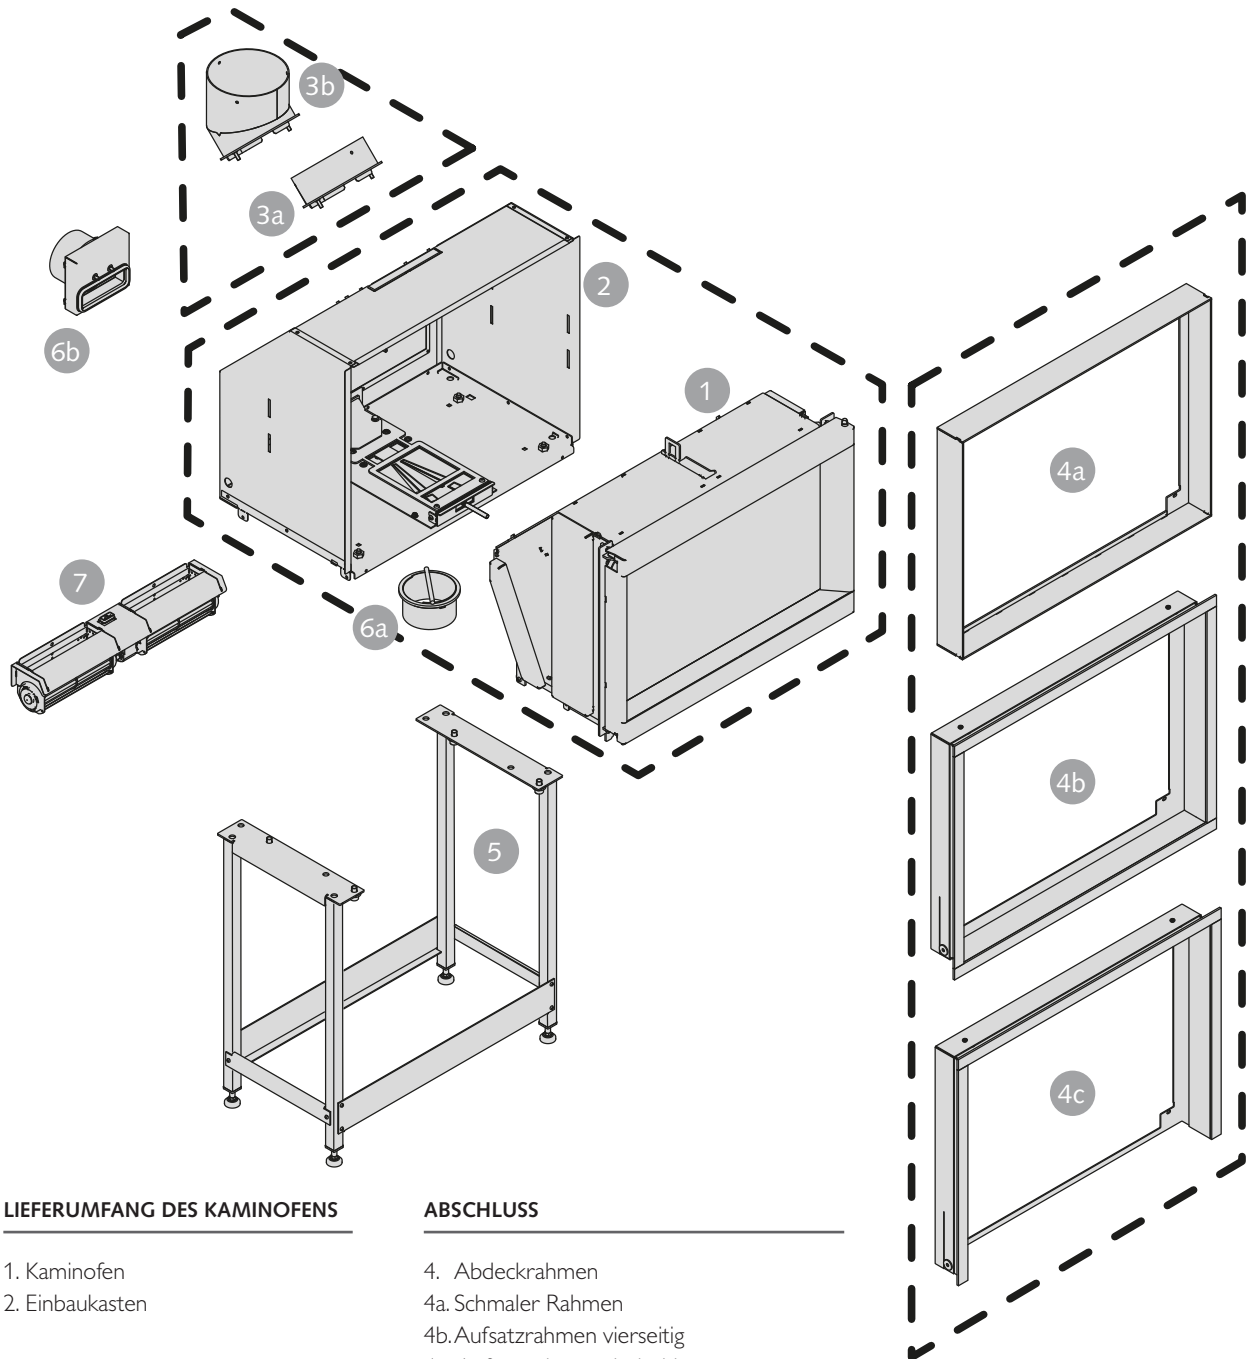

LIEFERUMFANG DES KAMINOFENS

- 1. Kaminofen
- 2. Einbaukasten

ABSCHLUSS

- 4. Abdeckrahmen
- 4a. Schmäler Rahmen
- 4b. Aufsatzrahmen vierseitig
- 4c. Aufsatzrahmen dreiseitig

ANSCHLUSS RAUCHABZUG

- 3. Rauchabzug
- 3a. seitlicher Rauchabzug
- 3b. senkrechter Rauchabzug


OPTIONAL

- 5. Untergestell
- 6. Luftzufuhr
- 6a. Unterseitige Luftzufuhr Ø100mm (mit flexiblem Rohr 100mm und Rohrschelle)
- 6b. Rückseitige Luftzufuhr (mit flexiblem Rohr 100mm und Rohrschelle)
- 7. Tangentiallüfter

s6-in 46/55 | Kaminofen

stuv

MASSE DES GERÄTS

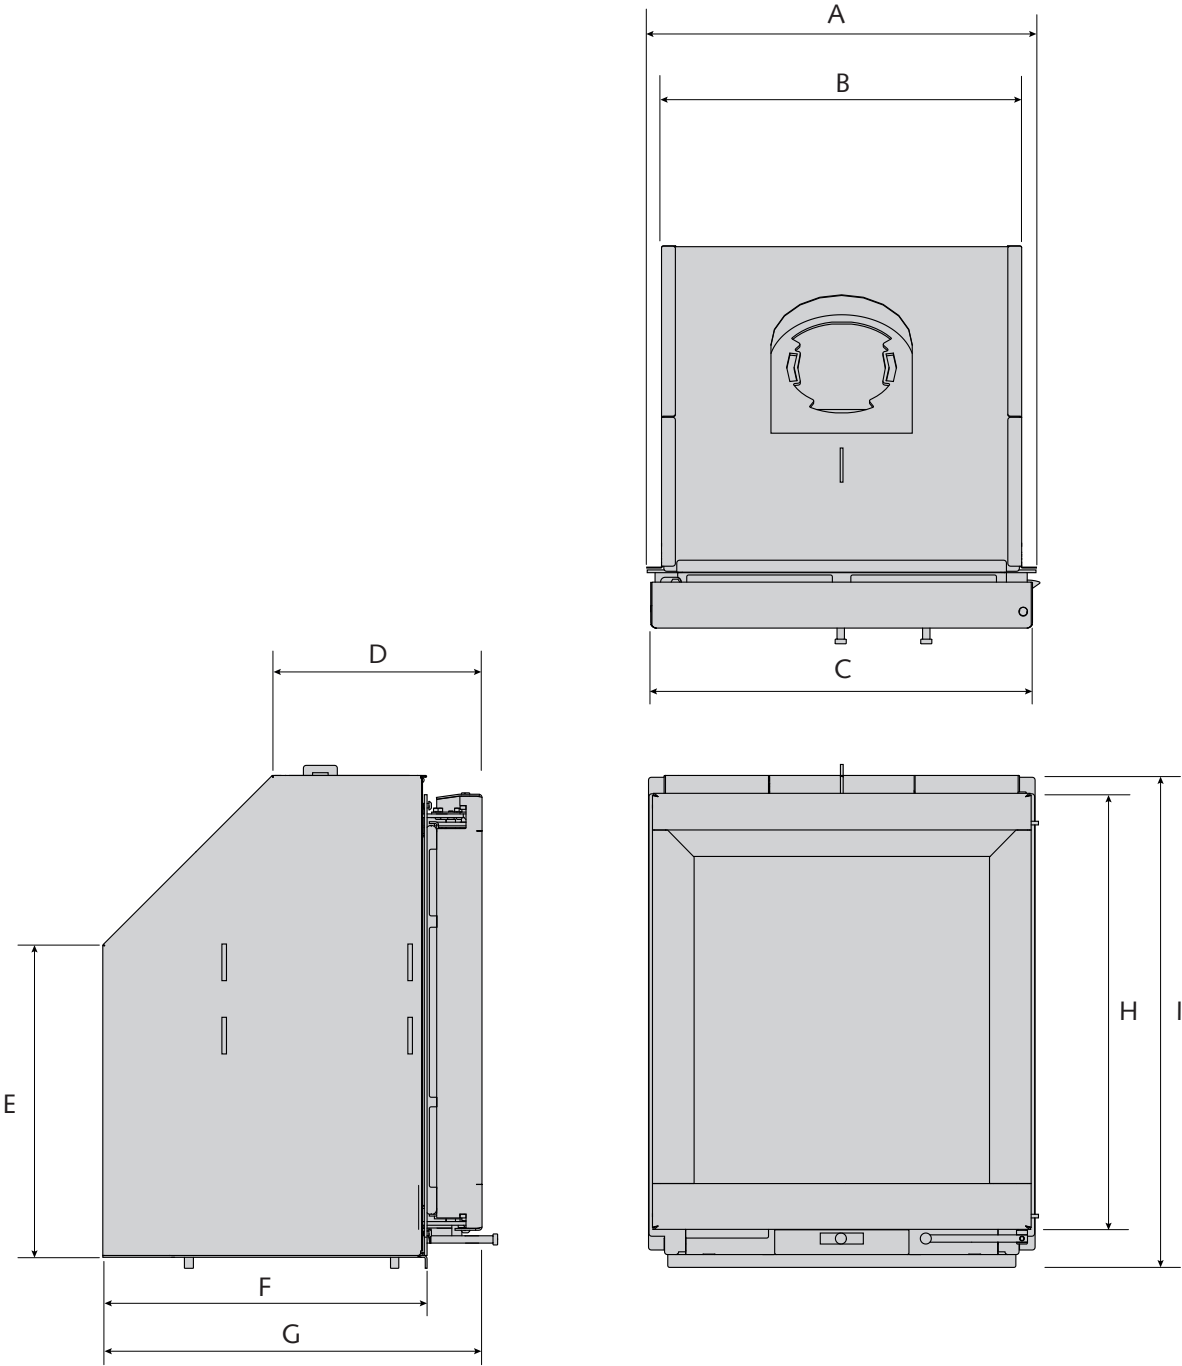


ABMESSUNGEN (MM)	A	B	C	D	E	F	G	H	I
s6-in 46/55	422	390	413	228	340	353	413	476	538

s6-in 46/55 | Kaminofen




MASSE DES GERÄTS

SEITLICHER RAUCHABZUG

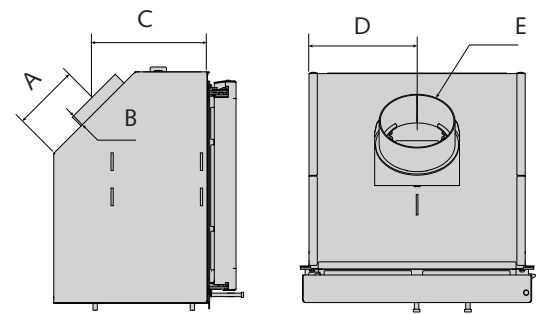

ABMESSUNGEN (MM)	A	B	C	D	E
s6-in 46/55	149	29	262	195	130


SENKRECHTER RAUCHABZUG

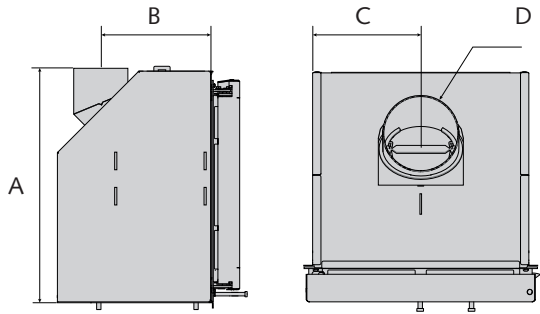

ABMESSUNGEN (MM)	A	B	C	D
s6-in 46/55	544	251	195	130

UNTERSEITIGER ANSCHLUSS FÜR DIE LUFTZUFUHR*


*Option

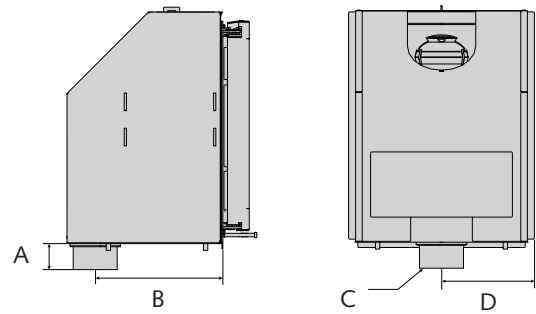

ABMESSUNGEN (MM)	A	B	C	D
s6-in 46/55	59	290	100	195


RÜCKSEITIGER ANSCHLUSS FÜR DIE LUFTZUFUHR*

*Option

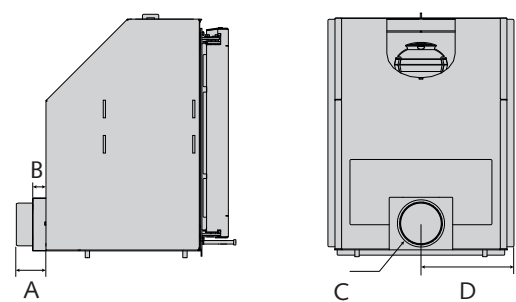

ABMESSUNGEN (MM)	A	B	C	D
s6-in 46/55	92	31	100	295


MASSE DES GERÄTS

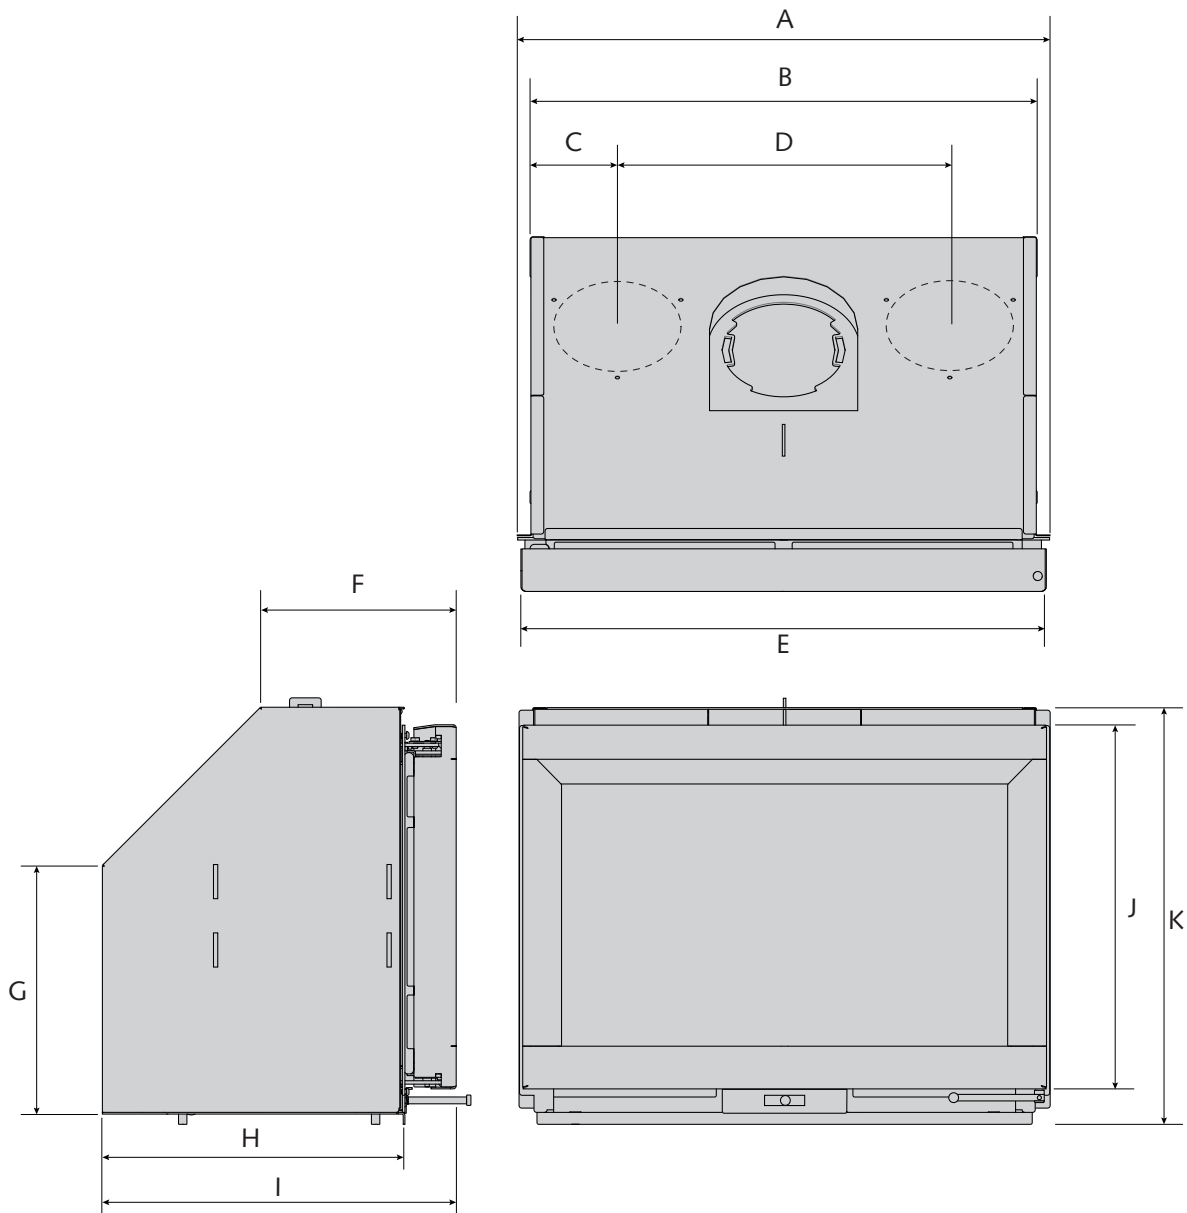

ABMESSUNGEN (MM)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
s6-in 56/50	522	490	-	-	513	228	290	353	413	426	488
s6-in 66/50	622	590	101	388	613	228	290	353	413	426	488
s6-in 66/55	622	590	101	388	613	228	340	353	413	476	538
s6-in 76/55	722	690	101	488	713	228	340	353	413	476	538
s6-in 76/60	722	690	101	488	713	228	390	353	413	526	588
s6-in 86/60	822	790	141	508	813	228	390	353	413	526	588


MASSE DES GERÄTS

SEITLICHER RAUCHABZUG

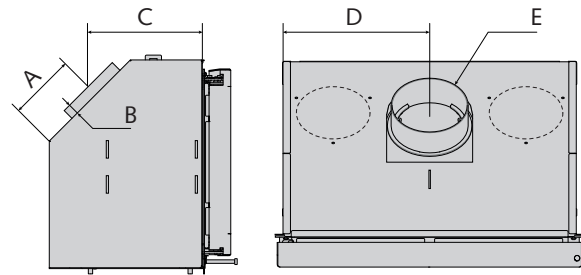

ABMESSUNGEN (MM)	A	B	C	D	E
s6-in 56/50	149	29	262	245	130
s6-in 66/50	149	29	262	295	150
s6-in 66/55	149	29	262	295	150
s6-in 76/55	149	29	262	345	150
s6-in 76/60	149	29	262	345	150
s6-in 86/60	149	29	262	395	180


SENKRECHTER RAUCHABZUG

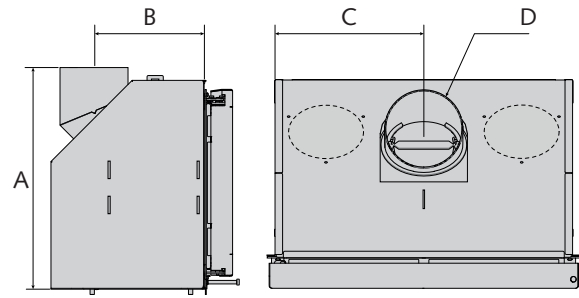

ABMESSUNGEN (MM)	A	B	C	D
s6-in 56/50	478	251	245	130
s6-in 66/50	478	251	295	150
s6-in 66/55	555	251	295	150
s6-in 76/55	555	251	345	150
s6-in 76/60	605	251	345	150
s6-in 86/60	605	251	395	180

UNTERSEITIGER ANSCHLUSS FÜR DIE LUFTZUFUHR*


*Option

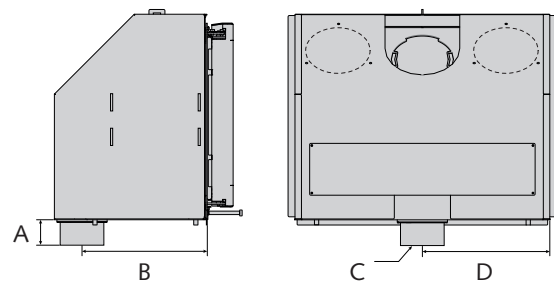

ABMESSUNGEN (MM)	A	B	C	D
s6-in 56/50	59	290	100	245
s6-in 66/50	59	290	100	295
s6-in 66/55	59	290	100	295
s6-in 76/55	59	290	100	345
s6-in 76/60	59	290	100	345
s6-in 86/60	59	290	100	395

RÜCKSEITIGER ANSCHLUSS FÜR DIE LUFTZUFUHR*

*Option

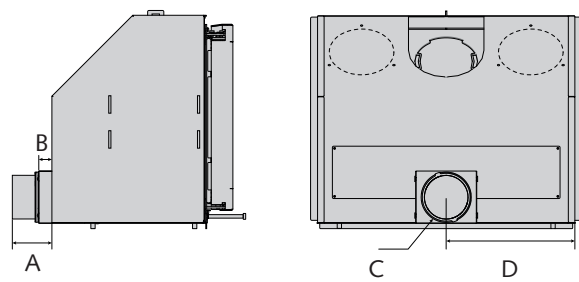


ABMESSUNGEN (MM)	A	B	C	D
s6-in 56/50	70	31	100	245
s6-in 66/50	70	31	100	295
s6-in 66/55	70	31	100	295
s6-in 76/55	70	31	100	345
s6-in 76/60	70	31	100	345
s6-in 86/60	70	31	100	395

s6-in | Kaminofen

stuv


MASSE DES GERÄTS

PIEDS DE SUPPORT


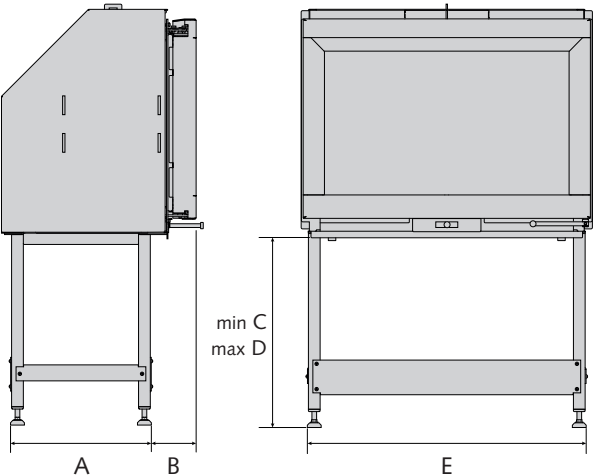


ABMESSUNGEN (MM)	A	B	C	D	E
s6-in 46/55	300	95	50	600	496
s6-in 56/50	300	95	50	600	496
s6-in 66/50	300	95	50	600	596
s6-in 66/55	300	95	50	600	596
s6-in 76/55	300	95	50	600	696
s6-in 76/60	300	95	50	600	696
s6-in 86/60	300	95	50	600	796

s6-in | Aufsatzrahmen dreiseitig

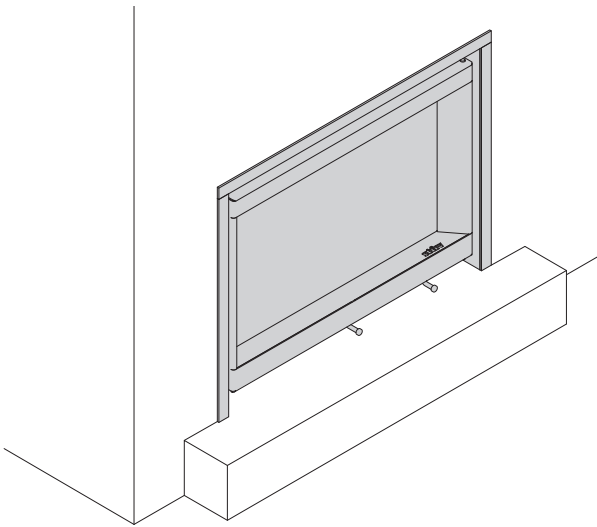


ABMESSUNGEN

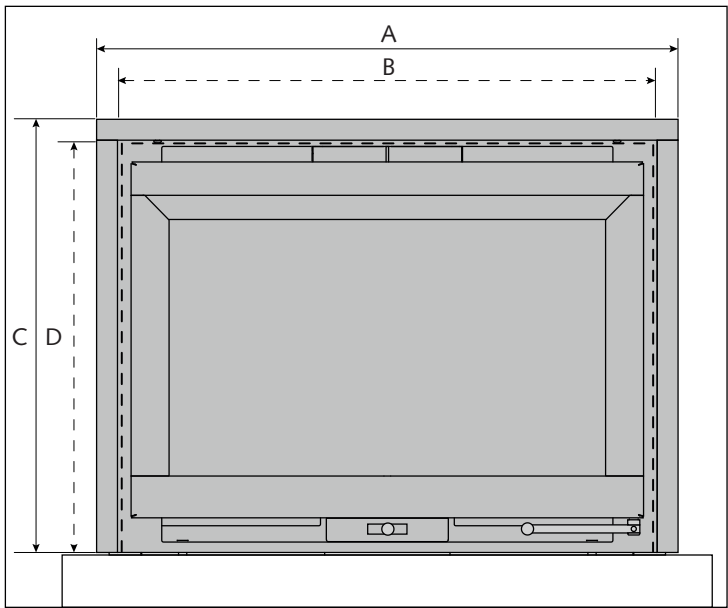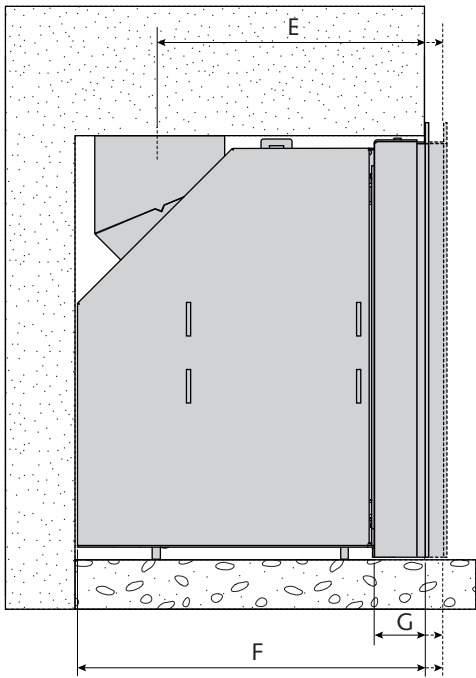


ABMESSUNGEN (MM)	A	B	C	D	E	F	G
s6-in 46/55	496	460	567	545	316 (-0/+20)	413 (-0/+20)	60 (-0/+20)
s6-in 56/50	596	560	519	495	316 (-0/+20)	413 (-0/+20)	60 (-0/+20)
s6-in 66/50	696	660	519	495	316 (-0/+20)	413 (-0/+20)	60 (-0/+20)
s6-in 66/55	696	660	567	545	316 (-0/+20)	413 (-0/+20)	60 (-0/+20)
s6-in 76/55	796	760	567	545	316 (-0/+20)	413 (-0/+20)	60 (-0/+20)
s6-in 76/60	796	760	619	595	316 (-0/+20)	413 (-0/+20)	60 (-0/+20)
s6-in 86/60	896	860	619	595	316 (-0/+20)	413 (-0/+20)	60 (-0/+20)

s6-in | Aufsatzrahmen vierseitig

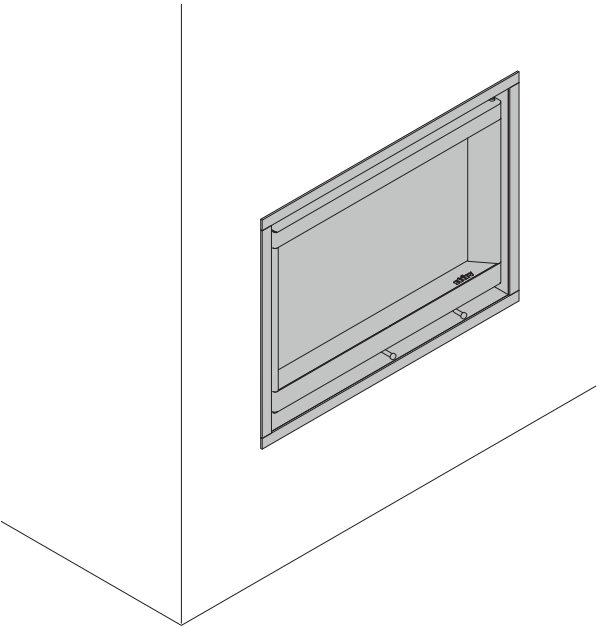


ABMESSUNGEN


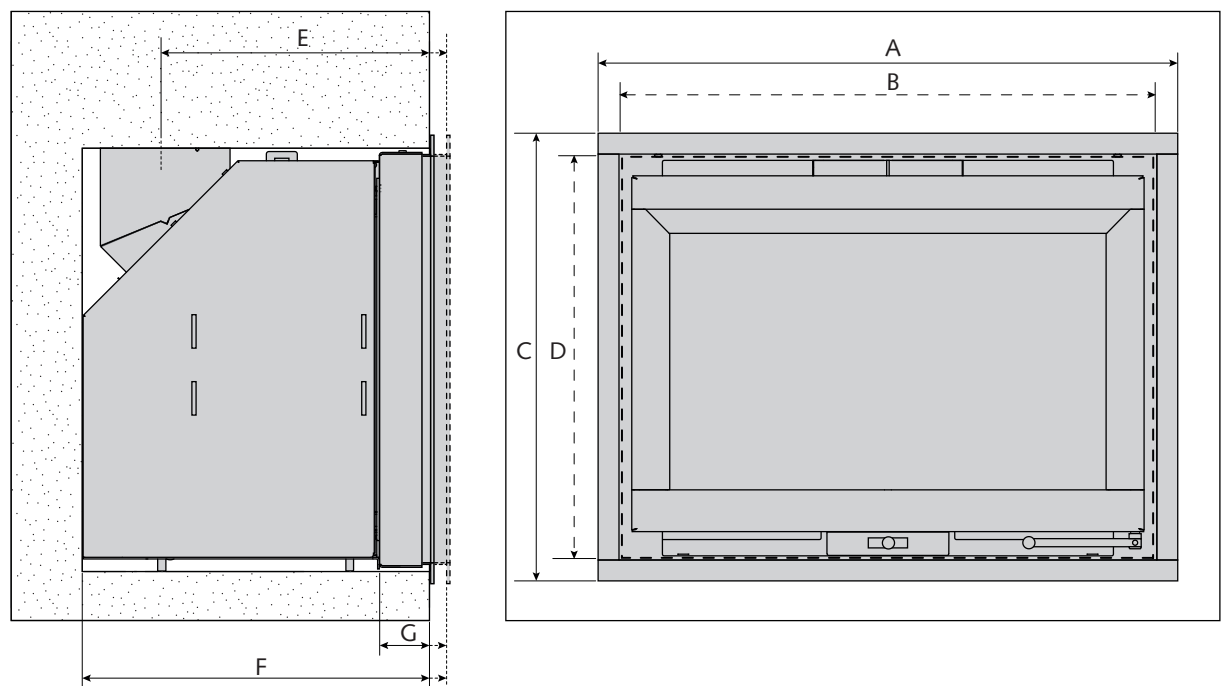


ABMESSUNGEN (MM)	A	B	C	D	E	F	G
s6-in 46/55	494	460	586	550	316 (-0/+20)	413 (-0/+20)	60 (-0/+20)
s6-in 56/50	594	560	536	500	316 (-0/+20)	413 (-0/+20)	60 (-0/+20)
s6-in 66/50	694	660	536	500	316 (-0/+20)	413 (-0/+20)	60 (-0/+20)
s6-in 66/55	694	660	586	550	316 (-0/+20)	413 (-0/+20)	60 (-0/+20)
s6-in 76/55	794	760	586	550	316 (-0/+20)	413 (-0/+20)	60 (-0/+20)
s6-in 76/60	794	760	636	600	316 (-0/+20)	413 (-0/+20)	60 (-0/+20)
s6-in 86/60	894	860	636	600	316 (-0/+20)	413 (-0/+20)	60 (-0/+20)

s6-in | Bündiger schmaler Rahmen

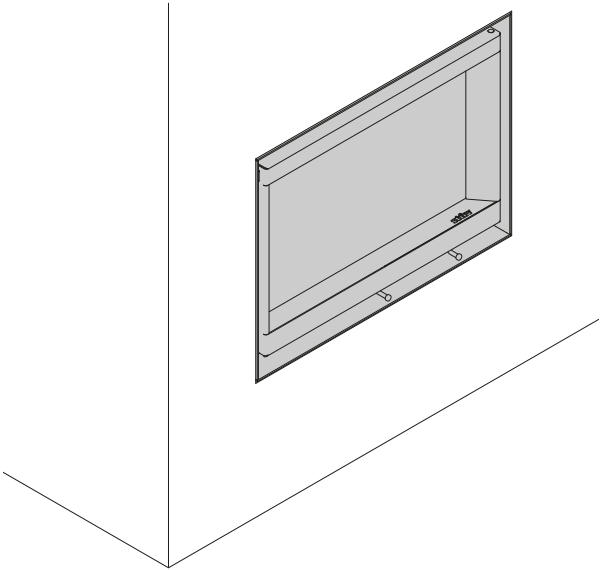


ABMESSUNGEN

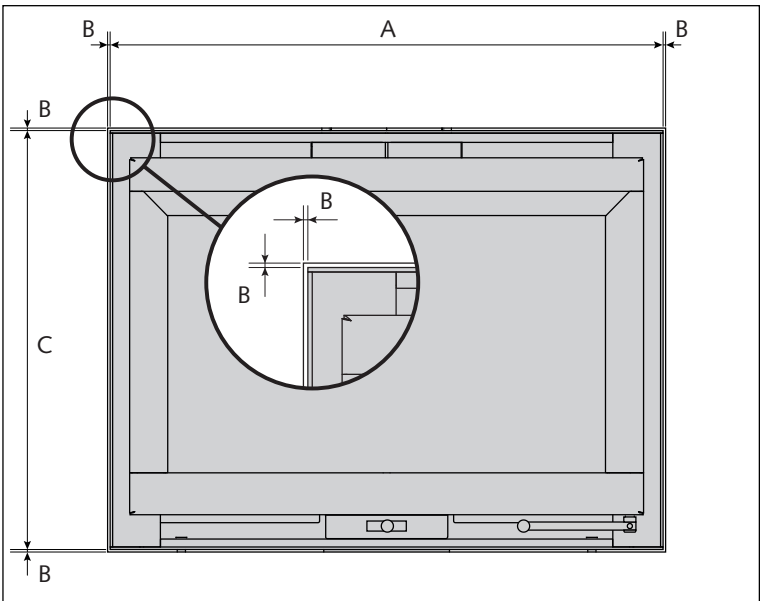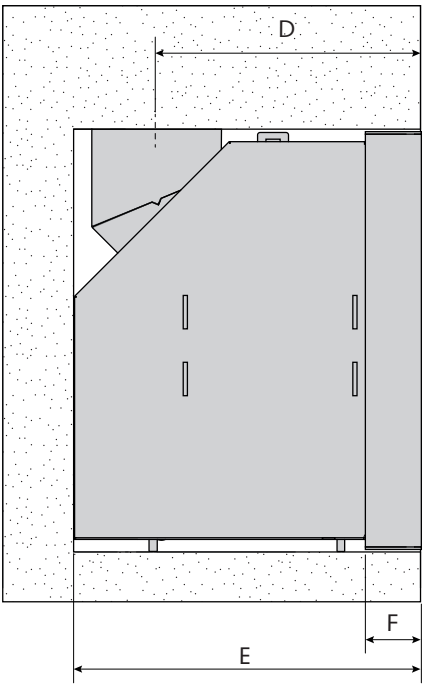



ABMESSUNGEN (MM)	A	B*	C	D	E	F
s6-in 46/55	460	4	550	317	415	67
s6-in 56/50	560	4	500	317	415	67
s6-in 66/50	660	4	500	317	415	67
s6-in 66/55	660	4	550	317	415	67
s6-in 76/55	760	4	550	317	415	67
s6-in 76/60	760	4	600	317	415	67
s6-in 86/60	860	4	600	317	415	67

*Dehnfuge

s6-in | Überkragender schmaler Rahmen

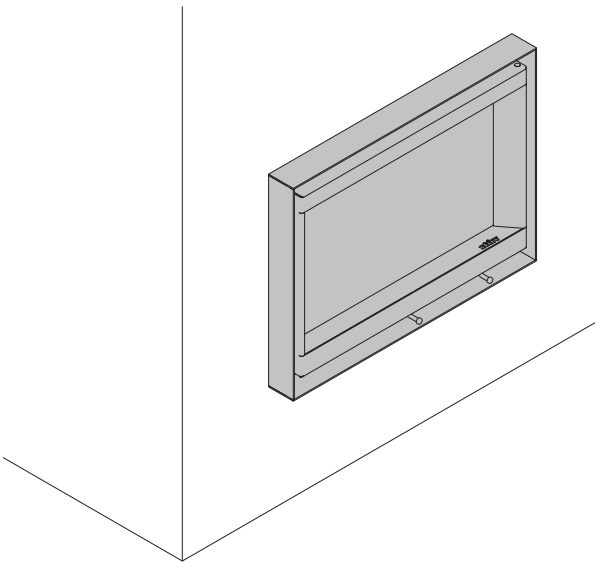

ABMESSUNGEN

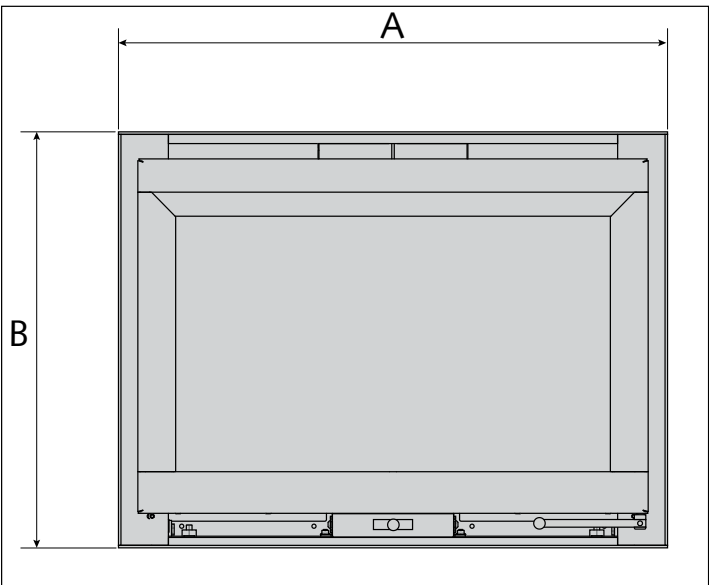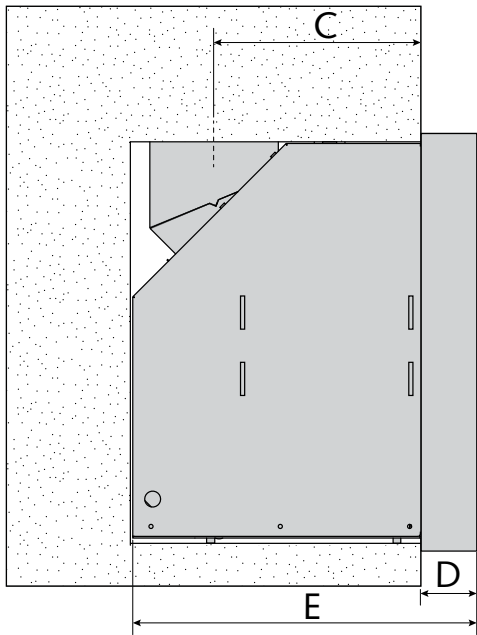

ABMESSUNGEN (MM)	A	B	C	D	E
s6-in 46/55	460	550	250	67	415
s6-in 56/50	560	500	250	67	415
s6-in 66/50	660	500	250	67	415
s6-in 66/55	660	550	250	67	415
s6-in 76/55	760	550	250	67	415
s6-in 76/60	760	600	250	67	415
s6-in 86/60	860	600	250	67	415