

s6-in 46/55 | Le foyer

stuv

plaisir du feu

vision élargie sur le feu

régulation précise de la combustion

convection intégrée

facilité d'installation

caisson de pose

faible encombrement

sortie de fumées oblique ou verticale

arrivée d'air extérieur par dessous ou par derrière

convection intégrée (pas de flexibles ni de grilles)

économique

faible consommation de bois

haut rendement

peu polluant

faibles émissions de particules fines



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GÉNÉRAL

TYPE DE FOYER	encastré
MATÉRIAUX	acier + fonte
TEINTE	Stuv Black
CHARGEMENT	manuel
COMBUSTIBLE	bois
POSITION BÛCHES	verticale
LONGUEUR BÛCHES	20 cm

POIDS / DIMENSIONS

POIDS	65 kg
Ø DU CONDUIT DE FUMÉE	130 mm
Ø ARRIVÉE D'AIR EXTÉRIEUR	100 mm

AIR

ARRIVÉE EXTÉRIEURE DIRECTE	○*
RÉGLAGE AIR PRIMAIRE	✓
RÉGLAGE AIR SECONDAIRE	✓
POST-COMBUSTION	✓
ÉTANCHÉITÉ	++++
FONCTIONNE SANS VENTILATEUR	✓
INDICATEUR DE SURCHAUFFE	✓

* En-dessous ou arrière

PERFORMANCES

CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A+
INDICE DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE	0,49
INDICE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	110
PUISSANCE NOMINALE	4,9 kW
PLAGE DE PUISSANCE	3,9 - 7,4 kW
RENDEMENT NOMINAL	83,1 %
RENDEMENT SAISONNIER	73,1 %
ÉMISSIONS DE PARTICULES FINES	21 mg/Nm³
ÉMISSIONS DE CO	0,08 %
	994 mg/Nm³
ÉMISSIONS DE NOx	106 mg/Nm³
ÉMISSIONS DE COV/COG	92 mg/Nm³
PLAGE DE CONSOMMATION DE BOIS	1,1 - 2,1 kg/h
TIRAGE NOMINAL	12 Pa
DÉBIT MASSIQUE DES FUMÉES	4,3 g/s
T° MOYENNE DES FUMÉES	225°C
CONSOMMATION D'AIR AMBIANT POUR LA COMBUSTION	11 m³/h

ÉPAISSEUR MIN. D'ISOLATION ENTRE FOYER ET MATÉRIAUX COMBUSTIBLES

FACE ARRIÈRE	4 cm
FACE LATÉRALE	8 cm
FACE SUPÉRIEURE	11 cm
FACE INFÉRIEURE	5 cm

ACCESSOIRES / ÉQUIPEMENT

VENTILATEUR

X

LÉGENDE

✓	STANDARD
X	INDISPONIBLE
○	OPTIONNEL

conforme :



ECODESIGN 2022 / BE Phase 3 / DEFRA

s6-in 56/50 | Le foyer

stuv

plaisir du feu

vision élargie sur le feu

régulation précise de la combustion

convection intégrée

facilité d'installation

caisson de pose

faible encombrement

sortie de fumées oblique ou verticale

arrivée d'air extérieur par dessous ou par derrière

convection intégrée (pas de flexibles ni de grilles)

économique

faible consommation de bois

haut rendement

peu polluant

faibles émissions de particules fines



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GÉNÉRAL

TYPE DE FOYER	encastré
MATÉRIAUX	acier + fonte
TEINTE	Stûv Black
CHARGEMENT	manuel
COMBUSTIBLE	bois
POSITION BÛCHES	verticale
LONGUEUR BÛCHES	33 cm

POIDS / DIMENSIONS

POIDS	72 kg
Ø DU CONDUIT DE FUMÉE	130 mm
Ø SORTIES D'AIR CHAUD	150 mm
Ø ARRIVÉE D'AIR EXTÉRIEUR	100 mm

AIR

ARRIVÉE EXTÉRIEURE DIRECTE	○*
RÉGLAGE AIR PRIMAIRE	✓
RÉGLAGE AIR SECONDAIRE	✓
POST-COMBUSTION	✓
ÉTANCHÉITÉ	++++
FONCTIONNE SANS VENTILATEUR	✓

* En-dessous ou arrière

PERFORMANCES

CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A
INDICE DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE	0,47
INDICE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	105
PUISSANCE NOMINALE	5,9 kW
PLAGE DE PUISSANCE	4,4 - 8,9 kW
RENDEMENT NOMINAL	79,5 %
RENDEMENT SAISONNIER	69,5 %
ÉMISSIONS DE PARTICULES FINES	24 mg/Nm³
ÉMISSIONS DE CO	0,07 %
	824 mg/Nm³
ÉMISSIONS DE NOx	109 mg/Nm³
ÉMISSIONS DE COV/COG	49 mg/Nm³
PLAGE DE CONSOMMATION DE BOIS	1,3 - 2,6 kg/h
TIRAGE NOMINAL	12 Pa
DÉBIT MASSIQUE DES FUMÉES	5,7 g/s
T° MOYENNE DES FUMÉES	257°C
CONSOMMATION D'AIR AMBIANT POUR LA COMBUSTION	15 m³/h

ÉPAISSEUR MIN. D'ISOLATION ENTRE FOYER ET MATÉRIAUX COMBUSTIBLES

FACE ARRIÈRE	4 cm
FACE LATÉRALE	8,5 cm
FACE SUPÉRIEURE	10 cm
FACE INFÉRIEURE	5 cm

ACCESSOIRES / ÉQUIPEMENT

VENTILATEUR

X

LÉGENDE

✓	STANDARD
X	INDISPONIBLE
○	OPTIONNEL

conforme :



ECODESIGN 2022 / BE Phase 3 / DEFRA

s6-in 66/50 | Le foyer

stuv

plaisir du feu

vision élargie sur le feu

régulation précise de la combustion

convection intégrée ou canalisée

facilité d'installation

caisson de pose

faible encombrement

sortie de fumées oblique ou verticale

arrivée d'air extérieur par dessous ou par derrière

convection intégrée (pas de flexibles ni de grilles)

économique

faible consommation de bois

haut rendement

peu polluant

faibles émissions de particules fines



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GÉNÉRAL

TYPE DE FOYER	encastré
MATÉRIAUX	acier + fonte
TEINTE	Stuv Black
CHARGEMENT	manuel
COMBUSTIBLE	bois
POSITION BÛCHES	horizontale
LONGUEUR BÛCHES	40 cm

POIDS / DIMENSIONS

POIDS	74 kg
Ø DU CONDUIT DE FUMÉE	150 mm
Ø SORTIES D'AIR CHAUD	150 mm
Ø ARRIVÉE D'AIR EXTÉRIEUR	100 mm

AIR

ARRIVÉE EXTÉRIEURE DIRECTE	○*
RÉGLAGE AIR PRIMAIRE	✓
RÉGLAGE AIR SECONDAIRE	✓
POST-COMBUSTION	✓
ÉTANCHÉITÉ	++++
FONCTIONNE SANS VENTILATEUR	✓

* En-dessous ou arrière

PERFORMANCES

CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A
INDICE DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE	0,50
INDICE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	103
PUISSANCE NOMINALE	6,8 kW
PLAGE DE PUISSANCE	4,7 - 10,2 kW
RENDEMENT NOMINAL	77,6 %
RENDEMENT SAISONNIER	67,6 %
ÉMISSIONS DE PARTICULES FINES	30 mg/Nm³
ÉMISSIONS DE CO	0,07 %
	873 mg/Nm³
ÉMISSIONS DE NOx	108 mg/Nm³
ÉMISSIONS DE COV/COG	68 mg/Nm³
PLAGE DE CONSOMMATION DE BOIS	1,4 - 2,9 kg/h
TIRAGE NOMINAL	12 Pa
DÉBIT MASSIQUE DES FUMÉES	6,1 g/s
T° MOYENNE DES FUMÉES	311°C
CONSOMMATION D'AIR AMBIANT POUR LA COMBUSTION	16 m³/h

ÉPAISSEUR MIN. D'ISOLATION ENTRE FOYER ET MATÉRIAUX COMBUSTIBLES

FACE ARRIÈRE	2 cm
FACE LATÉRALE	7 cm
FACE SUPÉRIEURE	10 cm
FACE INFÉRIEURE	4 cm

ACCESSOIRES / ÉQUIPEMENT

VENTILATEUR



LÉGENDE

✓	STANDARD
✗	INDISPONIBLE
○	OPTIONNEL

conforme:



ECODESIGN 2022 / BE Phase 3 / DEFRA

s6-in 66/55 | Le foyer

stuv

plaisir du feu

vision élargie sur le feu

régulation précise de la combustion

convection intégrée ou canalisée

facilité d'installation

caisson de pose

faible encombrement

sortie de fumées oblique ou verticale

arrivée d'air extérieur par dessous ou par derrière

convection intégrée (pas de flexibles ni de grilles)

économique

faible consommation de bois

haut rendement

peu polluant

faibles émissions de particules fines



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GÉNÉRAL

TYPE DE FOYER	encastré
MATÉRIAUX	acier + fonte
TEINTE	Stûv Black
CHARGEMENT	manuel
COMBUSTIBLE	bois
POSITION BÛCHES	horizontale
LONGUEUR BÛCHES	40 cm

POIDS / DIMENSIONS

POIDS	77 kg
Ø DU CONDUIT DE FUMÉE	150 mm
Ø SORTIES D'AIR CHAUD	150 mm
Ø ARRIVÉE D'AIR EXTÉRIEUR	100 mm

AIR

ARRIVÉE EXTÉRIEURE DIRECTE	○*
RÉGLAGE AIR PRIMAIRE	✓
RÉGLAGE AIR SECONDAIRE	✓
POST-COMBUSTION	✓
ÉTANCHÉITÉ	++++
FONCTIONNE SANS VENTILATEUR	✓

* En-dessous ou arrière

PERFORMANCES

CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A
INDICE DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE	0,48
INDICE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	104
PUISSANCE NOMINALE	7,6 kW
PLAGE DE PUISSANCE	5,0 - 11,4 kW
RENDEMENT NOMINAL	78,9 %
RENDEMENT SAISONNIER	68,9 %
ÉMISSIONS DE PARTICULES FINES	24 mg/Nm³
ÉMISSIONS DE CO	0,07 %
	824 mg/Nm³
ÉMISSIONS DE NOx	116 mg/Nm³
ÉMISSIONS DE COV/COG	68 mg/Nm³
PLAGE DE CONSOMMATION DE BOIS	1,5 - 3,3 kg/h
TIRAGE NOMINAL	12 Pa
DÉBIT MASSIQUE DES FUMÉES	6,1 g/s
T° MOYENNE DES FUMÉES	271°C
CONSOMMATION D'AIR AMBIANT POUR LA COMBUSTION	20 m³/h

ÉPAISSEUR MIN. D'ISOLATION ENTRE FOYER ET MATÉRIAUX COMBUSTIBLES

FACE ARRIÈRE	4,2 cm
FACE LATÉRALE	8,5 cm
FACE SUPÉRIEURE	8,7 cm
FACE INFÉRIEURE	1,7 cm

ACCESSOIRES / ÉQUIPEMENT

VENTILATEUR



LÉGENDE

✓	STANDARD
✗	INDISPONIBLE
○	OPTIONNEL

conforme:



ECODESIGN 2022 / BE Phase 3 / DEFRA

s6-in 76/55 | Le foyer

stuv

plaisir du feu

vision élargie sur le feu

régulation précise de la combustion

convection intégrée ou canalisée

facilité d'installation

caisson de pose

faible encombrement

sortie de fumées oblique ou verticale

arrivée d'air extérieur par dessous ou par derrière

convection intégrée (pas de flexibles ni de grilles)

économique

faible consommation de bois

haut rendement

peu polluant

faibles émissions de particules fines



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GÉNÉRAL

TYPE DE FOYER	encastré
MATÉRIAUX	acier + fonte
TEINTE	Stuv Black
CHARGEMENT	manuel
COMBUSTIBLE	bois
POSITION BÛCHES	horizontale
LONGUEUR BÛCHES	50 cm

POIDS / DIMENSIONS

POIDS	84 kg
Ø DU CONDUIT DE FUMÉE	150 mm
Ø SORTIES D'AIR CHAUD	150 mm
Ø ARRIVÉE D'AIR EXTÉRIEUR	100 mm

AIR

ARRIVÉE EXTÉRIEURE DIRECTE	○*
RÉGLAGE AIR PRIMAIRE	✓
RÉGLAGE AIR SECONDAIRE	✓
POST-COMBUSTION	✓
ÉTANCHÉITÉ	++++
FONCTIONNE SANS VENTILATEUR	✓

* En-dessous ou arrière

PERFORMANCES

CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A
INDICE DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE	0,50
INDICE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	103
PUISSANCE NOMINALE	8,5 kW
PLAGE DE PUISSANCE	5,5 - 12,6 kW
RENDEMENT NOMINAL	77,6 %
RENDEMENT SAISONNIER	67,6 %
ÉMISSIONS DE PARTICULES FINES	17 mg/Nm³
ÉMISSIONS DE CO	0,07 % 853 mg/Nm³
ÉMISSIONS DE NOx	130 mg/Nm³
ÉMISSIONS DE COV/COG	52 mg/Nm³
PLAGE DE CONSOMMATION DE BOIS	1,6 - 3,6 kg/h
TIRAGE NOMINAL	12 Pa
DÉBIT MASSIQUE DES FUMÉES	8,6 g/s
T° MOYENNE DES FUMÉES	369°C
CONSOMMATION D'AIR AMBIANT POUR LA COMBUSTION	23 m³/h

ÉPAISSEUR MIN. D'ISOLATION ENTRE FOYER ET MATÉRIAUX COMBUSTIBLES

FACE ARRIÈRE	3 cm
FACE LATÉRALE	8 cm
FACE SUPÉRIEURE	8 cm
FACE INFÉRIEURE	4 cm

ACCESSOIRES / ÉQUIPEMENT

VENTILATEUR



LÉGENDE

✓	STANDARD
✗	INDISPONIBLE
○	OPTIONNEL

conforme:



ECODESIGN 2022 / BE Phase 3 / DEFRA

s6-in 76/60 | Le foyer

stuv

plaisir du feu

vision élargie sur le feu

régulation précise de la combustion

convection intégrée ou canalisée

facilité d'installation

caisson de pose

faible encombrement

sortie de fumées oblique ou verticale

arrivée d'air extérieur par dessous ou par derrière

convection intégrée (pas de flexibles ni de grilles)

économique

faible consommation de bois

haut rendement

peu polluant

faibles émissions de particules fines



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GÉNÉRAL

TYPE DE FOYER	encastré
MATÉRIAUX	acier + fonte
TEINTE	Stûv Black
CHARGEMENT	manuel
COMBUSTIBLE	bois
POSITION BÛCHES	horizontale
LONGUEUR BÛCHES	50 cm

POIDS / DIMENSIONS

POIDS	91 kg
Ø DU CONDUIT DE FUMÉE	150 mm
Ø SORTIES D'AIR CHAUD	150 mm
Ø ARRIVÉE D'AIR EXTÉRIEUR	100 mm

AIR

ARRIVÉE EXTÉRIEURE DIRECTE	○*
RÉGLAGE AIR PRIMAIRE	✓
RÉGLAGE AIR SECONDAIRE	✓
POST-COMBUSTION	✓
ÉTANCHÉITÉ	++++
FONCTIONNE SANS VENTILATEUR	✓

* En-dessous ou arrière

PERFORMANCES

CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A
INDICE DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE	0,41
INDICE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	104
PUISSANCE NOMINALE	9,3 kW
PLAGE DE PUISSANCE	5,7 - 13,2 kW
RENDEMENT NOMINAL	78,9 %
RENDEMENT SAISONNIER	68,9 %
ÉMISSIONS DE PARTICULES FINES	21 mg/Nm³
ÉMISSIONS DE CO	0,06 %
	767 mg/Nm³
ÉMISSIONS DE NOx	116 mg/Nm³
ÉMISSIONS DE COV/COG	68 mg/Nm³
PLAGE DE CONSOMMATION DE BOIS	1,7 - 3,8 kg/h
TIRAGE NOMINAL	12 Pa
DÉBIT MASSIQUE DES FUMÉES	8,5 g/s
T° MOYENNE DES FUMÉES	354°C
CONSOMMATION D'AIR AMBIANT POUR LA COMBUSTION	22 m³/h

ÉPAISSEUR MIN. D'ISOLATION ENTRE FOYER ET MATÉRIAUX COMBUSTIBLES

FACE ARRIÈRE	4 cm
FACE LATÉRALE	8 cm
FACE SUPÉRIEURE	4 cm
FACE INFÉRIEURE	8 cm

ACCESSOIRES / ÉQUIPEMENT

VENTILATEUR



LÉGENDE

✓	STANDARD
✗	INDISPONIBLE
○	OPTIONNEL

conforme:



ECODESIGN 2022 / BE Phase 3 / DEFRA

s6-in 86/60 | Le foyer

stuv

plaisir du feu

vision élargie sur le feu

régulation précise de la combustion

convection intégrée ou canalisée

facilité d'installation

caisson de pose

faible encombrement

sortie de fumées oblique ou verticale

arrivée d'air extérieur par dessous ou par derrière

convection intégrée (pas de flexibles ni de grilles)

économique

faible consommation de bois

haut rendement

peu polluant

faibles émissions de particules fines



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GÉNÉRAL

TYPE DE FOYER	encastré
MATÉRIAUX	acier + fonte
TEINTE	Stûv Black
CHARGEMENT	manuel
COMBUSTIBLE	bois
POSITION BÛCHES	horizontale
LONGUEUR BÛCHES	50 cm

POIDS / DIMENSIONS

POIDS	96 kg
Ø DU CONDUIT DE FUMÉE	180 mm
Ø SORTIES D'AIR CHAUD	150 mm
Ø ARRIVÉE D'AIR EXTÉRIEUR	100 mm

AIR

ARRIVÉE EXTÉRIEURE DIRECTE	○ *
RÉGLAGE AIR PRIMAIRE	✓
RÉGLAGE AIR SECONDAIRE	✓
POST-COMBUSTION	✓
ÉTANCHÉITÉ	++++
FONCTIONNE SANS VENTILATEUR	✓

* En-dessous ou arrière

PERFORMANCES

CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A
INDICE DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE	
INDICE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	109
PUISSANCE NOMINALE	10,8 kW
PLAGE DE PUISSANCE	6,3 - 14,9 kW
RENDEMENT NOMINAL	75,3 %
RENDEMENT SAISONNIER	65,3 %
ÉMISSIONS DE PARTICULES FINES	22 mg/Nm³
ÉMISSIONS DE CO	0,08 %
	1014 mg/Nm³
ÉMISSIONS DE NOx	113 mg/Nm³
ÉMISSIONS DE COV/COG	85 mg/Nm³
PLAGE DE CONSOMMATION DE BOIS	1,8 - 4,3 kg/h
TIRAGE NOMINAL	12 Pa
DÉBIT MASSIQUE DES FUMÉES	10,8 g/s
T° MOYENNE DES FUMÉES	312°C
CONSOMMATION D'AIR AMBIANT POUR LA COMBUSTION	29 m³/h

ÉPAISSEUR MIN. D'ISOLATION ENTRE FOYER ET MATÉRIAUX COMBUSTIBLES

FACE ARRIÈRE	3,3 cm
FACE LATÉRALE	7,3 cm
FACE SUPÉRIEURE	7,4 cm
FACE INFÉRIEURE	3 cm

ACCESSOIRES / ÉQUIPEMENT

VENTILATEUR



LÉGENDE

✓	STANDARD
✗	INDISPONIBLE
○	OPTIONNEL

conforme :




ECODESIGN 2022 / BE Phase 3 / DEFRA

s6-in | Le foyer

s6-in

VUE D'ENSEMBLE

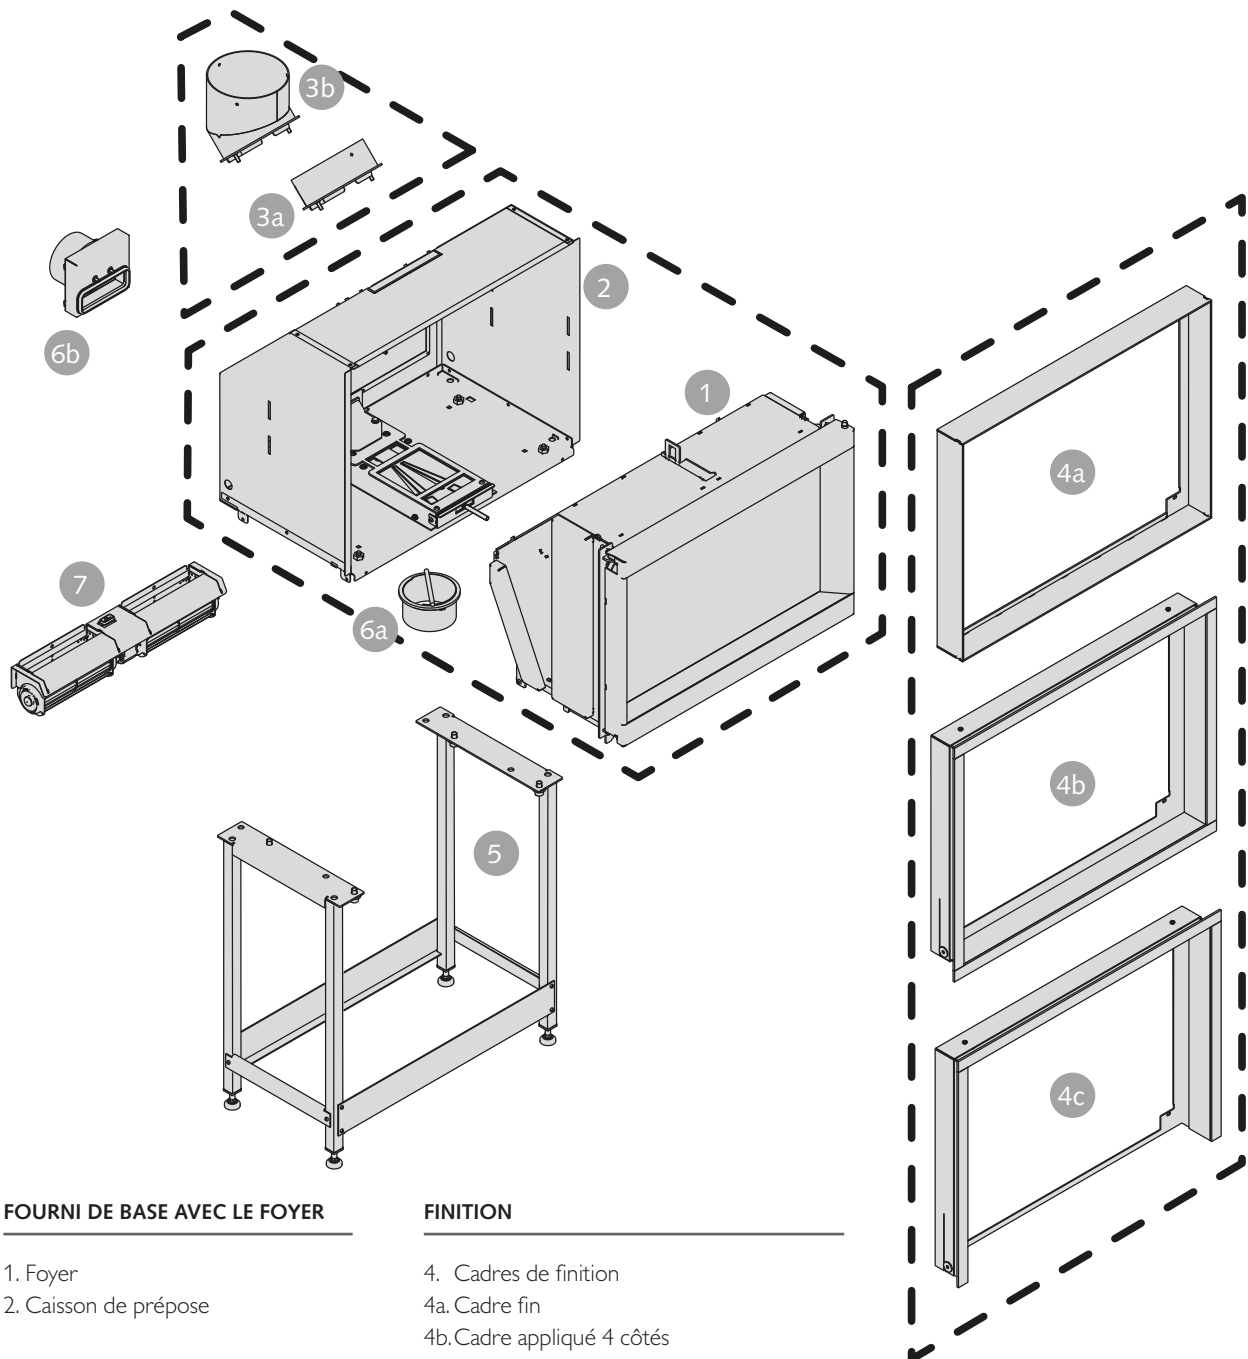

FOURNI DE BASE AVEC LE FOYER

- 1. Foyer
- 2. Caisson de prépose

FINITION

- 4. Cadres de finition
- 4a. Cadre fin
- 4b. Cadre appliqué 4 côtés
- 4c. Cadre appliqué 3 côtés

RACCORDEMENT AU CONDUIT D'ÉVACUATION DE FUMÉE

- 3. Sorties de fumée
- 3a. Sortie oblique
- 3b. Sortie verticale


OPTIONS

- 5. Pieds de support
- 6. Arrivée d'air extérieur
- 6a. Arrivée par le bas Ø100mm (livré avec flexible 100mm et collier de serrage)
- 6b. Arrivée arrière (livré avec flexible 100mm et collier de serrage)
- 7. Ventilateur tangentiel

s6-in 46/55 | Le foyer

stuv

DIMENSIONS DU FOYER

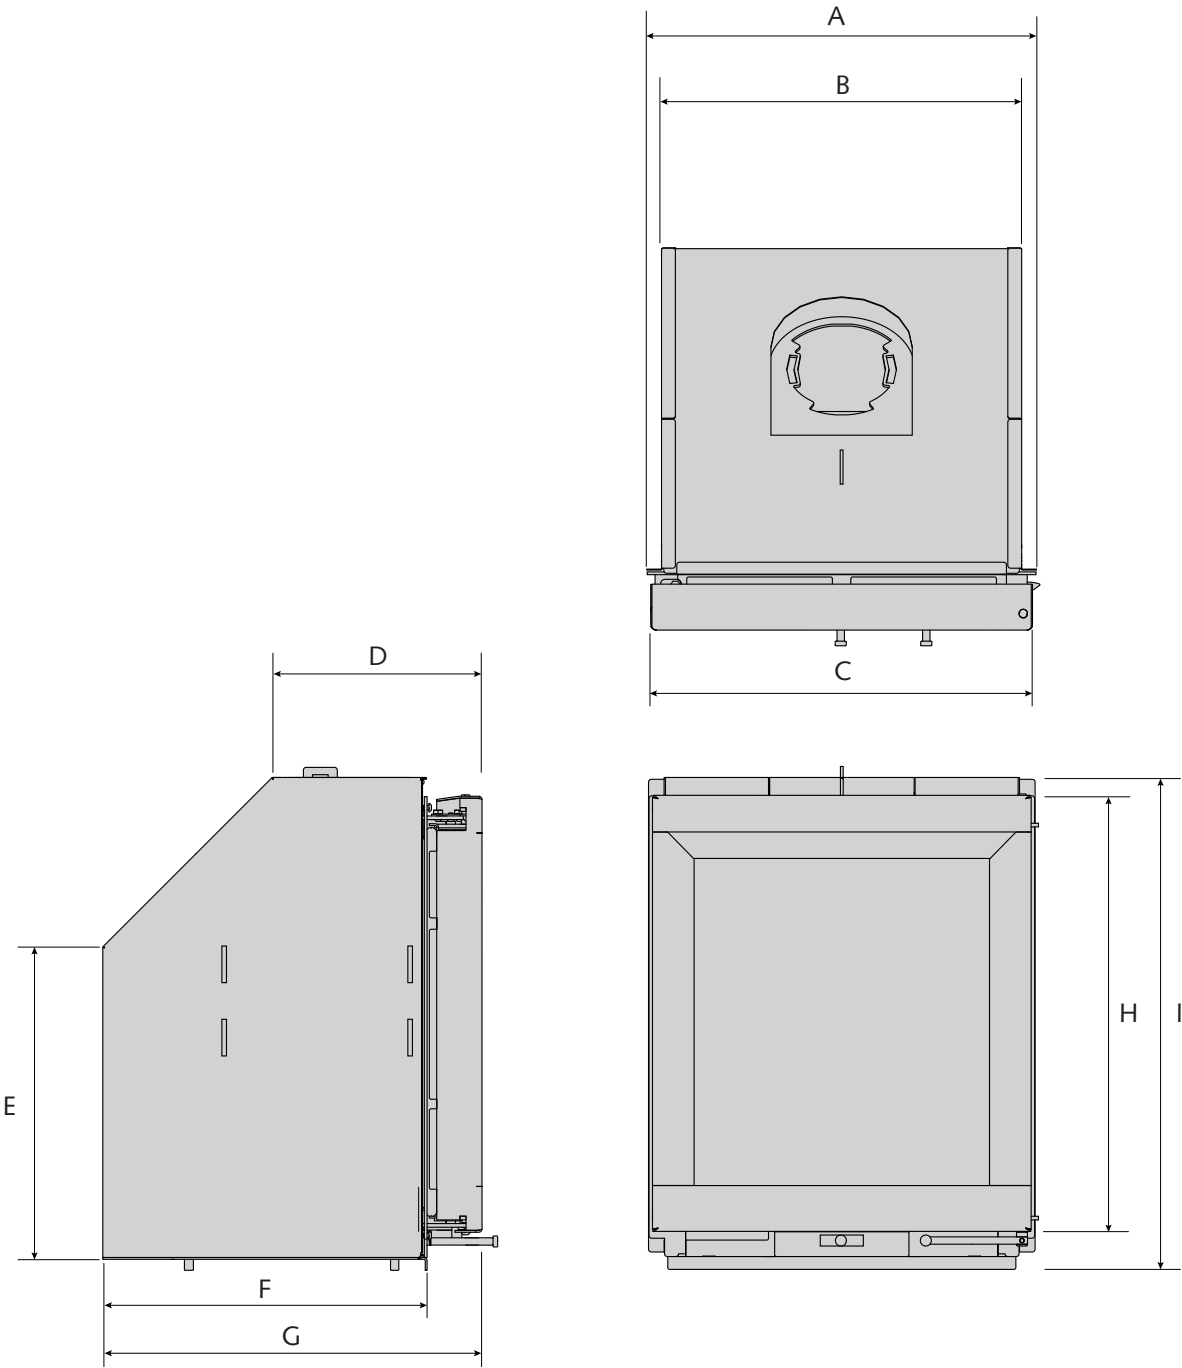


DIMENSIONS (MM)	A	B	C	D	E	F	G	H	I
s6-in 46/55	422	390	413	228	340	353	413	476	538

s6-in 46/55 | Le foyer

stuv


DIMENSIONS DU FOYER

SORTIE DE FUMÉES OBLIQUE

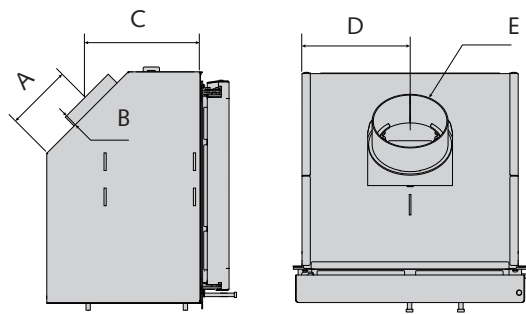

DIMENSIONS (MM)	A	B	C	D	E
s6-in 46/55	149	29	262	195	130


SORTIE DE FUMÉES VERTICALE

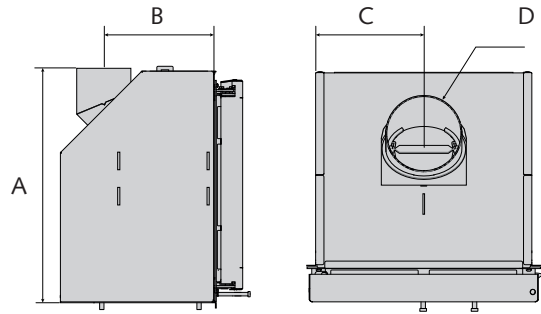

DIMENSIONS (MM)	A	B	C	D
s6-in 46/55	544	251	195	130

RACCORDEMENT À L'ARRIVÉE D'AIR EXTÉRIEUR PAR LE BAS*


*option

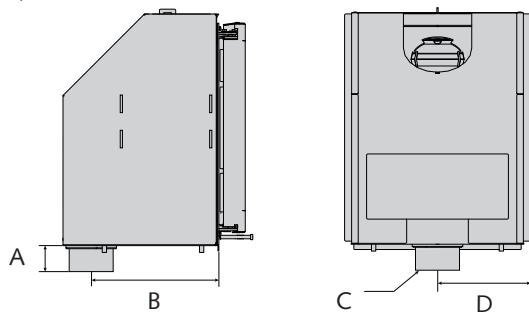

DIMENSIONS (MM)	A	B	C	D
s6-in 46/55	59	290	100	195


RACCORDEMENT À L'ARRIVÉE D'AIR EXTÉRIEUR PAR L'ARRIÈRE*

*option

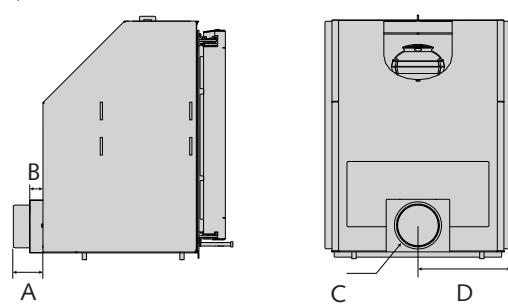

DIMENSIONS (MM)	A	B	C	D
s6-in 46/55	92	31	100	295


DIMENSIONS DU FOYER

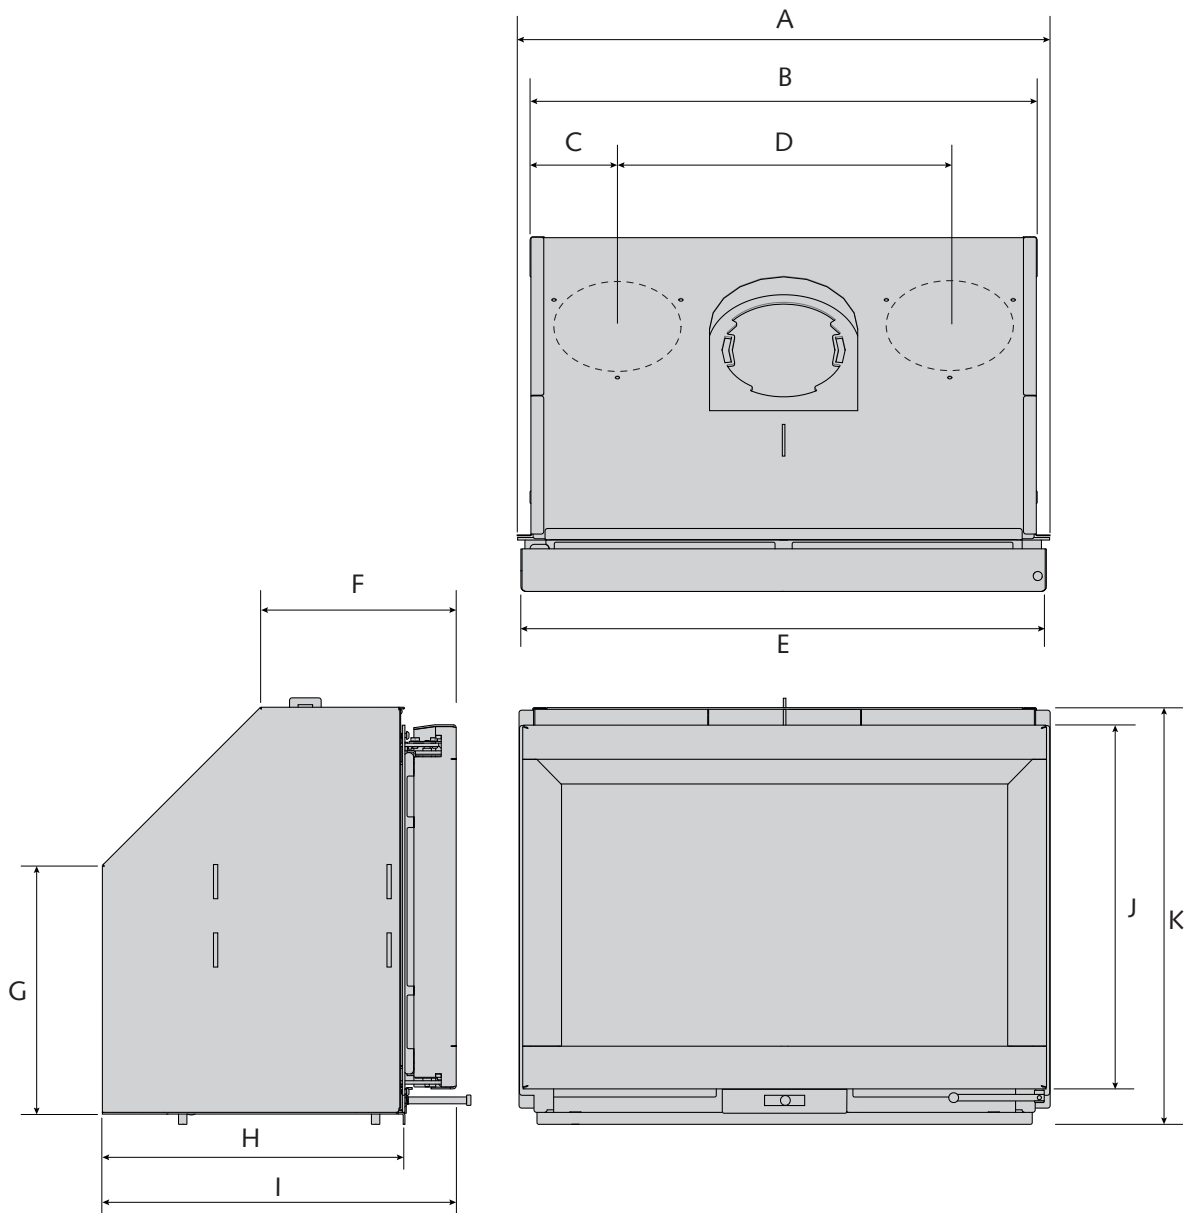

DIMENSIONS (MM)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
s6-in 56/50	522	490	-	-	513	228	290	353	413	426	488
s6-in 66/50	622	590	101	388	613	228	290	353	413	426	488
s6-in 66/55	622	590	101	388	613	228	340	353	413	476	538
s6-in 76/55	722	690	101	488	713	228	340	353	413	476	538
s6-in 76/60	722	690	101	488	713	228	390	353	413	526	588
s6-in 86/60	822	790	141	508	813	228	390	353	413	526	588


DIMENSIONS DU FOYER

SORTIE DE FUMÉES OBLIQUE

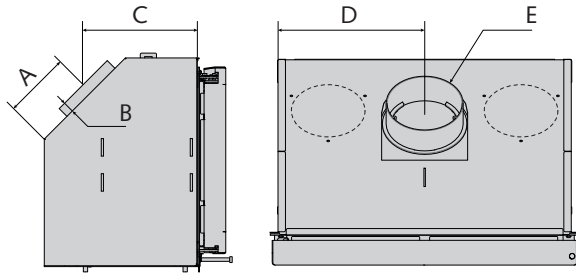

DIMENSIONS (MM)	A	B	C	D	E
s6-in 56/50	149	29	262	245	130
s6-in 66/50	149	29	262	295	150
s6-in 66/55	149	29	262	295	150
s6-in 76/55	149	29	262	345	150
s6-in 76/60	149	29	262	345	150
s6-in 86/60	149	29	262	395	180


SORTIE DE FUMÉES VERTICALE

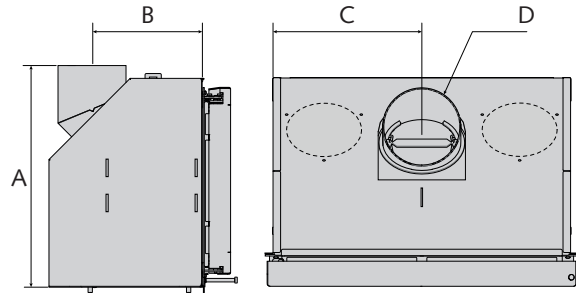

DIMENSIONS (MM)	A	B	C	D
s6-in 56/50	478	251	245	130
s6-in 66/50	478	251	295	150
s6-in 66/55	555	251	295	150
s6-in 76/55	555	251	345	150
s6-in 76/60	605	251	345	150
s6-in 86/60	605	251	395	180

RACCORDEMENT À L'ARRIVÉE D'AIR EXTÉRIEUR PAR LE BAS*


*option

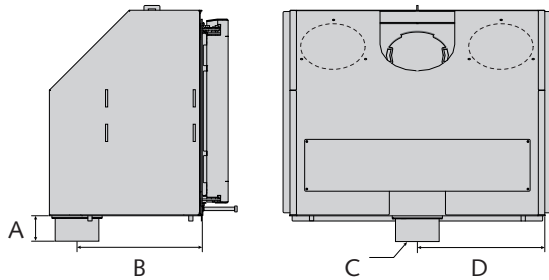

DIMENSIONS (MM)	A	B	C	D
s6-in 56/50	59	290	100	245
s6-in 66/50	59	290	100	295
s6-in 66/55	59	290	100	295
s6-in 76/55	59	290	100	345
s6-in 76/60	59	290	100	345
s6-in 86/60	59	290	100	395

RACCORDEMENT À L'ARRIVÉE D'AIR EXTÉRIEUR PAR L'ARRIÈRE*


*option

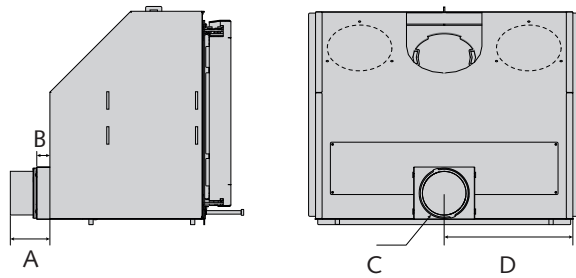

DIMENSIONS (MM)	A	B	C	D
s6-in 56/50	70	31	100	245
s6-in 66/50	70	31	100	295
s6-in 66/55	70	31	100	295
s6-in 76/55	70	31	100	345
s6-in 76/60	70	31	100	345
s6-in 86/60	70	31	100	395


DIMENSIONS DU FOYER

PIEDS DE SUPPORT


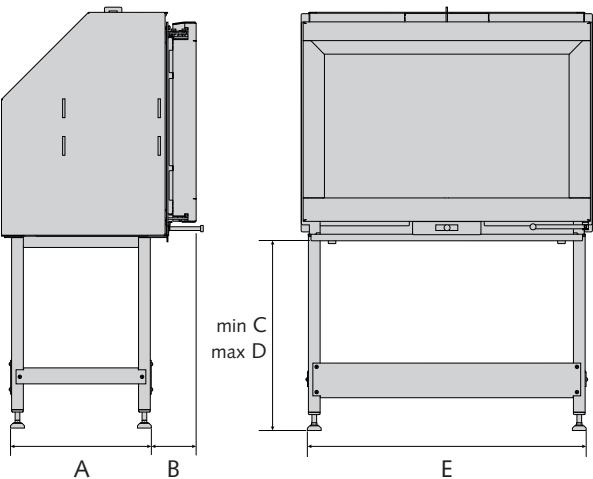


DIMENSIONS (MM)	A	B	C	D	E
s6-in 46/55	300	95	50	600	496
s6-in 56/50	300	95	50	600	496
s6-in 66/50	300	95	50	600	596
s6-in 66/55	300	95	50	600	596
s6-in 76/55	300	95	50	600	696
s6-in 76/60	300	95	50	600	696
s6-in 86/60	300	95	50	600	796

s6-in | Cadre appliqué 3 côtés

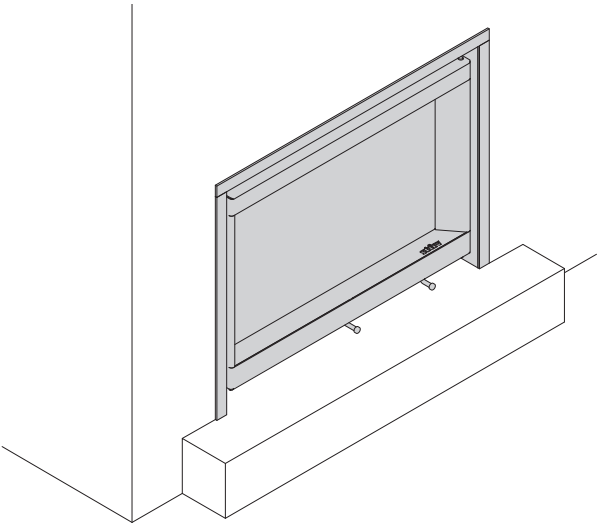


DIMENSIONS

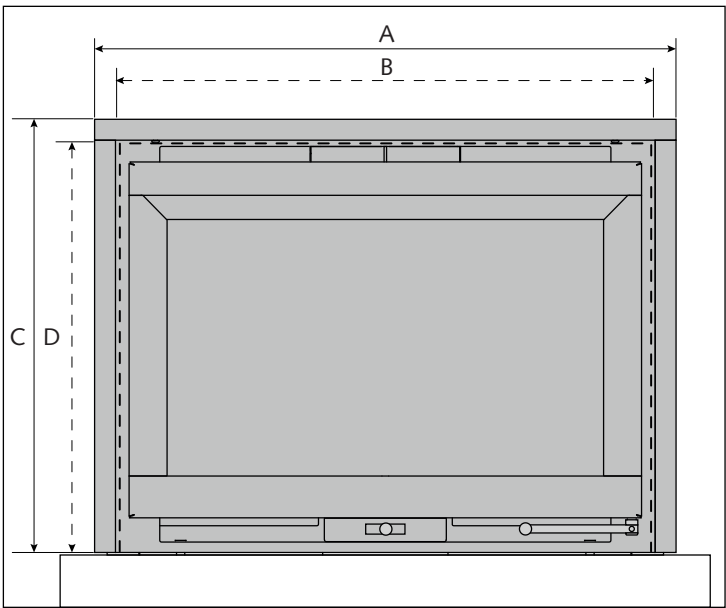
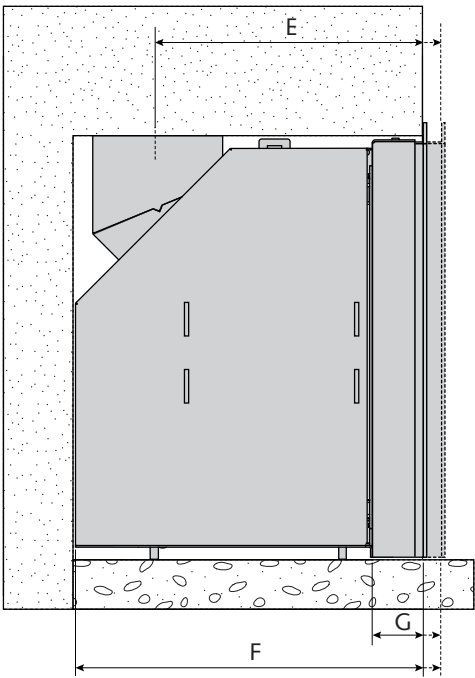


DIMENSIONS (MM)	A	B	C	D	E	F	G
s6-in 46/55	496	460	567	545	316 (-0/+20)	413 (-0/+20)	60 (-0/+20)
s6-in 56/50	596	560	519	495	316 (-0/+20)	413 (-0/+20)	60 (-0/+20)
s6-in 66/50	696	660	519	495	316 (-0/+20)	413 (-0/+20)	60 (-0/+20)
s6-in 66/55	696	660	567	545	316 (-0/+20)	413 (-0/+20)	60 (-0/+20)
s6-in 76/55	796	760	567	545	316 (-0/+20)	413 (-0/+20)	60 (-0/+20)
s6-in 76/60	796	760	619	595	316 (-0/+20)	413 (-0/+20)	60 (-0/+20)
s6-in 86/60	896	860	619	595	316 (-0/+20)	413 (-0/+20)	60 (-0/+20)

s6-in | Cadre appliqué 4 côtés

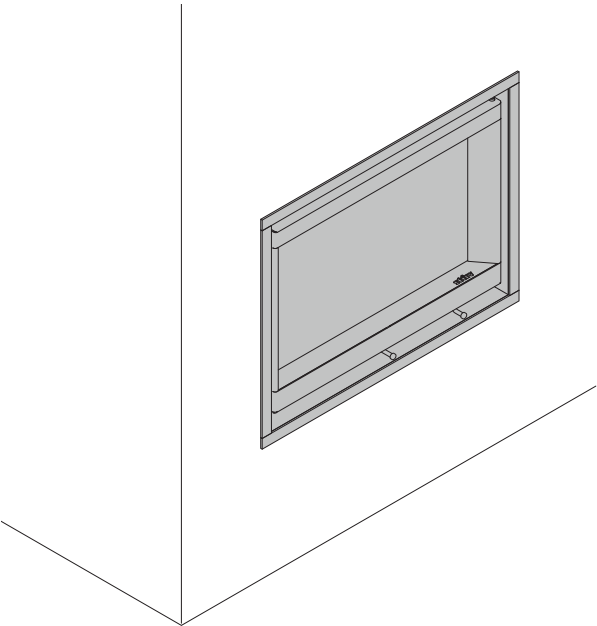


DIMENSIONS

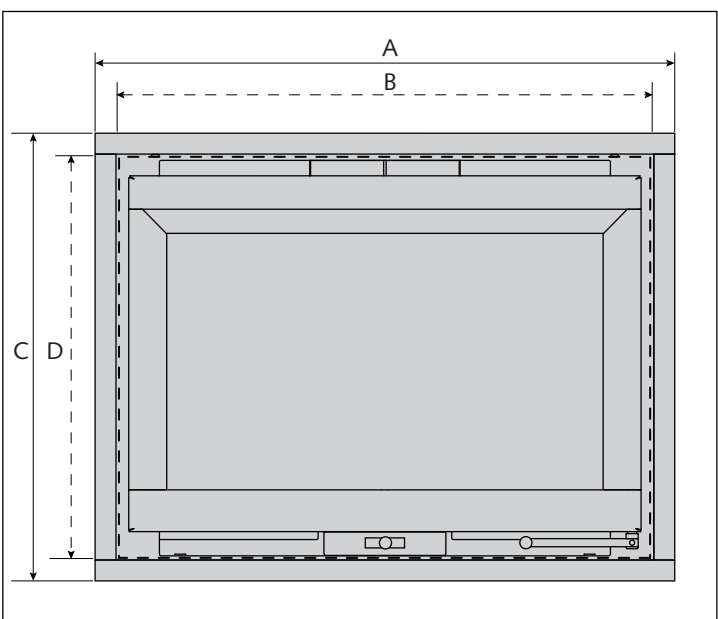
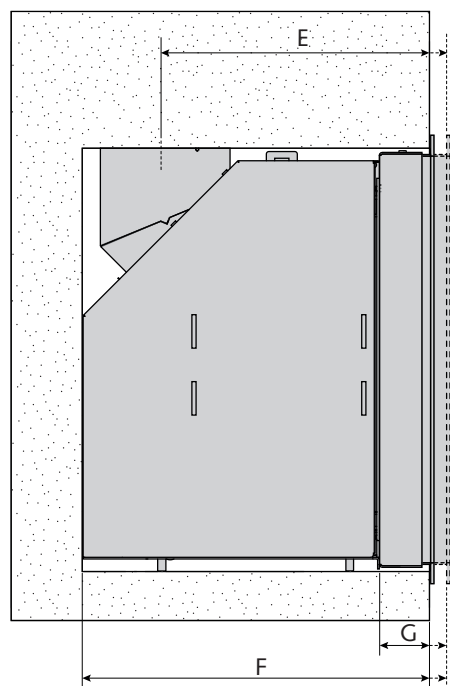


DIMENSIONS (MM)	A	B	C	D	E	F	G
s6-in 46/55	494	460	586	550	316 (-0/+20)	413 (-0/+20)	60 (-0/+20)
s6-in 56/50	594	560	536	500	316 (-0/+20)	413 (-0/+20)	60 (-0/+20)
s6-in 66/50	694	660	536	500	316 (-0/+20)	413 (-0/+20)	60 (-0/+20)
s6-in 66/55	694	660	586	550	316 (-0/+20)	413 (-0/+20)	60 (-0/+20)
s6-in 76/55	794	760	586	550	316 (-0/+20)	413 (-0/+20)	60 (-0/+20)
s6-in 76/60	794	760	636	600	316 (-0/+20)	413 (-0/+20)	60 (-0/+20)
s6-in 86/60	894	860	636	600	316 (-0/+20)	413 (-0/+20)	60 (-0/+20)

s6-in | Cadre fin affleurant

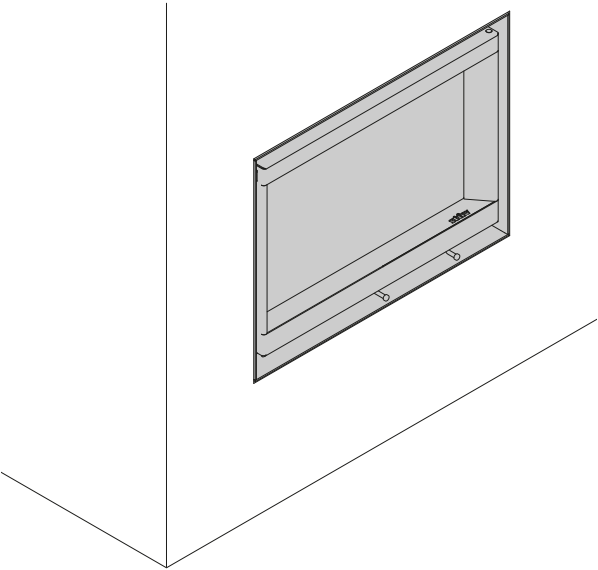


DIMENSIONS

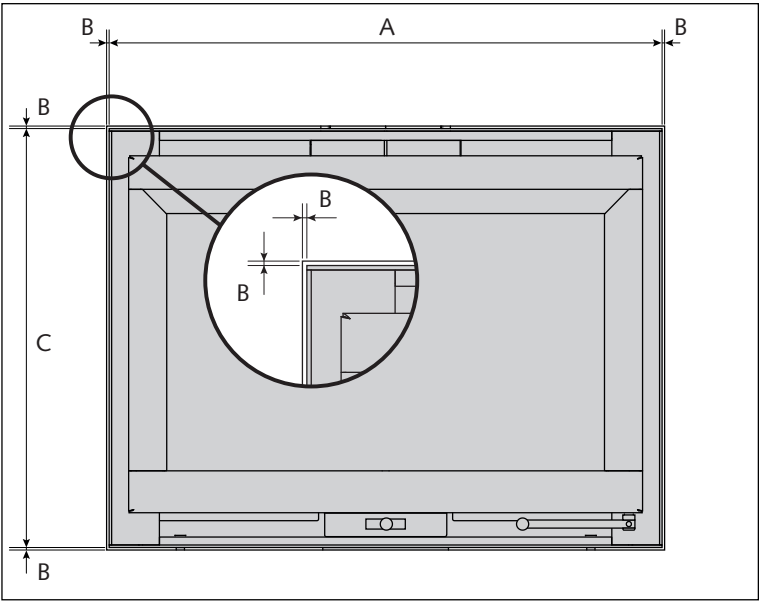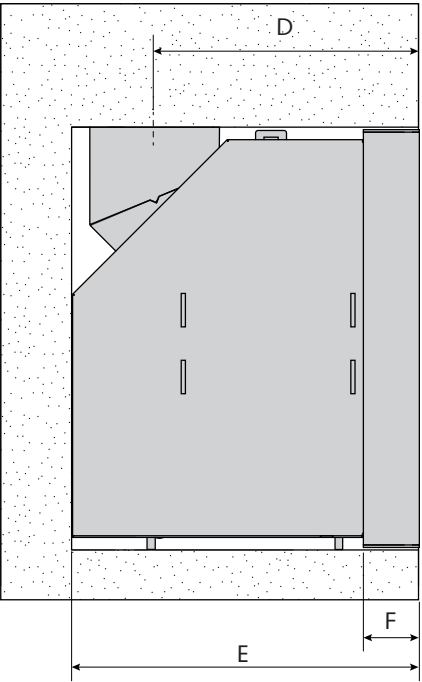



DIMENSIONS (MM)	A	B*	C	D	E	F
s6-in 46/55	460	4	550	317	415	67
s6-in 56/50	560	4	500	317	415	67
s6-in 66/50	660	4	500	317	415	67
s6-in 66/55	660	4	550	317	415	67
s6-in 76/55	760	4	550	317	415	67
s6-in 76/60	760	4	600	317	415	67
s6-in 86/60	860	4	600	317	415	67

* joint de dilatation

s6-in | Cadre fin débordant

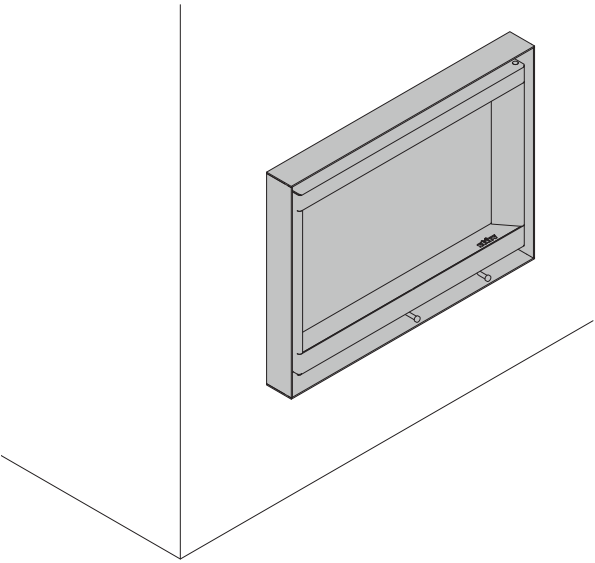

DIMENSIONS

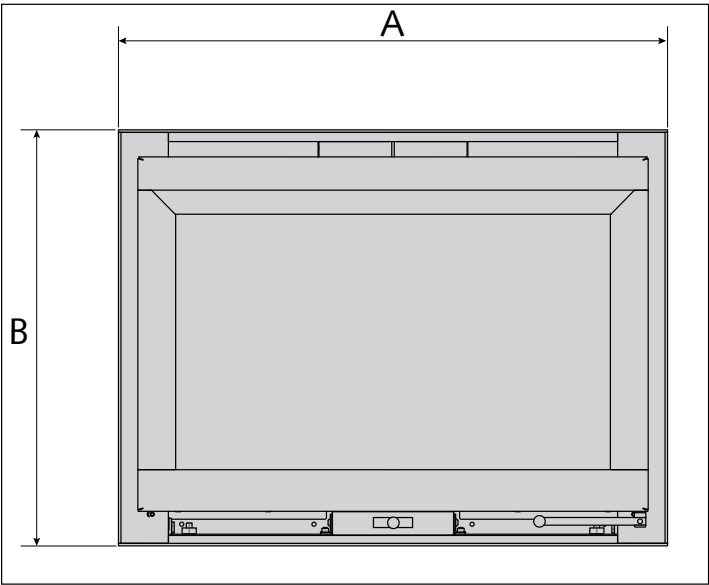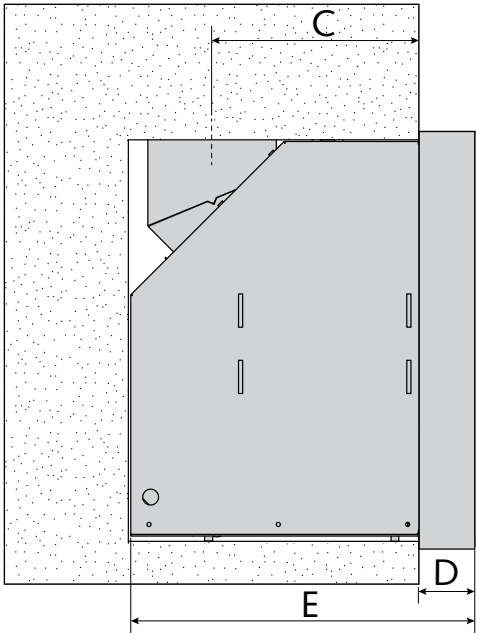

DIMENSIONS (MM)	A	B	C	D	E
s6-in 46/55	460	550	250	67	415
s6-in 56/50	560	500	250	67	415
s6-in 66/50	660	500	250	67	415
s6-in 66/55	660	550	250	67	415
s6-in 76/55	760	550	250	67	415
s6-in 76/60	760	60	250	67	415
s6-in 86/60	860	600	250	67	415