

s6-in 46/55 | De haard

stuv

genieten van vuur

beter zicht op het vuur

makkelijk te installeren

nauwkeurige regeling van de verbranding

geïntegreerde convectie

installatiecassette

plaatsbesparend

schuine of verticale rookafvoer

buitenluchtaanvoer onderaan of achteraan

geïntegreerde convectie (geen flexibele buizen of roosters)

zuinig

laag houtverbruik

hoog rendement

weinig vervuilend

lage uitstoot van fijn stof



TECHNISCHE KENMERKEN

ALGEMEEN

SOORT HAARD	ingebouwd
MATERIALEN	staal + gietijzer
KLEUR	Stûv Black
LADEN	manueel
BRANDSTOF	hout
STAND HOUTBLOKKEN	verticaal
LENGTE HOUTBLOKKEN	20 cm

GEWICHT / AFMETINGEN

GEWICHT	65 kg
Ø ROOKKANAAL	130 mm
Ø BUITENLUCHTINLAAT	100 mm

LUCHT

RECHTSTREEKSE BUITENAANS-LUITING	○*
AFSTELLING PRIMAIRE LUCHT	✓
AFSTELLING SECONDAIRE LUCHT	✓
NAVERBRANDING	✓
DICHTHEID	++++
WERKT ZONDER VENTILATOR	✓
OVERVERHITTINGSINDICATOR	✓

* Onderaan of achteraan

PRESTATIES

ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE	A+
ENERGIEPRESTATIE-INDEX	0,49
ENERGIE-EFFICIËNTIE-INDEX	110
NOMINAAL VERMOGEN	4,9 kW
VERMOGENSBEREIK	3,9 - 7,4 kW
NOMINAAL RENDEMENT	83,1 %
SEIZOENSGEBONDEN RENDEMENT	73,1 %
UITSTOOT FIJNE DEELTJES	21 mg/Nm³
CO UITSTOOT	0,08 % 994 mg/Nm³
NOX UITSTOOT	106 mg/Nm³
COV/COG UITSTOOT	92 mg/Nm³
HOUTVERBRUIK	1,1 - 2,1 kg/h
NOMINAAL TREK	12 Pa
MASSADEBIET VAN DE ROOKGASSEN	4,3 g/s
GEMIDDELTE T° VAN DE ROOKGASSEN	225°C
VERBRUIK VAN OMGEVINGSLUCHT VOOR DE VERBRANDING	11 m³/h

MIN. ISOLATIEDIKTE TUSSEN HAARD EN BRANDBARE MATERIALEN

ACHTERKANT	4 cm
ZIJKANT	8 cm
BOVENKANT	11 cm
ONDERKANT	5 cm

ACCESSOIRES / UITRUSTING

VENTILATOR

X

LEGENDE

✓	STANDAARD
X	NIET BESCHIKBAAR
○	OPTIONEEL

beantwoordt aan:



ECODESIGN 2022 / BE Phase 3 / DEFRA

s6-in 56/50 | De haard

stuv

genieten van vuur

beter zicht op het vuur

makkelijk te installeren

nauwkeurige regeling van de verbranding

geïntegreerde convectie

installatiecassette

plaatsbesparend

schuine of verticale rookafvoer

buitenluchtaanvoer onderaan of achteraan

geïntegreerde convectie (geen flexibele buizen of roosters)

zuinig

laag houtverbruik

hoog rendement

weinig vervuilend

lage uitstoot van fijn stof



TECHNISCHE KENMERKEN

ALGEMEEN

SOORT HAARD	ingebouwd
MATERIALEN	staal + gietijzer
KLEUR	Stûv Black
LADEN	manueel
BRANDSTOF	hout
STAND HOUTBLOKKEN	verticaal
LENGTE HOUTBLOKKEN	33 cm

GEWICHT / AFMETINGEN

GEWICHT	72 kg
Ø ROOKKANAAL	130 mm
Ø WARMELUCHTUITLATEN	150 mm
Ø BUITENLUCHTINLAAT	100 mm

LUCHT

RECHTSTREEKSE BUITENAANS-LUITING	○*
AFSTELLING PRIMAIRE LUCHT	✓
AFSTELLING SECONDAIRE LUCHT	✓
NAVERBRANDING	✓
DICHTHEID	++++
WERKT ZONDER VENTILATOR	✓

* Onderaan of achteraan

PRESTATIES

ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE	A
ENERGIEPRESTATIE-INDEX	0,47
ENERGIE-EFFICIËNTIE-INDEX	105
NOMINAAL VERMOGEN	5,9 kW
VERMOGENSBEREIK	4,4 - 8,9 kW
NOMINAAL RENDEMENT	79,5 %
SEIZOENSGEBONDEN RENDEMENT	69,5 %
UITSTOOT FIJNE DEELTJES	24 mg/Nm³
CO UITSTOOT	0,07 % 824 mg/Nm³
NOX UITSTOOT	109 mg/Nm³
COV/COG UITSTOOT	49 mg/Nm³
HOUTVERBRUIK	1,3 - 2,6 kg/h
NOMINAAL TREK	12 Pa
MASSADEBIET VAN DE ROOKGASSEN	5,7 g/s
GEMIDDELTE T° VAN DE ROOKGASSEN	257°C
VERBRUIK VAN OMGEVINGSLUCHT VOOR DE VERBRANDING	15 m³/h

MIN. ISOLATIEDIKTE TUSSEN HAARD EN BRANDBARE MATERIALEN

ACHTERKANT	4 cm
ZIJKANT	8,5 cm
BOVENKANT	10 cm
ONDERKANT	5 cm

ACCESSOIRES / UITRUSTING

VENTILATOR

X

LEGENDE

✓	STANDAARD
X	NIET BESCHIKBAAR
○	OPTIONEEL

beantwoordt aan:



ECODESIGN 2022 / BE Phase 3 / DEFRA

s6-in 66/50 | De haard

stuv

genieten van vuur

beter zicht op het vuur

makkelijk te installeren

nauwkeurige regeling van de verbranding

geïntegreerde of gekanaliseerde convectie

installatiecassette

plaatsbesparend

schuine of verticale rookafvoer

buitenluchtaanvoer onderaan of achteraan

geïntegreerde convectie (geen flexibele buizen of roosters)

zuinig

laag houtverbruik

hoog rendement

weinig vervuילend

lage uitstoot van fijn stof



TECHNISCHE KENMERKEN

ALGEMEEN

SOORT HAARD	ingebouwd
MATERIALEN	staal + gietijzer
KLEUR	Stuv Black
LADEN	manueel
BRANDSTOF	hout
STAND HOUTBLOKKEN	horizontaal
LENGTE HOUTBLOKKEN	40 cm

GEWICHT / AFMETINGEN

GEWICHT	74 kg
Ø ROOKKANAAL	150 mm
Ø WARMELUCHTUITLATEN	150 mm
Ø BUITENLUCHTINLAAT	100 mm

LUCHT

RECHTSTREEKSE BUITENAANS-LUITING	○*
AFSTELLING PRIMAIRE LUCHT	✓
AFSTELLING SECONDAIRE LUCHT	✓
NAVERBRANDING	✓
DICHTHEID	++++
WERKT ZONDER VENTILATOR	✓

* Onderaan of achteraan

PRESTATIES

ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE	A
ENERGIEPRESTATIE-INDEX	0,50
ENERGIE-EFFICIËNTIE-INDEX	103
NOMINAAL VERMOGEN	6,8 kW
VERMOGENSBEREIK	4,7 - 10,2 kW
NOMINAAL RENDEMENT	77,6 %
SEIZOENSGEBONDEN RENDEMENT	67,6 %
UITSTOOT FIJNE DEELTJES	30 mg/Nm³
CO UITSTOOT	0,07 % 873 mg/Nm³
NOX UITSTOOT	108 mg/Nm³
COV/COG UITSTOOT	68 mg/Nm³
HOUTVERBRUIK	1,4 - 2,9 kg/h
NOMINAAL TREK	12 Pa
MASSADEBIET VAN DE ROOKGASSEN	6,1 g/s
GEMIDDELTE T° VAN DE ROOKGASSEN	311°C
VERBRUIK VAN OMGEVINGSLUCHT VOOR DE VERBRANDING	16 m³/h

MIN. ISOLATIEDIKTE TUSSEN HAARD EN BRANDBARE MATERIALEN

ACHTERKANT	2 cm
ZIJKANT	7 cm
BOVENKANT	10 cm
ONDERKANT	4 cm

ACCESSOIRES / UITRUSTING

VENTILATOR



LEGENDE

✓	STANDAARD
✗	NIET BESCHIKBAAR
○	OPTIONEEL

beantwoordt aan:



ECODESIGN 2022 / BE Phase 3 / DEFRA

s6-in 66/55 | De haard

stuv

genieten van vuur

beter zicht op het vuur

nauwkeurige regeling van de verbranding

geïntegreerde of gekanaliseerde convectie

makkelijk te installeren

installatiecassette

plaatsbesparend

schuine of verticale rookafvoer

buitenluchtaanvoer onderaan of achteraan

geïntegreerde convectie (geen flexibele buizen of roosters)

zuinig

laag houtverbruik

hoog rendement

weinig vervuילend

lage uitstoot van fijn stof



TECHNISCHE KENMERKEN

ALGEMEEN

SOORT HAARD	ingebouwd
MATERIALEN	staal + gietijzer
KLEUR	Stuv Black
LADEN	manueel
BRANDSTOF	hout
STAND HOUTBLOKKEN	horizontaal
LENGTE HOUTBLOKKEN	40 cm

GEWICHT / AFMETINGEN

GEWICHT	77 kg
Ø ROOKKANAAL	150 mm
Ø WARMELUCHTUITLATEN	150 mm
Ø BUITENLUCHTINLAAT	100 mm

LUCHT

RECHTSTREEKSE BUITENAANS-LUITING	☐ *
AFSTELLING PRIMAIRE LUCHT	✓
AFSTELLING SECONDAIRE LUCHT	✓
NAVERBRANDING	✓
DICHTHEID	++++
WERKT ZONDER VENTILATOR	✓

* Onderaan of achteraan

PRESTATIES

ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE	A
ENERGIEPRESTATIE-INDEX	0,48
ENERGIE-EFFICIËNTIE-INDEX	104
NOMINAAL VERMOGEN	7,6 kW
VERMOGENSBEREIK	5,0 - 11,4 kW
NOMINAAL RENDEMENT	78,9 %
SEIZOENSGEBONDEN RENDEMENT	68,9 %
UITSTOOT FIJNE DEELTJES	24 mg/Nm³
CO UITSTOOT	0,07 % 824 mg/Nm³
NOX UITSTOOT	116 mg/Nm³
COV/COG UITSTOOT	68 mg/Nm³
HOUTVERBRUIK	1,5 - 3,3 kg/h
NOMINAAL TREK	12 Pa
MASSADEBIET VAN DE ROOKGASSEN	6,1 g/s
GEMIDDELTE T° VAN DE ROOKGASSEN	271°C
VERBRUIK VAN OMGEVINGSLUCHT VOOR DE VERBRANDING	20 m³/h

MIN. ISOLATIEDIKTE TUSSEN HAARD EN BRANDBARE MATERIALEN

ACHTERKANT	4,2 cm
ZIJKANT	8,5 cm
BOVENKANT	8,7 cm
ONDERKANT	1,7 cm

ACCESSOIRES / UITRUSTING

VENTILATOR



LEGENDE

✓	STANDAARD
✗	NIET BESCHIKBAAR
☐	OPTIONEEL

beantwoordt aan:



ECODESIGN 2022 / BE Phase 3 / DEFRA

6-in 7655 | De haard

stuv

genieten van vuur

beter zicht op het vuur

makkelijk te installeren

nauwkeurige regeling van de verbranding

geïntegreerde of gekanaliseerde convectie

installatiecassette

plaatsbesparend

schuine of verticale rookafvoer

buitenluchtaanvoer onderaan of achteraan

geïntegreerde convectie (geen flexibele buizen of roosters)

zuinig

laag houtverbruik

hoog rendement

weinig vervuילend

lage uitstoot van fijn stof



TECHNISCHE KENMERKEN

ALGEMEEN

SOORT HAARD	ingebouwd
MATERIALEN	staal + gietijzer
KLEUR	Stûv Black
LADEN	manueel
BRANDSTOF	hout
STAND HOUTBLOKKEN	horizontaal
LENGTE HOUTBLOKKEN	50 cm

GEWICHT / AFMETINGEN

GEWICHT	84 kg
Ø ROOKKANAAL	150 mm
Ø WARMELUCHTUITLATEN	150 mm
Ø BUITENLUCHTINLAAT	100 mm

LUCHT

RECHTSTREEKSE BUITENAANS-LUITING	○*
AFSTELLING PRIMAIRE LUCHT	✓
AFSTELLING SECONDAIRE LUCHT	✓
NAVERBRANDING	✓
DICHTHEID	++++
WERKT ZONDER VENTILATOR	✓

* Onderaan of achteraan

PRESTATIES

ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE	A
ENERGIEPRESTATIE-INDEX	0,50
ENERGIE-EFFICIËNTIE-INDEX	103
NOMINAAL VERMOGEN	8,5 kW
VERMOGENSBEREIK	5,5 - 12,6 kW
NOMINAAL RENDEMENT	77,6 %
SEIZOENSGEBONDEN RENDEMENT	67,6 %
UITSTOOT FIJNE DEELTJES	17 mg/Nm³
CO UITSTOOT	0,07 % 853 mg/Nm³
NOX UITSTOOT	130 mg/Nm³
COV/COG UITSTOOT	52 mg/Nm³
HOUTVERBRUIK	1,6 - 3,6 kg/h
NOMINAAL TREK	12 Pa
MASSADEBIET VAN DE ROOKGASSEN	8,6 g/s
GEMIDDELTE T° VAN DE ROOKGASSEN	369°C
VERBRUIK VAN OMGEVINGSLUCHT VOOR DE VERBRANDING	23 m³/h

MIN. ISOLATIEDIKTE TUSSEN HAARD EN BRANDBARE MATERIALEN

ACHTERKANT	3 cm
ZIJKANT	8 cm
BOVENKANT	8 cm
ONDERKANT	4 cm

ACCESSOIRES / UITRUSTING

VENTILATOR



LEGENDE

✓	STANDAARD
✗	NIET BESCHIKBAAR
○	OPTIONEEL

beantwoordt aan:



ECODESIGN 2022 / BE Phase 3 / DEFRA

s6-in 76/60 | De haard

stuv

genieten van vuur

beter zicht op het vuur

makkelijk te installeren

nauwkeurige regeling van de verbranding

geïntegreerde of gekanaliseerde convectie

installatiecassette

plaatsbesparend

schuine of verticale rookafvoer

buitenluchtaanvoer onderaan of achteraan

zuinig

geïntegreerde convectie (geen flexibele buizen of roosters)

laag houtverbruik

weinig vervuילend

hoog rendement

lage uitstoot van fijn stof



TECHNISCHE KENMERKEN

ALGEMEEN

SOORT HAARD	ingebouwd
MATERIALEN	staal + gietijzer
KLEUR	Stûv Black
LADEN	manueel
BRANDSTOF	hout
STAND HOUTBLOKKEN	horizontaal
LENGTE HOUTBLOKKEN	50 cm

GEWICHT / AFMETINGEN

GEWICHT	91 kg
Ø ROOKKANAAL	150 mm
Ø WARMELUCHTUITLATEN	150 mm
Ø BUITENLUCHTINLAAT	100 mm

LUCHT

RECHTSTREEKSE BUITENAANS-LUITING	☐ *
AFSTELLING PRIMAIRE LUCHT	✓
AFSTELLING SECONDAIRE LUCHT	✓
NAVERBRANDING	✓
DICHTHEID	++++
WERKT ZONDER VENTILATOR	✓

* Onderaan of achteraan

PRESTATIES

ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE	A
ENERGIEPRESTATIE-INDEX	0,41
ENERGIE-EFFICIËNTIE-INDEX	104
NOMINAAL VERMOGEN	9,3 kW
VERMOGENSBEREIK	5,7 - 13,2 kW
NOMINAAL RENDEMENT	78,9 %
SEIZOENSGEBONDEN RENDEMENT	68,9 %
UITSTOOT FIJNE DEELTJES	21 mg/Nm³
CO UITSTOOT	0,06 % 767 mg/Nm³
NOX UITSTOOT	116 mg/Nm³
COV/COG UITSTOOT	68 mg/Nm³
HOUTVERBRUIK	1,7 - 3,8 kg/h
NOMINAAL TREK	12 Pa
MASSADEBIET VAN DE ROOKGASSEN	8,5 g/s
GEMIDDELTE T° VAN DE ROOKGASSEN	354°C
VERBRUIK VAN OMGEVINGSLUCHT VOOR DE VERBRANDING	22 m³/h

MIN. ISOLATIEDIKTE TUSSEN HAARD EN BRANDBARE MATERIALEN

ACHTERKANT	4 cm
ZIJKANT	8 cm
BOVENKANT	4 cm
ONDERKANT	8 cm

ACCESSOIRES / UITRUSTING

VENTILATOR



LEGENDE

✓	STANDAARD
✗	NIET BESCHIKBAAR
☐	OPTIONEEL

beantwoordt aan:



ECODESIGN 2022 / BE Phase 3 / DEFRA

s6-in 86/60 | De haard

stuv

genieten van vuur

beter zicht op het vuur

makkelijk te installeren

installatiecassette

plaatsbesparend

schuine of verticale rookafvoer

buitenluchtaanvoer onderaan of achteraan

zuinig

laag houtverbruik

hoog rendement

weinig vervuילend

lage uitstoot van fijn stof



TECHNISCHE KENMERKEN

ALGEMEEN

SOORT HAARD	ingebouwd
MATERIALEN	staal + gietijzer
KLEUR	Stûv Black
LADEN	manueel
BRANDSTOF	hout
STAND HOUTBLOKKEN	horizontaal
LENGTE HOUTBLOKKEN	50 cm

GEWICHT / AFMETINGEN

GEWICHT	96 kg
Ø ROOKKANAAL	180 mm
Ø WARMELUCHTUITLATEN	150 mm
Ø BUITENLUCHTINLAAT	100 mm

LUCHT

RECHTSTREEKSE BUITENAANSLUITING	☐ *
AFSTELLING PRIMAIRE LUCHT	✓
AFSTELLING SECONDAIRE LUCHT	✓
NAVERBRANDING	✓
DICHTHEID	++++
WERKT ZONDER VENTILATOR	✓

* Onderaan of achteraan

PRESTATIES

ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE	A
ENERGIEPRESTATIE-INDEX	
ENERGIE-EFFICIËNTIE-INDEX	109
NOMINAAL VERMOGEN	10,8 kW
VERMOGENSBEREIK	6,3 - 14,9 kW
NOMINAAL RENDEMENT	75,3 %
SEIZOENSGEBONDEN RENDEMENT	65,3 %
UITSTOOT FIJNE DEELTJES	22 mg/Nm³
CO UITSTOOT	0,08 % 1014 mg/Nm³
NOX UITSTOOT	113 mg/Nm³
COV/COG UITSTOOT	85 mg/Nm³
HOUTVERBRUIK	1,8 - 4,3 kg/h
NOMINAAL TREK	12 Pa
MASSADEBIET VAN DE ROOKGASSEN	10,8 g/s
GEMIDDELTE T° VAN DE ROOKGASSEN	312°C
VERBRUIK VAN OMGEVINGSLUCHT VOOR DE VERBRANDING	29 m³/h

MIN. ISOLATIEDIKTE TUSSEN HAARD EN BRANDBARE MATERIALEN

ACHTERKANT	3,3 cm
ZIJKANT	7,3 cm
BOVENKANT	7,4 cm
ONDERKANT	3 cm

ACCESSOIRES / UITRUSTING

VENTILATOR



LEGENDE

✓	STANDAARD
✗	NIET BESCHIKBAAR
☐	OPTIONEEL

beantwoordt aan:




ECODESIGN 2022 / BE Phase 3 / DEFRA

6-in | De haard

stuv

OVERZICHT

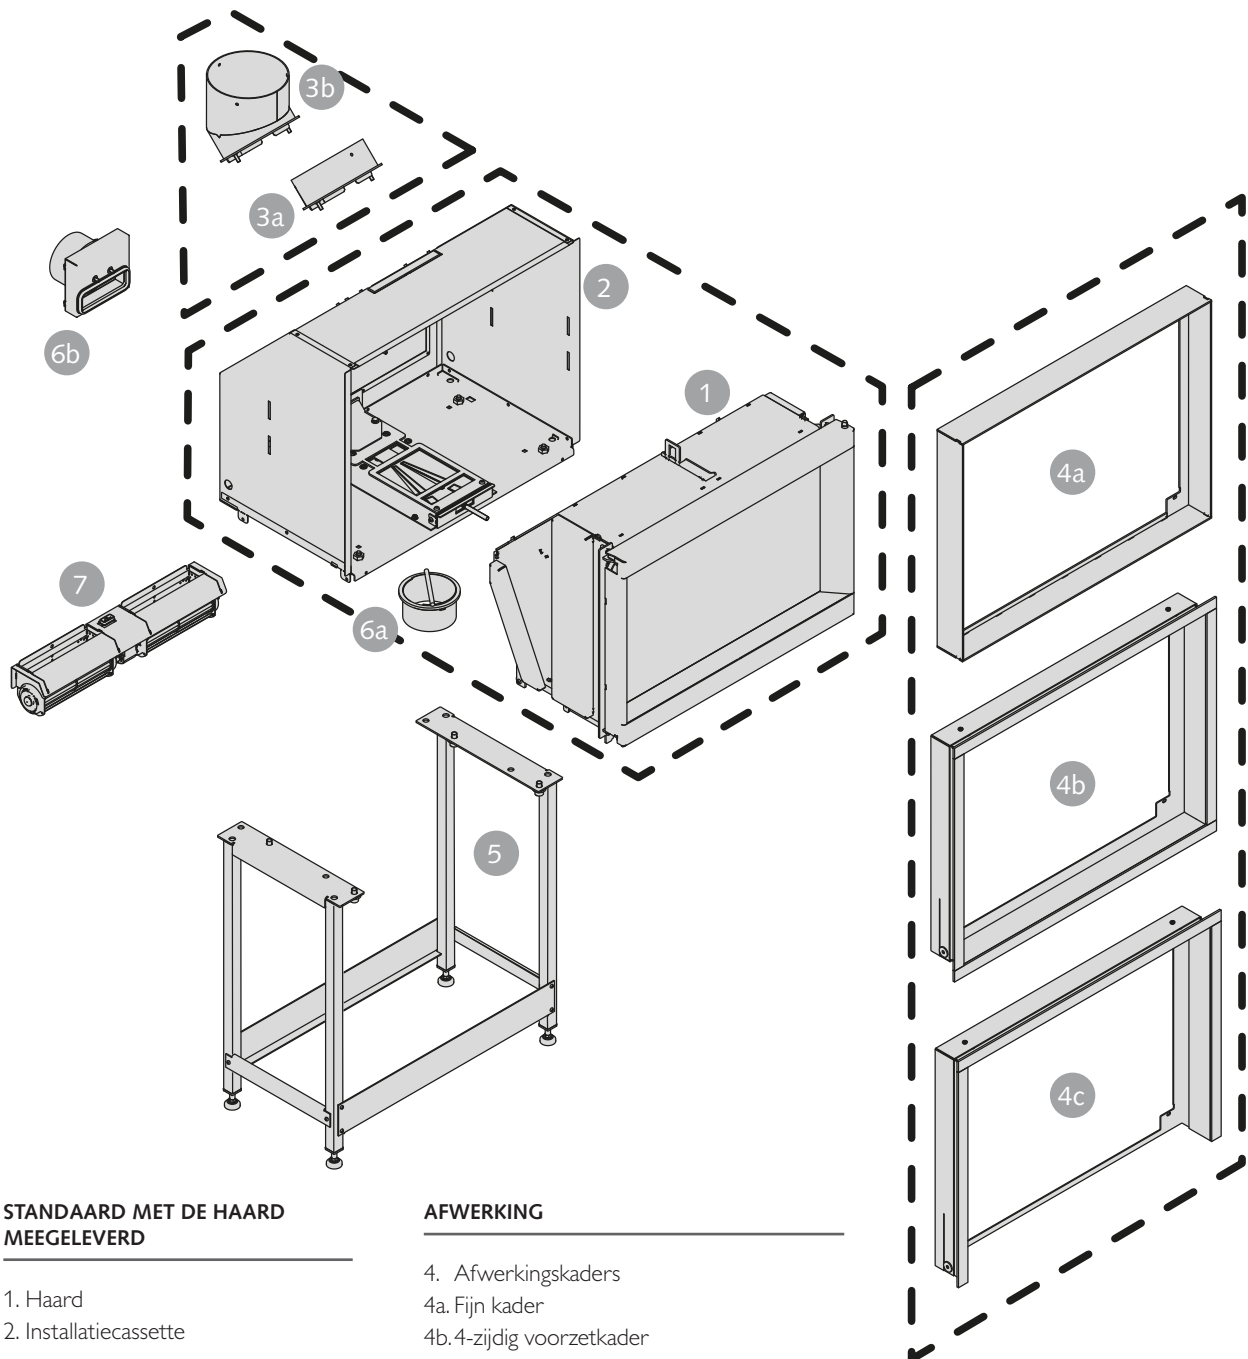

STANDAARD MET DE HAARD MEEGELEVERD

- 1. Haard
- 2. Installatiecassette

AFWERKING

- 4. Afwerkingskaders
- 4a. Fijn kader
- 4b. 4-zijdig voorzetkader
- 4c. 3-zijdig voorzetkader

AANSLUITING OP DE ROOKAFVOER

- 3. Rookafvoer
- 3a. Schuine rookafvoer
- 3b. Verticale rookafvoer


IN OPTIE

- 5. Steunvoet
- 6. Buitenluchtaanvoer
- 6a. Aanvoer onderaan $\varnothing$ 100 mm (geleverd met flexibele buis en spanring)
- 6b. Aanvoer achteraan (geleverd met flexibele buis en spanring)
- 7. Tangentiële ventilator

s6-in 46/55 | De haard

stuv

AFMETINGEN VAN HET APPARAAT

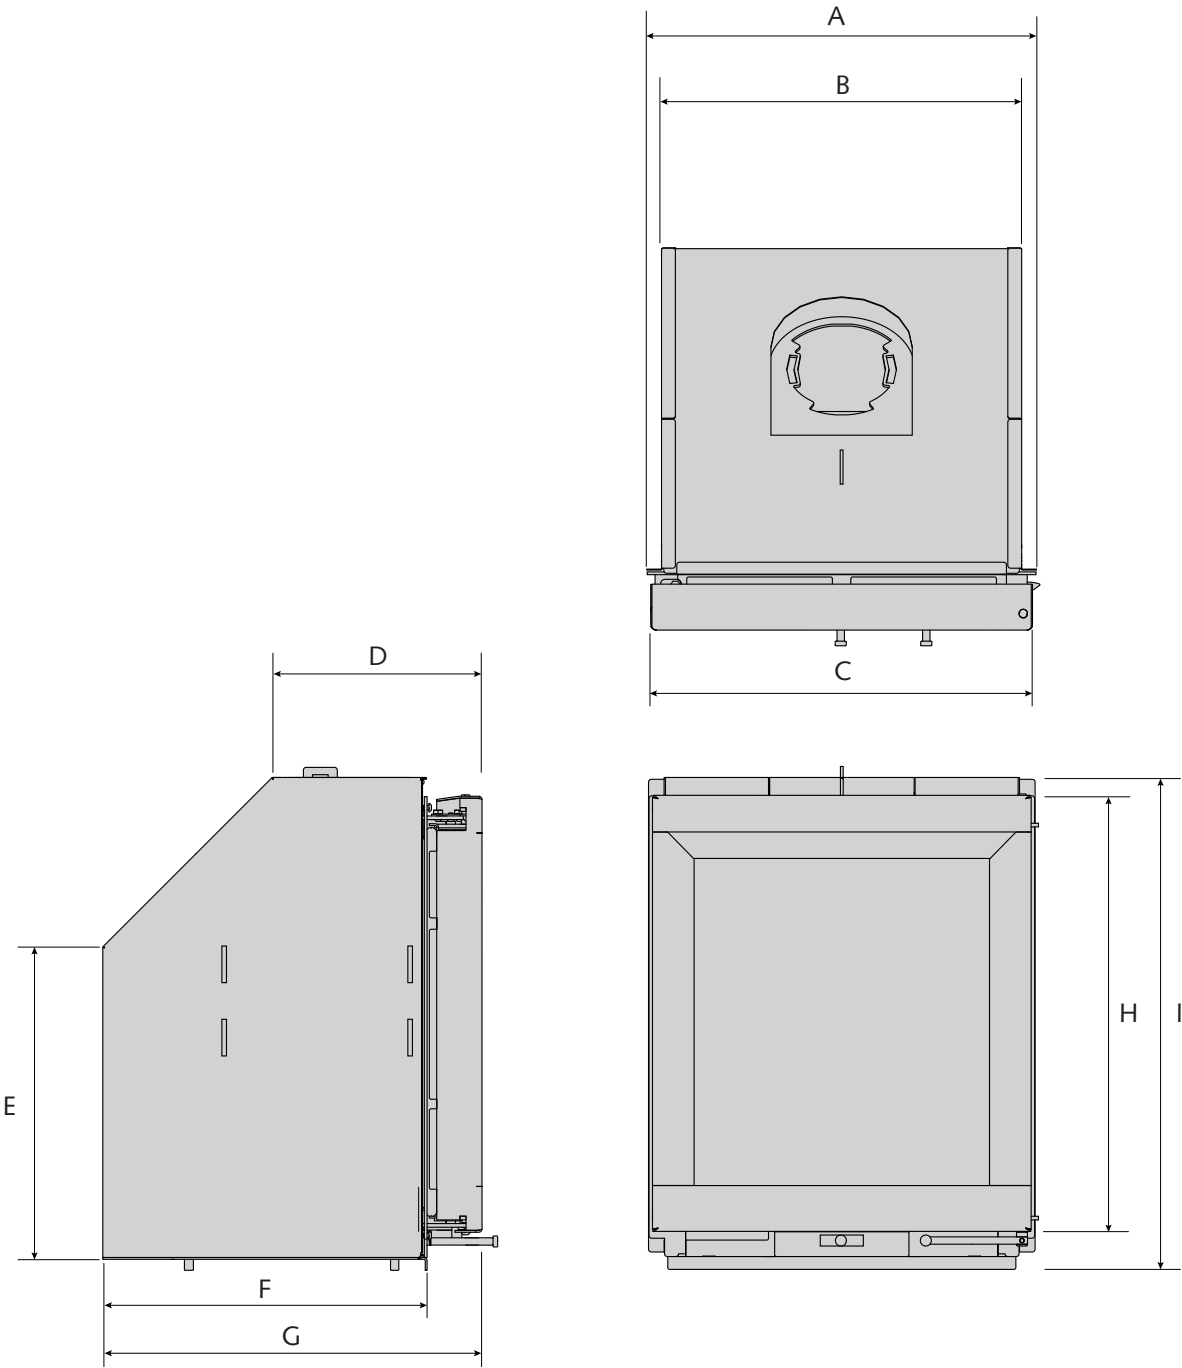


AFMETINGEN (MM)	A	B	C	D	E	F	G	H	I
s6-in 46/55	422	390	413	228	340	353	413	476	538

s6-in 46/55 | De haard




AFMETINGEN VAN HET APPARAAT

SCHUINE ROOKAFVOER

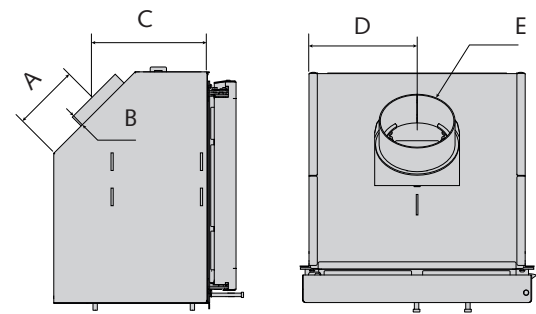

AFMETINGEN (MM)	A	B	C	D	E
s6-in 46/55	149	29	262	195	130


VERTICALE ROOKAFVOER

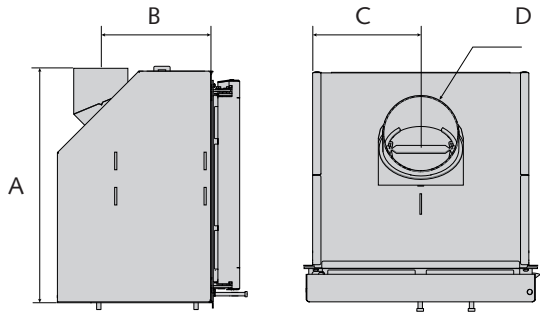

AFMETINGEN (MM)	A	B	C	D
s6-in 46/55	544	251	195	130

AANSLUITING OP DE BUITENLUCHTAANVOER ONDERAAN*


*optie

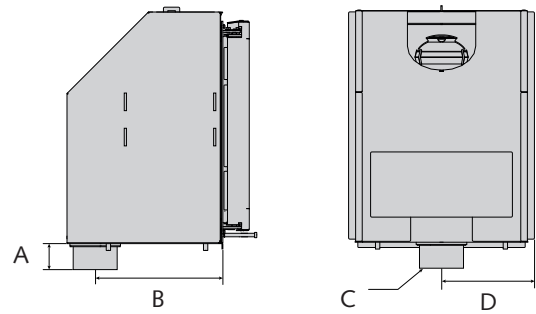

AFMETINGEN (MM)	A	B	C	D
s6-in 46/55	59	290	100	195


AANSLUITING OP DE BUITENLUCHTAANVOER ACHTERAAN*

*optie

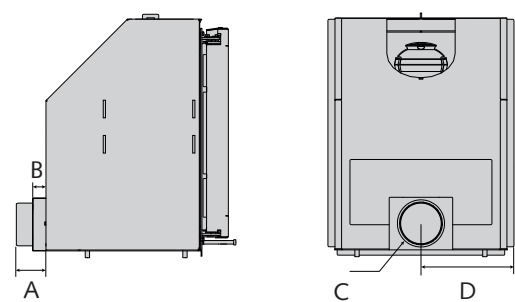

AFMETINGEN (MM)	A	B	C	D
s6-in 46/55	92	31	100	295


AFMETINGEN VAN HET APPARAAT

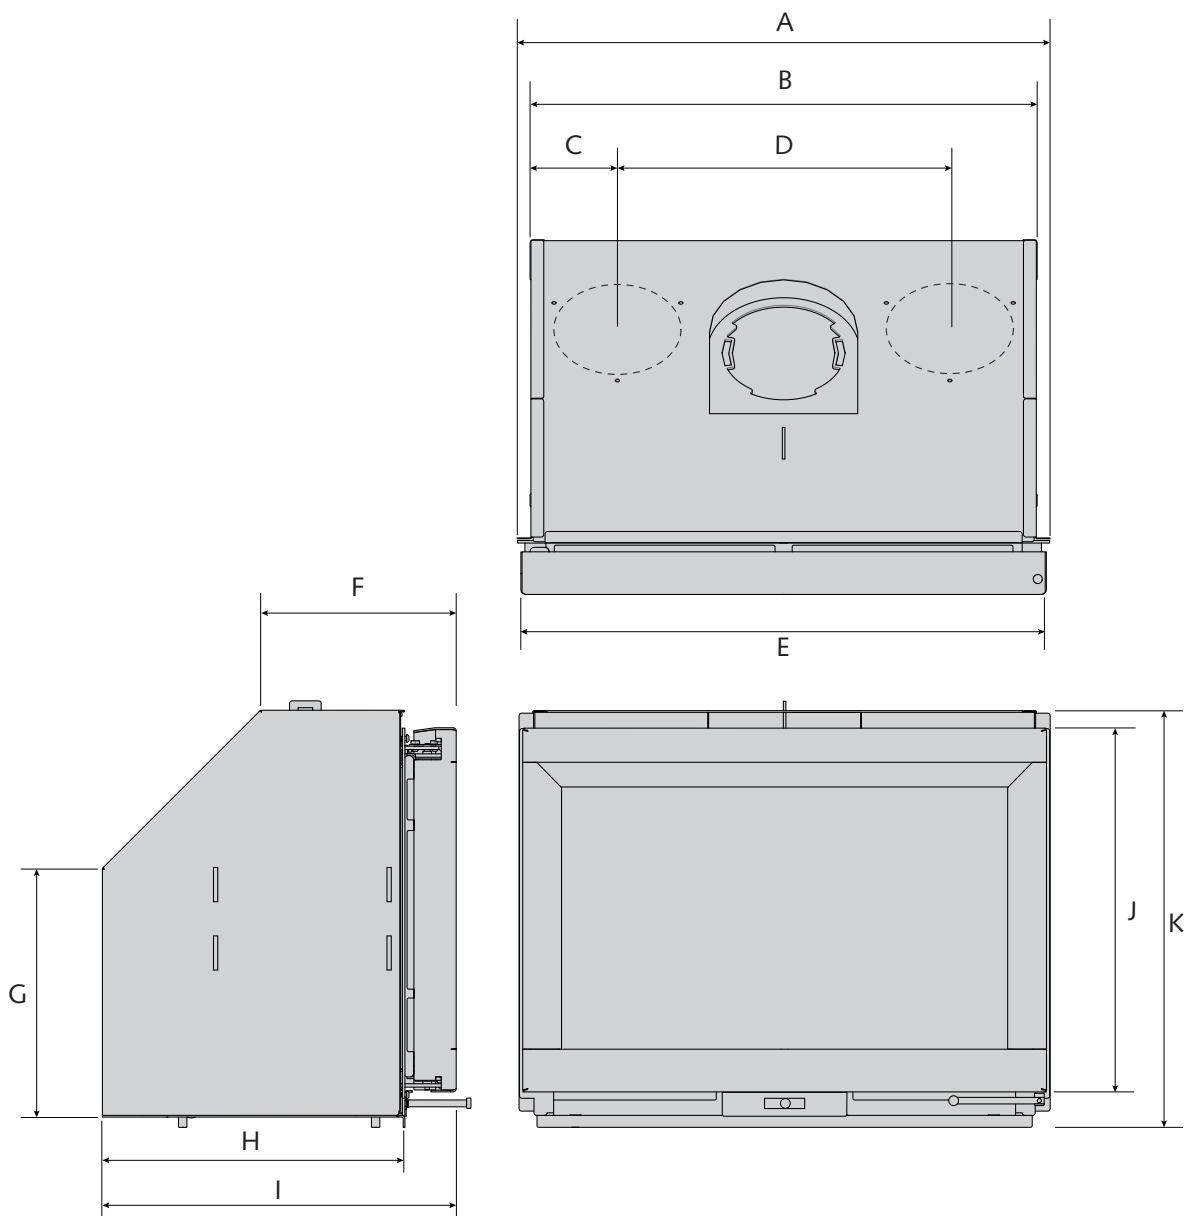

AFMETINGEN (MM)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
s6-in 56/50	522	490	-	-	513	228	290	353	413	426	488
s6-in 66/50	622	590	101	388	613	228	290	353	413	426	488
s6-in 66/55	622	590	101	388	613	228	340	353	413	476	538
s6-in 76/55	722	690	101	488	713	228	340	353	413	476	538
s6-in 76/60	722	690	101	488	713	228	390	353	413	526	588
s6-in 86/60	822	790	141	508	813	228	390	353	413	526	588


AFMETINGEN VAN HET APPARAAT

SCHUINE ROOKAFVOER

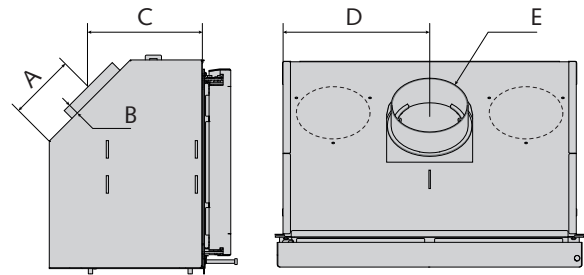

AFMETINGEN (MM)	A	B	C	D	E
s6-in 56/50	149	29	262	245	130
s6-in 66/50	149	29	262	295	150
s6-in 66/55	149	29	262	295	150
s6-in 76/55	149	29	262	345	150
s6-in 76/60	149	29	262	345	150
s6-in 86/60	149	29	262	395	180


VERTICALE ROOKAFVOER

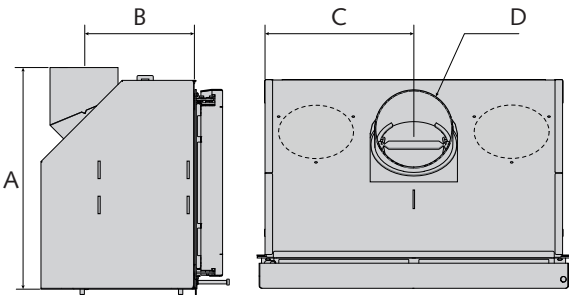

AFMETINGEN (MM)	A	B	C	D
s6-in 56/50	478	251	245	130
s6-in 66/50	478	251	295	150
s6-in 66/55	555	251	295	150
s6-in 76/55	555	251	345	150
s6-in 76/60	605	251	345	150
s6-in 86/60	605	251	395	180

AANSLUITING OP DE BUITENLUCHTAANVOER ONDERAAN*


*optie

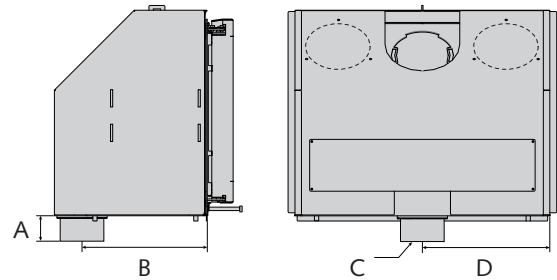

AFMETINGEN (MM)	A	B	C	D
s6-in 56/50	59	290	100	245
s6-in 66/50	59	290	100	295
s6-in 66/55	59	290	100	295
s6-in 76/55	59	290	100	345
s6-in 76/60	59	290	100	345
s6-in 86/60	59	290	100	395

AANSLUITING OP DE BUITENLUCHTAANVOER ACHTERAAN*


*optie

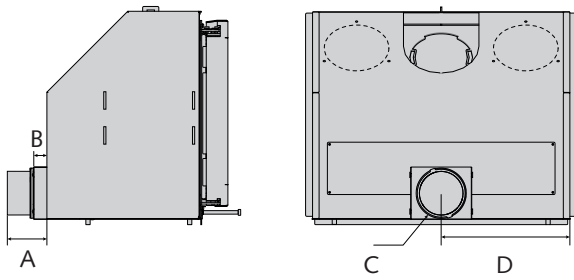

AFMETINGEN (MM)	A	B	C	D
s6-in 56/50	70	31	100	245
s6-in 66/50	70	31	100	295
s6-in 66/55	70	31	100	295
s6-in 76/55	70	31	100	345
s6-in 76/60	70	31	100	345
s6-in 86/60	70	31	100	395


AFMETINGEN VAN HET APPARAAT

STEUNVOET


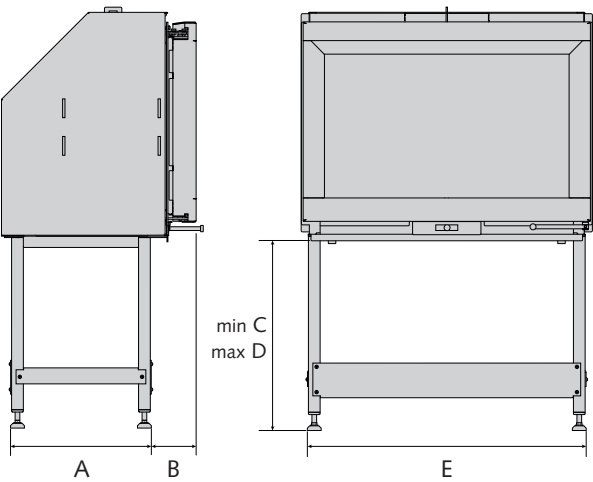


AFMETINGEN (MM)	A	B	C	D	E
s6-in 46/55	300	95	50	600	496
s6-in 56/50	300	95	50	600	496
s6-in 66/50	300	95	50	600	596
s6-in 66/55	300	95	50	600	596
s6-in 76/55	300	95	50	600	696
s6-in 76/60	300	95	50	600	696
s6-in 86/60	300	95	50	600	796

s6-in | 3-zijdig voorzetkader

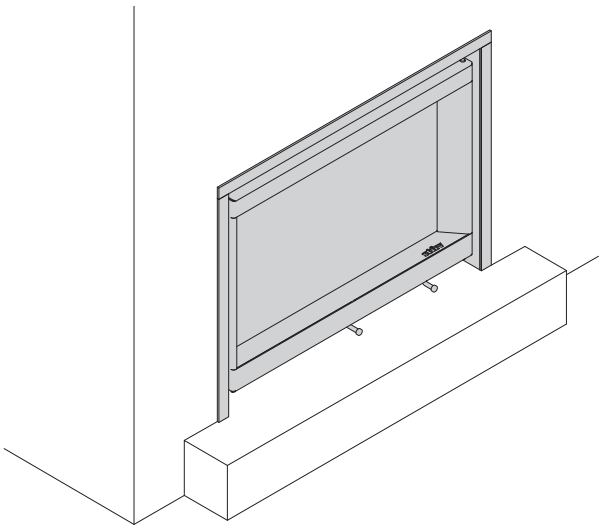


AFMETINGEN

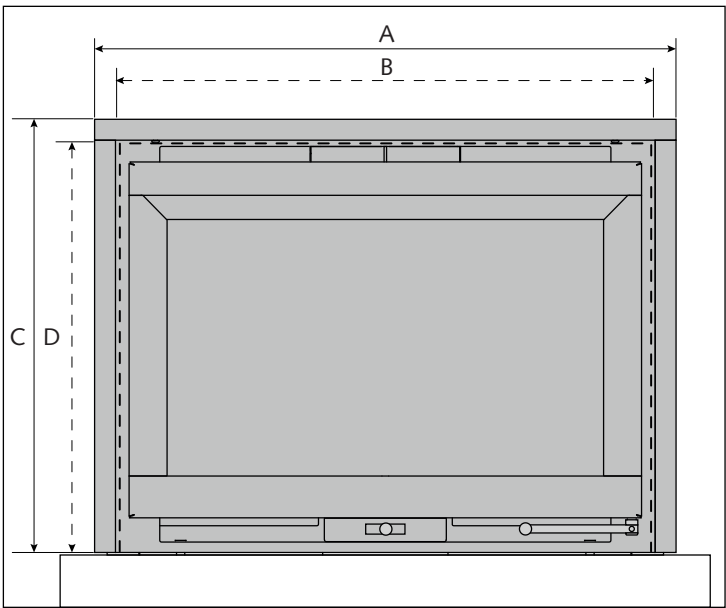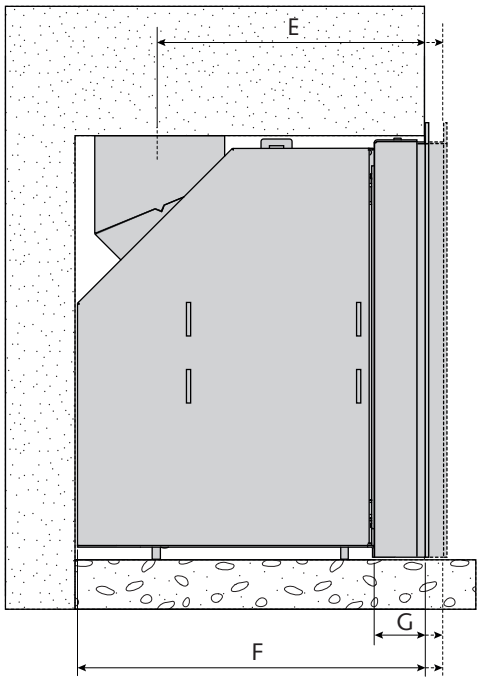


AFMETINGEN (MM)	A	B	C	D	E	F	G
s6-in 46/55	496	460	567	545	316 (-0/+20)	413 (-0/+20)	60 (-0/+20)
s6-in 56/50	596	560	519	495	316 (-0/+20)	413 (-0/+20)	60 (-0/+20)
s6-in 66/50	696	660	519	495	316 (-0/+20)	413 (-0/+20)	60 (-0/+20)
s6-in 66/55	696	660	567	545	316 (-0/+20)	413 (-0/+20)	60 (-0/+20)
s6-in 76/55	796	760	567	545	316 (-0/+20)	413 (-0/+20)	60 (-0/+20)
s6-in 76/60	796	760	619	595	316 (-0/+20)	413 (-0/+20)	60 (-0/+20)
s6-in 86/60	896	860	619	595	316 (-0/+20)	413 (-0/+20)	60 (-0/+20)

s6-in | 4-zijdig voorzetkader

stuv

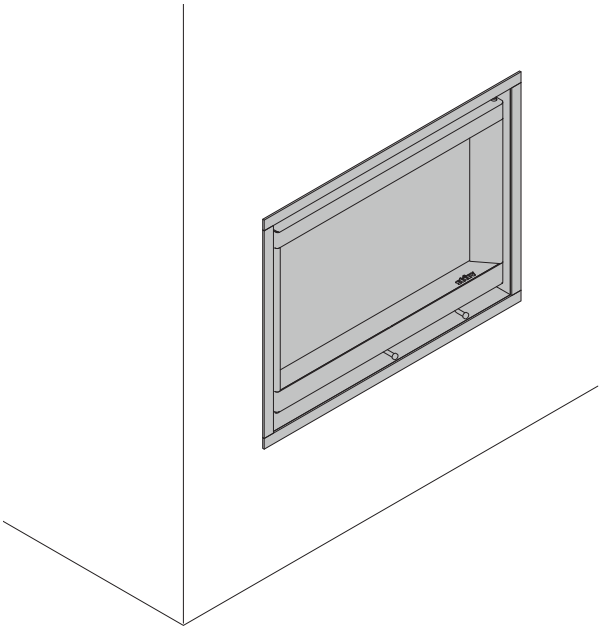


AFMETINGEN


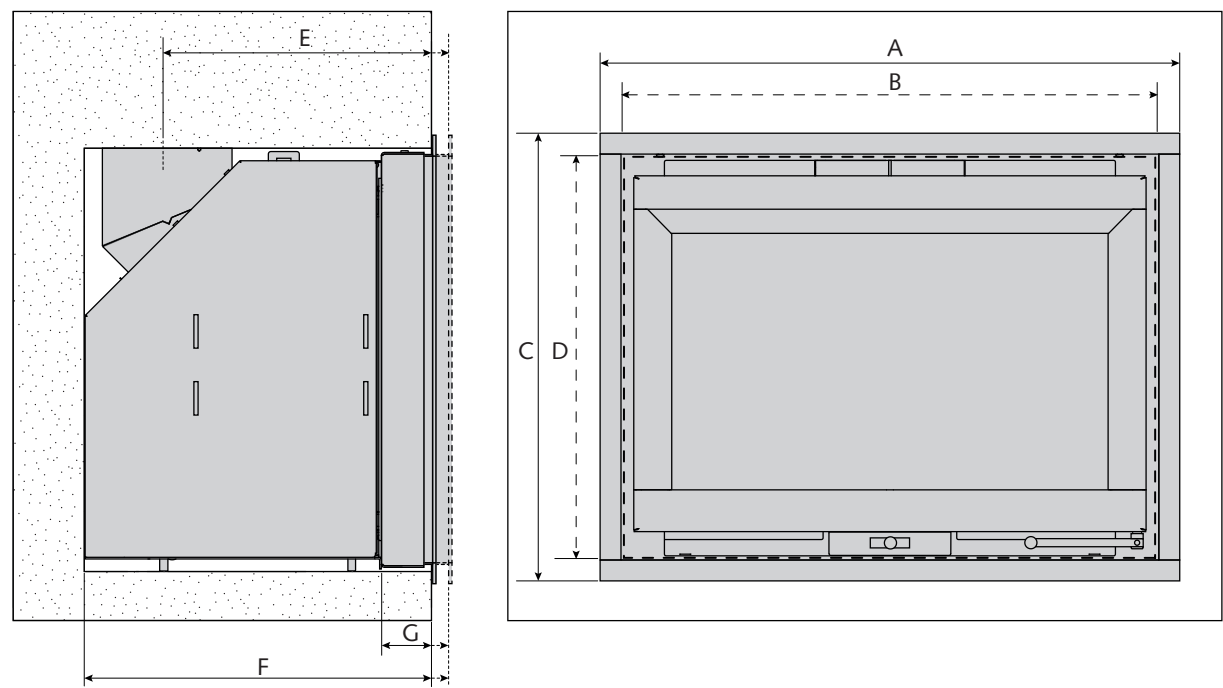


AFMETINGEN (MM)	A	B	C	D	E	F	G
s6-in 46/55	494	460	586	550	316 (-0/+20)	413 (-0/+20)	60 (-0/+20)
s6-in 56/50	594	560	536	500	316 (-0/+20)	413 (-0/+20)	60 (-0/+20)
s6-in 66/50	694	660	536	500	316 (-0/+20)	413 (-0/+20)	60 (-0/+20)
s6-in 66/55	694	660	586	550	316 (-0/+20)	413 (-0/+20)	60 (-0/+20)
s6-in 76/55	794	760	586	550	316 (-0/+20)	413 (-0/+20)	60 (-0/+20)
s6-in 76/60	794	760	636	600	316 (-0/+20)	413 (-0/+20)	60 (-0/+20)
s6-in 86/60	894	860	636	600	316 (-0/+20)	413 (-0/+20)	60 (-0/+20)

s6-in | Fijn kader (verzonken)

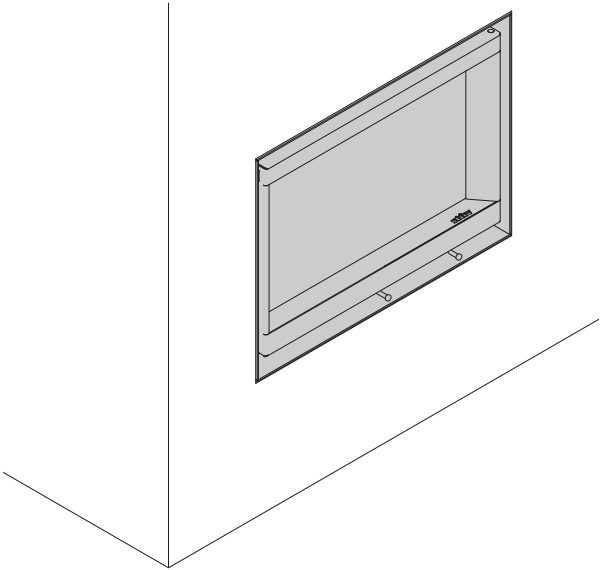


AFMETINGEN

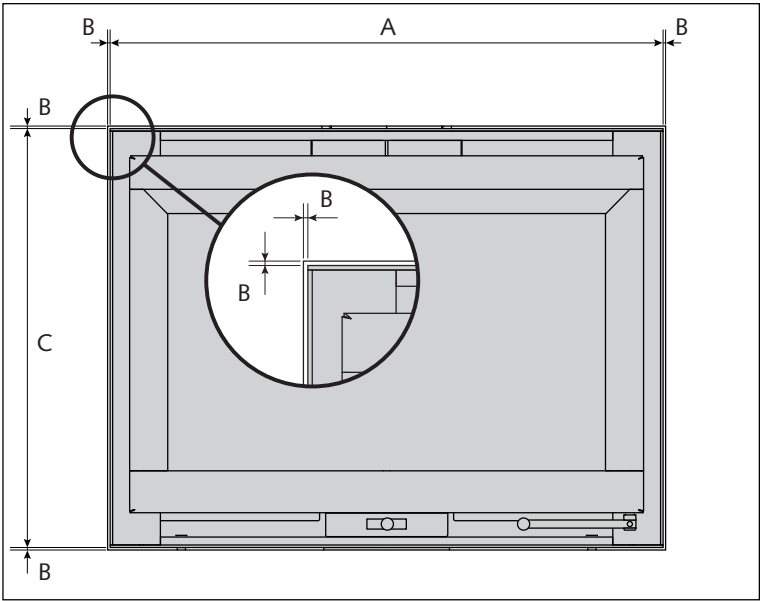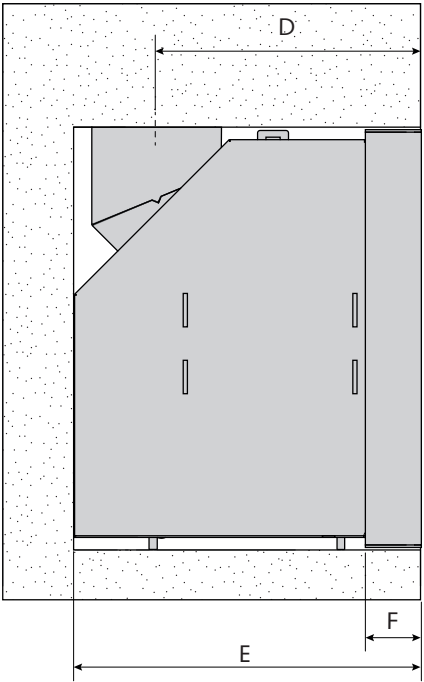



AFMETINGEN (MM)	A	B*	C	D	E	F
s6-in 46/55	460	4	550	317	415	67
s6-in 56/50	560	4	500	317	415	67
s6-in 66/50	660	4	500	317	415	67
s6-in 66/55	660	4	550	317	415	67
s6-in 76/55	760	4	550	317	415	67
s6-in 76/60	760	4	600	317	415	67
s6-in 86/60	860	4	600	317	415	67

* uitzetvoeg

s6-in | Fijn kader (uitstekend)

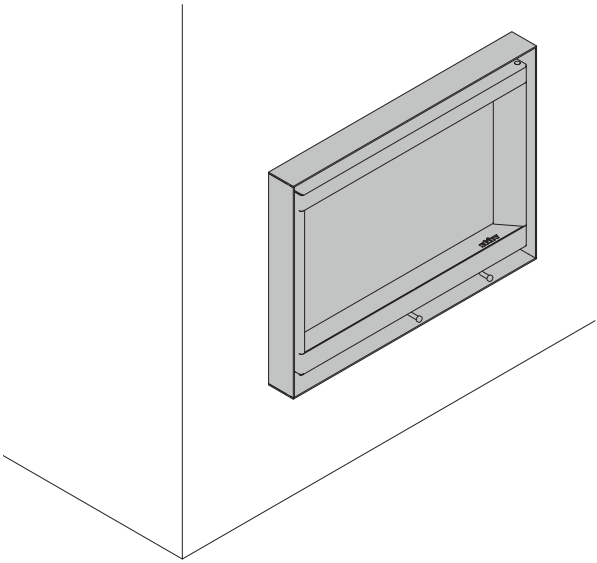

AFMETINGEN

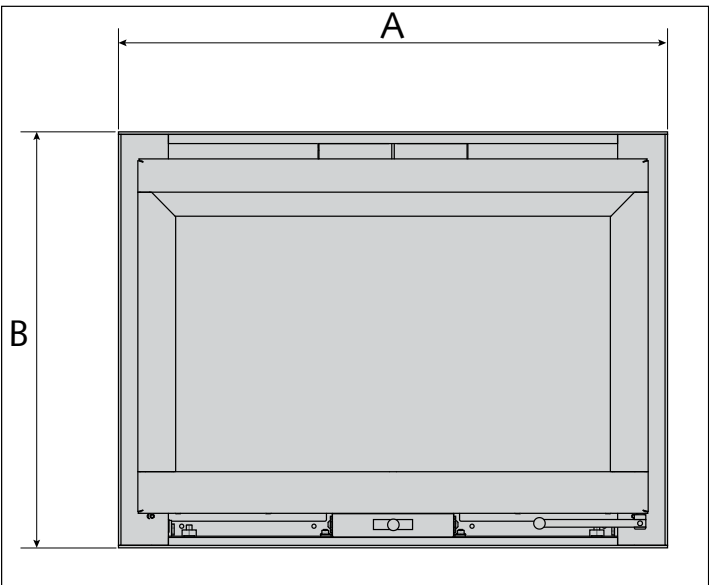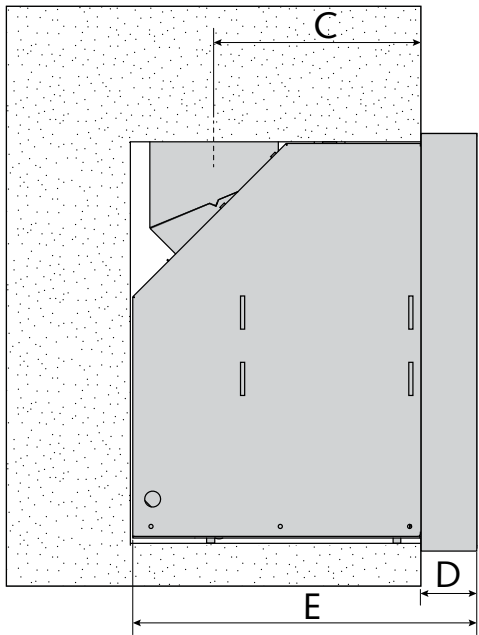

AFMETINGEN (MM)	A	B	C	D	E
s6-in 46/55	460	550	250	67	415
s6-in 56/50	560	500	250	67	415
s6-in 66/50	660	500	250	67	415
s6-in 66/55	660	550	250	67	415
s6-in 76/55	760	550	250	67	415
s6-in 76/60	760	60	250	67	415
s6-in 86/60	860	600	250	67	415