

s6-H 56/50 | Kaminofen

stuv

Wohltuendes Feuer

erweiterte Sicht auf das Feuer

genaue Verbrennungsregelung

integrierte Konvektion

Ästhetik

kontinuierliche Kurve

formale Einfachheit

geeignet für alle Arten von
Innenräumen

wirtschaftlich

geringer Holzverbrauch

hohe Leistung

umweltfreundlich

niedrige Feinstaub-Emissionen

Rauchabzug

hinten oder vertikal

Außenluftversorgung

hinten oder unter dem Kamin



TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINES

KAMINOFENTYP	Kamin
MATERIAL	Stahl + Gusseisen
FARBE	Stûv Black
BEFÜLLUNG	Handbuch
BRENNSTOFF	Holz
POSITION DER HOLZSCHEITE	horizontale
MAX. HOLZSCHEITLÄNGE	33 cm

GEWICHT/ABMESSUNGEN

GEWICHT	80 kg
Ø RAUCHABZUG	130 mm
Ø AUSSENLUFTZUFUHR	80 mm

LUFT

DIREKTE AUSSENLUFTZUFUHR	☐ *
PRIMÄRLUFTREGELUNG	✓
SEKUNDÄRLUFTREGELUNG	✓
NACHVERBRENNUNG	✓
DICHTHEIT	++++
ÜBERHITZUNGSANZEIGE	✓

* unter- oder rückseitig

LEISTUNGSWERTE

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE	A
ENERGIELEISTUNGSINDEX	0,5
ENERGIEEFFIZIENZINDEX	105
NENNHEIZLEISTUNG	5,9 kW
LEISTUNGSBEREICH	4,4 - 8,9 kW
NOMINALER WIRKUNGSGRAD	79,50%
SAISONALER WIRKUNGSGRAD	69,50%
FEINSTAUBAUSSTOSS	24 mg/Nm³
CO-AUSSTOSS	0,07 % 824 mg/Nm³
NOX-AUSSTOSS	109 mg/Nm³
OGC/VOC-EMISSIONEN	49 mg/Nm³
EMPFOHLENER HOLZVERBRAUCH	1,3 - 2,6 kg/h
NENNFÖRDERDRUCK	12 Pa
ABGASMASENSTROM	5,7 g/s
MITTLERE ABGASTEMPERATUR	355°C
RAUMLUFTVERBRAUCH FÜR DIE VERBRENNUNG	15 m³/h

MINDESTDÄMMDICKE ZWISCHEN
KAMINOFEN UND BRENNBAREN
MATERIALIEN

HINTEN	7,5 cm
SEITLICH	15 cm
OBEN	0 cm
UNTEN	-

ZUBEHÖRTEILE / AUSSTATTUNG

BODENPLATTE	☐
-------------	-----------------------

ZEICHENERKLÄRUNG

✓	STANDARD
✗	NICHT VERFÜGBAR
☐	OPTIONAL

Erfüllt:



ECODESIGN 2022 / BE Phase 3 / DEFRA

s6-H 66/55 | Kaminofen

stuv

Wohltuendes Feuer

erweiterte Sicht auf das Feuer

genaue Verbrennungsregelung

integrierte Konvektion

Ästhetik

kontinuierliche Kurve

formale Einfachheit

geeignet für alle Arten von
Innenräumen

wirtschaftlich

geringer Holzverbrauch

hohe Leistung

umweltfreundlich

niedrige Feinstaub-Emissionen

Rauchabzug

hinten oder vertikal

Außenluftversorgung

hinten oder unter dem Kamin



TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINES

KAMINOFENTYP	Kamin
MATERIAL	Stahl + Gusseisen
FARBE	Stûv Black
BEFÜLLUNG	Handbuch
BRENNSTOFF	Holz
POSITION DER HOLZSCHEITE	horizontale
MAX. HOLZSCHEITLÄNGE	40 cm

GEWICHT/ABMESSUNGEN

GEWICHT	95 kg
Ø RAUCHABZUG	150 mm
Ø AUSSENLUFTZUFUHR	80 mm

LUFT

DIREKTE AUSSENLUFTZUFUHR	○*
PRIMÄRLUFTREGELUNG	✓
SEKUNDÄRLUFTREGELUNG	✓
NACHVERBRENNUNG	✓
DICHTHEIT	++++
ÜBERHITZUNGSANZEIGE	✓

* unter- oder rückseitig

LEISTUNGSWERTE

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE	A
ENERGIELEISTUNGSINDEX	0,5
ENERGIEEFFIZIENZINDEX	104
NENNHEIZLEISTUNG	7,6 kW
LEISTUNGSBEREICH	5,0 - 11,4 kW
NOMINALER WIRKUNGSGRAD	78,90%
SAISONALER WIRKUNGSGRAD	68,90%
FEINSTAUBAUSSTOSS	24 mg/Nm³
CO-AUSSTOSS	0,07 % 824 mg/Nm³
NOX-AUSSTOSS	116 mg/Nm³
OGC/VOC-EMISSIONEN	68 mg/Nm³
EMPFOHLENER HOLZVERBRAUCH	1,5 - 3,3 kg/h
NENNFÖRDERDRUCK	12 Pa
ABGASMENNSTROM	7,6 g/s
MITTLERE ABGASTEMPERATUR	355°C
RAUMLUFTVERBRAUCH FÜR DIE VERBRENNUNG	20 m³/h

MINDESTDÄMMDICKE ZWISCHEN
KAMINOFEN UND BRENNBAREN
MATERIALIEN

HINTEN	7,5 cm
SEITLICH	15 cm
OBEN	0 cm
UNTEN	-

ZUBEHÖRTEILE / AUSSTATTUNG

BODENPLATTE	○
-------------	---

ZEICHENERKLÄRUNG

✓	STANDARD
✗	NICHT VERFÜGBAR
○	OPTIONAL

Erfüllt:



ECODESIGN 2022 / BE Phase 3 / DEFRA

s6-H 76/60 | Kaminofen

stuv

Wohltuendes Feuer

erweiterte Sicht auf das Feuer

genaue Verbrennungsregelung

integrierte Konvektion

Ästhetik

kontinuierliche Kurve

formale Einfachheit

geeignet für alle Arten von
Innenräumen

wirtschaftlich

geringer Holzverbrauch

hohe Leistung

umweltfreundlich

niedrige Feinstaub-Emissionen

Rauchabzug

hinten oder vertikal

Außenluftversorgung

hinten oder unter dem Kamin



TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINES

KAMINOFENTYP	Kamin
MATERIAL	Stahl + Gusseisen
FARBE	Stûv Black
BEFÜLLUNG	Handbuch
BRENNSTOFF	Holz
POSITION DER HOLZSCHEITE	horizontale
MAX. HOLZSCHEITLÄNGE	50 cm

GEWICHT/ABMESSUNGEN

GEWICHT	105 kg
Ø RAUCHABZUG	150 mm
Ø AUSSENLUFTZUFUHR	80 mm

LUFT

DIREKTE AUSSENLUFTZUFUHR	○*
PRIMÄRLUFTREGELUNG	✓
SEKUNDÄRLUFTREGELUNG	✓
NACHVERBRENNUNG	✓
DICHTHEIT	++++
ÜBERHITZUNGSANZEIGE	✓

* unter- oder rückseitig

LEISTUNGSWERTE

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE	A
ENERGIELEISTUNGSINDEX	0,4
ENERGIEEFFIZIENZINDEX	104
NENNHEIZLEISTUNG	9,3 kW
LEISTUNGSBEREICH	5,7 - 13,2 kW
NOMINALER WIRKUNGSGRAD	78,90%
SAISONALER WIRKUNGSGRAD	68,90%
FEINSTAUBAUSSTOSS	21 mg/Nm³
CO-AUSSTOSS	0,06 % / 767 mg/Nm³
NOX-AUSSTOSS	116 mg/Nm³
OGC/VOC-EMISSIONEN	68 mg/Nm³
EMPFOHLENER HOLZVERBRAUCH	1,5 - 3,3 kg/h
NENNFÖRDERDRUCK	12 Pa
ABGASMENNSTROM	8,4 g/s
MITTLERE ABGASTEMPERATUR	354°C
RAUMLUFTVERBRAUCH FÜR DIE VERBRENNUNG	22 m³/h

MINDESTDÄMMDICKE ZWISCHEN KAMINOFEN UND BRENNBAREN MATERIALIEN

HINTEN	7,5 cm
SEITLICH	15 cm
OBEN	0 cm
UNTEN	-

ZUBEHÖRTEILE / AUSSTATTUNG

BODENPLATTE	○
-------------	---

ZEICHENERKLÄRUNG


✓	STANDARD
✗	NICHT VERFÜGBAR
○	OPTIONAL

Erfüllt:



ECODESIGN 2022 / BE Phase 3 / DEFRA

GESAMTANSICHT

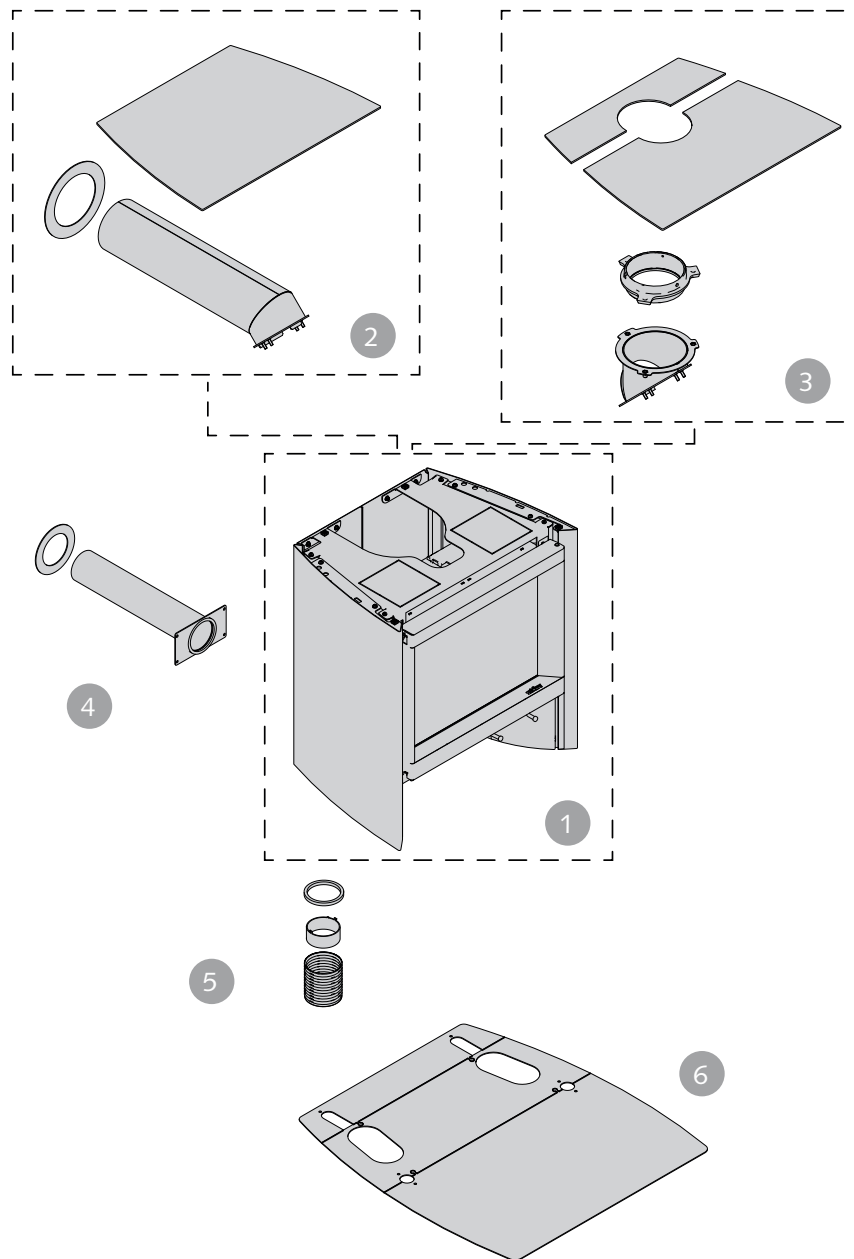

DAS APPARAT

1. Kaminofen


KANALANSCHLUSS
DER RAUCHABSAUGUNG.

2. Rauchabzug nach hinten und passendes Abschlussregal
3. Rauchabzug nach oben und passendes Abschlussregal

OPTIONEN


4. Außenluftanschlusssatz von der Rückseite Ø80mm
5. Bausatz für Außenluftanschluss von unten Ø80mm
6. Bodenplatte

ABMESSUNGEN DER EINHEIT UND DER BODENPLATTE (OPTIONAL)

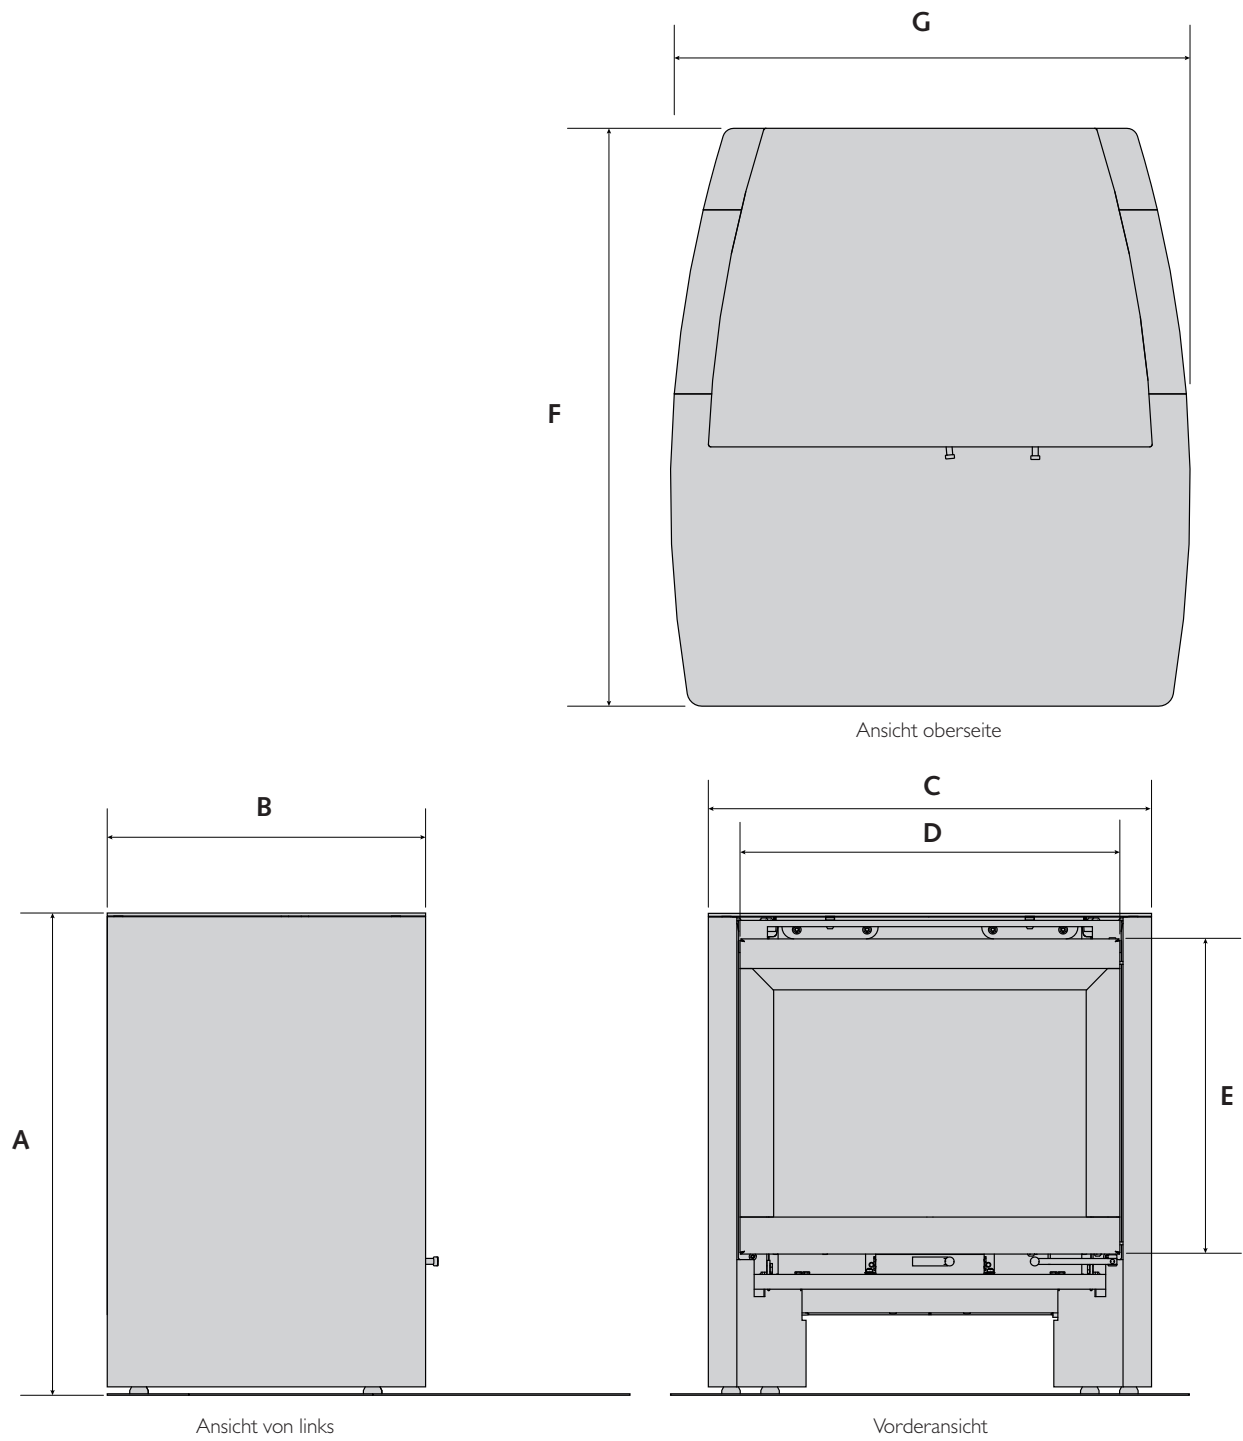


ABMESSUNGEN (MM)	A	B	C	D	E	F	G
s6-H 56/50	650	430	600	513	426	780	700
s6-H 66/55	725	430	700	613	476	780	800
s6-H 76/60	800	430	800	713	526	780	900

ABMESSUNGEN UND POSITIONEN DER RAUCHABZÜGE

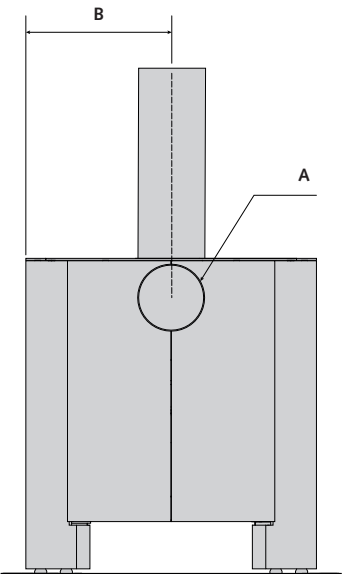

Rückansicht

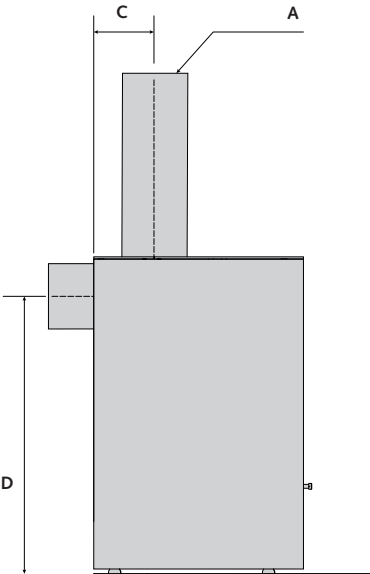


Ansicht von links


ABMESSUNGEN (MM)	A	B
s6-H 56/50	Ø 130	300
s6-H 66/55	Ø 150	350
s6-H 76/60	Ø 150	400

ABMESSUNGEN (MM)	C	D
s6-H 56/50	124	562*
s6-H 66/55	124	637*
s6-H 76/60	124	712*

* -0 / +10 mm

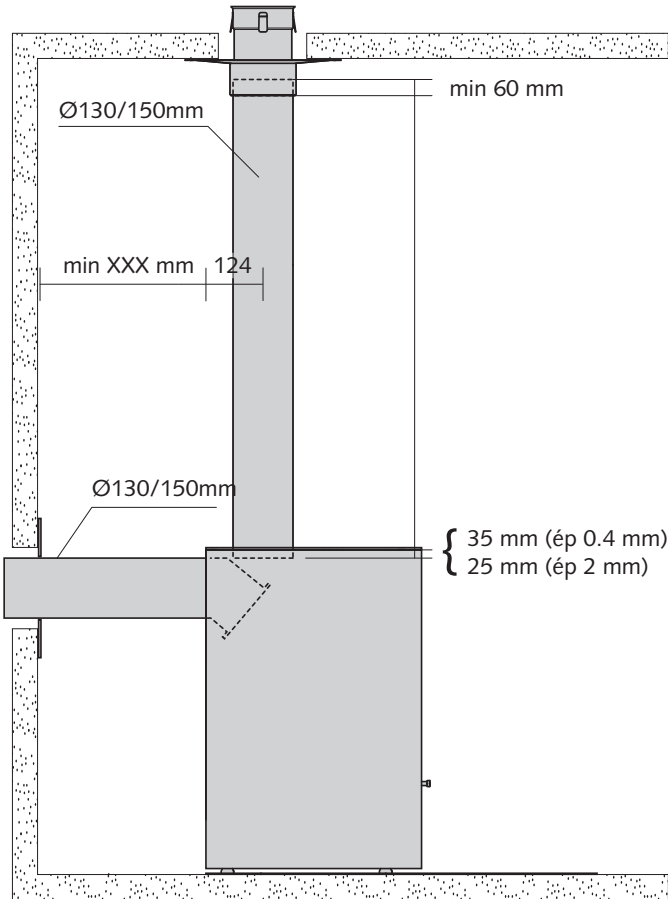

ABMESSUNGEN UND POSITIONEN DER VERBRENNUNGSLUFTEINLÄSSE

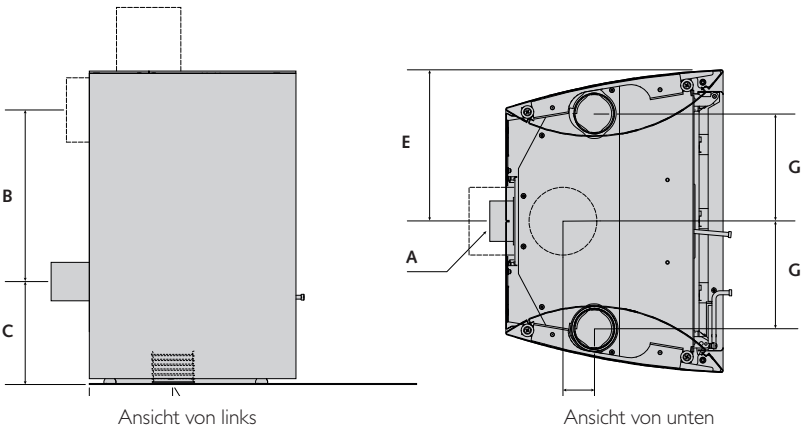

ABMESSUNGEN (MM)	A	B	C	D	E	F	G
s6-H 56/50	Ø 80	357	212*	175	300	50	213
s6-H 66/55	Ø 80	400	237*	175	350	50	263
s6-H 76/60	Ø 80	450	262*	175	400	50	313

* -0 / +10 mm