

s6-H 56/50 | El hogar

stuv

el placer del fuego	mayor visión sobre el fuego
	regulación precisa de la combustión
	convección integrada
estética	curva continua
	simplicidad formal
	adecuado para todo tipo de interiores
económico	poco consumo de madera
	alto rendimiento
contamina poco	pocas emisiones de partículas finas
conducto de humo	trasero o vertical
entrada de aire exterior	detrás o debajo del hogar



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GENERAL		PRESTACIONES	
TIPO DE HOGAR	estufa	CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	A
MATERIALES	acero + hierro fundido	ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	0,5
COLOR	Stuv Black	ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	105
CARGA	manual	POTENCIA NOMINAL	5,9 kW
COMBUSTIBLE	madera	RANGO DE POTENCIA	4,4 - 8,9 kW
POSICIÓN TRONCOS	horizontal	EFICIENCIA NOMINAL	79,50%
LONGITUD MÁX. TRONCOS	33 cm	EFICIENCIA ESTACIONAL	69,50%
PESO / DIMENSIONES		EMISIONES DE PARTÍCULAS FINAS	24 mg/Nm³
PESO	80 kg	EMISIONES DE CO	0,07 %
Ø DEL CONDUCTO DE HUMOS	130 mm		824 mg/Nm³
Ø ENTRADA DE AIRE EXTERIOR	80 mm	EMISIONES DE NOX	109 mg/Nm³
AIRE		EMISIONES DE COV/COG	49 mg/Nm³
ENTRADA EXTERIOR DIRECTA	○*	CONSUMO DE LEÑA	1,3 - 2,6 kg/h
AJUSTE AIRE PRIMARIO	✓	TIRO NOMINAL	12 Pa
AJUSTE AIRE SECUNDARIO	✓	CAUDAL MÁSCO DE LOS HUMOS	5,7 g/s
POSTCOMBUSTIÓN	✓	TEMP. MEDIANA DE LOS HUMOS	355°C
HERMETICIDAD	++++	CONSUMO DE AIRE AMBIENTE PARA LA COMBUSTIÓN	15 m³/h
INDICADOR DE SOBRECALIENTAMIENTO	✓		

* Por debajo o por detrás

ACCESORIOS / EQUIPAMIENTO

PLACA DE SUELO ○

LEYENDA

✓	ESTÁNDAR
✗	NO DISPONIBLE
○	OPCIONAL

de conformidad con:



ECODESIGN 2022 / BE Phase 3 / DEFRA

GROSOR MÍN. DE AISLAMIENTO ENTRE EL HOGAR Y LOS MATERIALES COMBUSTIBLES

CARA POSTERIOR	7,5 cm
CARA LATERAL	15 cm
CARA SUPERIOR	0 cm
CARA INFERIOR	-

el placer del fuego	mayor visión sobre el fuego
	regulación precisa de la combustión
	convección integrada
estética	curva continua
	simplicidad formal
	adecuado para todo tipo de interiores
económico	poco consumo de madera
	alto rendimiento
contamina poco	pocas emisiones de partículas finas
conducto de humo	trasero o vertical
entrada de aire exterior	detrás o debajo del hogar



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GENERAL

TIPO DE HOGAR	estufa
MATERIALES	acero + hierro fundido
COLOR	Stuv Black
CARGA	manual
COMBUSTIBLE	madera
POSICIÓN TRONCOS	horizontal
LONGITUD MÁX. TRONCOS	40 cm

PESO / DIMENSIONES

PESO	95 kg
Ø DEL CONDUCTO DE HUMOS	150 mm
Ø ENTRADA DE AIRE EXTERIOR	80 mm

AIRE

ENTRADA EXTERIOR DIRECTA	○*
AJUSTE AIRE PRIMARIO	✓
AJUSTE AIRE SECUNDARIO	✓
POSTCOMBUSTIÓN	✓
HERMETICIDAD	++++
INDICADOR DE SOBRECALIENTAMIENTO	✓

* Por debajo o por detrás

PRESTACIONES

CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	A
ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	0,5
ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	104
POTENCIA NOMINAL	7,6 kW
RANGO DE POTENCIA	5,0 - 11,4 kW
EFICIENCIA NOMINAL	78,90%
EFICIENCIA ESTACIONAL	68,90%
EMISIONES DE PARTÍCULAS FINAS	24 mg/Nm³
EMISIONES DE CO	0,07 % 824 mg/Nm³
EMISIONES DE NOX	116 mg/Nm³
EMISIONES DE COV/COG	68 mg/Nm³
CONSUMO DE LEÑA	1,5 - 3,3 kg/h
TIRO NOMINAL	12 Pa
CAUDAL MÁSCO DE LOS HUMOS	7,6 g/s
TEMP. MEDIANA DE LOS HUMOS	355°C
CONSUMO DE AIRE AMBIENTE PARA LA COMBUSTIÓN	20 m³/h

GROSOR MÍN. DE AISLAMIENTO ENTRE EL HOGAR Y LOS MATERIALES COMBUSTIBLES

CARA POSTERIOR	7,5 cm
CARA LATERAL	15 cm
CARA SUPERIOR	0 cm
CARA INFERIOR	-

ACCESORIOS / EQUIPAMIENTO

PLACA DE SUELO	○
----------------	---

LEYENDA

✓	ESTÁNDAR
✗	NO DISPONIBLE
○	OPCIONAL

de conformidad con:



ECODESIGN 2022 / BE Phase 3 / DEFRA

s6-H 76/60 | El hogar

stuv

el placer del fuego	mayor visión sobre el fuego
	regulación precisa de la combustión
	convección integrada
estética	curva continua
	simplicidad formal
	adecuado para todo tipo de interiores
económico	poco consumo de madera
	alto rendimiento
contamina poco	pocas emisiones de partículas finas
conducto de humo	trasero o vertical
entrada de aire exterior	detrás o debajo del hogar



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GENERAL

TIPO DE HOGAR	estufa
MATERIALES	acero + hierro fundido
COLOR	Stuv Black
CARGA	manual
COMBUSTIBLE	madera
POSICIÓN TRONCOS	horizontal
LONGITUD MÁX. TRONCOS	50 cm

PESO / DIMENSIONES

PESO	105 kg
Ø DEL CONDUCTO DE HUMOS	150 mm
Ø ENTRADA DE AIRE EXTERIOR	80 mm

AIRE

ENTRADA EXTERIOR DIRECTA	○*
AJUSTE AIRE PRIMARIO	✓
AJUSTE AIRE SECUNDARIO	✓
POSTCOMBUSTIÓN	✓
HERMETICIDAD	++++
INDICADOR DE SOBRECALIENTAMIENTO	✓

* Por debajo o por detrás

PRESTACIONES

CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	A
ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	0,4
ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	104
POTENCIA NOMINAL	9,3 kW
RANGO DE POTENCIA	5,7 - 13,2 kW
EFICIENCIA NOMINAL	78,90%
EFICIENCIA ESTACIONAL	68,90%
EMISIONES DE PARTÍCULAS FINAS	21 mg/Nm³
EMISIONES DE CO	0,06 % / 767 mg/Nm³
EMISIONES DE NOX	116 mg/Nm³
EMISIONES DE COV/COG	68 mg/Nm³
CONSUMO DE LEÑA	1,5 - 3,3 kg/h
TIRO NOMINAL	12 Pa
CAUDAL MÁSCO DE LOS HUMOS	8,4 g/s
TEMP. MEDIANA DE LOS HUMOS	354°C
CONSUMO DE AIRE AMBIENTE PARA LA COMBUSTIÓN	22 m³/h

GROSOR MÍN. DE AISLAMIENTO ENTRE EL HOGAR Y LOS MATERIALES COMBUSTIBLES

CARA POSTERIOR	7,5 cm
CARA LATERAL	15 cm
CARA SUPERIOR	0 cm
CARA INFERIOR	-

ACCESORIOS / EQUIPAMIENTO

PLACA DE SUELO	○
----------------	---

LEYENDA


✓	ESTÁNDAR
✗	NO DISPONIBLE
○	OPCIONAL

de conformidad con:



ECODESIGN 2022 / BE Phase 3 / DEFRA

VISTA GENERAL

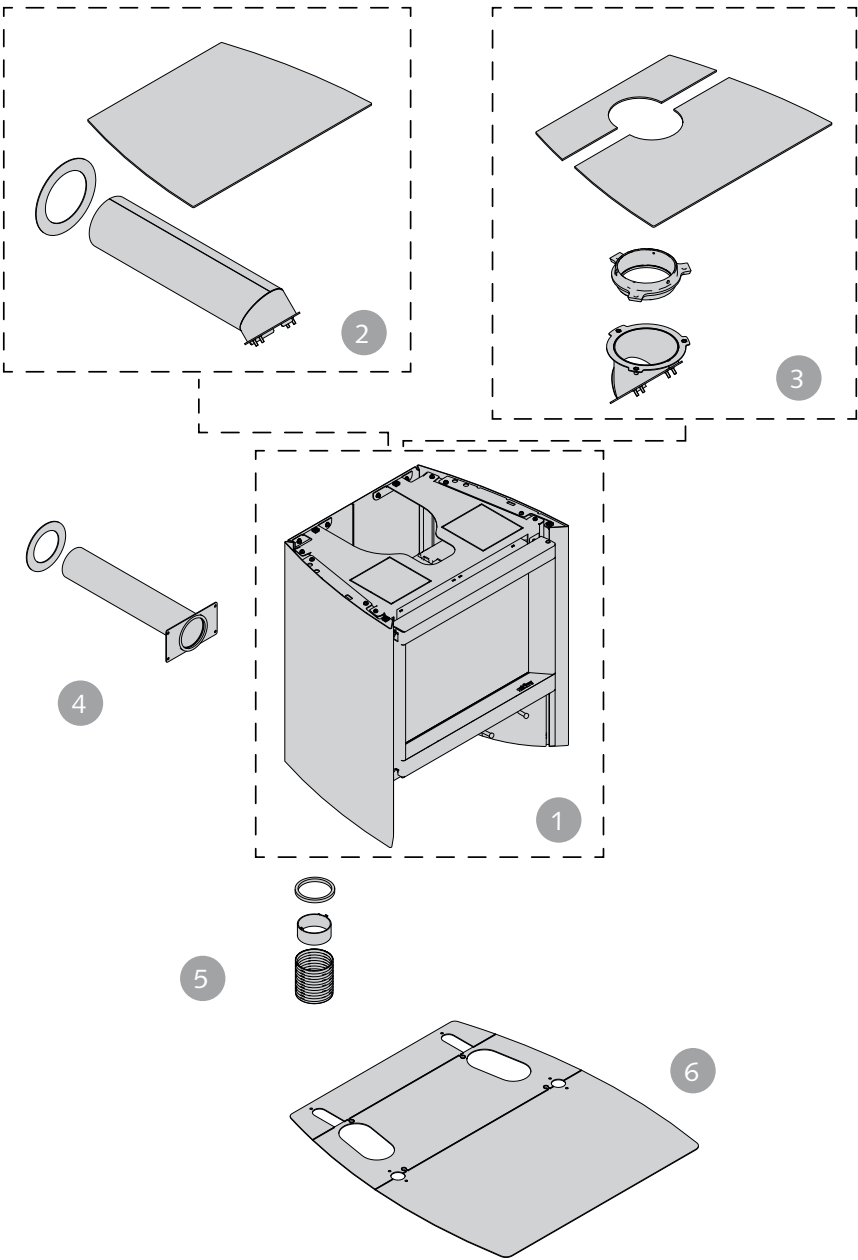

EL DISPOSITIVO

1. Hogar


CONEXIÓN AL CONDUCTO DE EVACUACIÓN DE HUMOS

- 2. Conductor de humo posterior y correspondiente estante de acabado
- 3. Conductor de humo hacia arriba y el correspondiente estante de acabado

OPCIONES



- 4. Kit de conexión de aire exterior desde la parte trasera Ø80mm
- 5. Kit de conexión de aire exterior por debajo de Ø80mm
- 6. Placa de suelo

LAS DIMENSIONES DE LA UNIDAD Y LA PLACA DE SUELO (OPCIONAL)

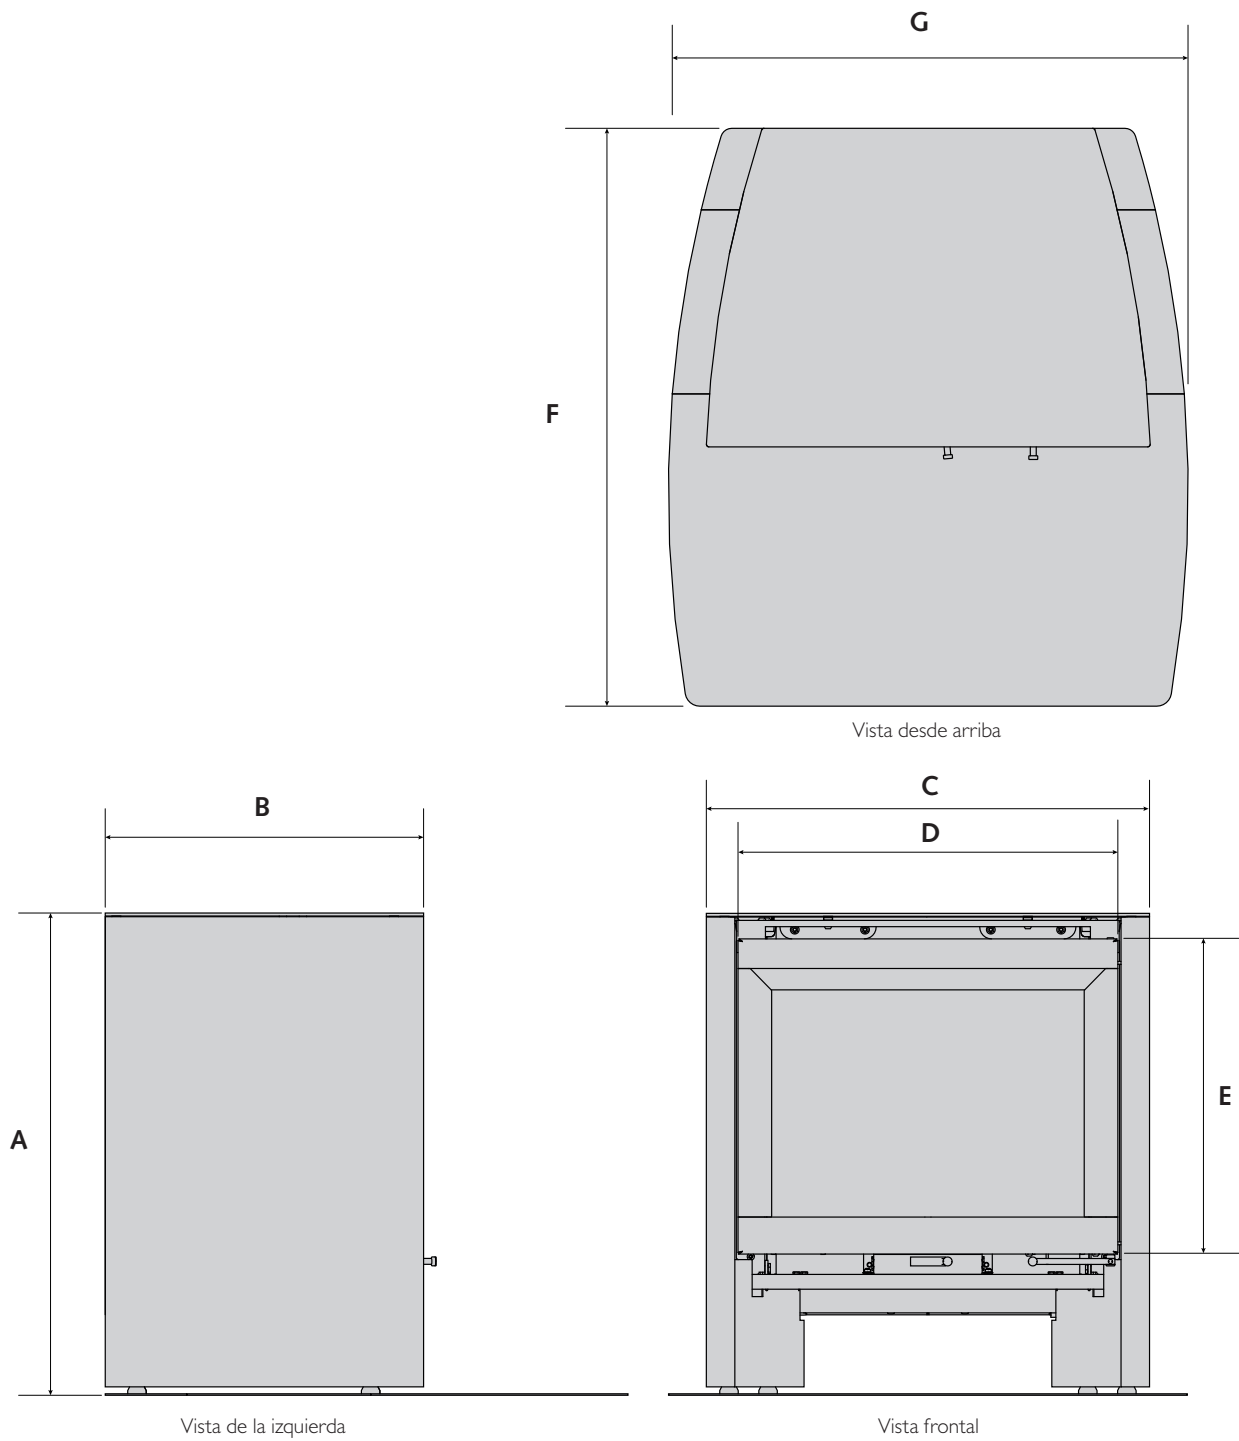

DIMENSIONES (MM)	A	B	C	D	E	F	G
s6-H 56/50	650	430	600	513	426	780	700
s6-H 66/55	725	430	700	613	476	780	800
s6-H 76/60	800	430	800	713	526	780	900


DIMENSIONES Y POSICIONES DEL CONDUCTO DE HUMO

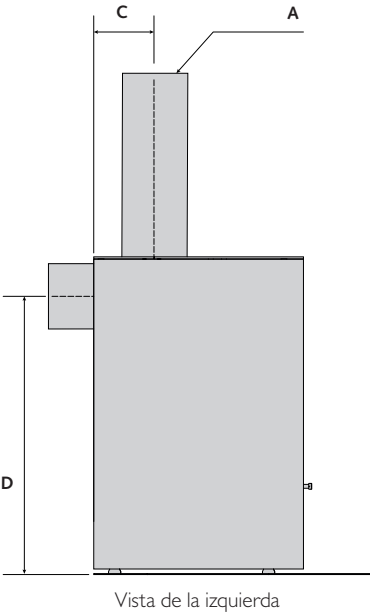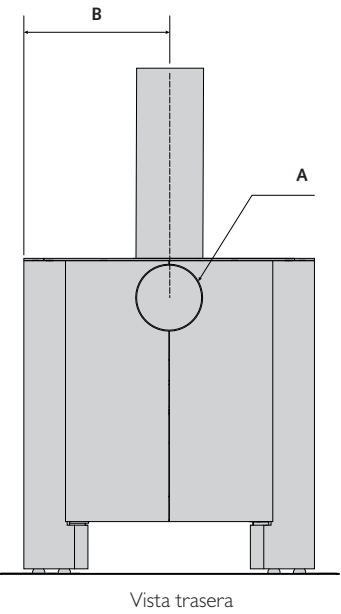


DIMENSIONES (MM)	A	B
s6-H 56/50	Ø 130	300
s6-H 66/55	Ø 150	350
s6-H 76/60	Ø 150	400

DIMENSIONES (MM)	C	D
s6-H 56/50	124	562*
s6-H 66/55	124	637*
s6-H 76/60	124	712*

* -0 / +10 mm

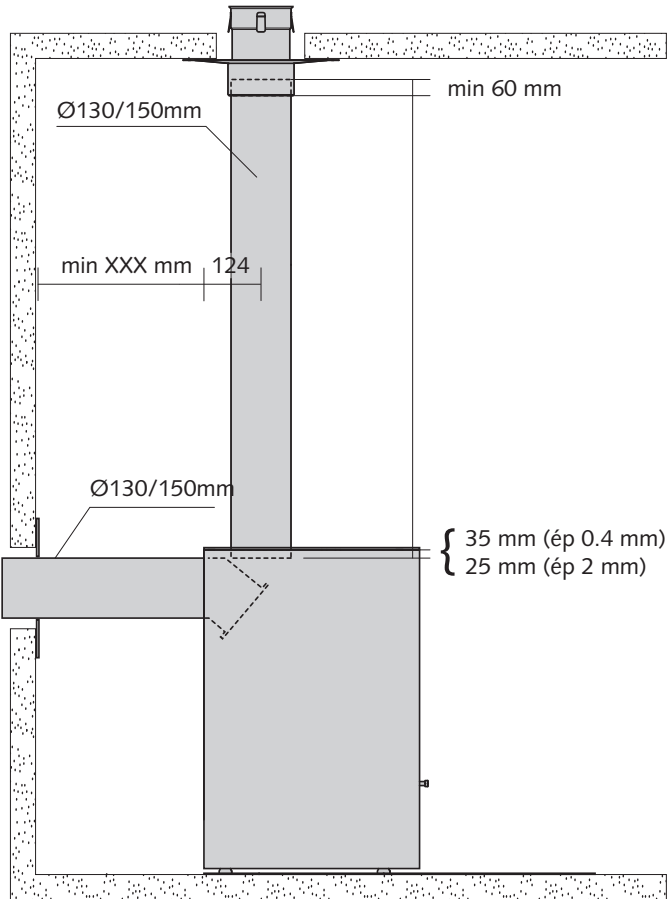

DIMENSIONES Y POSICIONES DE LAS ENTRADAS DE AIRE DE COMBUSTIÓN

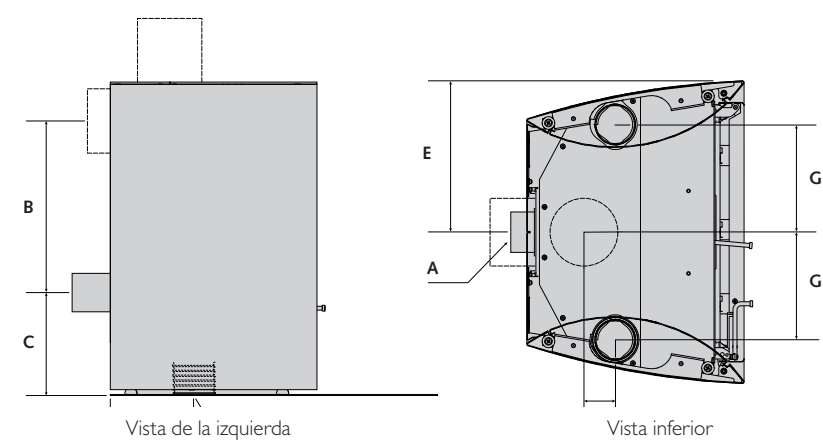

DIMENSIONES (MM)	A	B	C	D	E	F	G
s6-H 56/50	Ø 80	357	212*	175	300	50	213
s6-H 66/55	Ø 80	400	237*	175	350	50	263
s6-H 76/60	Ø 80	450	262*	175	400	50	313

* -0 / +10 mm