


microMega | Il focolare

STUV

forma unica	micro – la camera di combustione Mega – la visione delle fiamme
profilo continuo	fluidità, integrazione nell'edificio
ottima regolazione dell'aria comburente	regolazione fine dell'aria di combustione il comando gestisce 5 canali d'aria
ermeticità	controllo della distribuzione dell'aria di combustione, pulizia del vetro, nessun consumo di aria ambiente, assenza di CO nella stanza di soggiorno
eccellente rendimento	anche a metà potenza
poco inquinante	emissioni molto basse di CO e particolato fine anche a metà potenza
economico	basso consumo di legna
per abitazioni tradizionali e a basso consumo energetico	✓
uscita fumi di 180 mm	posteriore o superiore
numerosi brevetti	✓

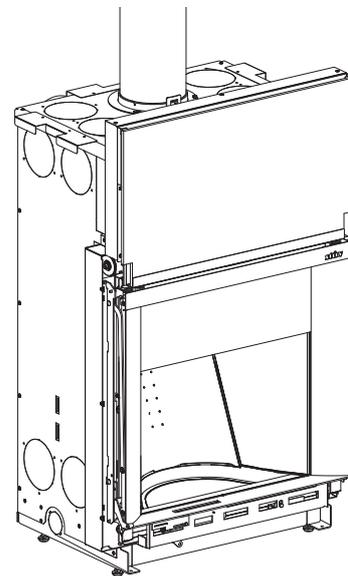

CARATTERISTICHE TECNICHE

GENERALI

TIPO DI FOCOLARE	incassato
MATERIALI	acciaio + ghisa
COLORE	Stûv black
CARICAMENTO	manuale
COMBUSTIBILE	legna
POSIZIONE CEPPI	verticale
LUNGHEZZA CEPPI	fino a 50 cm

PESO / DIMENSIONI

PESO	223 kg
Ø DELLA CANNA FUMARIA	180 mm
Ø USCITE D'ARIA CALDA	150 mm
Ø PRESA D'ARIA ESTERNA	100 mm

ARIA

PRESA ESTERNA DIRETTA	✓
REGOLAZIONE ARIA PRIMARIA	✓
REGOLAZIONE ARIA SECONDARIA	✓
POST-COMBUSTIONE	✓
ERMETICITÀ	+++
FUNZIONAMENTO SENZA VENTILATORE	✓
INDICATORE DI SURRISCALDAMENTO	✓

PRESTAZIONI

POTENZA NOMINALE	11 kW
GAMMA DI UTILIZZO	5-11 kW
RENDIMENTO	80%
EMISSIONI DI CO	0,08%
EMISSIONI DI PARTICOLATO FINE	34 mg/Nm ³
GAMMA DI CONSUMO DI LEGNA	1,4-3,1 kg/h
TIRAGGIO MINIMO	12 Pa
PORTATA MASSICA DEI FUMI	9,6 g/s
T° MEDIA DEI FUMI	273°C
CONSUMO D'ARIA AMBIENTE PER LA COMBUSTIONE	27 m ³ /h
INDICE DI EFFICIENZA ENERGETICA (EEI)	107
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA	A+

DISTANZA MINIMA DI SICUREZZA DA
MATERIALI INFIAMMABILI

PARTE POSTERIORE	3 cm
PARTE LATERALE	3 cm
PARTE SUPERIORE	5 cm
PARTE INFERIORE	3 cm


ACCESSORI / ATTREZZATURE

ACCUMULO	X
MODULI	○
BARBECUE	○
CASSETTO CENERE	X
RIVESTIMENTI	○
FUOCO APERTO	✓
MOBILOBOX (PORTAUTENSILI)	X
BASE DI PROTEZIONE	X
PRONTO PER LA POSA	○
PORTACEPPI	○
GIREVOLE	X
BASAMENTO	X
VENTILATORE	○
VETRO A SCOMPARSA	✓

LEGENDA

✓	STANDARD
X	NON DISPONIBILE
○	OPZIONALE

IL FOCOLARE DI BASE E LE SUE OPZIONI

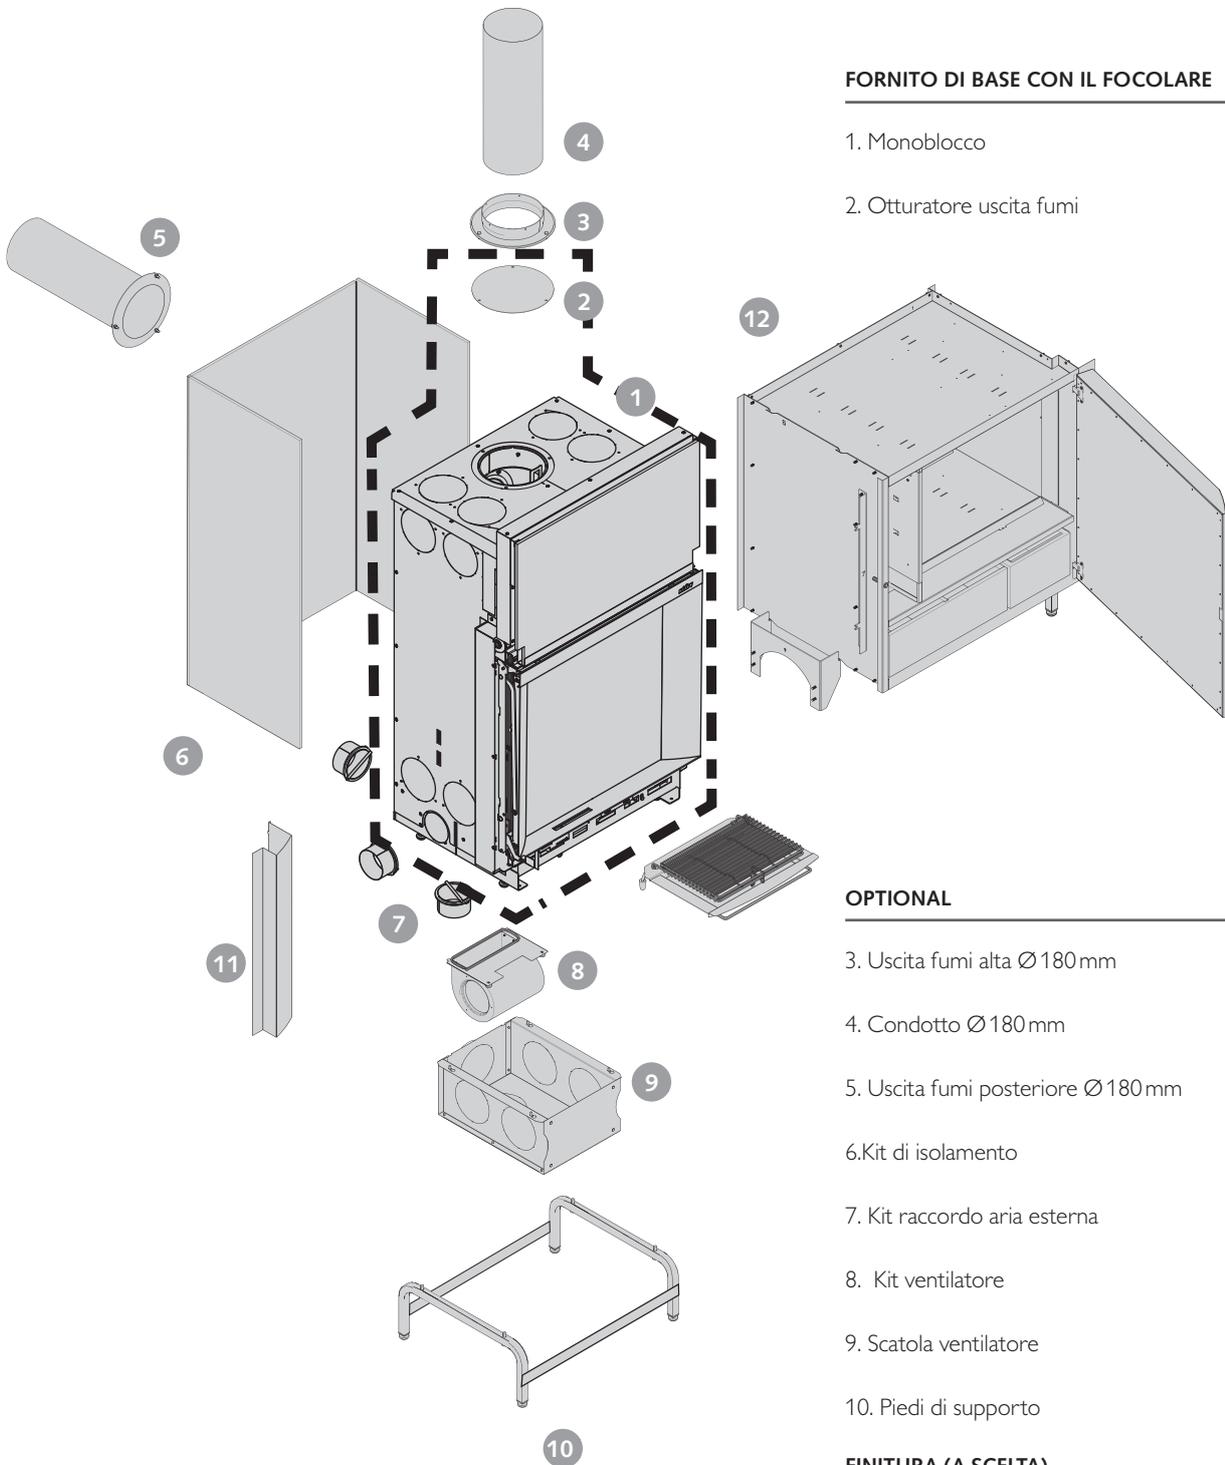

FORNITO DI BASE CON IL FOCOLARE

- 1. Monoblocco
- 2. Otturatore uscita fumi

OPTIONAL

- 3. Uscita fumi alta Ø180 mm
- 4. Condotto Ø180 mm
- 5. Uscita fumi posteriore Ø180 mm
- 6. Kit di isolamento
- 7. Kit raccordo aria esterna
- 8. Kit ventilatore
- 9. Scatola ventilatore
- 10. Piedi di supporto



FINITURA (A SCELTA)

- 11. Flangia di finitura in acciaio
- 12. Vano portaoggetti Stov microMega

microMega | Il focolare

DIMENSIONI DELL'INCAVO

PER SOLO FOCOLARE

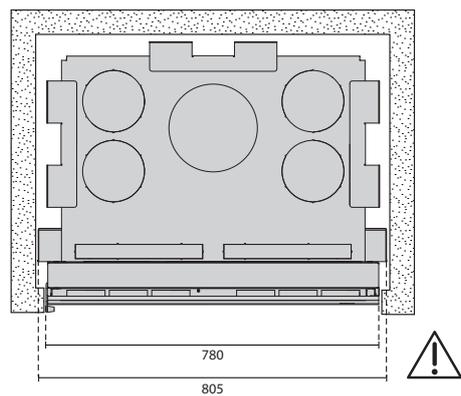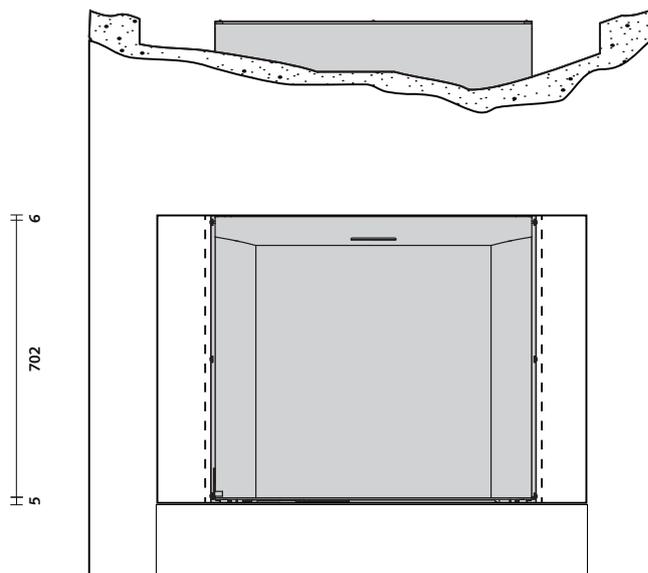


180 *
380


* Altezza di 180 mm se il focolare è senza piedi di supporto Stuv e di 380 mm se sono installati i piedi di supporto. Dimensioni senza isolante.




PER FOCOLARE CON INCAVI LARGHI

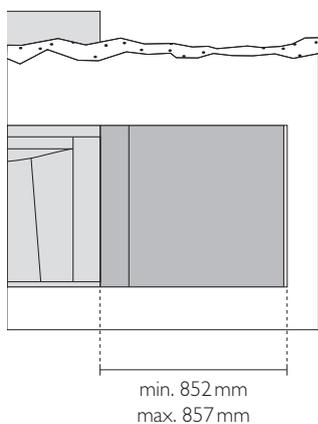

PER FOCOLARE CON INCAVI STRETTI

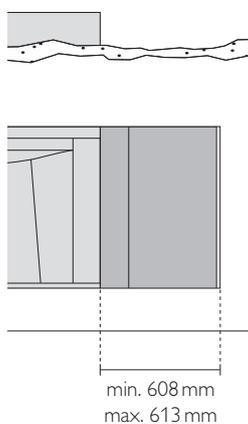


PER FOCOLARE CON PROLUNGHE METALLICHE

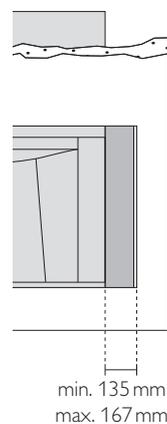


DIMENSIONI DELL'INCAVO

**PROLUNGA METALLICA
+ INCAVO LARGO**




min. 1721 mm
max. 1754 mm

**INCAVO STRETTO
+ INCAVO LARGO**

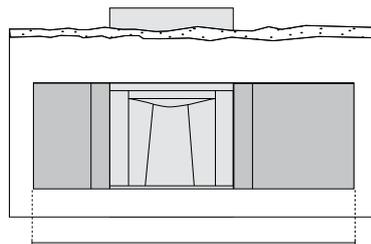


min. 2192 mm
max. 2200 mm

**INCAVO LARGO
+ INCAVO LARGO**

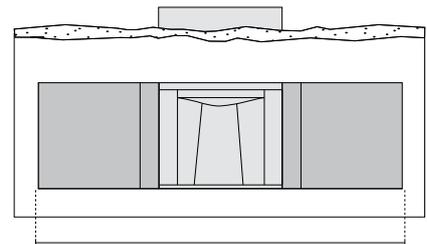


min. 2436 mm
max. 2444 mm

**PROLUNGA METALLICA
+ INCAVO STRETTO**




min. 1477 mm
max. 1510 mm

**INCAVO STRETTO
+ INCAVO STRETTO**




min. 1948 mm
max. 1956 mm

**INCAVO LARGO
+ INCAVO STRETTO**

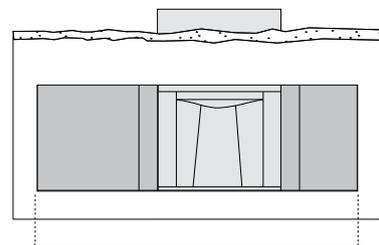


min. 2192 mm
max. 2200 mm

**PROLUNGA METALLICA
+ PROLUNGA METALLICA**




min. 1006 mm
max. 1064 mm

**INCAVO STRETTO
+ PROLUNGA METALLICA**




min. 1477 mm
max. 1510 mm

**INCAVO LARGO
+ PROLUNGA METALLICA**




min. 1721 mm
max. 1754 mm


POSIZIONE DEL FOCOLARE RISPETTO ALL'INCAVO

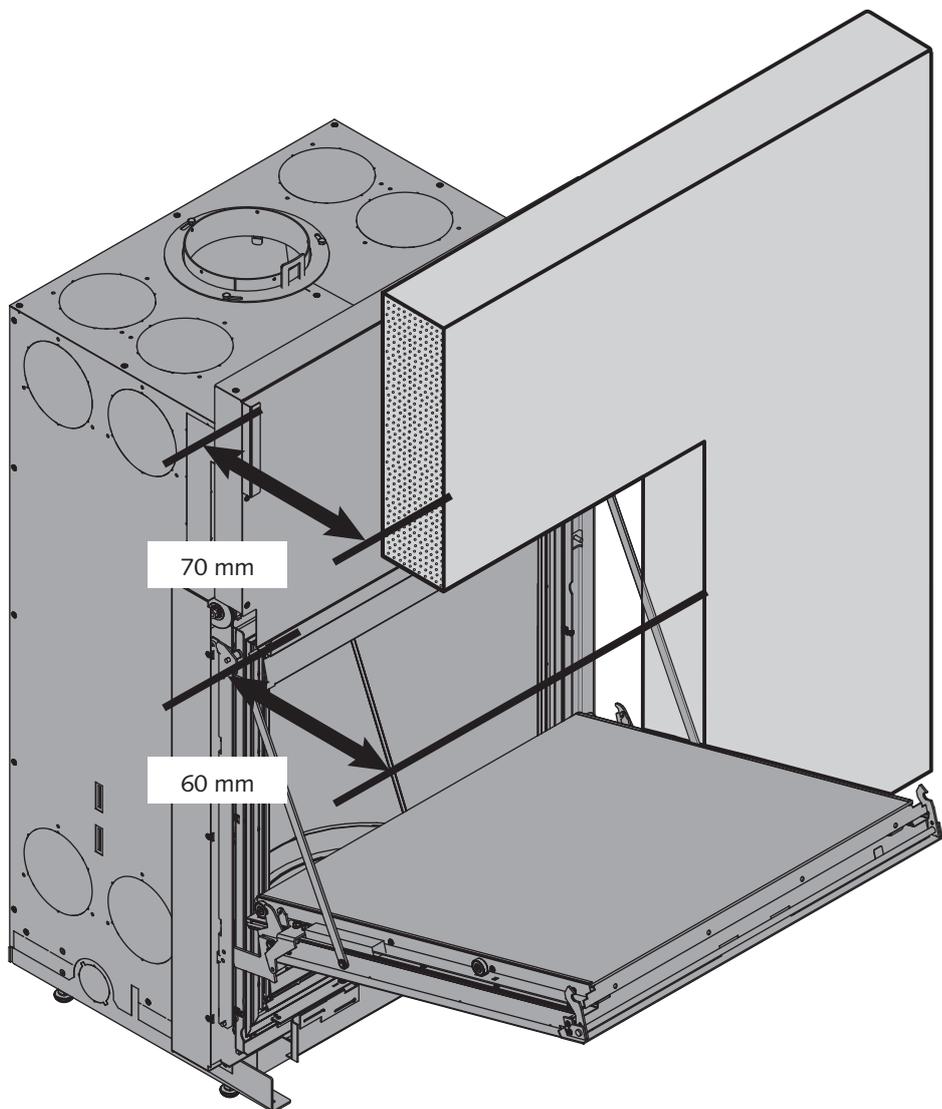

USCITE FUMI CON PIEDI DI SUPPORTO

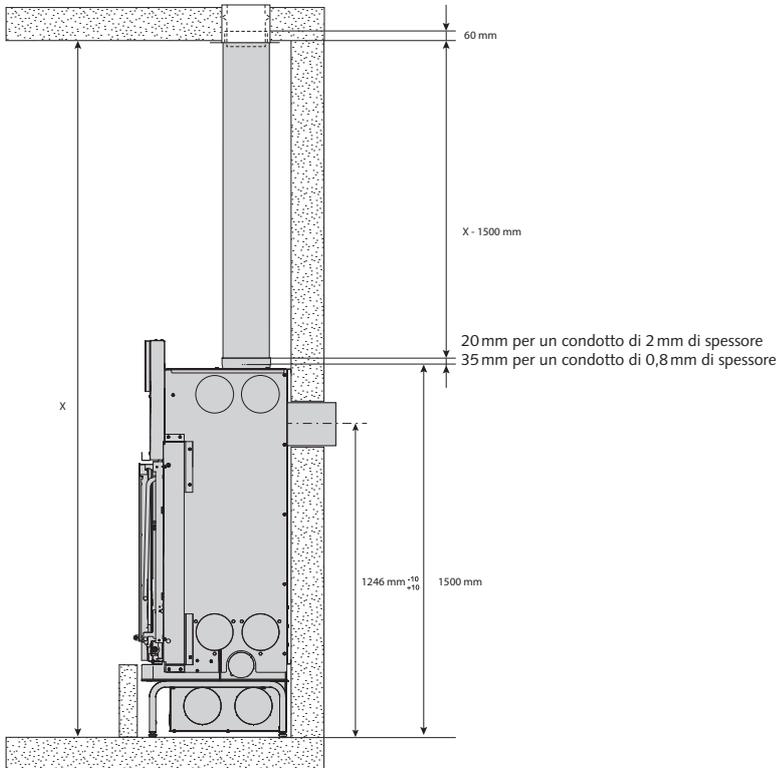


USCITE FUMI SENZA PIEDI DI SUPPORTO

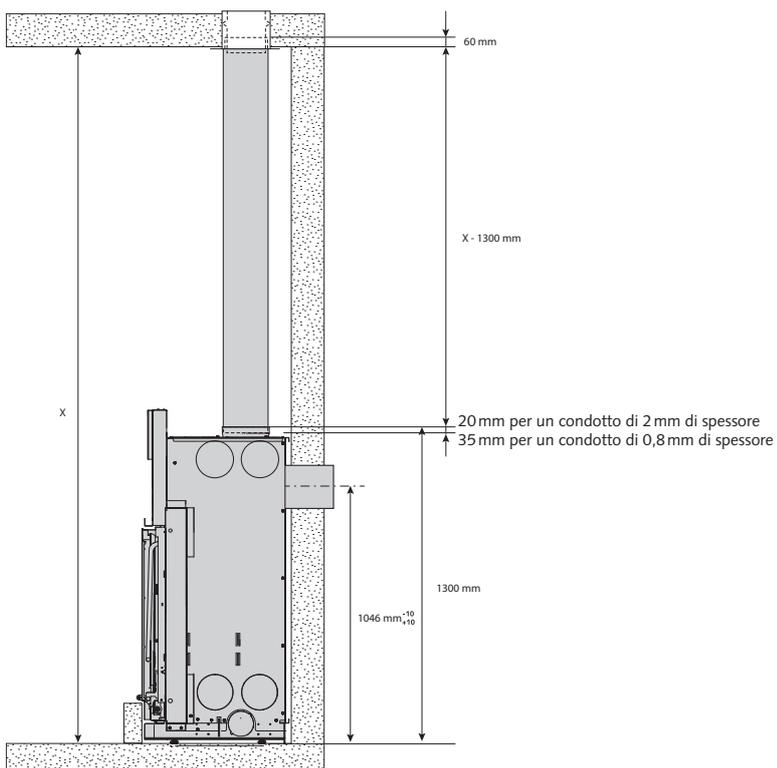


DIMENSIONI DEL FOCOLARE


VISTA INFERIORE

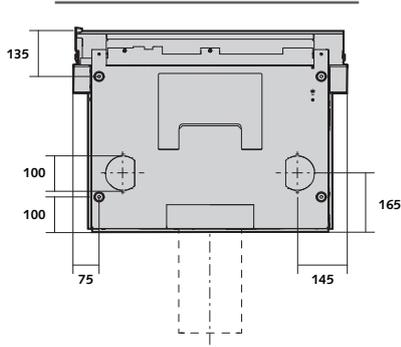


VISTA FRONTALE

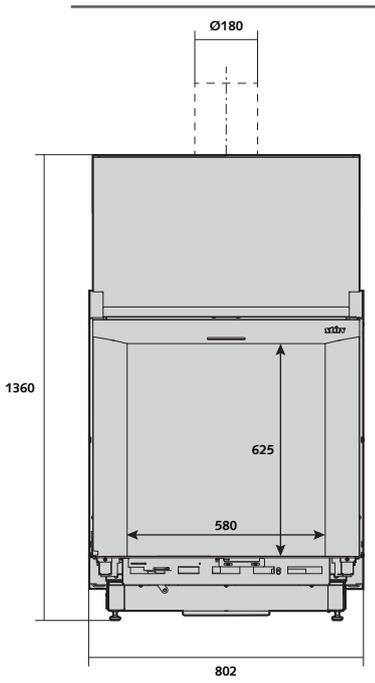


VISTA DI LATO

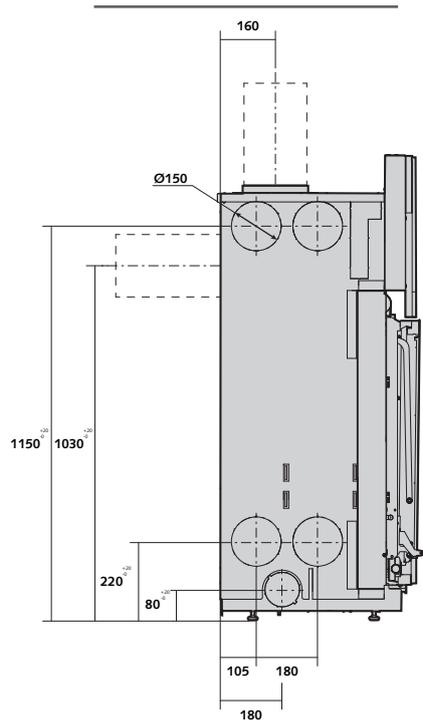

VISTA POSTERIORE

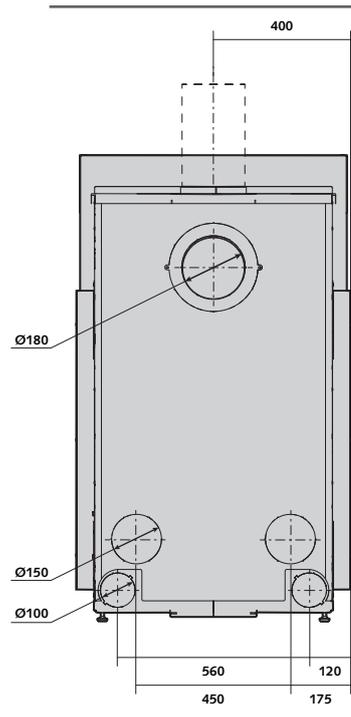


VISTA SUPERIORE

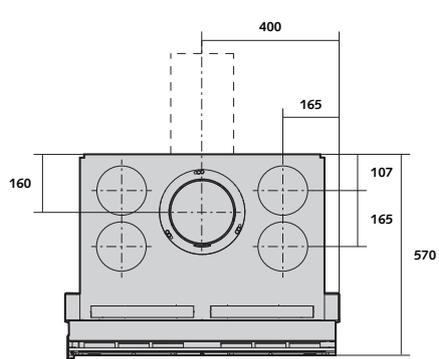


DIMENSIONI DEL FILTRO DELL'ARIA


VISTA INFERIORE

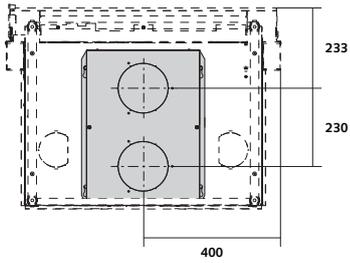


VISTA FRONTALE

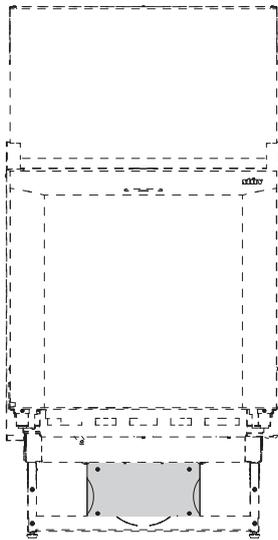

VISTA DI LATO

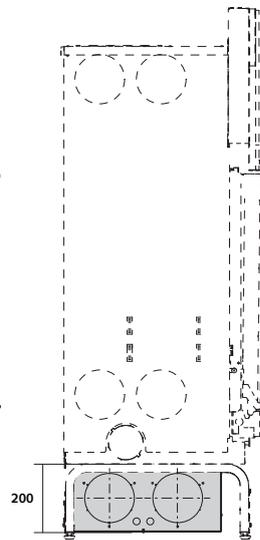


VISTA POSTERIORE

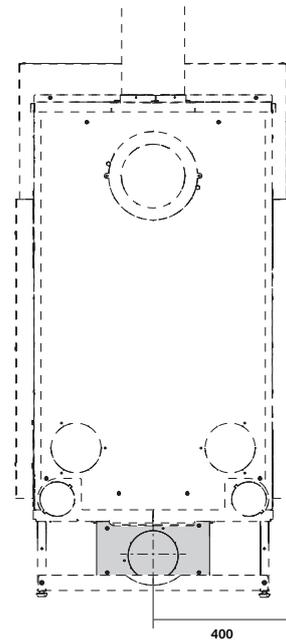


DIMENSIONI DEI PIEDI DI SUPPORTO


VISTA INFERIORE

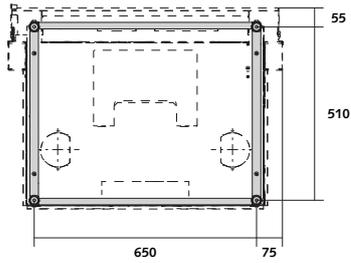


VISTA FRONTALE

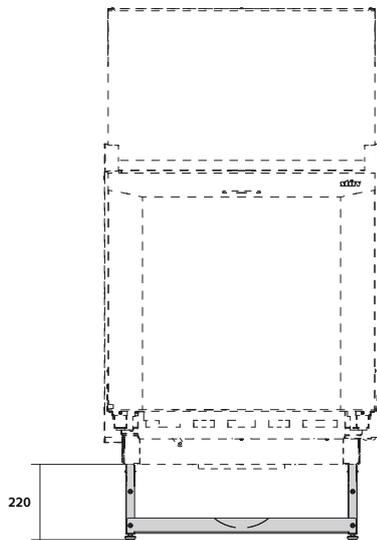


VISTA DI LATO

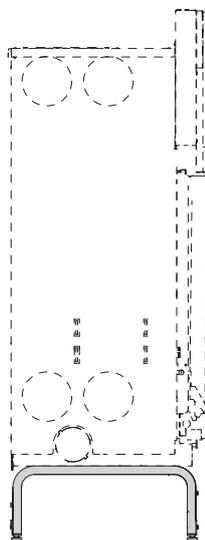


CON PROLUNGHE METALLICHE DA INTONACARE

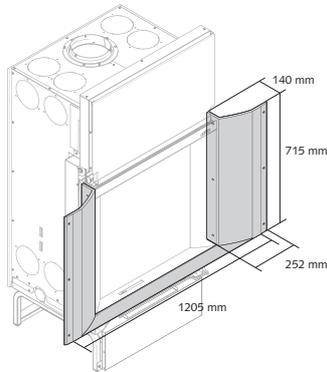


CON PROLUNGHE METALLICHE

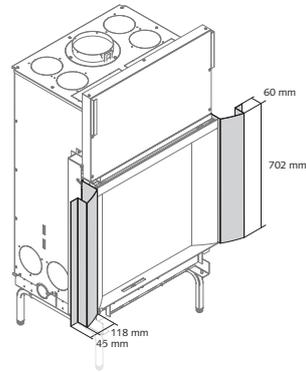


CON PROFILO APPLICATO

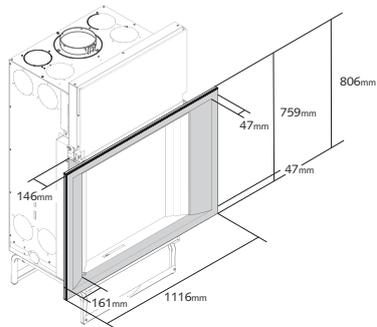


CON PROFILO VERSIONE STRETTA

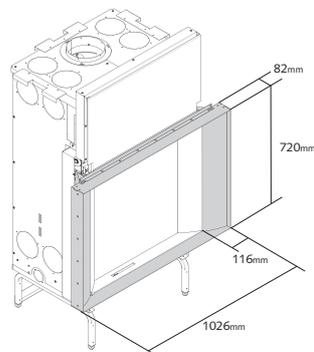


CON PARTE FRONTALE STRETTA

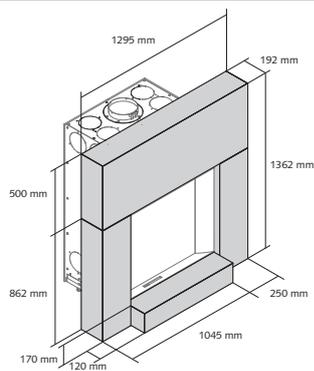

CAMINETTO DA POSA

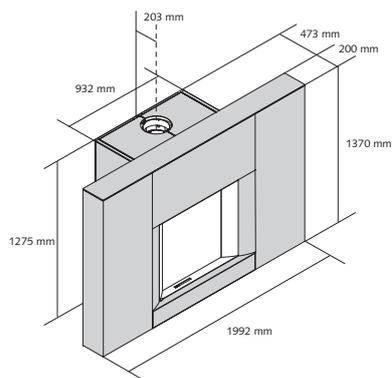


CON INCAVI INTEGRATI *

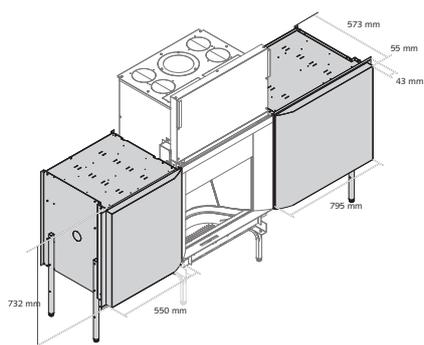


* Disponibili in 50 cm o 80 cm



microMega + prolunghe metalliche da intonacare

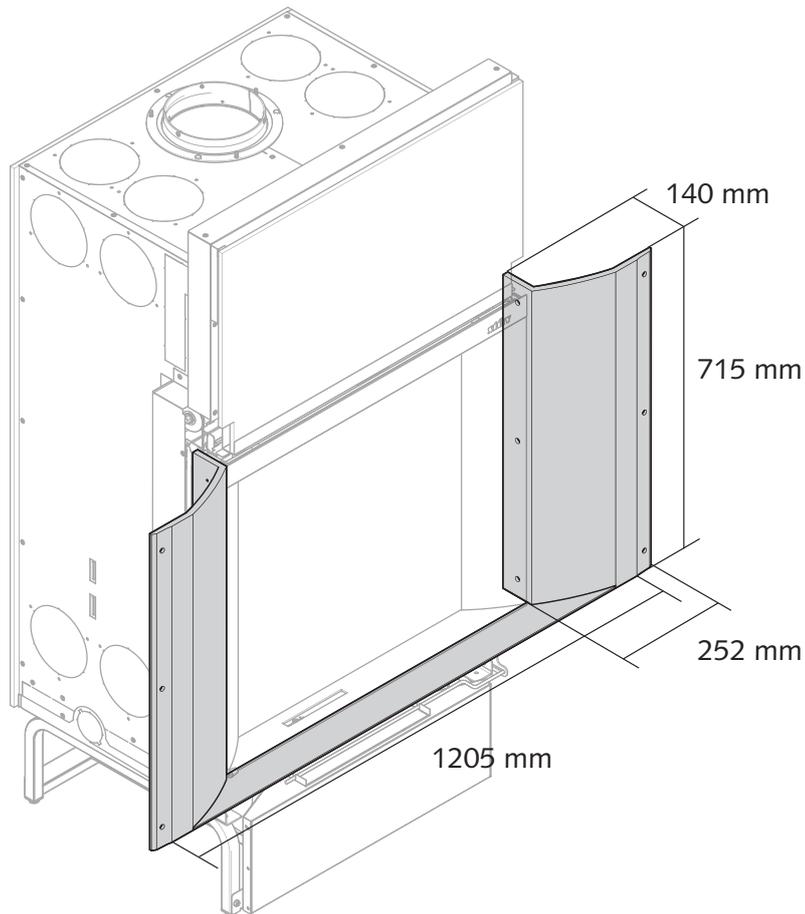


microMega + prolunghe metalliche

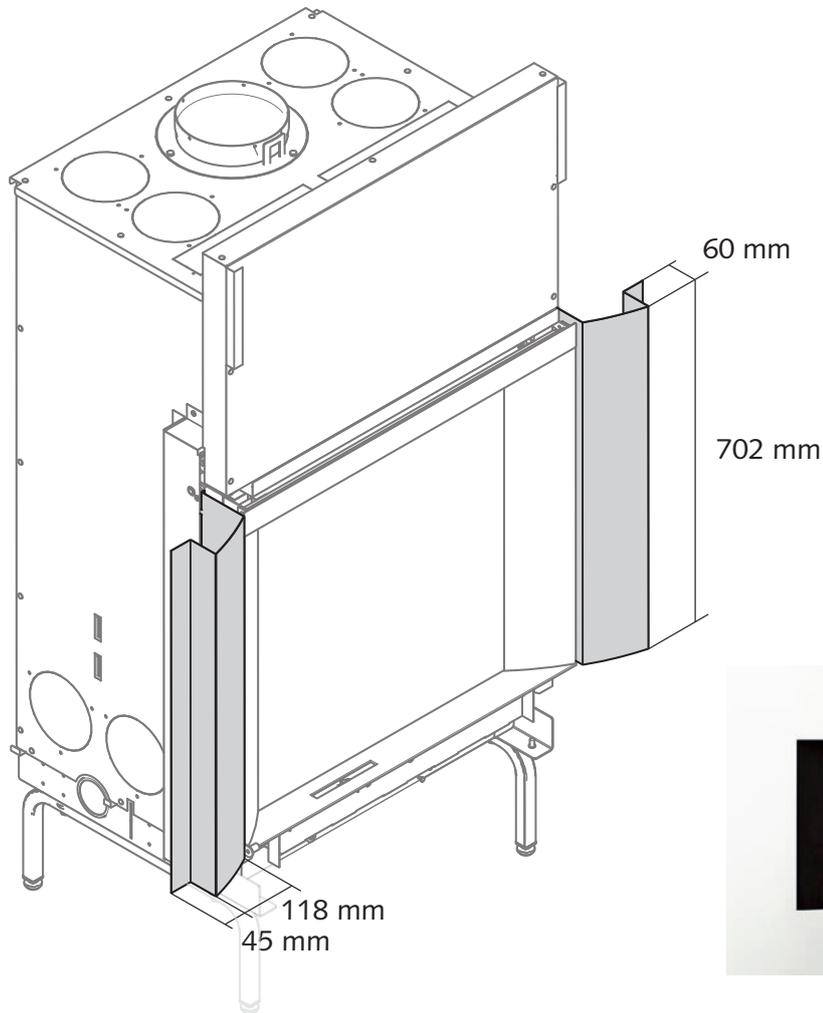


DIMENSIONI DEI PROLUNGHE METALLICHE

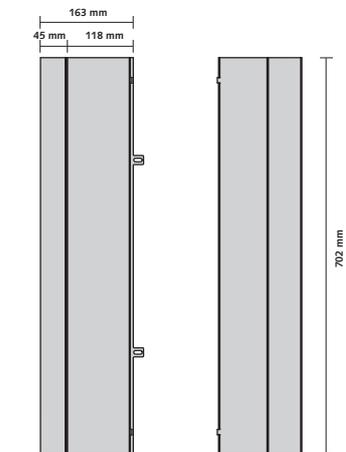


microMega + profilo applicato

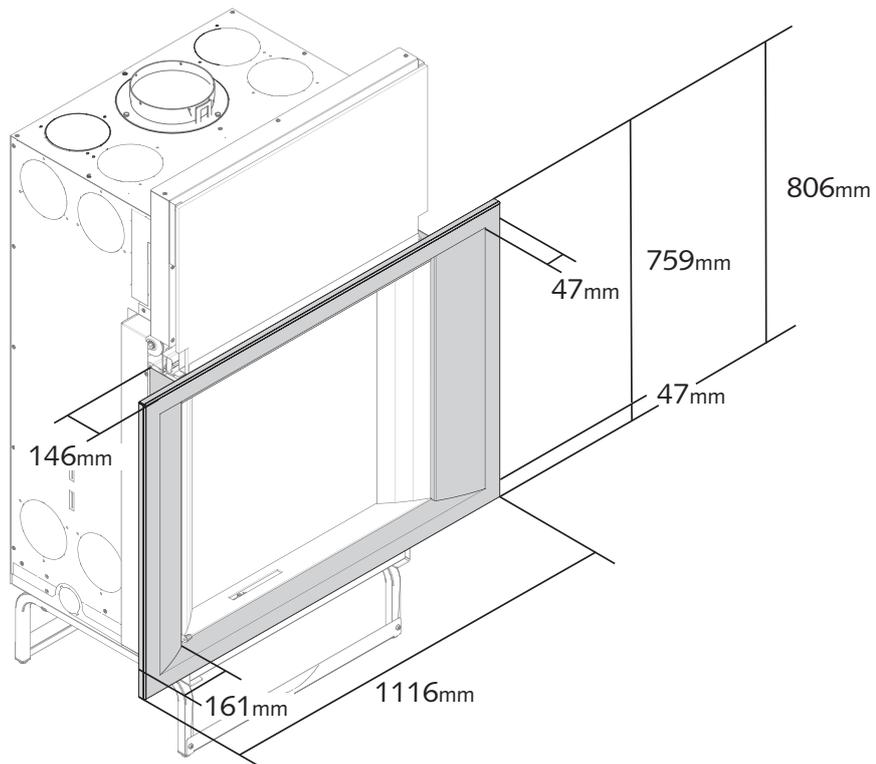


microMega + profilo versione stretta

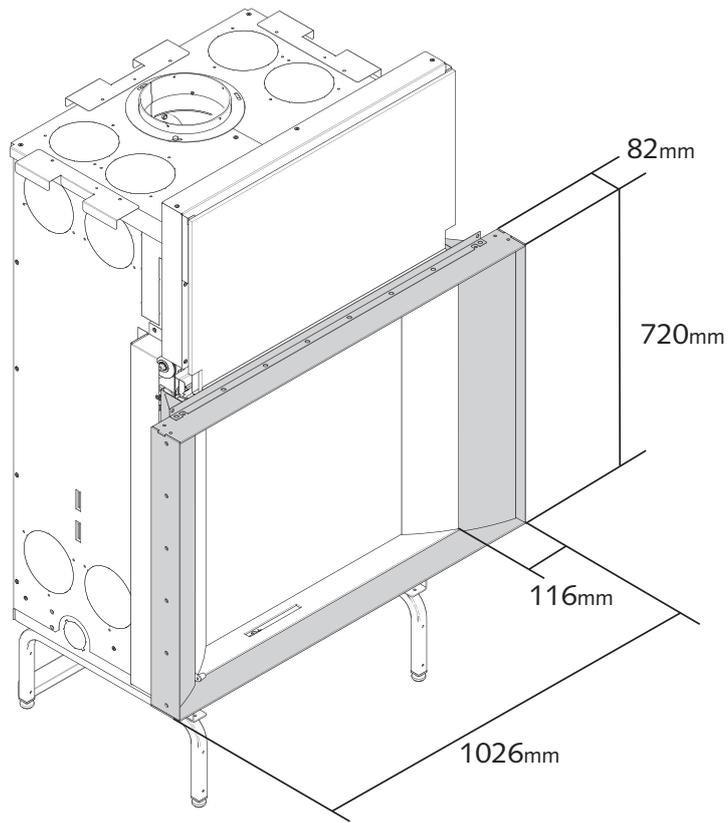

microMega + parte frontale stretta

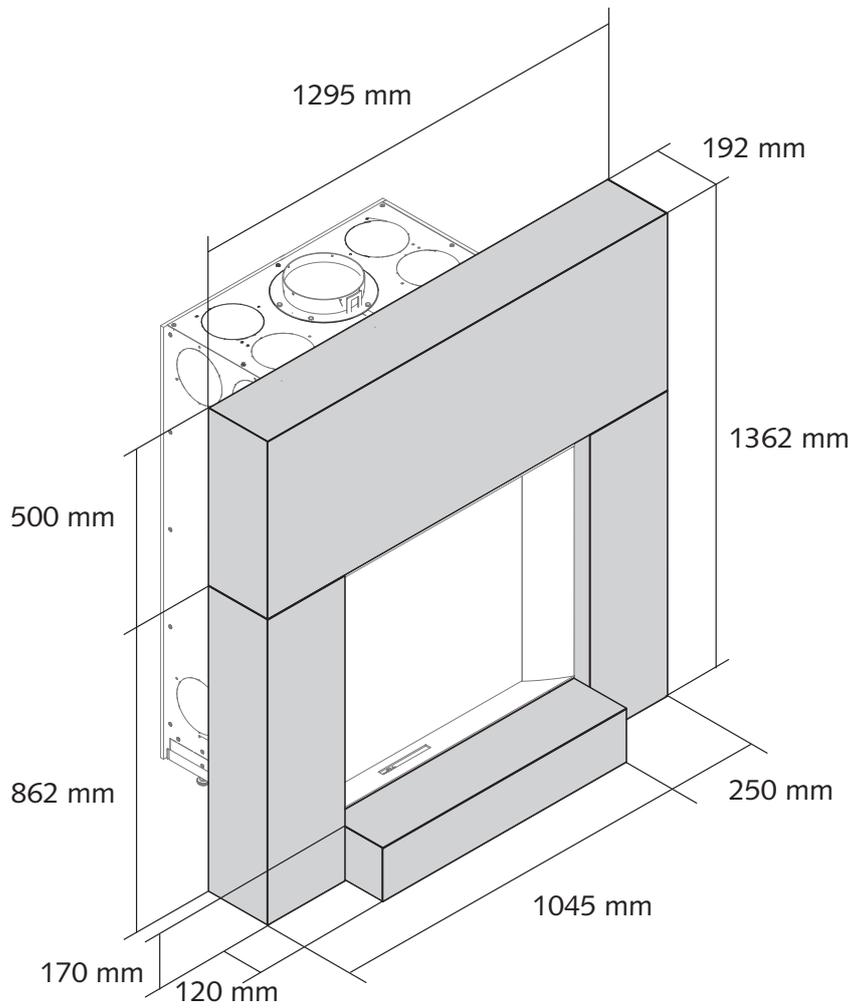


microMega + caminetto da posa

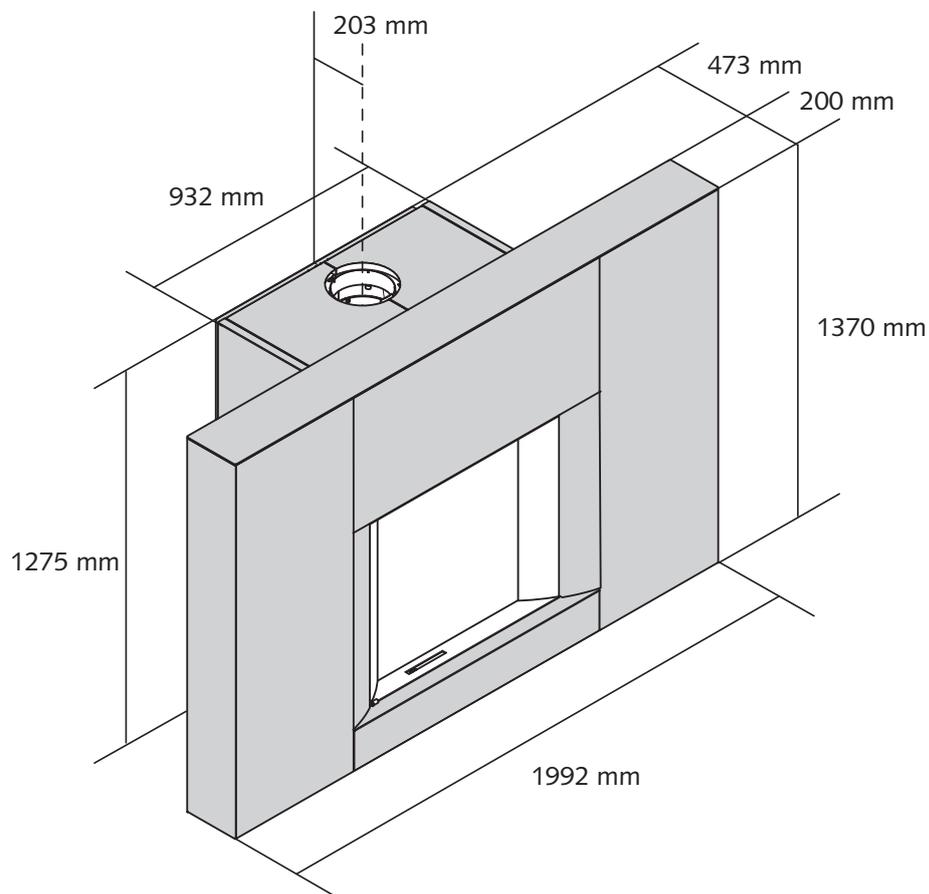

ACCESSORIO

CARRELLO PORTACEPPI 52 CM

RAL 9017 (rif. 11980621)

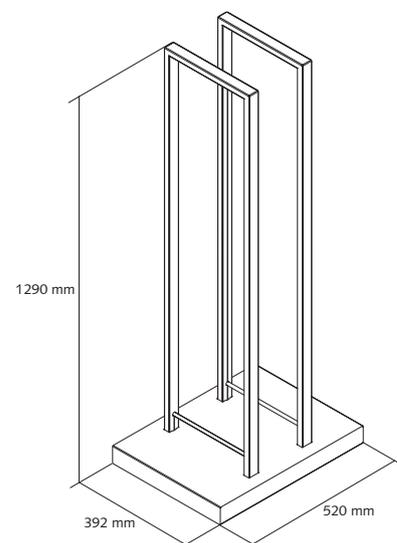


←
Stûv microMega
"caminetto da posa"
con carrello portaceppi

microMega + incavi integrati

stuv







Porte verniciate in Stûv Black
disponibili 2 larghezze

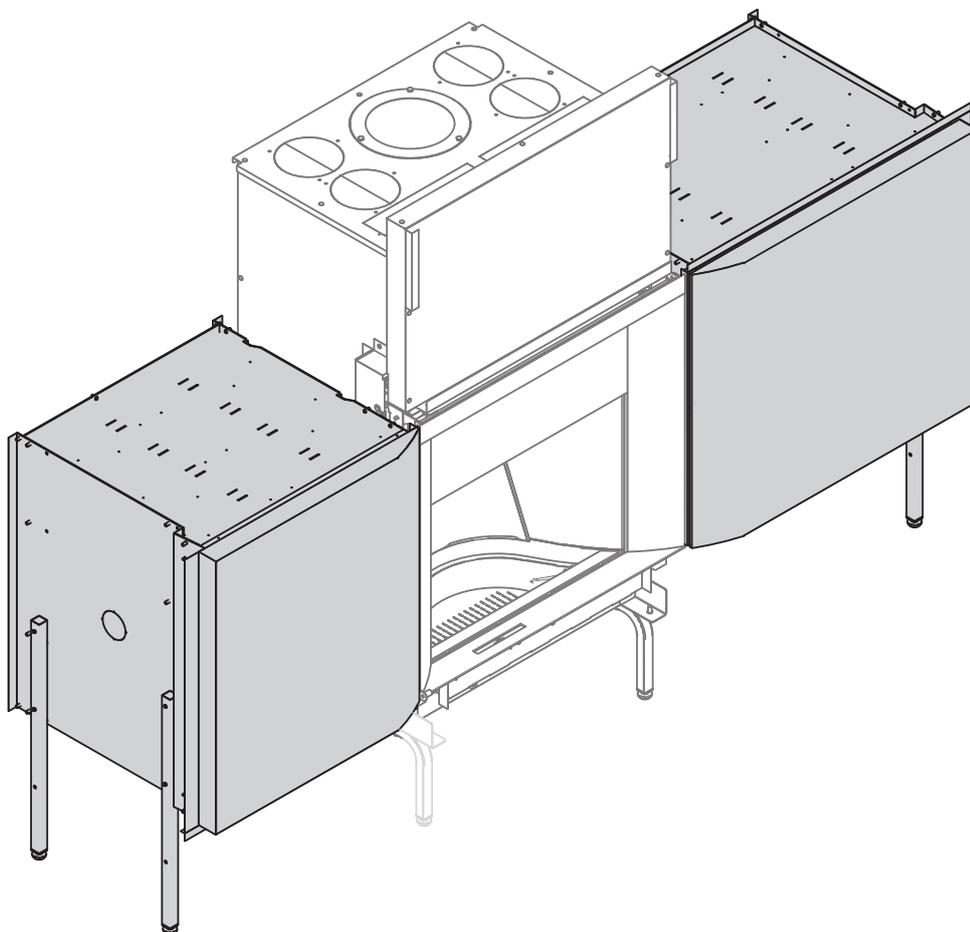

ASIMMETRICO SINISTRO

SIMMETRICO


ASIMMETRICO DESTRO

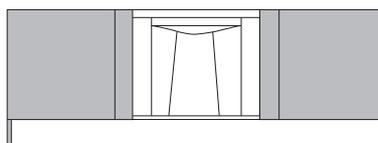


microMega + incavi integrati



INCAVO LARGO

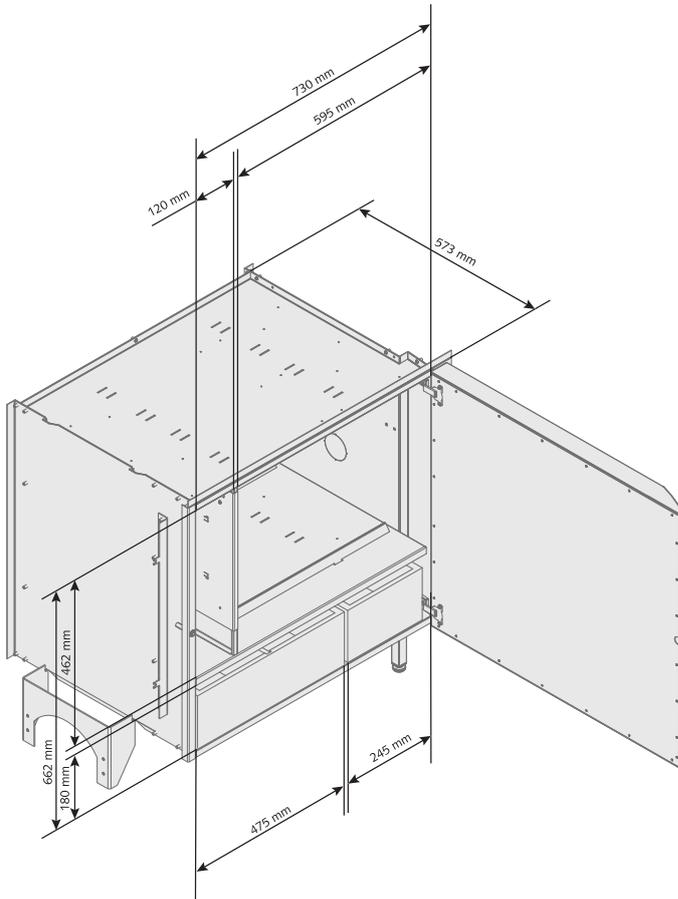


INCAVO STRETTO

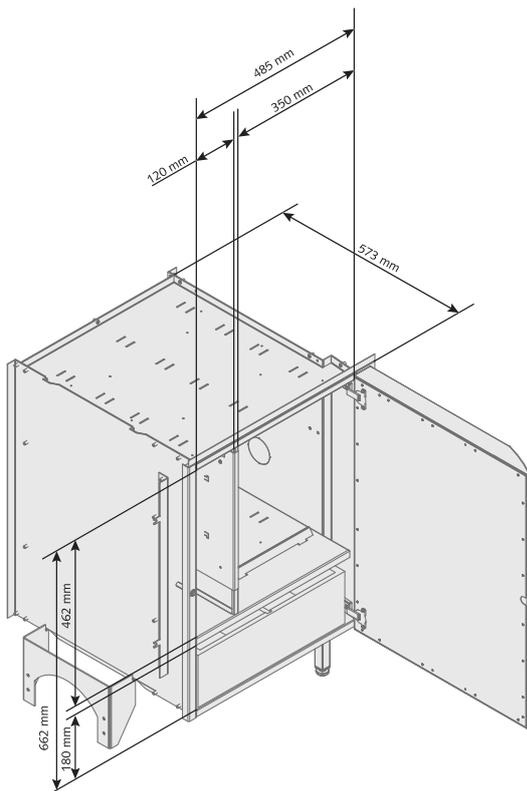


ACCESSORI / ATTREZZATURE

CASSETTI



* Per incavo 80 cm



* Per incavo 50 cm

BARBECUE

