EDICIÓN 12/2018

Stûv B-50 | El hogar

El placer del fuego	Quemador de doble hilera con efecto "leña"
Estética y facilidad de integración	Insertable de gas disponible en múltiples formatos (una cara, doble cara)
	Posibilidad de elegir entre varios interiores (piedras, troncos de cerámica)
	Marco con piedra decorativa, salida de aire caliente y tapa de acceso integradas (opcional)
Comodidad de uso	Posibilidad de activar uno o dos quemadores, y de ajustar la altura de la llama
	Mando a distancia de serie Aplicación móvil opcional
Ahorro de energía	Programa "eco wave" que hace fluctuar el nivel de alimentación de gas

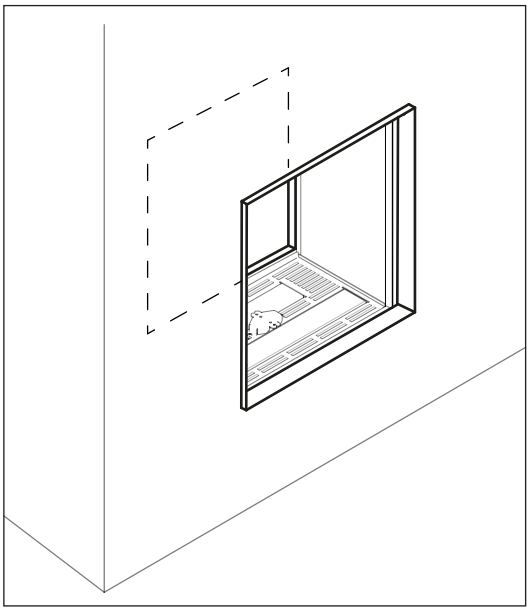

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GENERAL	
TIPO DE HOGAR	C11 / C31
MATERIALES	acero
COLOR	antracita
COMBUSTIBLE	gas natural

PESO / DIMENSIONES	
PESO	100 kg
Ø DEL CONDUCTO DE HUMOS	100-150 mm

ACCESORIOS / EQUIPAMIENTO	
MANDO A DISTANCIA	✓
WIFI	O
QUEMADOR CON EFECTO "LEÑA"	✓
CAMPANA DE CONVECCIÓN	O
FONDO	
· ACERO NEGRO	✓
· CRISTAL NEGRO	O
· LÁMINAS DE HIERRO FUNDIDO 'PIET BOON'	O
GUARNICIÓN INTERIOR	
· JUEGO DE TRONCOS	✓
· PIEDRAS ANTRACITA	O
· PIEDRAS BLANCAS	O
CRISTAL ANTIRREFLECTANTE	O

LEYENDA	
✓	SÍ
✗	NO
O	OPCIONAL

De conformidad con la norma EN 613:2000

Stûv B-50 | Especificaciones técnicas

TIPO DE APARATO C11 / C31

TIPO DE GAS		**G20** I2H, I2E, I2E+	**G20 / G25** I2ELL	**G25.3** I2EK	**G31** I3P (30)	**G31** I3P (37)	**G31** I3P (50)
PRESIÓN DE ALIMENTACIÓN	mbar	20	20	25	30	37	50
CARGA NOM. (HS)	kW	7	7	/	6,5	6,5	6,5
POTENCIA NOM.	kW	5,2	5,2	/	5,1	5,1	5,1
CONSUMO	m^3/h	0,66	0,66	/	/	/	/
CONSUMO	Kg/h	/	/	/	0,457	0,457	0,457
PRESIÓN QUEMADOR - CALIENTE	mbar	9,4	9,4	/	18,1	18,1	18,1
INYECTOR		320 (1 hole)	320 (1 hole)	320 (1 hole)	120 (1 hole)	120 (1 hole)	120 (1 hole)
JUEGO DE PILOTO		0.160.032-51	0.160.032-51	0.160.032-51	0.160.032-31	0.160.032-31	0.160.032-31
CLASE DE EFICIENCIA*		1	1	1	1	1	1
CLASE Nox		4	4	4	4	4	4
ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (EEI)		82	82	82	82,3	82,3	82,3
CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA		B	B	B	B	B	B

* Clase 1: eficiencia mayor que 82%. Clase 2: eficiencia entre 65% y 82%.

Stûv B-50 | Dimensiones

Modelo una cara

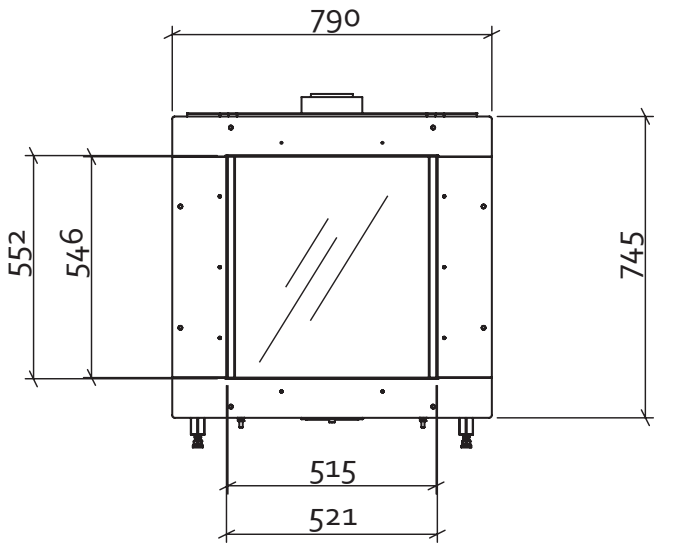

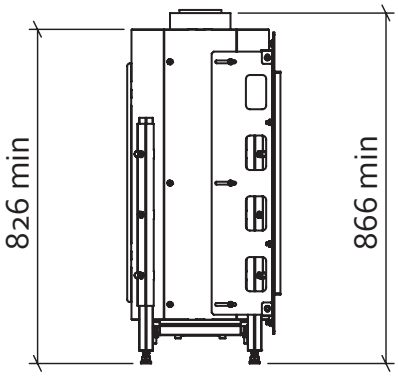

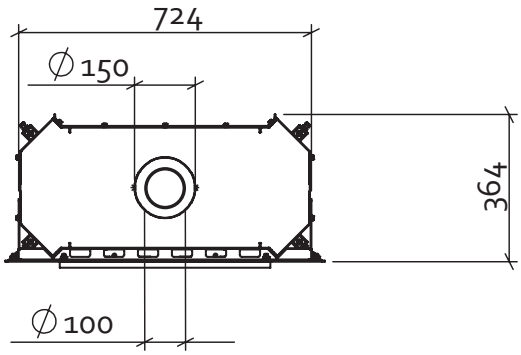

Stûv B-50 | Dimensiones

Modelo doble cara

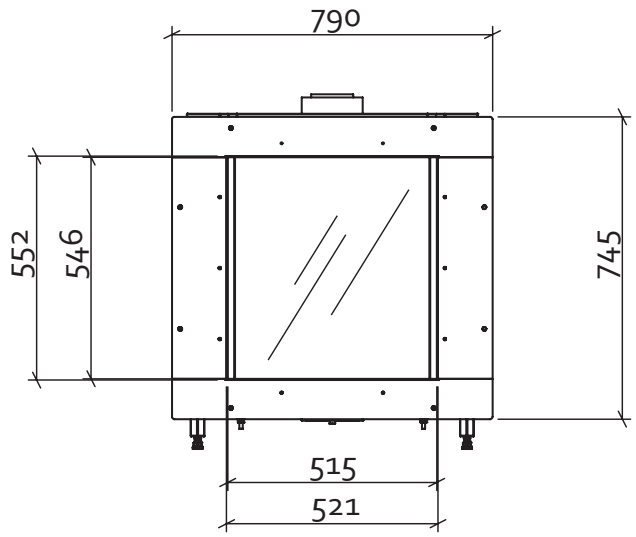

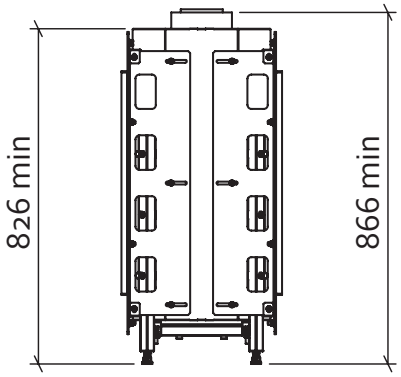

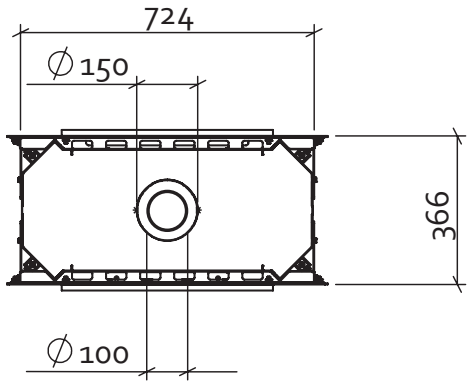

Stûv B-50 | Marco

Marco de acero SC 50 stone

· Salida de aire caliente integrada
· Tapa de acceso integrada (1)
· Piedra decorativa (opcional)

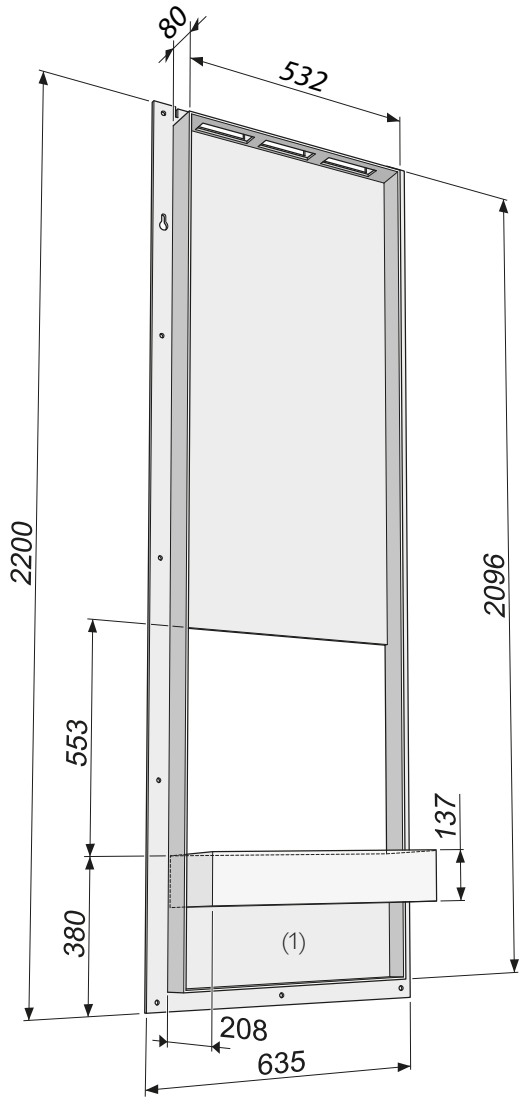

Stûv Gas | Accesorios

CAMPANA DE CONVECCIÓN

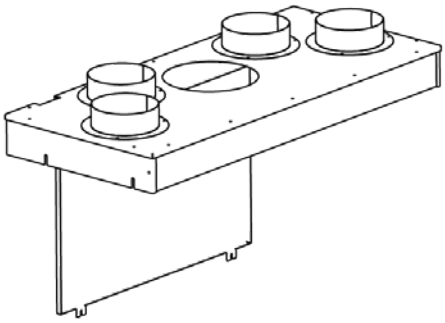

TAPA DE INSPECCIÓN

ADAPTADOR 220V

MANDO A DISTANCIA

JUEGO WIFI

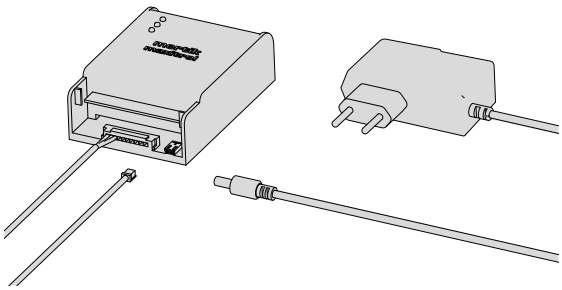

CABLE DOMÓTICO

CRISTAL ANTIRREFLECTANTE

DIMENSIONES TAPA DE INSPECCIÓN (ACERO)

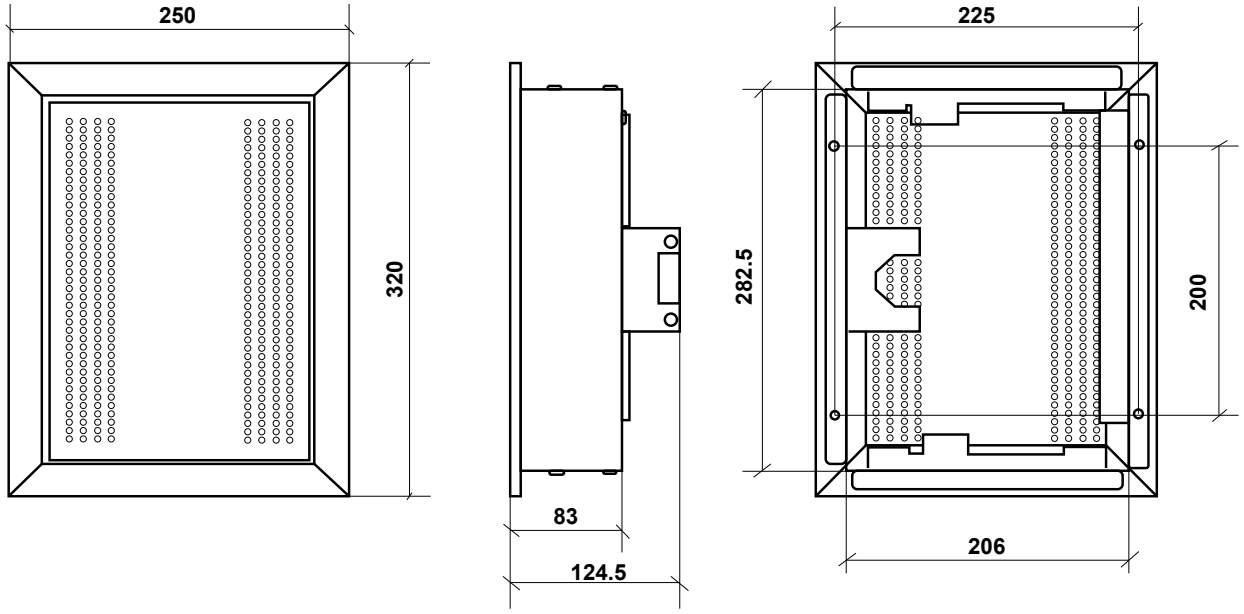

DIMENSIONES TAPA DE INSPECCIÓN (UNDERCOVER)

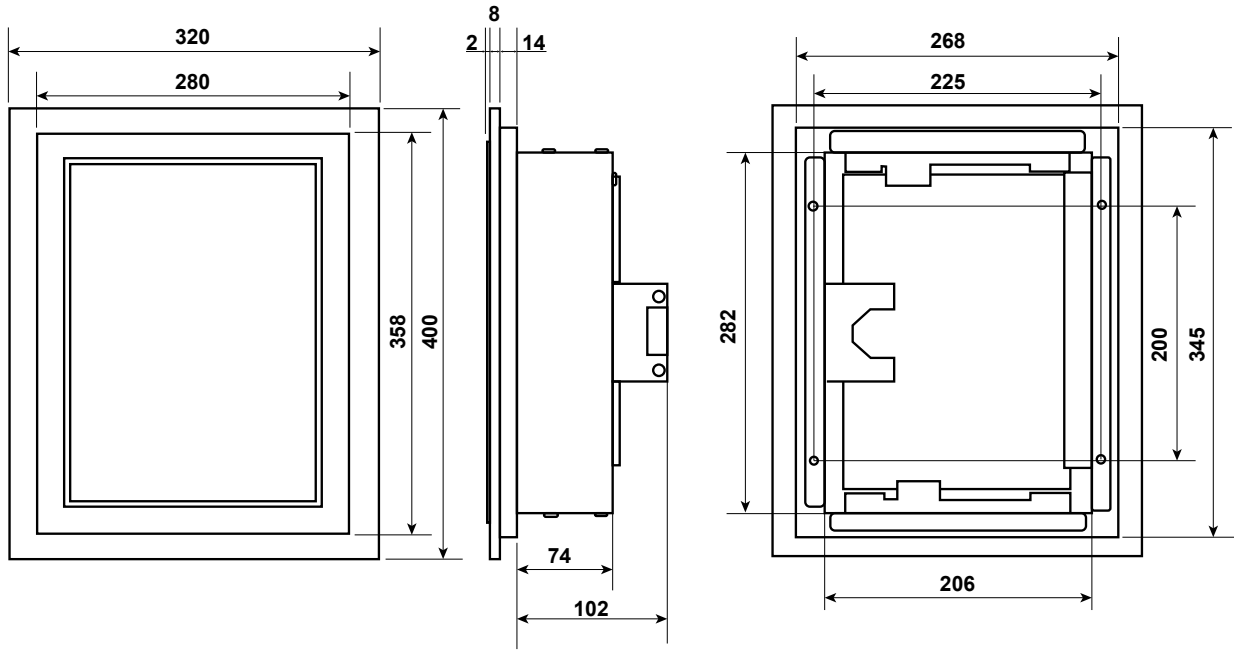

Stûv Gaz | Modo de funcionamiento

- Los hogares de gas Stûv están diseñados para ser conectados con tubos concéntricos de acero inoxidable. Los aparatos son herméticos y recogen el aire necesario para la combustión a través del canal periférico del conducto. Este aire se calienta en entrar en contacto con el tubo interior del conducto de salida de humos.
- Algunos modelos de hogares de gas Stûv son compatibles con un suministro de gas propano (modificación de fábrica opcional). La llama y la potencia generadas por el modelo "propano" son diferentes de la versión "gas natural". Consúltelo con su distribuidor.
- Los hogares de gas Stûv pueden equiparse con una campana de convección que permite canalizar el calor de convección.