


Stûv B-60.2 | Le foyer

stûv

Plaisir du feu	Brûleur à double rangée effet feu de bois
Esthétique et facilité d'intégration	Choix entre plusieurs intérieurs (bûches céramiques, dos en verre ou dos en fonte) Une gamme d'habillages acier, cadre PietBoon
Confort d'utilisation	Possibilité de régler la hauteur de flamme Télécommande de série Application mobile en option
Économie d'énergie	Programme eco wave qui fait fluctuer le niveau d'alimentation de gaz

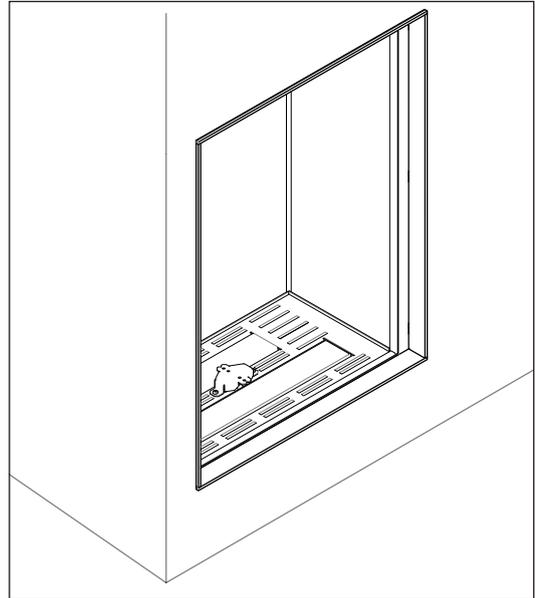

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GÉNÉRAL	
TYPE DE FOYER	C11 / C31
MATÉRIAUX	acier
TEINTE	anthracite
COMBUSTIBLE	gaz naturel / propane
POIDS / DIMENSIONS	
POIDS	125 kg
Ø DU CONDUIT DE FUMÉE	100-150mm

ACCESSOIRES / ÉQUIPEMENT	
TÉLÉCOMMANDE	✓
WIFI	○
BRÛLEUR BÛCHES	✓
MANTEAU DE CONVECTION	○
ARRIÈRE-FOND	
· ACIER NOIR	✓
· VERRE NOIR	○
· LAMELLES EN FONTE 'PIET BOON'	○
GARNITURE INTÉRIEURE	
· JEU DE BÛCHES	✓
· CAILLOUX ANTHRACITE	○
· CAILLOUX BLANCS	○
VITRE ANTI-REFLETS	○

LÉGENDE	
✓	OUI
○	OPTION

Conforme à la norme
EN 613:2000


Partner for progress

Stûv B-60.2 | Données techniques






TYPE D'APPAREIL C11 / C31

TYPE DE GAZ	G20		G20 / G25		G25.3	G31		G31		G31	
		I2H, I2E, I2E+	I2ELL		I2EK	I3P (30)	I3P (37)	I3P (50)			
PRESSION D'ALIMENTATION	mbar	20	20		25	30	37	50			
CHARGE NOMINALE (HS)	kW	8,2	6,7		8	8,2	8,2	8,2			
PUISSANCE NOMINALE	kW	6,5	5,3		6,3	6,9	6,9	6,9			
CONSOMMATION	m ³ /h	79	0,75		0,82	/	/	/			
CONSOMMATION	Kg/h	/	/		/	0,56	56	0,56			
PRESSION BRÛLEUR - CHAUD	mbar	13,4	13,4		/	26,8	26,8	26,8			
INJECTEURS		0.9 (FB)	0.9 (FB)		0.9 (FB)	0.65 (FB)	0.65 (FB)	0.65 (FB)			
		1.2 (BB)	1.2 (BB)		1.2 (BB)	0.75 (BB)	0.75 (BB)	0.75 (BB)			
		1.3 (RB)	1.3 (RB)		1.3 (RB)	0.8 (RB)	0.8 (RB)	0.8 (RB)			
JEU DE VEILLEUSE		SIT 0.977.096 NR36	SIT 0.977.096 NR36		SIT 0.977.096 NR36	SIT 0.977.096 NR36	SIT 0.977.096 NR36	SIT 0.977.096 NR36			
CLASSE DE RENDEMENT*		1	1		1	1	1	1			
CLASSE Nox		4	4		4	4	4	4			
INDICE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE (IEE)		79	79		79	82	82	82			
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE		C	C		C	B	B	B			

* Classe 1 : rendement supérieur à 82%. Classe 2 : rendement entre 65% et 82%.

Stûv B-60.2 | Dimensions

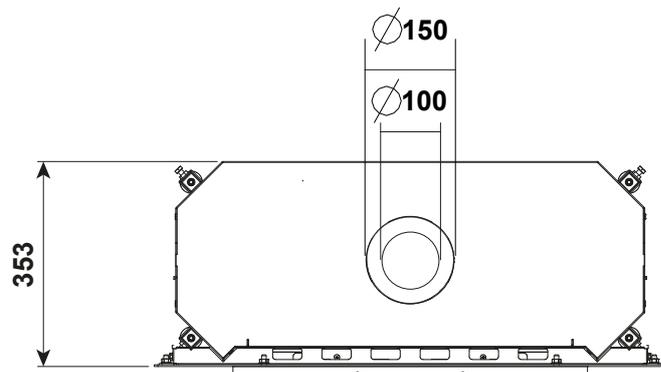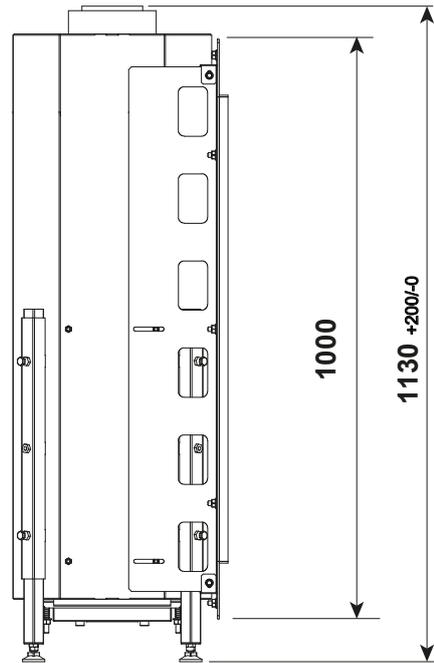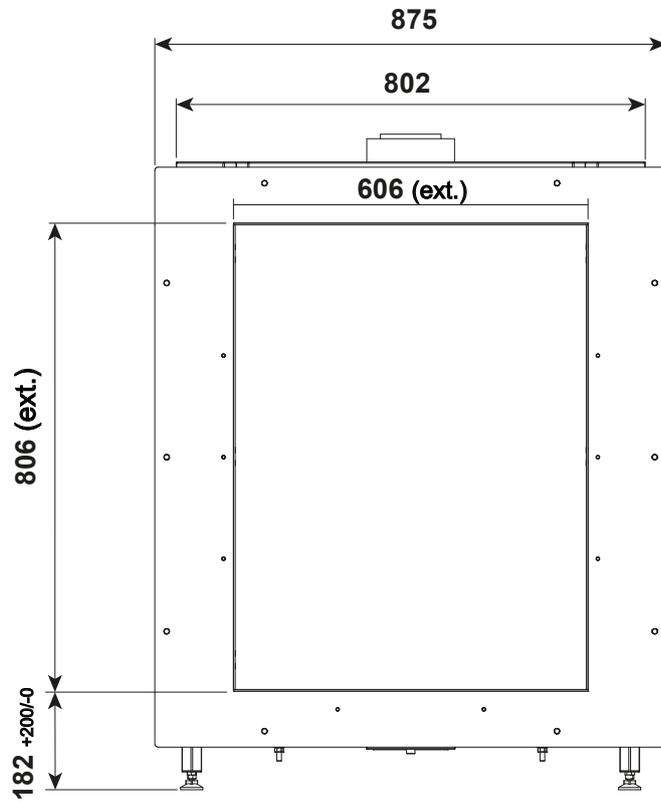

Stûv B-60.2 | Cadre



Cadre Piet Boon pour Stûv B-60.2

