


Stûv B-80.2 | Kaminofen



Freude am Feuer	Doppelbrenner
Ästhetik und Einfachheit beim Einbau	Auswahl zwischen mehreren Innenausstattungen (Keramikscheite, Rückseite aus Glas oder Guss)
Komfort bei der Nutzung	Möglichkeit die Höhe der Flamme zu regulieren Serien-Fernbedienung als Option: Handy-App
Energieeinsparung	Serien-Fernbedienung als Option: Handy-App

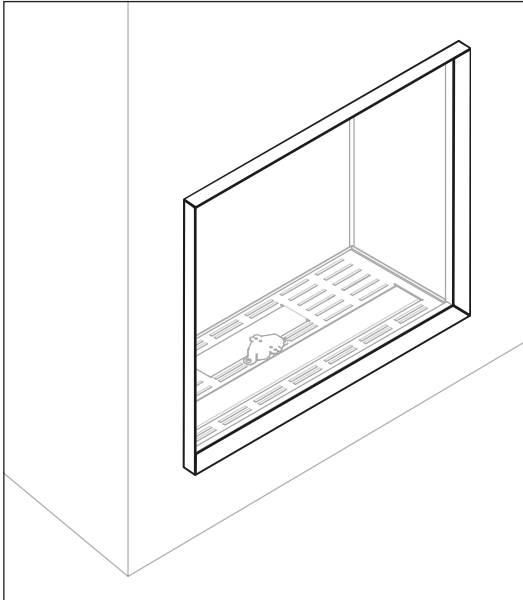

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINES	
KAMINOFENTYP	C11 / C31
MATERIAL	stahl
FARBE	Anthrazitfarbene
BRENNSTOFF	Erdgas / Propan
GEWICHT/ABMESSUNGEN	
GEWICHT	145 kg
Ø RAUCHABZUG	100-150mm

ZUBEHÖRTEILE / AUSSTATTUNG	
FERNBEDIENUNG	✓
WLAN-MODUL	○
HOLZBLOCKBRENNER	✓
KONVEKTIONSMANTEL	○
RÜCKSEITE	
· SCHWARZER STAHL	✓
· SCHWARZES GLAS	○
· LAMELLEN AUS 'PIET BOON'-GUSS	○
INTERNE ELEMENTE	
· SATZ HOLZSCHEITE	✓
· ANTHRAZITFARBENE STEINE	○
· WEISSE STEINE	○
ANTIREFLEX-GLAS	○

Gemäß der Norm EN 613:2000

ZEICHENERKLÄRUNG	
✓	JA
○	OPTION

Stûv B-80.2 | Technische Informationen



TYP C11 / C31

GASTYP	G20		G20 / G25		G25.3	G31		G31		G31	
		I2H, I2E, I2E+	I2ELL		I2EK	I3P (30)	I3P (37)	I3P (50)			
EINGANGSDRUCK	mbar	20	20		25	30	37	50			
NENNLAST (HS)	kW	8,2	6,7		8	8,2	8,2	8,2			
NENNLEISTG.	kW	6,5	5,3		6,3	6,9	6,9	6,9			
VERBRAUCH	m³/h	0,79	0,75		0,82	/	/	/			
VERBRAUCH	Kg/h	/	/		/	0,56	0,56	0,56			
BRENNERDRUCK - HEISS	mbar	13,4	13,4			26,8	26,8	26,8			
EINSPRITZDÜSE		0.9 (FB)	0.9 (FB)		0.9 (FB)	0.65 (FB)	0.65 (FB)	0.65 (FB)			
		1.2 (BB)	1.2 (BB)		1.2 (BB)	0.75 (BB)	0.75 (BB)	0.75 (BB)			
		1.3 (RB)	1.3 (RB)		1.3 (RB)	0.8 (RB)	0.8 (RB)	0.8 (RB)			
ZÜNDFLAMMENEINHEIT		SIT 0.977.096 NR36	SIT 0.977.096 NR36		SIT 0.977.096 NR36	SIT 0.977.150 NR23	SIT 0.977.150 NR23	SIT 0.977.150 NR23			
WIRKUNGSGRADKLASSE*		1	1		1	1	1	1			
Nox-KLASSE		4	4		4	4	4	4			
ENERGIEEFFIZIENZINDEX (EEI)		79	79		79	82	82	82			
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE		C	C		C	B	B	B			

* Klasse 1 : Wirkungsgrad größer als 82%. Klasse 2 : Wirkungsgrad zwischen 65% und 82%.

Stûv B-80.2 | Abmessungen

