


Stûv B-80.2 | Le foyer

stûv

Plaisir du feu	Brûleur à double rangée
Esthétique et facilité d'intégration	Choix entre plusieurs intérieurs (bûches céramiques, dos en verre ou dos en fonte)
Confort d'utilisation	Possibilité de régler la hauteur de flamme Télécommande de série Application mobile en option
Économie d'énergie	Programme eco wave qui fait fluctuer le niveau d'alimentation de gaz

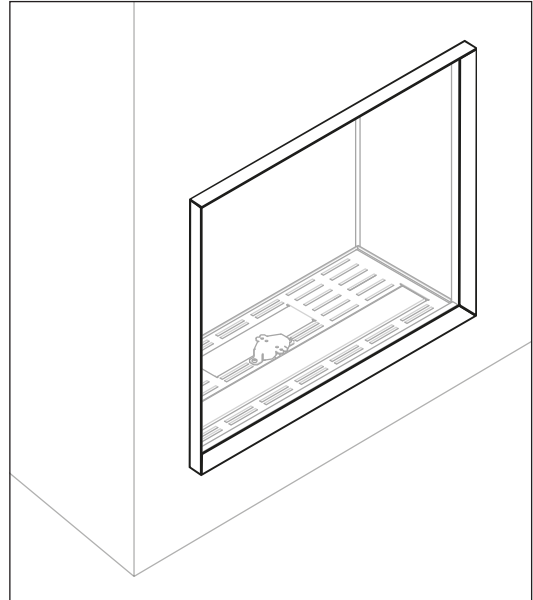

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GÉNÉRAL	
TYPE DE FOYER	C11 / C31
MATÉRIAUX	acier
TEINTE	anthracite
COMBUSTIBLE	gaz naturel / propane
POIDS / DIMENSIONS	
POIDS	145 kg
Ø DU CONDUIT DE FUMÉE	100-150mm

ACCESSOIRES / ÉQUIPEMENT	
TÉLÉCOMMANDE	✓
WIFI	○
BRÛLEUR BÛCHES	✓
MANTEAU DE CONVECTION	○
ARRIÈRE-FOND	
· ACIER NOIR	✓
· VERRE NOIR	○
· LAMELLES EN FONTE 'PIET BOON'	○
GARNITURE INTÉRIEURE	
· JEU DE BÛCHES	✓
· CAILLOUX ANTHRACITE	○
· CAILLOUX BLANCS	○
VITRE ANTI-REFLETS	○

Conforme à la norme
EN 613:2000

kiwa
Partner for progress

LÉGENDE

- ✓ OUI
- OPTION

Stûv B-80.2 | Données techniques



TYPE D'APPAREIL C11 / C31

TYPE DE GAZ	G20	G20 / G25	G25.3	G31	G31	G31
	I2H, I2E, I2E+	I2ELL	I2EK	I3P (30)	I3P (37)	I3P (50)
PRESSION D'ALIMENTATION	mbar 20	20	25	30	37	50
CHARGE NOMINALE (HS)	kW 8,2	6,7	8	8,2	8,2	8,2
PUISSANCE NOMINALE	kW 6,5	5,3	6,3	6,9	6,9	6,9
CONSOMMATION	m ³ /h 0,79	0,75	0,82	/	/	/
CONSOMMATION	Kg/h /	/	/	0,56	0,56	0,56
PRESSION BRÛLEUR - CHAUD	mbar 13,4	13,4		26,8	26,8	26,8
INJECTEURS	0,9 (FB)	0,9 (FB)	0,9 (FB)	0,65 (FB)	0,65 (FB)	0,65 (FB)
	1,2 (BB)	1,2 (BB)	1,2 (BB)	0,75 (BB)	0,75 (BB)	0,75 (BB)
	1,3 (RB)	1,3 (RB)	1,3 (RB)	0,8 (RB)	0,8 (RB)	0,8 (RB)
JEU DE VEILLEUSE	SIT 0.977.096 NR36	SIT 0.977.096 NR36	SIT 0.977.096 NR36	SIT 0.977.150 NR23	SIT 0.977.150 NR23	SIT 0.977.150 NR23
CLASSE DE RENDEMENT*	1	1	1	1	1	1
CLASSE Nox	4	4	4	4	4	4
INDICE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE (IEE)	79	79	79	82	82	82
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	C	C	C	B	B	B

* Classe 1 : rendement supérieur à 82%. Classe 2 : rendement entre 65% et 82%.

Stûv B-80.2 | Dimensions

