


Stûv B-80.2 | De haard



Plezier van het vuur	Dubbele brander
Esthetiek en gemakkelijke integratie	Keuze tussen verschillende interieurs (keramische blokken, achterwand in glas) of met stalen lamellen)
Gebruikscomfort	Mogelijkheid om de hoogte van de vlam te regelen Afstandsbediening in serie Mobiele toepassing in optie
Energiebesparing	Eco wave-programma waarmee energie bespaard wordt

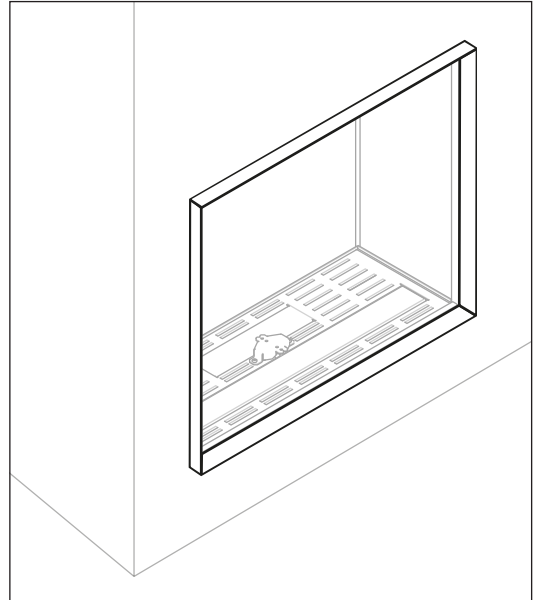

TECHNISCHE KENMERKEN

ALGEMEEN	
TYPE HAARD	C11 / C31
MATERIALEN	staal
KLEUR	antraciet
BRANDSTOF	aardgas / propaan
GEWICHT / AFMETINGEN	
GEWICHT	145 kg
Ø ROOKKANAAL	100-150mm

ACCESSOIRES / UITRUSTING	
AFSTANDBEDIENING	✓
WIFI-MODULE	○
HOUTBLOKKENBRANDER	✓
CONVECTIEMANTEL	○
ACHTERWAND	
· ZWART STAAL	✓
· ZWART GLAS	○
· STALEN LAMELLEN 'PIET BOON'	○
BINNENBEKLEDING	
· SET HOUTBLOKKEN	✓
· ANTRACIET KEIEN	○
· WITTE KEIEN	○
ONTSPIEGELD GLAS	○

Overeenkomstig de norm
EN 613:2000



LEGENDE

- ✓ JA
- OPTIE

Stûv B-80.2 | Technische specificaties



TYPE HAARD C11 / C31

GAS TYPE	G20	G20 / G25	G25.3	G31	G31	G31
	I2H, I2E, I2E+	I2ELL	I2EK	I3P (30)	I3P (37)	I3P (50)
AANSLUITDRUK	mbar 20	20	25	30	37	50
NOM. BELASTING (HS)	kW 8,2	6,7	8	8,2	8,2	8,2
NOM. VERMOGEN	kW 6,5	5,3	6,3	6,9	6,9	6,9
VERBRUIK	m³/h 0,79	0,75	0,82	/	/	/
VERBRUIK	Kg/h /	/	/	0,56	0,56	0,56
BRANDER DRUK (HEET)	mbar 13,4	13,4		26,8	26,8	26,8
INSPUITERS	0.9 (FB)	0.9 (FB)	0.9 (FB)	0.65 (FB)	0.65 (FB)	0.65 (FB)
	1.2 (BB)	1.2 (BB)	1.2 (BB)	0.75 (BB)	0.75 (BB)	0.75 (BB)
	1.3 (RB)	1.3 (RB)	1.3 (RB)	0.8 (RB)	0.8 (RB)	0.8 (RB)
WAAKVLAMSET	SIT 0.977.096 NR36	SIT 0.977.096 NR36	SIT 0.977.096 NR36	SIT 0.977.150 NR23	SIT 0.977.150 NR23	SIT 0.977.150 NR23
RENDEMENT KLASSE*	1	1	1	1	1	1
Nox KLASSE	4	4	4	4	4	4
ENERGIE-EFFICIËNTIE-INDEX (EEI)	79	79	79	82	82	82
ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE	C	C	C	B	B	B

* Klasse 1: rendement groter dan 82%. Klasse 2: rendement tussen 65% en 82%.

Stûv B-80.2 | Afmetingen

