


# 30-compact | De haard



<b>3 deuren</b>	glazen deur, volle deur, open haard
<b>verbrandingskamer</b>	compact
<b>controle van de vlam</b>	fijne afstelling van de verbrandingslucht
<b>dichtheid</b>	controle van de verdeling van de verbrandingslucht, raamspoeling, geen verbruik van omgevingslucht, geen CO in de woonkamer
<b>uitstekend rendement</b>	zelfs op half vermogen
<b>weinig vervuילend</b>	lage uitstoot van CO en fijne deeltjes, zelfs op half vermogen
<b>zuinig</b>	laag houtverbruik
<b>voor traditionele en lage energie woningen</b>	✓
<b>rookuitlaat van 150 mm</b>	bovenaansluiting
<b>draaiplateau</b>	inbegrepen

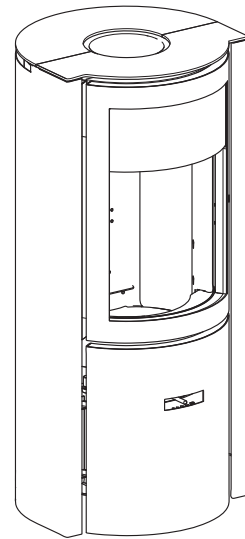

## TECHNISCHE KENMERKEN

### ALGEMEEN

TYPE HAARD	kachel
MATERIALEN	staal + gietijzer
KLEUR	Stuv grey
LADEN	manueel
BRANDSTOF	hout
STAND HOUTBLOKKEN	verticaal
MAX. LENGTE HOUTBLOKKEN	40 cm

### GEWICHT / AFMETINGEN

GEWICHT	114 kg
Ø ROOKKANAAL	150 mm
Ø WARMELUCHTUITLATEN	-
Ø VERBRANDINGSLUCHT	63 mm

### LUCHT

RECHTSTREEKSE BUITENAANSLUITING	✓
AFSTELLING PRIMAIRE LUCHT	✓
AFSTELLING SECONDAIRE LUCHT	✓
NAVERBRANDING	✓
DICHTHEID	+++
WERKT ZONDER VENTILATOR	✓
OVERVERHITTINGSINDICATOR	X

### PRESTATIES

NOMINAAL VERMOGEN	6 kW
BENUTTINGSBEREIK	3-9 kW
RENDEMENT	> 80%
CO UITSTOOT	0,09%
UITSTOOT FIJNE DEELTJES	18 mg/Nm <sup>3</sup>
HOUTVERBRUIK	0,8 - 2,5 kg/h
MINIMALE TREK	12 Pa
MASSADEBIET VAN DE ROOKGASSEN	4,9 g/s
GEMIDDELDE T° VAN DE ROOKGASSEN	302°C
VERBRUIK VAN LUCHT VOOR DE VERBRANDING	13,8 m <sup>3</sup> /h
ENERGIE-EFFICIËNTIE-INDEX (EEI)	108
ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE	A+

### MINIMALE VEILIGE AFSTAND TOT DE BRANDBARE MATERIALEN

ACHTERKANT	10 cm
ZIJKANT	10 cm
BOVENKANT	-
ONDERKANT	0 cm

### ACCESSOIRES / UITRUSTING

ACCUMULATIE	X
KAST	X
BARBECUE	○
ASLADE	✓
CONVECTIE	✓
FRONTPANEEL	X
OPEN HAARD	✓
MOBILOBOX	○
VLOERPLAAT	○
PLAATSKLAAR	X
HOUTBLOKKENREK	○
ROTTEREND	✓
SOKKEL	X
VENTILATOR	X
LIFTDEUR	X

### LEGENDE

✓	STANDAARD
X	NIET BESCHIKBAAR
○	OPTIONEEL


beantwoordt aan:

- Art. 15A B-VG (AT) - BE Phase 1, 2 & 3  
- OPair (CH) - BImSchV1 & 2 (DE)




## AFMETINGEN VAN DE HAARD


VOORAANZICHT

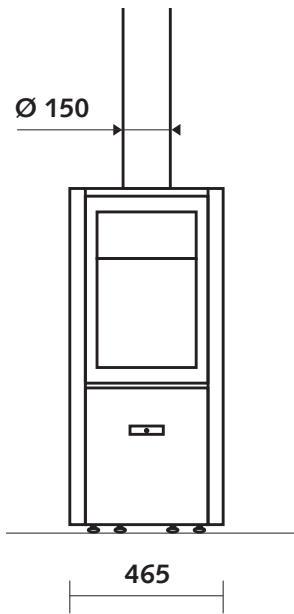

ZIJAAANZICHT

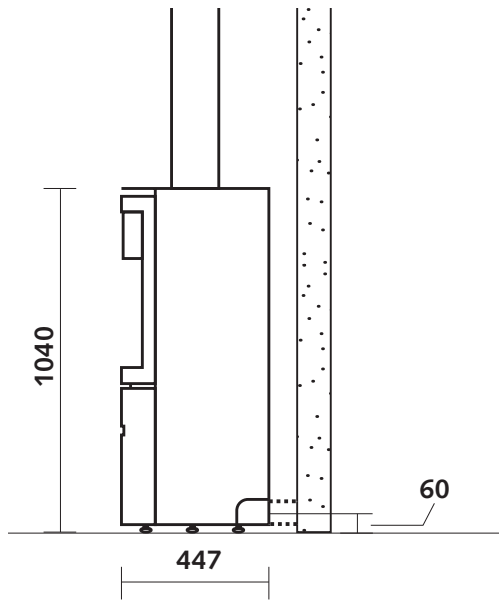


BOVENAANZICHT

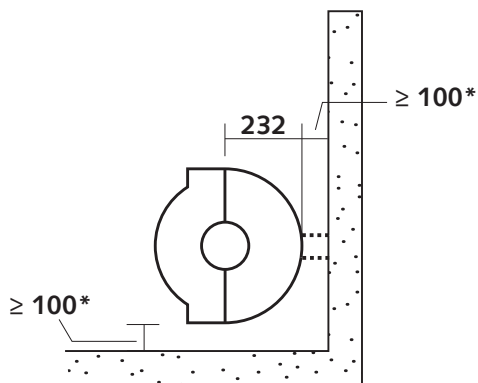

\*Veilige afstanden tot de brandbare materialen

VEILIGE AFSTANDEN

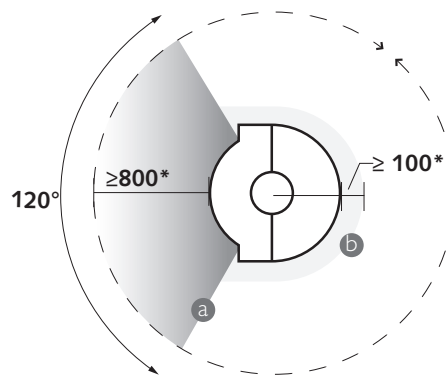


a : straling van de ruit  
b: straling van de wanden


# 30-compact + accessoires




## MET VLOERPLAAT

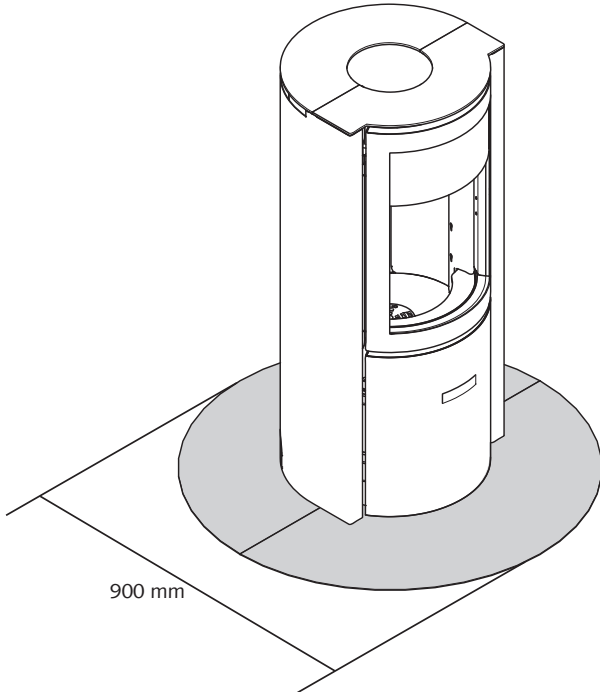

## LUCHTINLAATKIT

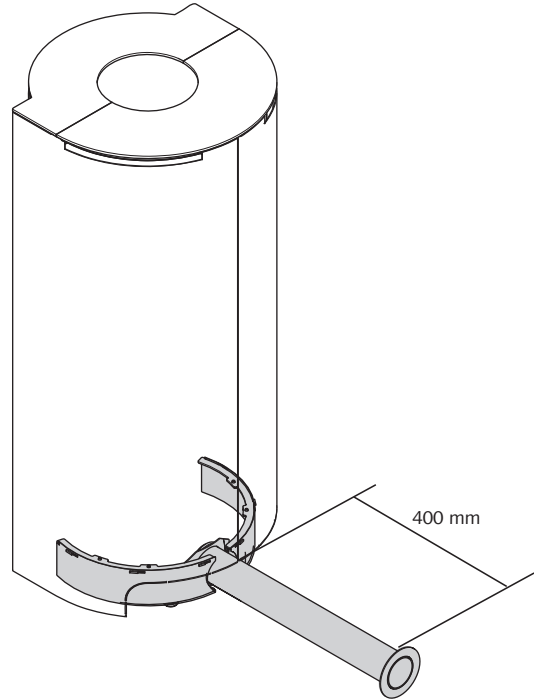

## BARBECUE

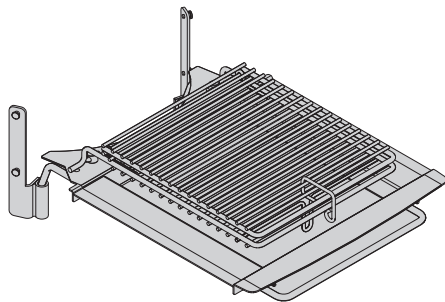

## ZELFSLUITENDE DEUR (OPTIE BAUART 1)

