


3 puertas	puerta de cristal, puerta opaca, fuego abierto
dominio de la llama	ajuste preciso del aire de combustión
hermeticidad	dominio del reparto del aire de combustión, barrido del cristal, sin consumo de aire ambiente, sin CO en la habitación
eficiencia excelente	incluso a media potencia
poco contaminante	baja emisión de CO y de partículas finas, incluso a media potencia
entrada de aire exterior	posterior o debajo del hogar
para viviendas tradicionales y de bajo consumo energético	✓
salida de humos de 150 o 180 mm	superior o posterior
bandeja giratoria	integrada

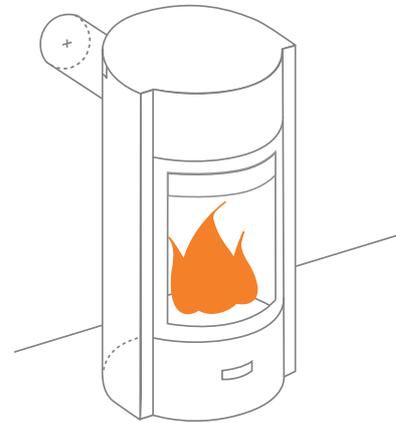

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GENERAL

TIPO DE HOGAR	estufa
MATERIALES	acero + refractarios
COLOR	Stüv grey
CARGA	manual
COMBUSTIBLE	troncos de madera
POSICIÓN TRONCOS	vertical
LONGITUD MÁX. TRONCOS	50cm

PESO / DIMENSIONES

PESO	215 kg
Ø DEL CONDUCTO DE HUMOS	150/ 180mm
Ø SALIDAS DE AIRE CALIENTE	-
Ø ENTRADA DE AIRE EXTERIOR	100mm

AIRE

ENTRADA EXTERIOR DIRECTA	✓
AJUSTE AIRE PRIMARIO	✓
AJUSTE AIRE SECUNDARIO	✓
POSTCOMBUSTIÓN	✓
HERMETICIDAD	+++
FUNCIONA SIN VENTILADOR	✓
INDICADOR DE SOBRECALIENTAMIENTO	X

PRESTACIONES

POTENCIA NOMINAL	10kW
BANDA DE POTENCIA	5-12kW
EFICIENCIA	81%
EMISIONES DE CO	0,05%
EMISIONES DE PARTÍCULAS FINAS	28 mg/Nm ³
CONSUMO DE LEÑA	1,4 - 3,4 kg/h
TIRO MÍNIMO	12 Pa
CAUDAL MÁXICO DE LOS HUMOS	8,2 g/s
TEMP. MEDIANA DE LOS HUMOS	272°C
CONSUMO DE AIRE AMBIENTE PARA LA COMBUSTIÓN	22,5 m ³ /h
ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (EEI)	108
CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+

DISTANCIA MÍNIMA DE SEGURIDAD EN RELACIÓN A LOS MATERIALES COMBUSTIBLES

CARA POSTERIOR	10cm
CARA LATERAL	10cm
CARA SUPERIOR	-
CARA INFERIOR	0cm


ACCESORIOS / EQUIPAMIENTO

ACUMULACIÓN	X
ARMARIO	X
BARBACOA	○
CENICERO	✓
CONVECCIÓN	✓
FRONTAL	X
FUEGO ABIERTO	✓
MOBILOBOX	○
PLACA DE SUELO	○
LISTO PARA COLOCAR	X
RESERVA DE LEÑA	○
ROTACIÓN	○
ZÓCALO	X
VENTILADOR	X
CRISTAL ESCAMOTEABLE	X

LEYENDA

✓	ESTÁNDAR
X	NO DISPONIBLE
○	OPCIONAL


EL HOGAR DE BASE Y SUS OPCIONES

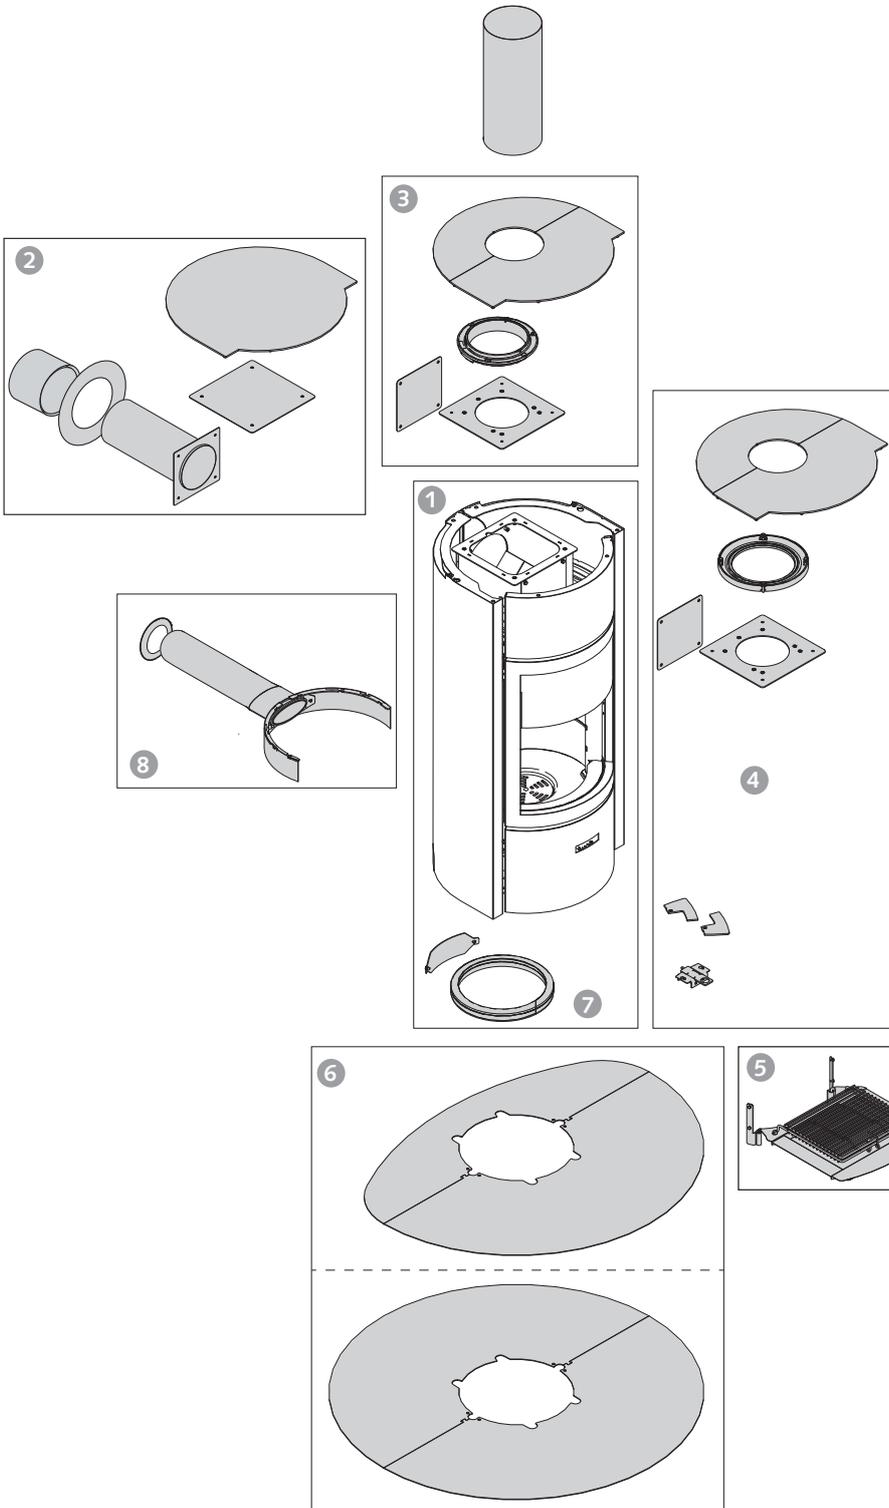


- 1. hogar
- 2. Juego salida de humos posterior
Disponble en diámetro 150 o 180mm
- 3. Juego salida de humos superior
Disponble en diámetro 150 o 180mm
- 4. Juego de rotación
- 5. juego para barbacoa
- 6. placa de suelo embellecedora
(ovoide o redonda)
- 7. entrada de aire exterior bajo
- 8. entrada de aire exterior detrás

DIMENSIONES DEL HOGAR

VISTA DESDE ABAJO

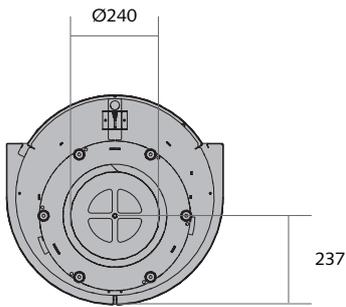


DISTANCIAS DE SEGURIDAD

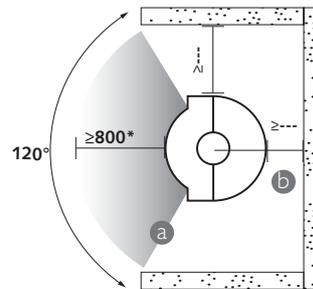


a: irradiación del cristal
 b: irradiación de las paredes
 * distancias de seguridad en relación a los materiales combustibles.


VISTA DE FRENTE

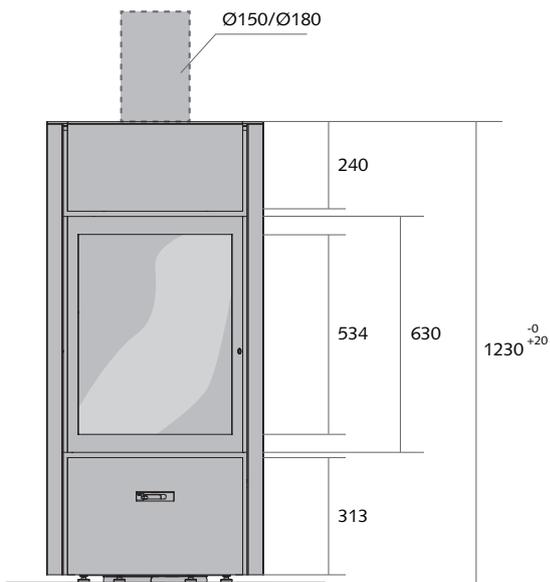


VISTA DE PERFIL

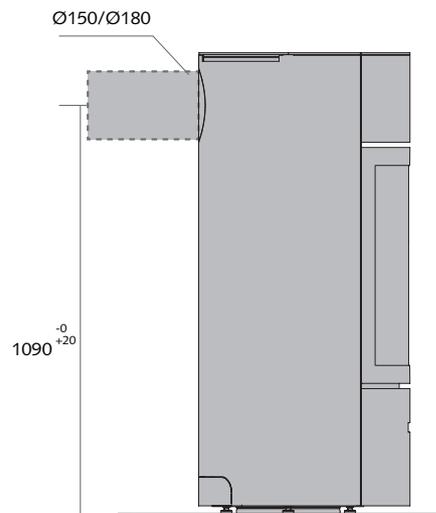


VISTA DESDE ARRIBA CON SALIDA SUPERIOR

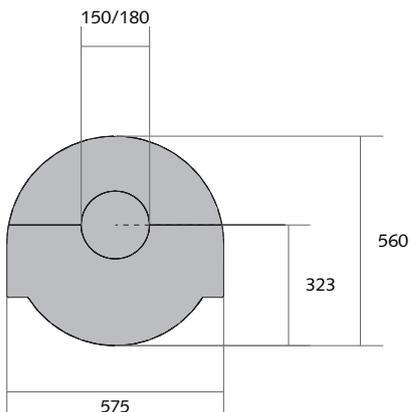


VISTA DESDE ARRIBA CON SALIDA POSTERIOR

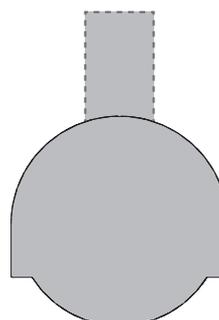


SALIDA DE HUMOS

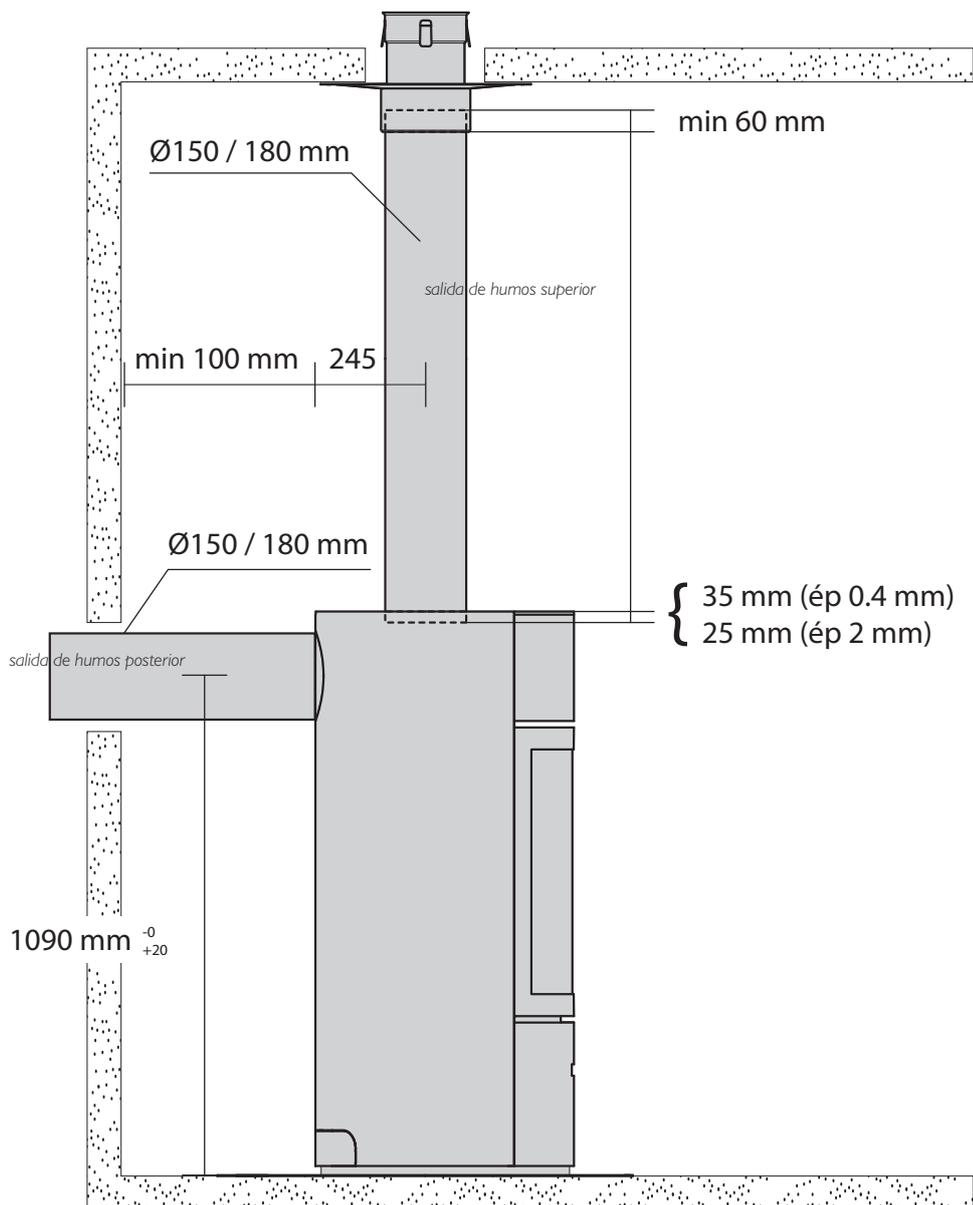

ENTRADA DE AIRE DE COMBUSTIÓN

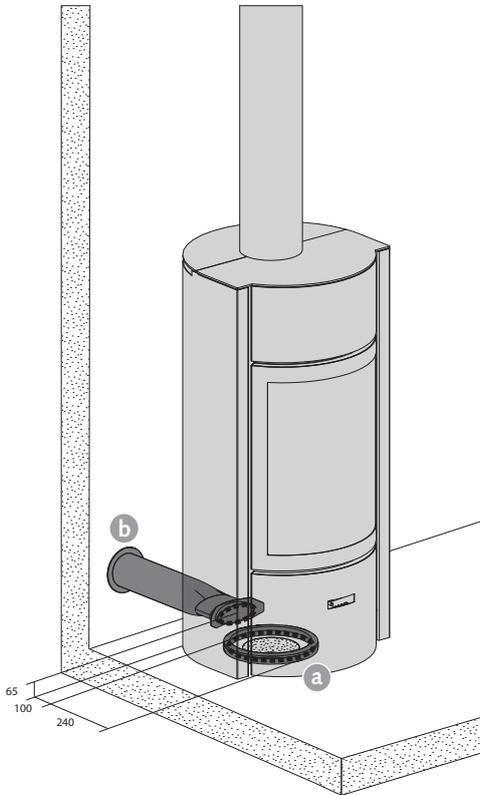


a: entrada de aire por debajo del hogar
b: entrada de aire por detrás del hogar

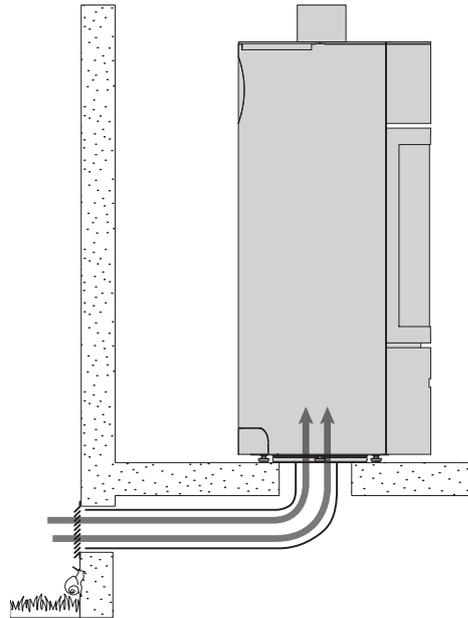

entrada de aire debajo del hogar


AIRE DE COMBUSTIÓN Y DE CONVECCIÓN

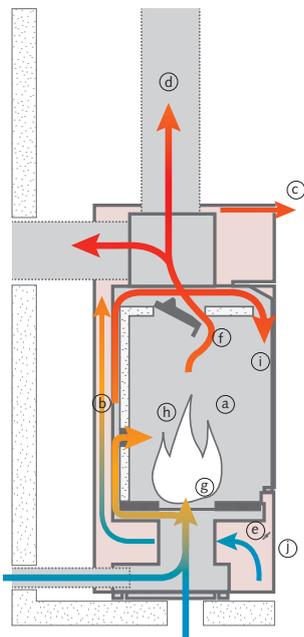


■ zone de combustion
■ zone de convection

- a. cámara de combustión
- b. doble pared
- c. habitación
- d. conducto de chimenea
- e. registro
- f. desvíos
- g. base de las llamas
- h. pequeños agujeros
- i. cristal
- j. mando del registro


PLACA DE SUELO DE FORMA OVOIDE

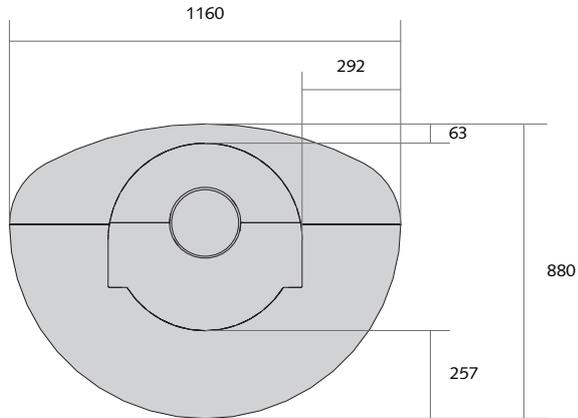


PLACA DE SUELO DE FORMA REDONDA

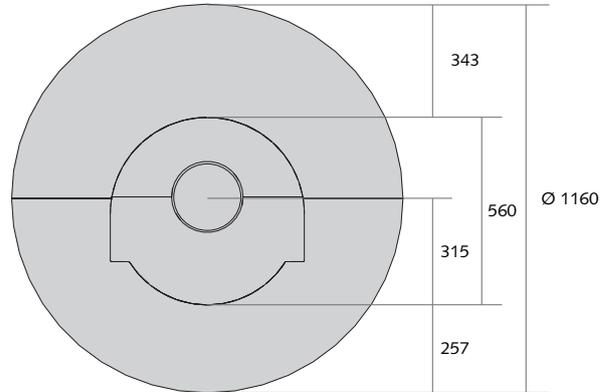


JUEGO DE ENTRADA DE AIRE (POR DETRÁS DEL HOGAR)

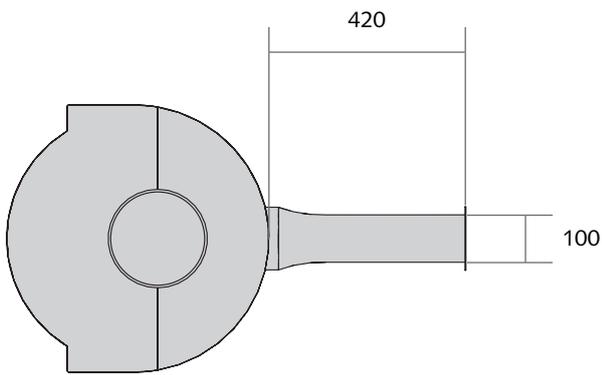

JUEGO DE ENTRADA DE AIRE (POR DEBAJO DEL HOGAR)



JUEGO DE ROTACIÓN (BRIDA + PASADOR)

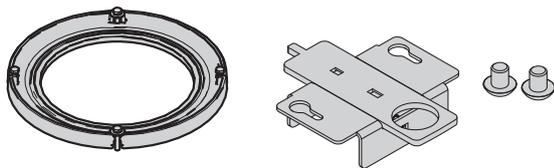

BARBACOA

