
30-in Frontplatte | Kaminofen



3 Türen	Glastür, Haupttür, offener Kamin
Regelung der Flamme	Feineinstellung der Verbrennungsluft- zufuhr
Dichtheit	Steuerung der Verbrennungsluft- verteilung, Scheibenspülung, raumluft- unabhängig, kein CO im Wohnraum
Ausgezeichneter Wirkungsgrad	selbst bei halber Nennheizleistung
Umweltschonend	geringer CO-Ausstoß selbst bei halber Nennheizleistung
Außenluftzufuhr	unten
Sparsam	geringer Holzverbrauch
Für herkömmliche und Niedrigenergiehäuser	✓
Rauchabzug: 180 mm	oben
Personalisierbar	in verschiedenen Breiten und Farben erhältlich
•	. *

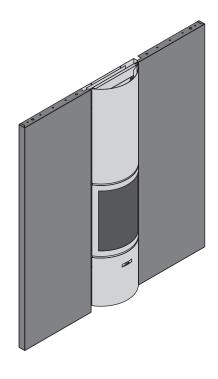

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINES	
KAMINOFENTYP	Einbaukaminofen
MATERIAL	Eisen + Schamotteziegel
FARBE	Stûv grau
BEFÜLLUNG	manuell
BRENNSTOFF	Holz
POSITION DER HOLZSCHEITE	vertikal
MAX. HOLZSCHEITLÄNGE	hor. 50 cm
MAX. HOLZSCHEITLÄNGE	vert. 33 cm
GEWICHT / ABMESSUNGEN	

GEWICHT	200 kg
Ø RAUCHABZUG	180 mm
Ø WARMLUFTABZÜGE	150 mm
Ø AUSSENLUFTZUFUHR	100 mm

LUFT	
DIREKTE AUSSENLUFTZUFUHR	✓
PRIMÄRLUFTREGELUNG	✓
SEKUNDÄRLUFTREGELUNG	✓
NACHVERBRENNUNG	✓
DICHTHEIT	+++
VENTILATOR	0
ÜBERHITZUNGSANZEIGE	X

LEISTUNGSWERTE	
NENNLEISTUNG	10kW
LEISTUNGSBEREICH	5-12kW
WIRKUNGSGRAD	81%
CO-AUSSTOSS	0,05%
FEINSTAUBAUSSTOSS	28 mg/Nm³
EMPFOHLENER HOLZVERBRAUCH	1,7 - 3,3 kg/h
MINDESTFÖRDERDRUCK	12 Pa
ABGASMASSENSTROM	8,1 g/s
MITTLERE ABGASTEMPERATUR	263°C
LUFTBEDARF FÜR DIE VERBRENNUNG	22 m³/h
ENERGIEEFFIZIENZINDEX (EEI)	108
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE	Α+

MINDESTDÄMMDICKE ZWISCHEN KAMINOFEN UND BRENNBAREN MATERIALIEN

HINTEN	4cm
SEITLICH	4cm
OBEN	9 cm
UNTEN	0 cm

ZUBEHÖRTEILE / AUSSTATTUI	NG
WÄRMESPEICHERUNG	Х
ANBAUSCHRÄNKE	Х
GRILLSET	О
ASCHEBEHÄLTER	✓
KONVEKTION	✓
FRONTPLATTE	0
OFFENER KAMIN	✓
MOBILOBOX	Х
BODENPLATTE	О
EINBAUFERTIG	О
HOLZWAGEN	0
DREHBAR	X
SOCKEL	Х
VENTILATOR	0
HOCHSCHIEBBARE SCHEIBE	Х

ENERKLÄRUNG
STANDARD
NICHT VERFÜGBAR
OPTIONAL






















30-in Frontplatte | Verkleidung




GRUNDOFEN UND OPTIONEN

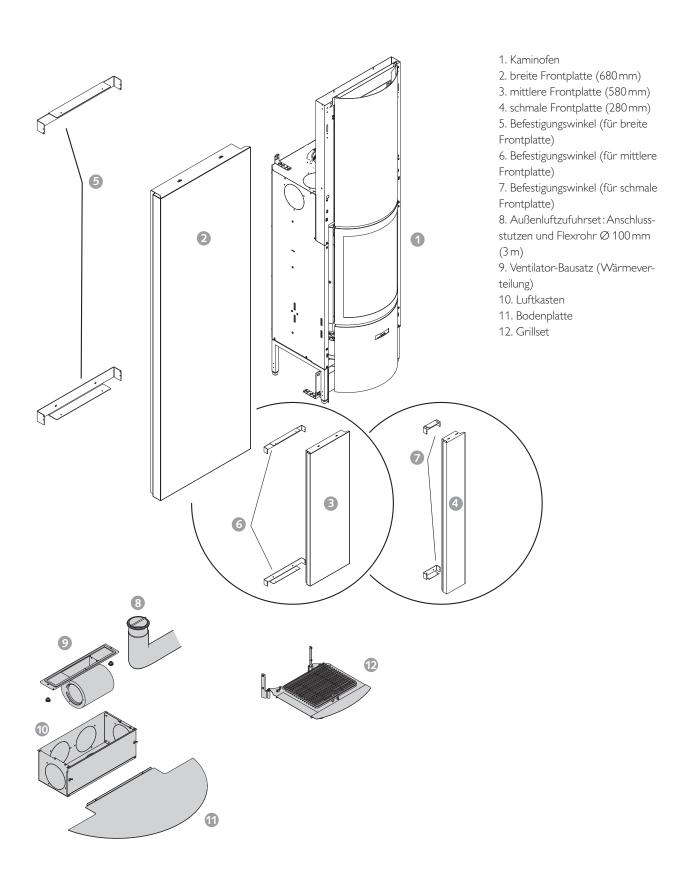

30-in Frontplatte | Kaminofen




DRAUFSICHT




VORDERANSICHT

585 mm


SEITENANSICHT

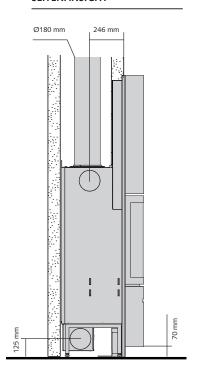

RÜCKANSICHT

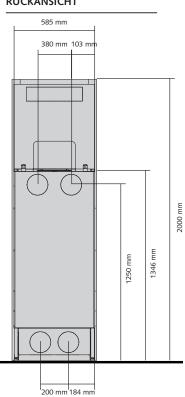

ANSICHT VON UNTEN




30-in Frontplatte | Verkleidung



ABMESSUNGEN DES 30-IN – FRONTPLATTE PARALLEL ZUR WAND*


ANSICHT VON UNTEN




FRONTANSICHT

680mm 487mm 280mm 580mm

SEITENANSICHT




DRAUFSICHT




30-in Frontplatte | Kaminofen



RAUCHABZUG

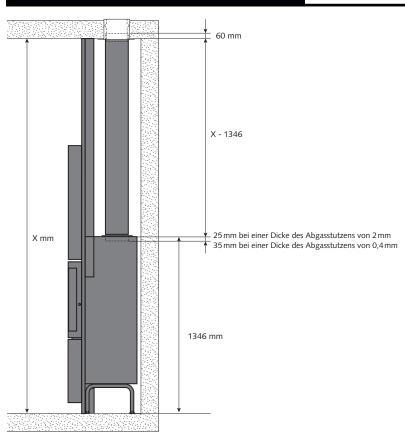

VERBRENNUNGS- & KONVEKTIONLUFTZUFUHR

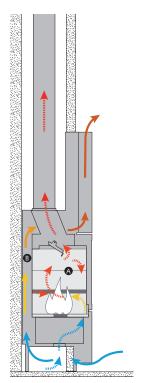

Werbrennungszone

Konvektionszone


30-in Frontplatte | Konfigurationen





SYMMETRISCH BREIT

SYMMETRISCH SCHMAL

ASYMMETRISCH LINKS ODER RECHTS








30-in Frontplatte + Zubehörteile



BODENPLATTE

GRILLSET

VENTILATOR-BAUSATZ







LUFTKASTEN

AUSSENLUFTZUFUHRSET

HOLZWAGEN

